

Dane aktualne na dzień: 26-04-2024 00:33

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/omnigena-wq-450f-p-81.html>

OMNIGENA WQ 450F



Cena	480,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	600054
Producent	Omnigena
Sprawdź też	

Podobne produkty

Wydajność	200 (l/min)
Moc	450 W

Opis produktu

Zatapialne pompy z typoszeregu WQ stosuje się do pompowania ścieków lub wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń. Pompy te znajdują odbiorców w różnych dziedzinach, głównie wśród rolników, firm budowlanych i przedsiębiorstw komunalnych. Stosunkowo niska cena czyni je również bardzo atrakcyjnymi dla odbiorcy indywidualnego, potrzebującego tego typu pompy w sytuacjach awaryjnych.

Pompy fabrycznie przystosowane są do współpracy z węzami elastycznymi. Króćce tłoczne zakończone są odpowiednimi końcówkami. W przypadku konieczności innego zainstalowania pompy, końcówkę można wykręcić i wykorzystać nagwintowany wewnętrznie wylot z pompy.


Każda z nich posiada również pływak, który wyłączy pompę, gdy skończy się woda lub szambo i włączy ją automatycznie, gdy zbiornik znów się napełni.





Dane Techniczne

- Wydajność max - 200 l/min
- Wysokość podnoszenia max - 8,5m
- Moc silnika - 0,45kW = 450W
- Króciec tłoczny/wąż - 50mm
- Maksymalna średnica zanieczyszczeń - 25mm
- Kabel zasilający - 6 mb

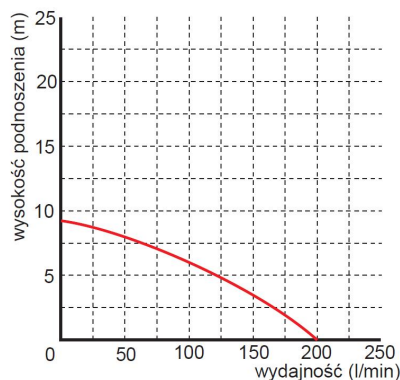

WYKONANIE:

- Korpus ssący: żeliwo;
- Obudowa pompy: stal nierdzewna;
- Pokrywa pompy: żeliwo;
- Średnica przyłącza tłoczego: 1 1/2"



ZALETY

- Szeroki zakres zastosowania
- Solidna konstrukcja
- Duża wydajność i wysokie podnoszenie
- Cicha praca pompy
- Odporna na korozję
- Niezawodna
- Łatwa obsługa



W ZESTAWIE

- WO 450F lub Paragon FV



GWARANCJA

Gwarancja Producenta

2 Lat
Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Dane Techniczne

Wydajność max - 200 l/min

Wysokość podnoszenia max - 8,5m
--

Moc silnika - 0,45kW = 450W

Króciec tłoczny/wąż - 50mm

Maksymalna średnica zanieczyszczeń - 25mm
--

Kabel zasilający - 6 mb
