Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 00:33

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/1-gsk-4-16-omnigena-pompa-glebinowa-p-1629.html



1" GSK 4-16 (Omnigena) Pompa głębinowa

Cena	**1 274,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**601218**
Producent	**Omnigena**


Opis produktu

Ślimakowa, jednowrzecionowa, zatapialna pompa głębinowa w komplecie z silnikiem elektrycznym. Służy do pompowania cieczy, w szczególności wody, których agresywność nie przekracza dozwolonych granic odporności chemicznej materiałów użytych do jej budowy. Dozwolone jest pompowanie cieczy do 20st. C, pH=6,5-12.

Zastosowanie:

Pompa GSK może współpracować z automatem hydroforowym (zbiornikiem), studni kręgowych kopanej lub wierconej o średnicy min. 100mm oraz zbiorników wolnostojących, do zasilania awaryjnego, wspomagania, przepompowywania, odwadniania w gospodarstwach wiejskich, ogrodnictwie, domy jednorodzinne, działki rekreacyjne, małe gospodarstwa rolne, niewielkie zakłady produkcyjne.

- Max. wydajność: **54l/min.**
- Max. wysokość podnoszenia: **80m (8bar)**
- Moc silnika: **1100W**
- **Zasilanie: 400V**
- Średnica króćca tłocznego: **1''**
- Średnica pompy: **96mm**
- **Gwarancja:** **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesiecy dla firm)



ZALETY

- wydajność

W ZESTAWIE

- **GSK 1"4-16 (Omnigena)**

GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi.

- duże ciśnienie
- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne

- Gwarancja
- Paragon lub FV


Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu.

Aby skorzystać z gwarancji door to door:

- Skontaktuj się z z autoryzowanym serwisem danego producenta.

Przykładowy Schemat Podłączenia Pomp Głębinowych

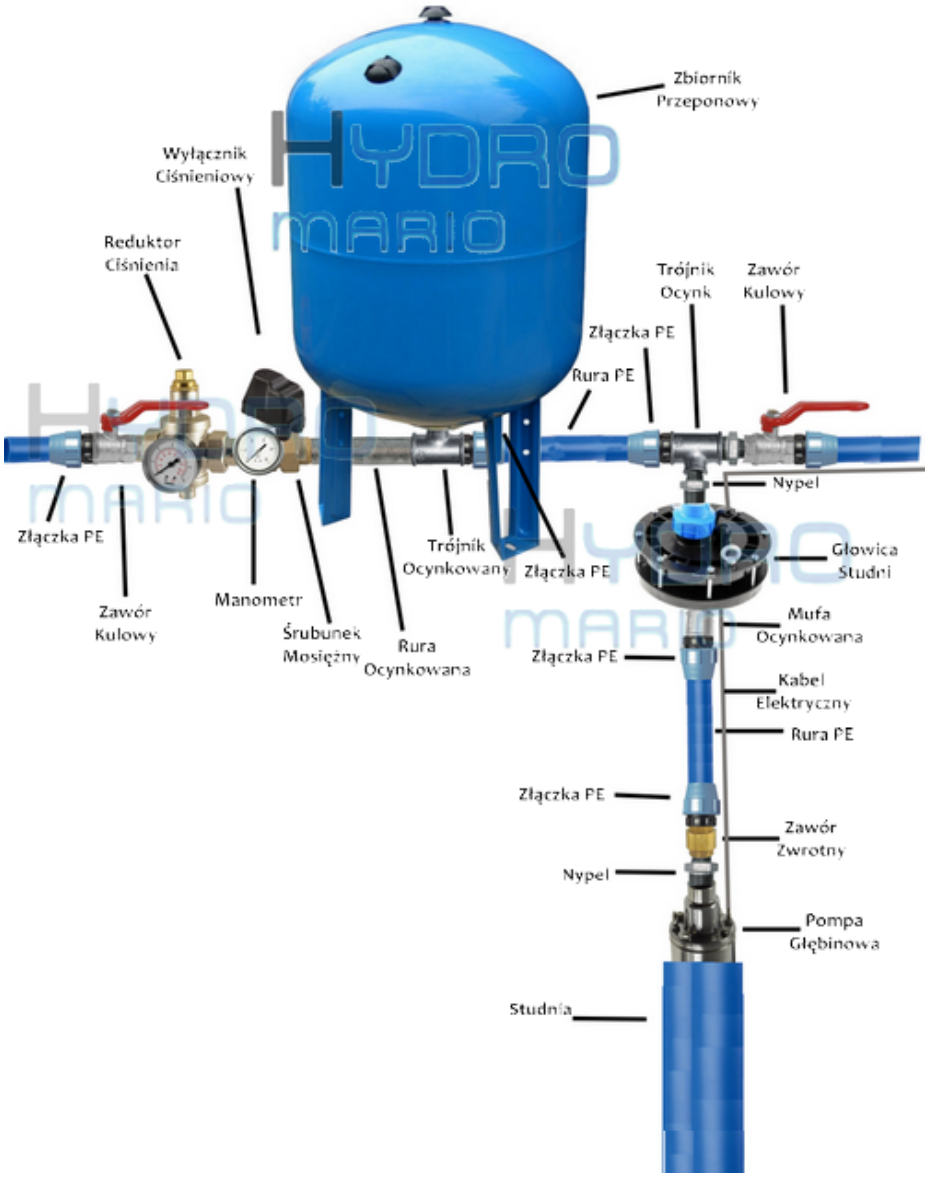

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Silnik: OMNIGENA
Zasilanie (V): 400

Dane Techniczne

Max. wydajność: **54l/min.**
Max. wysokość podnoszenia: **80m (8bar)**
Moc silnika: **1100W**
Zasilanie: 400V
Średnica króćca tłocznego: **1''**

Średnica pompy: **96mm**

Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)