

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/1-gsk-4-16-sumoto-pompa-glebinowa-p-1628.html>



1" GSK 4-16 (Sumoto) Pompa głębinowa

Cena	1 904,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	601217
Producent	Omnigena


Opis produktu

Ślimakowa, jednowrzecionowa, zatapialna pompa głębinowa w komplecie z silnikiem elektrycznym. Służy do pompowania cieczy, w szczególności wody, których agresywność nie przekracza dozwolonych granic odporności chemicznej materiałów użytych do jej budowy. Dozwolone jest pompowanie cieczy do 20st. C, pH=6,5-12.

Zastosowanie:

Pompa GSK może współpracować z automatem hydroforowym (zbiornikiem), studni kręgowych kopanej lub wierconej o średnicy min. 100mm oraz zbiorników wolnostojących, do zasilania awaryjnego, wspomaganie, przepompowywanie, odwadnianie w gospodarstwach wiejskich, ogrodnictwie, domy jednorodzinne, działki rekreacyjne, małe gospodarstwa rolne, niewielkie zakłady produkcyjne.

- Max. wydajność: **54l/min.**
- Max. wysokość podnoszenia: **80m (8bar)**
- Moc silnika: **1100W**
- Średnica króćca tłoczego: **1"**
- Średnica pompy: **96mm**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)




ZALETY

- wydajność
- duże ciśnienie


W ZESTAWIE


GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

- GSK 1"4-16 (Sumoto)
- Gwarancja

Gwarancja od drzwi do drzwi.
Jest to sposób realizacji serwisu

- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne

■ Paragon lub
FV

gwarancyjnego urządzeń
producenta. Wadliwy sprzęt
jest odbierany przez kuriera,
naprawiany w autoryzowanym
punkcie serwisowym, a
następnie dostarczany w to
samo miejsce. Wszelkie koszty
pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny
urządzenia i numer dowodu
zakupu. Ustal szczegóły
potrzebne kurierowi do odbioru

Twojego sprzętu. ■

Aby skorzystać z gwarancji


door to door:

- Skontaktuj się z z

autoryzowanym serwisem

danego producenta.

Przykładowy Schemat Podłączenia Pomp Głębinowych

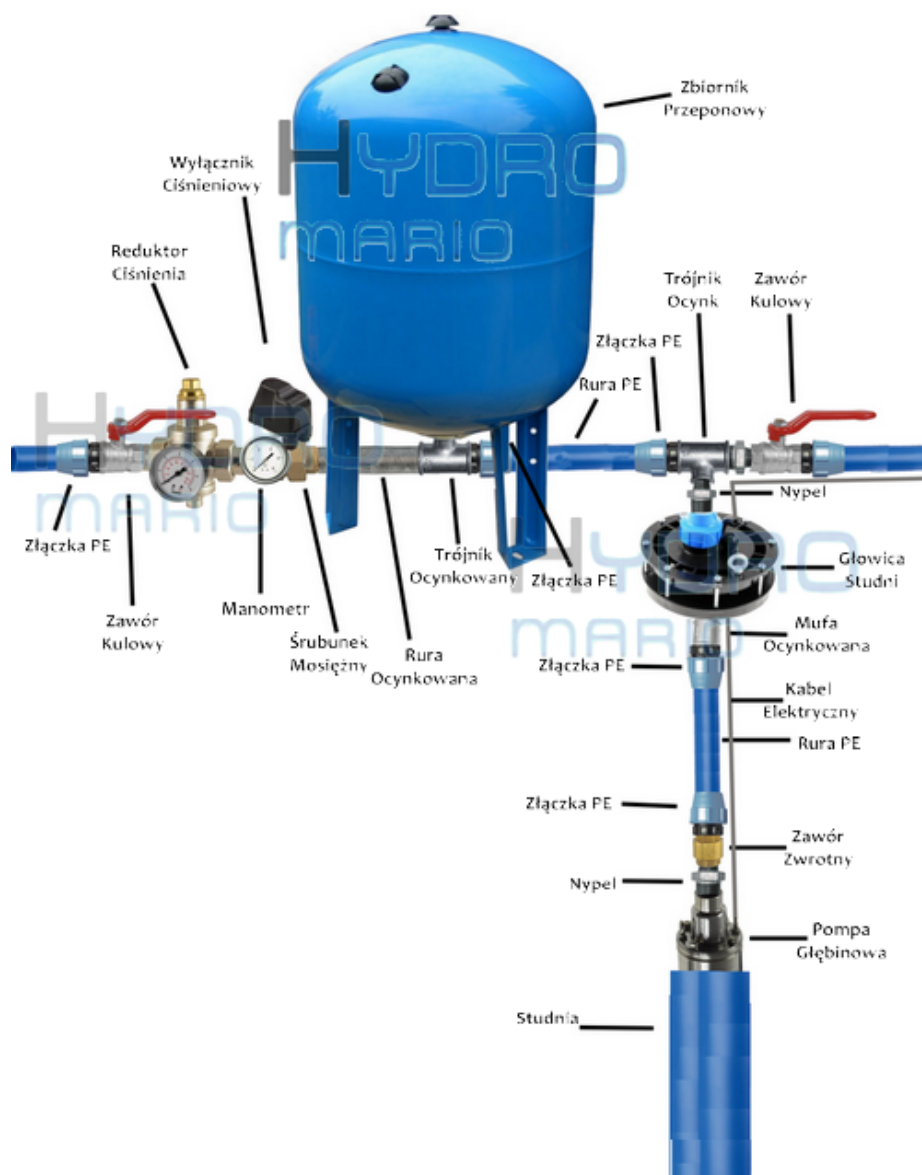

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Silnik: SUMOTO

Zasilanie (V): 230 , 400

Dane Techniczne

Max. wydajność: **54l/min.**

Max. wysokość podnoszenia: **80m (8bar)**

Moc silnika: **1100W**

Średnica króćca tłoczego: **1"**

Średnica pompv: **96mm**

Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)