

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/3-5-sdm-318-230v-ibo-zbiornik-300l-ocynk-wimest-p-1394.html>



3,5 SDM 3/18 230V IBO zbiornik 300L OCYNK WIMEST

Cena	2 357,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	600982
Producent	IBO

Opis produktu

GOTOWY ZESTAW!

POMPA GŁĘBINOWA
3,5 SDM 3/18 1,5Kw 230V IBO
+
ZBIORNIK WIMEST
OCYNKOWANY
PION 300L
+
OSPRZĘT

Wielostopniowe pompy odśrodkowe o podwyższonej odporności na piasek.

Pompy 3,5 SDM jako jedne z niewielu na rynku mają konstrukcje **odporną na działanie piachu** zawartego w wodzie. Efekt odporności na piach osiągnięto dzięki zastosowaniu **wirników „pływających”** oraz dobór materiałów odpornych na zużycie, (mosiężny króciec tłoczny oraz mosiężny korpus ssący).

Najlepsze i najbardziej ekonomiczne rozwiązanie dla domów jednorodzinnych oraz gospodarstw rolnych.

Dzięki małej średnicy oraz fabrycznemu połączeniu **kabla o długości 18 m** (kondensator wbudowany w silnik urządzenia) pompa prosta w montażu.

Bardzo wysokie wydajności w stosunku do średnicy pompy, umożliwiają szersze zastosowanie pomp.
Max. średnica pompy 90 mm.
Zasilanie 230V~ / 50 Hz.

ZBIORNIK WIMEST

Zbiorniki hydroforowe **WIMEST** przeznaczone są do magazynowania wody do celów spożywczych lub przemysłowych. W połączeniu z pompami hydroforowymi lub głębinowymi tworzą zestawy hydroforowe, służące do zasilania wodą instalacji w domkach jednorodzinnych, gospodarstwach rolnych i ogrodniczych, w przemyśle oraz rzemiośle.

POMPA


- Wydajność max (l/min): **105**
- Ciśnienie max (Bar): **10,9**
- Wysokość podnoszenia (m): **109**
- Moc silnika (W): **1500**
- Króciec tłoczny: **1 1/2"**
 - Zasilanie (V): **230**
- Nominalna średnica: **90mm**
- Wysokość pompy: **1410mm**
 - Producent: **IBO**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)

OSPRZĘT

Wyłącznik ciśnieniowy
Manometr
Wyjście tłoczne
pięcioprożne

ZBIORNIK:

Pojemność: **300 L**
Wyposażony w przyłącze gwintowe: **5/4"GZ**
Powłoka zew i wew: **ocynk**
Maksymalne ciśnienie pracy: **6 bar**
Temp. robocza: **2-20°C**
Producent: **WIMEST**

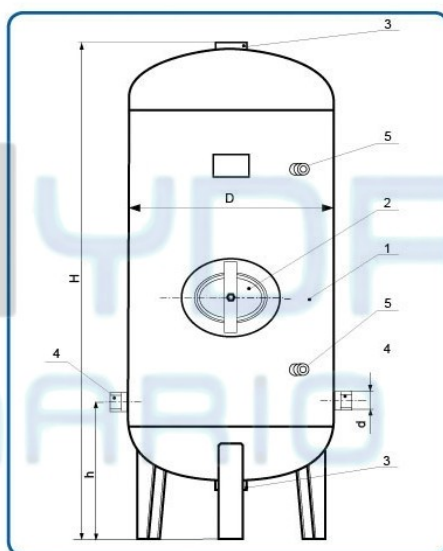

Budowa zbiornika hydroforowego:
1 - zbiornik, 2 - wyczystka, 3 - króciec 2", 4 - króciec wlotowo-wylotowy, 5 - króciec wodowskazu 1/2"

Zbiorniki pionowe

Pojemność [dm ³]	D [mm]	H [mm]	h [mm]	d	Temperatura robocza [°C]	Max. ciśnienie robocze [bar]	Masa [kg]
100	457	820	310	1 1/4"	2 do 20	6	28
150	457	1120	310	1 1/4"	2 do 20	6	36
200	550	1050	310	1 1/4"	2 do 20	6	43
300	550	1370	310	1 1/4"	2 do 20	6	55
495	700	1490	330	1 1/2"	2 do 20	6	78
1000	900	1930	520	DN50	2 do 20	6	172
1000	900	1900	540	DN50	2 do 20	10	235
1500	1000	2350	600	DN80	2 do 20	10	325
2000	1200	2200	660	DN100	2 do 20	10	435

W skład osprzętu zbiornika wchodzi:

- rurka wodowskazowa 12 mm długość 50 cm - **1 szt.**
- nakrętki mosiężne do wodowskazu - **2 szt.**
- uszczelki wodowskazu - **2 szt.**
- korek ocynkowany 2" GZ pod zawór powietrzny - **1 szt.**
- zawór powietrzny SP4 mosiężny - **1 szt.**
- korek ocynkowany 2" GZ - **1 szt.**
- kolano ocynkowane WZ 1/2" - **1 szt.**
- trójnik ocynkowany 1/2" - **1 szt.**
- nypel ocynkowany 1/2" - **1 szt.**
- redukcja GW/GZ do wkręcenia manometru 1/2"-1/4" - **1 szt.**
- manometr 0-6 bar - **1 szt.**



ZALETY

- wydajność
- duże ciśnienie
- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne



W ZESTAWIE

- Pompa 3,5 SDM 3/18 1,5Kw 230V
- Zbiornik OCYNKOWANY

**P
IO
NO
WY
W
IMEST 300L**

- OSPRZĘT ZBIORNIKA
- Wyłącznik ciśnieniowy
- Manometr
- Wyjście tłoczne pięciodróżne
- Gwarancja
- Paragon lub FV



GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi.
Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta. Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły Twojego sprzętu. Aby skorzystać z gwarancji

door to door:

- Skontaktuj się z z

autoryzowanym serwisem

danego producenta.

Przykładowy Schemat Podłączenia Pomp Głębiniowych



Dane Techniczne

Wydajność max (l/min):	105
Ciśnienie max (Bar):	10,9
Wysokość podnoszenia (m):	109
Moc silnika (W):	1500
Króciec tłoczny:	1 1/2"
Zasilanie (V):	230
Nominalna średnica:	90mm
Wysokość pompy:	1410mm
Producent:	IBO
Gwarancja:	Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)