

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/3sdm33-1-1kw-230v-ibo-zbiornik-500l-ocynk-wimest-p-1425.html>



3SDM33 1,1Kw 230V IBO zbiornik 500L OCYNK WIMEST

Cena	5 058,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	601014
Producent	IBO

Opis produktu

GOTOWY ZESTAW!

POMPA GŁĘBINOWA
3SDM 33 1,1Kw 230V IBO
+
ZBIORNIK WIMEST
OCYNKOWANY
PION 500L/495L
+
OSPRZĘT

Wielostopniowe pompy odśrodkowe.
Max. średnica pomp **3SDm** wynosi **74 mm**.

Pompy te jako jedne z niewielu w tym segmencie mają zabudowany kondensator w silniku dzięki czemu do podłączenia elektrycznego wystarcza przewód trzy żyłowy.

Pompy znajdują zastosowanie w domach jednorodzinnych, w małych gospodarstwach rolnych.
Zasilanie **230V~ / 50Hz**.

ZBIORNIK **WIMEST**

Zbiorniki hydroforowe **WIMEST** przeznaczone są do magazynowania wody do celów spożywczych lub przemysłowych. W połączeniu z pompami hydroforowymi lub głębinowymi tworzą zestawy hydroforowe, służące do zasilania wodą instalacji w domkach jednorodzinnych, gospodarstwach rolnych i ogrodniczych, w przemyśle oraz rzemiośle.

POMPA


- Wydajność max (l/min): **70**
- Ciśnienie max (Bar): **11,7**
- Wysokość podnoszenia (m): **117**
- Moc silnika (W): **1100**
- Króciec tłoczny: **1 1/4"**
 - Zasilanie (V): **230**
- Nominalna średnica: **74mm**
- Producent: **IBO**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)

OSPRZĘT

Wyłącznik ciśnieniowy
Manometr
Wyjście tłoczne
pięcioprożne

ZBIORNIK:

Pojemność: **500L/495L**
Wyposażony w przyłącze gwintowe: **5/4" GZ**
Powłoka zew i wew: **ocynk**
Maksymalne ciśnienie pracy: **6 bar**
Temp. robocza: **2-20°C**
Producent: **WIMEST**

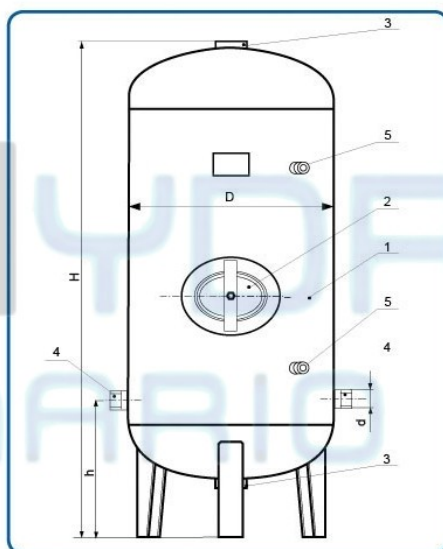

Budowa zbiornika hydroforowego:

1 - zbiornik, 2 - wyczystka, 3 - króciec 2", 4 - króciec wlotowo-wylotowy, 5 - króciec wodowskazu 1/2"

Zbiorniki pionowe

Pojemność [dm ³]	D [mm]	H [mm]	h [mm]	d	Temperatura robocza [°C]	Max. ciśnienie robocze [bar]	Masa [kg]
100	457	820	310	1 1/4"	2 do 20	6	28
150	457	1120	310	1 1/4"	2 do 20	6	36
200	550	1050	310	1 1/4"	2 do 20	6	43
300	550	1370	310	1 1/4"	2 do 20	6	55
495	700	1490	330	1 1/2"	2 do 20	6	78
1000	900	1930	520	DN50	2 do 20	6	172
1000	900	1900	540	DN50	2 do 20	10	235
1500	1000	2350	600	DN80	2 do 20	10	325
2000	1200	2200	660	DN100	2 do 20	10	435

W skład osprzętu zbiornika wchodzi:

- rurka wodowskazowa 12 mm długość 50 cm - **1 szt.**
- nakrętki mosiężne do wodowskazu - **2 szt.**
- uszczelki wodowskazu - **2 szt.**
- korek ocynkowany 2" GZ pod zawór powietrzny - **1 szt.**
- zawór powietrzny SP4 mosiężny - **1 szt.**
- korek ocynkowany 2" GZ - **1 szt.**
- kolano ocynkowane WZ 1/2" - **1 szt.**
- trójnik ocynkowany 1/2" - **1 szt.**
- nypel ocynkowany 1/2" - **1 szt.**
- redukcja GW/GZ do wkręcenia manometru 1/2"-1/4" - **1 szt.**
- manometr 0-6 bar - **1 szt.**



ZALETY

- wydajność
- duże ciśnienie
- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne



W ZESTAWIE



GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

▪ Pompa 3SDM 33 1,1Kw 230V

Gwarancja od drzwi do drzwi.

Jest to sposób realizacji serwisu

▪ Zbiornik OCYNKOWANY PIONOWY

gwarancyjnego urządzeń

W IME

producenta. Wadliwy sprzęt

ST 500L/495L

jest odbierany przez kuriera,

▪ OSPRZĘT ZBIORNIKA

naprawiany w autoryzowanym

▪ Wyłącznik ciśnieniowy

punkcie serwisowym, a

▪ Manometr

następnie dostarczany w to

▪ Wyjście tłoczne pięciodrożne

samo miejsce. Wszelkie koszty

pokrywa serwis producenta.

▪ Gwarancja

Podaj numer seryjny

▪ Paragon lub FV

urządzenia i numer dowodu

zakupu. Ustal szczegóły

potrzebne kurierowi do odbioru

Twojego sprzętu. ■

Aby skorzystać z gwarancji

door to door:

- Skontaktuj się z z

autoryzowanym serwisem

danego producenta.

Przykładowy Schemat Podłączenia Pomp Głębinowych



Dane Techniczne

70
Ciśnienie max (Bar):11,7
Wysokość podnoszenia (m):117
Moc silnika (W):1100
Króciec tłoczny: 1 1/4"
Zasilanie (V):230
Nominalna średnica: 74mm
Producent: IBO
Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)