

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/3ti27-0-75kw-230v-ibo-zbiornik-500l-ocynk-wimest-p-1410.html>



# 3ti27 0,75Kw 230V IBO zbiornik 500L OCYNK WIMEST

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Cena           | <b>4 891,00 zł</b> |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki   | <b>3 dni</b>       |
| Kod producenta | <b>600998</b>      |
| Producent      | <b>IBO</b>         |

## Opis produktu

### GOTOWY ZESTAW!

**POMPA GŁĘBINOWA**  
**3TI27 0,75Kw 230V IBO**  
+  
**ZBIORNIK WIMEST**  
**OCYNKOWANY**  
**PION 500L/495L**  
+  
**OSPRZĘT**

Wielostopniowe pompy odśrodkowe.  
Max. średnica pomp **3ti** wynosi **74 mm**.

Pompy te jako jedne z niewielu w tym segmencie mają zabudowany kondensator w silniku dzięki czemu do podłączenia elektrycznego wystarcza przewód trzy żyłowy.  
Pompy znajdują zastosowanie w domach jednorodzinnych, w małych gospodarstwach rolnych.  
Zasilanie **230V~ / 50Hz**.

### ZBIORNIK WIMEST

Zbiorniki hydroforowe **WIMEST** przeznaczone są do magazynowania wody do celów spożywczych lub przemysłowych. W połączeniu z pompami hydroforowymi lub głębinowymi tworzą zestawy hydroforowe, służące do zasilania wodą instalacji w domkach jednorodzinnych, gospodarstwach rolnych i ogrodniczych, w przemyśle oraz rzemiośle.

## POMPA


- Wydajność max (l/min): **50**
- Ciśnienie max (Bar): **11**
- Wysokość podnoszenia (m): **110**
- Moc silnika (W): **750**
- Króciec tłoczny: **1"**
- Zasilanie (V): **230**
- Nominalna średnica: **74mm**
- Producent: **IBO**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)

## OSPRZĘT

Wyłącznik ciśnieniowy  
Manometr  
Wyjście tłoczne  
pięciodrożne

## ZBIORNIK:

Pojemność: **500L/495L**  
Wyposażony w przyłącze gwintowe: **5/4"GZ**  
Powłoka zew i wew: **ocynk**  
Maksymalne ciśnienie pracy: **6 bar**  
Temp. robocza: **2-20°C**  
Producent: **WIMEST**

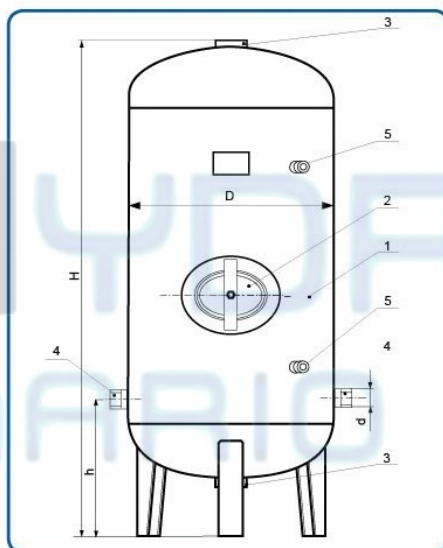

Budowa zbiornika hydroforowego:

1 - zbiornik, 2 - wyczystka, 3 - króciec 2", 4 - króciec wlotowo-wylotowy, 5 - króciec wodowskazu 1/2"

## Zbiorniki pionowe

| Pojemność [dm <sup>3</sup> ] | D [mm] | H [mm] | h [mm] | d      | Temperatura robocza [°C] | Max. ciśnienie robocze [bar] | Masa [kg] |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|------------------------------|-----------|
| 100                          | 457    | 820    | 310    | 1 1/4" | 2 do 20                  | 6                            | 28        |
| 150                          | 457    | 1120   | 310    | 1 1/4" | 2 do 20                  | 6                            | 36        |
| 200                          | 550    | 1050   | 310    | 1 1/4" | 2 do 20                  | 6                            | 43        |
| 300                          | 550    | 1370   | 310    | 1 1/4" | 2 do 20                  | 6                            | 55        |
| 495                          | 700    | 1490   | 330    | 1 1/2" | 2 do 20                  | 6                            | 78        |
| 1000                         | 900    | 1930   | 520    | DN50   | 2 do 20                  | 6                            | 172       |
| 1000                         | 900    | 1900   | 540    | DN50   | 2 do 20                  | 10                           | 235       |
| 1500                         | 1000   | 2350   | 600    | DN80   | 2 do 20                  | 10                           | 325       |
| 2000                         | 1200   | 2200   | 660    | DN100  | 2 do 20                  | 10                           | 435       |

### W skład osprzętu zbiornika wchodzi:

- rurka wodowskazowa 12 mm długość 50 cm - **1 szt.**
- nakrętki mosiężne do wodowskazu - **2 szt.**
- uszczelki wodowskazu - **2 szt.**
- korek ocynkowany 2" GZ pod zawór powietrzny - **1 szt.**
- zawór powietrzny SP4 mosiężny - **1 szt.**
- korek ocynkowany 2" GZ - **1 szt.**
- kolano ocynkowane WZ 1/2" - **1 szt.**
- trójnik ocynkowany 1/2" - **1 szt.**
- nypel ocynkowany 1/2" - **1 szt.**
- redukcja GW/GZ do wkręcenia manometru 1/2"-1/4" - **1 szt.**
- manometr 0-6 bar - **1 szt.**



### ZALETY

- wydajność
- duże ciśnienie
- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne



### W ZESTAWIE



### GWARANCJA

### DOOR-TO-DOOR

▪ **Pompa 3Ti27 0,75Kw 230V**

Gwarancja od drzwi do drzwi.

Jest to sposób realizacji serwisu

▪ **Zbiornik OCYNKOWANY PIONOWY**

gwarancyjnego urządzeń

**WIMEST 500L/495L**

producenta. Wadliwy sprzęt

jest odbierany przez kuriera,

▪ **OSPRZĘT ZBIORNIKA**

naprawiany w autoryzowanym

▪ **Wyłącznik ciśnieniowy**

punkcie serwisowym, a

▪ **Manometr**

następnie dostarczany w to

▪ **Wyjście tłoczne pięciodróżne**

samo miejsce. Wszelkie koszty

▪ **Gwarancja**

pokrywa serwis producenta.

▪ **Paragon lub FV**

Podaj numer seryjny

urządzenia i numer dowodu

zakup. Ustal szczegóły

potrzebne kurierowi do odbioru

Twojego sprzętu. ■

Aby skorzystać z gwarancji

door to door:

- Skontaktuj się z z

autoryzowanym serwisem

danego producenta.

## Przykładowy Schemat Podłączenia Pomp Głębinowych



Dane Techniczne

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| 50                                                    |
| Ciśnienie max (Bar):11                                |
| Wysokość podnoszenia (m):110                          |
| Moc silnika (W):750                                   |
| Króciec tłoczny: 1"                                   |
| Zasilanie (V):230                                     |
| Nominalna średnica: 74mm                              |
| Producent: IBO                                        |
| Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm) |