

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/4-skt-150-400v-ibo-zbiornik-500l-ocynk-wimest-p-1495.html>



4 SKT 150 400V IBO zbiornik 500L OCYNK WIMEST

Cena	4 910,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	601084
Producent	IBO

Opis produktu

GOTOWY ZESTAW!

POMPA GŁĘBINOWA
4 SKT 150 400V IBO
+
ZBIORNIK WIMEST
OCYNKOWANY
PION 500L/495L
+
OSPRZĘT

Pompy głębinowe, przeznaczone przede wszystkim dla właścicieli małych domów jednorodzinnych, działek, ogródków.
Ze względu na konstrukcję - pompa tylko do czystej wody.
Pompa wyposażona jest w **15m** kabel zasilający, pompy z zabudowanym w silniku kondensatorem.

Takie rozwiązanie zdecydowanie ułatwia przedłużenie kabla.
Część hydrauliczna pomp **SK** wykonana jest **ze stali nierdzewnej**.
Zasilanie **400V**.

ZBIORNIK **WIMEST**

Zbiorniki hydroforowe **WIMEST** przeznaczone są do magazynowania wody do celów spożywczych lub przemysłowych. W połączeniu z pompami hydroforowymi lub głębinowymi tworzą zestawy hydroforowe, służące do zasilania wodą instalacji w domkach jednorodzinnych, gospodarstwach rolnych i ogrodniczych, w przemyśle oraz rzemiośle.

POMPA


- Wydajność max (l/min): **50**
- Ciśnienie max (Bar): **10,7**
- Wysokość podnoszenia (m): **107**
- Moc silnika (W): **1100**
- Króciec tłoczny: **1"**
- Zasilanie (V): **400**
- Nominalna średnica: **98mm**
 - Kabel: **15m**
 - Producent: **IBO**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)

OSPRZĘT

Wyłącznik ciśnieniowy
Manometr
Wyjście tłoczne
pięciodrożne

ZBIORNIK:

Pojemność: **500L/495L**
Wyposażony w przyłącze gwintowe: **5/4" GZ**
Powłoka zew i wew: **ocynk**
Maksymalne ciśnienie pracy: **6 bar**
Temp. robocza: **2-20°C**
Producent: **WIMEST**

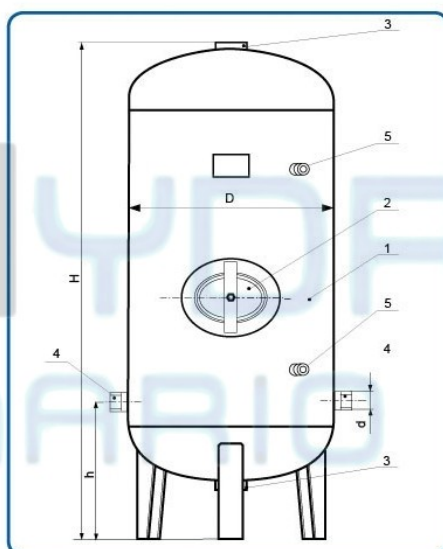

Budowa zbiornika hydroforowego:

1 - zbiornik, 2 - wyczystka, 3 - króciec 2", 4 - króciec wlotowo-wyłotowy, 5 - króciec wodowskazu 1/2"

Zbiorniki pionowe

Pojemność [dm ³]	D [mm]	H [mm]	h [mm]	d	Temperatura robocza [°C]	Max. ciśnienie robocze [bar]	Masa [kg]
100	457	820	310	1 1/4"	2 do 20	6	28
150	457	1120	310	1 1/4"	2 do 20	6	36
200	550	1050	310	1 1/4"	2 do 20	6	43
300	550	1370	310	1 1/4"	2 do 20	6	55
495	700	1490	330	1 1/2"	2 do 20	6	78
1000	900	1930	520	DN50	2 do 20	6	172
1000	900	1900	540	DN50	2 do 20	10	235
1500	1000	2350	600	DN80	2 do 20	10	325
2000	1200	2200	660	DN100	2 do 20	10	435

W skład osprzętu zbiornika wchodzi:

- rurka wodowskazowa 12 mm długość 50 cm - **1 szt.**
- nakrętki mosiężne do wodowskazu - **2 szt.**
- uszczelki wodowskazu - **2 szt.**
- korek ocynkowany 2" GZ pod zawór powietrzny - **1 szt.**
- zawór powietrzny SP4 mosiężny - **1 szt.**
- korek ocynkowany 2" GZ - **1 szt.**
- kolano ocynkowane WZ 1/2" - **1 szt.**
- trójnik ocynkowany 1/2" - **1 szt.**
- nypel ocynkowany 1/2" - **1 szt.**
- redukcja GW/GZ do wkręcenia manometru 1/2"-1/4" - **1 szt.**
- manometr 0-6 bar - **1 szt.**



ZALETY

- wydajność
- duże ciśnienie
- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne



W ZESTAWIE

• **4S**
KT150 400v

• **Zbiornik**
OCYNKOWANY
PIONOWY

W
IME
ST 50
0L/495L

• **OSPRZĘT**
ZBIORNIKA

• **Wyłącznik**
ciśnieniowy

• **Manometr**

• **Wyjście**
tłoczone
pięciodróżne

• **Gwarancja**

• **Paragon lub FV**



GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi.
Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta. Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu. ■
Aby skorzystać z gwarancji


door to door:

- Skontaktuj się z z

autoryzowanym serwisem

danego producenta.

Przykładowy Schemat Podłączenia Pomp Głębiniowych

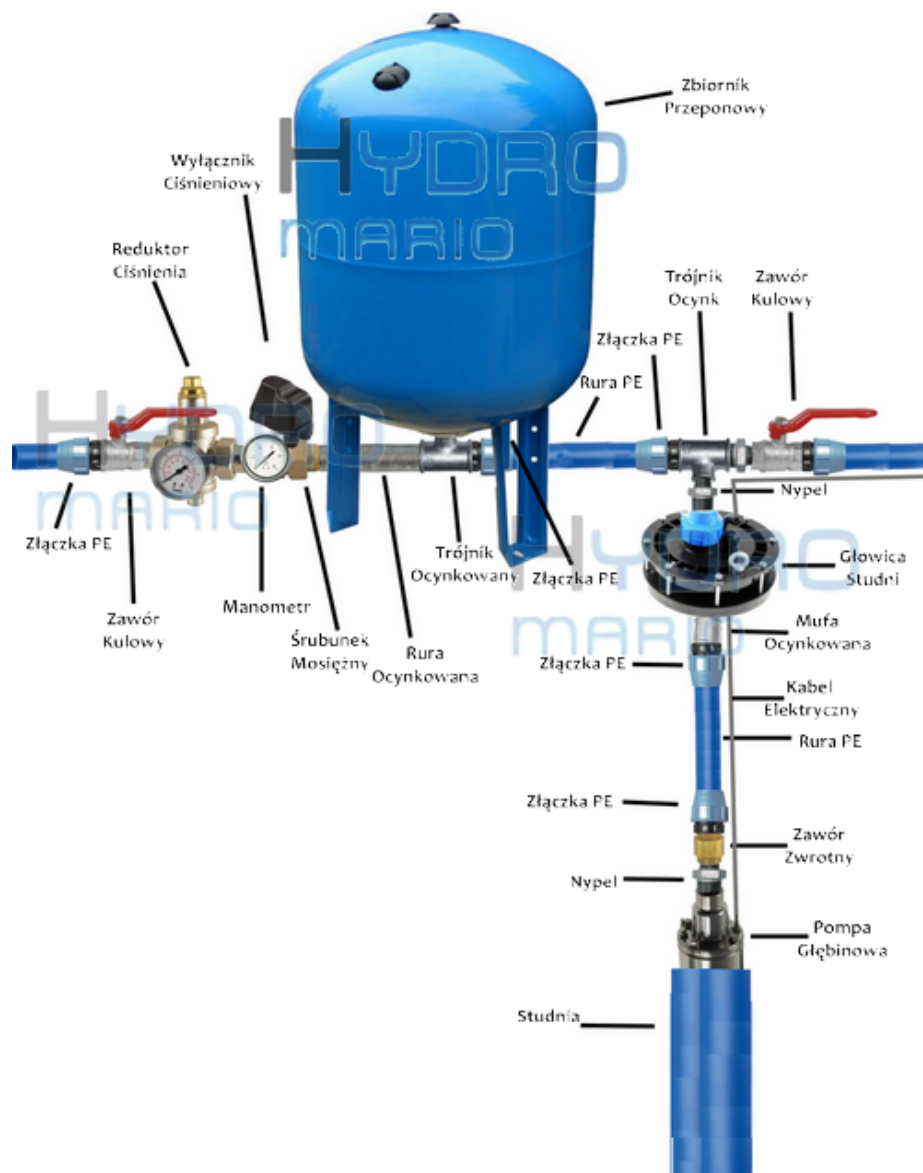

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min):	50
Ciśnienie max (Bar):	10,7
Wysokość podnoszenia (m):	107
Moc silnika (W):	1100
Króciec tłoczny:	1"
Zasilanie (V):	400
Nominalana średnica:	98mm
Kabel:	15m
Producent:	IBO
Gwarancja:	Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)