

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/4-skt-200-400v-ibo-zbiornik-300l-ocynk-wimest-p-1499.html>



## 4 SKT 200 400V IBO zbiornik 300L OCYNK WIMEST

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Cena           | <b>2 458,00 zł</b> |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki   | <b>48 godzin</b>   |
| Kod producenta | <b>601088</b>      |
| Producent      | <b>IBO</b>         |

### Opis produktu

#### **GOTOWY ZESTAW!**

**POMPA GŁĘBINOWA**  
**4 SKT 200 230V IBO**  
+  
**ZBIORNIK WIMEST**  
**OCYNKOWANY**  
**PION 300L**  
+  
**OSPRZĘT**

Pompy głębinowe, przeznaczone przede wszystkim dla właścicieli małych domów jednorodzinnych, działek, ogródków.

Ze względu na konstrukcję - pompa tylko do czystej wody.

Pompa wyposażona jest w **15m** kabel zasilający, pompy z zabudowanym w silniku kondensatorem.

Takie rozwiązanie zdecydowanie ułatwia przedłużenie kabla.

Część hydrauliczna pomp **SK** wykonana jest **ze stali nierdzewnej**.

Zasilanie **400V**.

#### **ZBIORNIK** **WIMEST**

Zbiorniki hydroforowe **WIMEST** przeznaczone są do magazynowania wody do celów spożywczych lub przemysłowych. W połączeniu z pompami hydroforowymi lub głębinowymi tworzą zestawy hydroforowe, służące do zasilania wodą instalacji w domkach jednorodzinnych, gospodarstwach rolnych i ogrodniczych, w przemyśle oraz rzemiośle.

## POMPA

- Wydajność max (l/min): **50**
- Ciśnienie max (Bar): **12**
- Wysokość podnoszenia (m): **120**
- Moc silnika (W): **1500**
- Króciec tłoczny: **1"**
- Zasilanie (V): **400**
- Nominalna średnica: **98mm**
  - Kabel: **15m**
  - Producent: **IBO**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)

## OSPRZĘT

Wyłącznik ciśnieniowy  
Manometr  
Wyjście tłoczne  
pięciodróżne

## ZBIORNIK:

Pojemność: **300 L**


Wyposażony w przyłącze gwintowe: **5/4" GZ**

Powłoka zew i wew: **ocynk**

Maksymalne ciśnienie pracy: **6 bar**

Temp. robocza: **2-20°C**

Producent: **WIMEST**

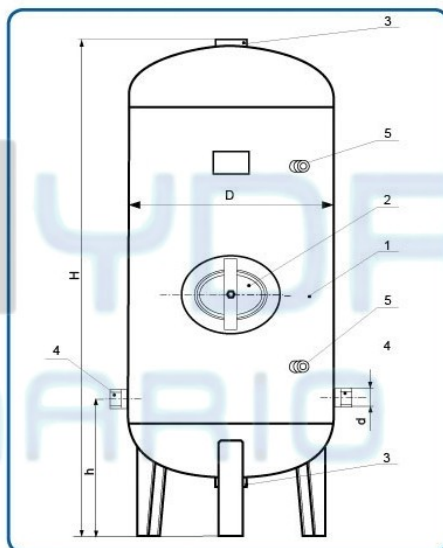

Budowa zbiornika hydroforowego:

1 - zbiornik, 2 - wyczystka, 3 - króciec 2", 4 - króciec wlotowo-wyłotowy, 5 - króciec wodowskazu 1/2"

## Zbiorniki pionowe

| Pojemność [dm <sup>3</sup> ] | D [mm] | H [mm] | h [mm] | d      | Temperatura robocza [°C] | Max. ciśnienie robocze [bar] | Masa [kg] |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|------------------------------|-----------|
| 100                          | 457    | 820    | 310    | 1 1/4" | 2 do 20                  | 6                            | 28        |
| 150                          | 457    | 1120   | 310    | 1 1/4" | 2 do 20                  | 6                            | 36        |
| 200                          | 550    | 1050   | 310    | 1 1/4" | 2 do 20                  | 6                            | 43        |
| 300                          | 550    | 1370   | 310    | 1 1/4" | 2 do 20                  | 6                            | 55        |
| 495                          | 700    | 1490   | 330    | 1 1/2" | 2 do 20                  | 6                            | 78        |
| 1000                         | 900    | 1930   | 520    | DN50   | 2 do 20                  | 6                            | 172       |
| 1000                         | 900    | 1900   | 540    | DN50   | 2 do 20                  | 10                           | 235       |
| 1500                         | 1000   | 2350   | 600    | DN80   | 2 do 20                  | 10                           | 325       |
| 2000                         | 1200   | 2200   | 660    | DN100  | 2 do 20                  | 10                           | 435       |

### W skład osprzętu zbiornika wchodzi:

- rurka wodowskazowa 12 mm długość 50 cm - **1 szt.**
- nakrętki mosiężne do wodowskazu - **2 szt.**
- uszczelki wodowskazu - **2 szt.**
- korek ocynkowany 2" GZ pod zawór powietrzny - **1 szt.**
- zawór powietrzny SP4 mosiężny - **1 szt.**
- korek ocynkowany 2" GZ - **1 szt.**
- kolano ocynkowane WZ 1/2" - **1 szt.**
- trójnik ocynkowany 1/2" - **1 szt.**
- nypel ocynkowany 1/2" - **1 szt.**
- redukcja GW/GZ do wkręcenia manometru 1/2"-1/4" - **1 szt.**
- manometr 0-6 bar - **1 szt.**



### ZALETY

- wydajność
- duże ciśnienie
- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne



### W ZESTAWIE

- **4S KT150 400V**
- **Zbiornik OCYNKOWANY PIONOWY W IMEST 300L**
- **OSPRZĘT ZBIORNIKA**
- **Wyłącznik ciśnieniowy**
- **Manometr**
- **Wyjście tłoczne pięciodrożne**
- Gwarancja
- Paragon lub FV



### GWARANCJA

### DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi.  
Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta. Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu. ■  
Aby skorzystać z gwarancji

door to door:

■ Skontaktuj się z z

autoryzowanym serwisem

danego producenta.

## Przykładowy Schemat Podłączenia Pomp Głębinowych



---

### Dane Techniczne

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Wydajność max (l/min):    | <b>50</b>                                         |
| Ciśnienie max (Bar):      | <b>12</b>                                         |
| Wysokość podnoszenia (m): | <b>120</b>                                        |
| Moc silnika (W):          | <b>1500</b>                                       |
| Króciec tłoczny:          | <b>1"</b>                                         |
| Zasilanie (V):            | <b>400</b>                                        |
| Nominalana średnica:      | <b>98mm</b>                                       |
| Kabel:                    | <b>15m</b>                                        |
| Producent:                | <b>IBO</b>                                        |
| Gwarancja:                | <b>Door-To-Door 2 Lata</b> (12 miesięcy dla firm) |