

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/4sd-314-1-1kw-ibo-zbiornik-100l-ocynk-wimest-p-1501.html>



## 4SD 3/14 1,1Kw IBO zbiornik 100L OCYNK WIMEST

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Cena           | <b>1 906,00 zł</b> |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki   | <b>3 dni</b>       |
| Kod producenta | <b>601090</b>      |
| Producent      | <b>IBO</b>         |

### Opis produktu

#### **GOTOWY ZESTAW!**

**POMPA GŁĘBINOWA**  
**4SD 3/14 1,1KW IBO**  
+  
**ZBIORNIK WIMEST**  
**OCYNKOWANY**  
**PION 100L**  
+  
**OSPRZĘT**

Pompy 4SD jako jedne z niewielu na rynku mają konstrukcję **odporną na działanie piachu** zawartego w wodzie. Efekt odporności na piach osiągnięto poprzez **zastosowanie wirników „pływających”** oraz dobór odpornych na zużycie materiałów.

Pompy 4SD są pompami przeznaczonymi do studni o **średnicach minimum 4”**.

Pompy 4SD występują w różnych wielkościach umożliwiającym optymalny dobór w zależności od potrzeb użytkownika. Znajdują zastosowanie w budownictwie jednorodzinnym, rolnictwie, w przedsiębiorstwach wodociągowych, w przemyśle.

Pompy jednofazowe wyposażone są w puszkę przyłączeniową z wbudowanym kondensatorem i wyłącznikiem nadprądowym.

#### **ZBIORNIK** **WIMEST**

Zbiorniki hydroforowe **WIMEST** przeznaczone są do magazynowania wody do celów spożywczych lub przemysłowych. W połączeniu z pompami hydroforowymi lub głębinowymi tworzą zestawy hydroforowe, służące do zasilania wodą instalacji w domkach jednorodzinnych, gospodarstwach rolnych i ogrodniczych, w przemyśle oraz rzemiośle.

## POMPA


- Wydajność max (l/min):  
**94**
- Ciśnienie max (Bar):**10,3**
- Wysokość podnoszenia  
(m):**103**
- Moc silnika (W):**1100**
- Króciec tłoczny: **1 1/2"**
  - Nominalna średnica:  
**96mm**
  - Producent: **IBO**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)

## OSPRZĘT

Wyłącznik ciśnieniowy  
Manometr  
Wyjście tłoczne  
pięcioprożne

## ZBIORNIK:

Pojemność: **100 L**  
Wyposażony w przyłącze gwintowe: **5/4" GZ**  
Powłoka zew i wew: **ocynk**  
Maksymalne ciśnienie pracy: **6 bar**  
Temp. robocza: **2-20°C**  
Producent: **WIMEST**

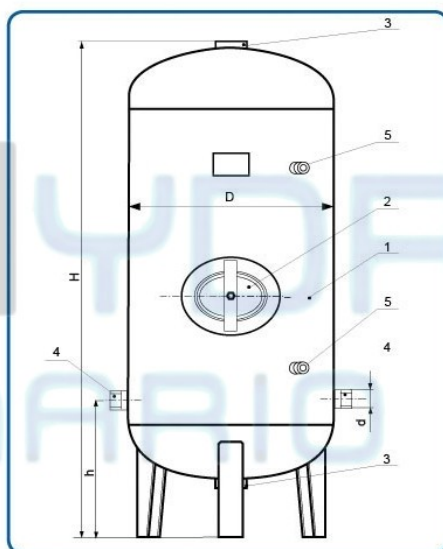

Budowa zbiornika hydroforowego:  
1 - zbiornik, 2 - wyczystka, 3 - króciec 2", 4 - króciec wlotowo-wylotowy, 5 - króciec wodowskazu 1/2"

## Zbiorniki pionowe

| Pojemność [dm <sup>3</sup> ] | D [mm] | H [mm] | h [mm] | d      | Temperatura robocza [°C] | Max. ciśnienie robocze [bar] | Masa [kg] |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|------------------------------|-----------|
| 100                          | 457    | 820    | 310    | 1 1/4" | 2 do 20                  | 6                            | 28        |
| 150                          | 457    | 1120   | 310    | 1 1/4" | 2 do 20                  | 6                            | 36        |
| 200                          | 550    | 1050   | 310    | 1 1/4" | 2 do 20                  | 6                            | 43        |
| 300                          | 550    | 1370   | 310    | 1 1/4" | 2 do 20                  | 6                            | 55        |
| 495                          | 700    | 1490   | 330    | 1 1/2" | 2 do 20                  | 6                            | 78        |
| 1000                         | 900    | 1930   | 520    | DN50   | 2 do 20                  | 6                            | 172       |
| 1000                         | 900    | 1900   | 540    | DN50   | 2 do 20                  | 10                           | 235       |
| 1500                         | 1000   | 2350   | 600    | DN80   | 2 do 20                  | 10                           | 325       |
| 2000                         | 1200   | 2200   | 660    | DN100  | 2 do 20                  | 10                           | 435       |

### W skład osprzętu zbiornika wchodzi:

- rurka wodowskazowa 12 mm długość 50 cm - **1 szt.**
- nakrętki mosiężne do wodowskazu - **2 szt.**
- uszczelki wodowskazu - **2 szt.**
- korek ocynkowany 2" GZ pod zawór powietrzny - **1 szt.**
- zawór powietrzny SP4 mosiężny - **1 szt.**
- korek ocynkowany 2" GZ - **1 szt.**
- kolano ocynkowane WZ 1/2" - **1 szt.**
- trójnik ocynkowany 1/2" - **1 szt.**
- nypel ocynkowany 1/2" - **1 szt.**
- redukcja GW/GZ do wkręcenia manometru 1/2"-1/4" - **1 szt.**
- manometr 0-6 bar - **1 szt.**



- wydajność
- duże ciśnienie
- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne



## DOOR-TO-DOOR

### ▪ Pompa 4SD 3/14 1,1Kw

Gwarancja od drzwi do drzwi.

### ▪ Zbiornik OCYNKOWANY PIONOWY W IMEST 100L

Jest to sposób realizacji serwisu

gwarancyjnego urządzeń

producenta. Wadliwy sprzęt

### ▪ OSPRZĘT ZBIORNIKA

jest odbierany przez kuriera,

### ▪ Wyłącznik ciśnieniowy

naprawiany w autoryzowanym

### ▪ Manometr

punkcie serwisowym, a

### ▪ Wyjście tłoczne pięciodrożne

następnie dostarczany w to

samo miejsce. Wszelkie koszty

### ▪ Gwarancja

pokrywa serwis producenta.

### ▪ Paragon lub FV

Podaj numer seryjny

urządzenia i numer dowodu

zakup. Ustal szczegóły

potrzebne kurierowi do odbioru

Twojego sprzętu. ■

Aby skorzystać z gwarancji

door to door:

- Skontaktuj się z z

autoryzowanym serwisem

danego producenta.

## Przykładowy Schemat Podłączenia Pomp Głębinowych



---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Zasilanie (V):** 230 , 400

**Silnik:** IBO , Włoski IBO ITALY