

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/4sd-314-1-1kw-ibo-zbiornik-500l-ocynk-wimest-p-1505.html>



4SD 3/14 1,1Kw IBO zbiornik 500L OCYNK WIMEST

Cena	4 958,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	601094
Producent	IBO

Opis produktu

GOTOWY ZESTAW!

**POMPA GŁĘBINOWA
4SD 3/14 1,1KW IBO**

+

**ZBIORNIK WIMEST
OCYNKOWANY
PION 500L/495L**

+

OSPRZĘT

Pompy 4SD jako jedne z niewielu na rynku mają konstrukcję **odporną na działanie piachu** zawartego w wodzie. Efekt odporności na piach osiągnięto poprzez **zastosowanie wirników „pływających”** oraz dobór odpornych na zużycie materiałów.

Pompy 4SD są pompami przeznaczonymi do studni o **średnicach minimum 4”**.

Pompy 4SD występują w różnych wielkościach umożliwiającym optymalny dobór w zależności od potrzeb użytkownika. Znajdują zastosowanie w budownictwie jednorodzinnym, rolnictwie, w przedsiębiorstwach wodociągowych, w przemyśle.

Pompy jednofazowe wyposażone są w puszkę przyłączeniową z wbudowanym kondensatorem i wyłącznikiem nadprądowym.

ZBIORNIK WIMEST

Zbiorniki hydroforowe **WIMEST** przeznaczone są do magazynowania wody do celów spożywczych lub przemysłowych. W połączeniu z pompami hydroforowymi lub głębinowymi tworzą zestawy hydroforowe, służące do zasilania wodą instalacji w domkach jednorodzinnych, gospodarstwach rolnych i ogrodniczych, w przemyśle oraz rzemiośle.

POMPA


- Wydajność max (l/min):
94
- Ciśnienie max (Bar):**10,3**
- Wysokość podnoszenia (m):**103**
- Moc silnika (W):**1100**
- Króciec tłoczny: **1 1/2"**
 - Nominalna średnica:
96mm
 - Producent: **IBO**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)

OSPRZĘT

Wyłącznik ciśnieniowy
Manometr
Wyjście tłoczne
pięcioprożne

ZBIORNIK:

Pojemność: **500L/495L**
Wyposażony w przyłącze gwintowe: **5/4"GZ**
Powłoka zew i wew: **ocynk**
Maksymalne ciśnienie pracy: **6 bar**
Temp. robocza: **2-20°C**
Producent: **WIMEST**

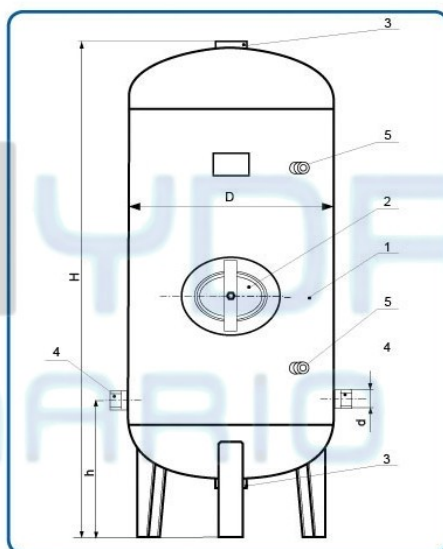

Budowa zbiornika hydroforowego:
1 - zbiornik, 2 - wyczystka, 3 - króciec 2", 4 - króciec wlotowo-wylotowy, 5 - króciec wodowskazu 1/2"

Zbiorniki pionowe

Pojemność [dm ³]	D [mm]	H [mm]	h [mm]	d	Temperatura robocza [°C]	Max. ciśnienie robocze [bar]	Masa [kg]
100	457	820	310	1 1/4"	2 do 20	6	28
150	457	1120	310	1 1/4"	2 do 20	6	36
200	550	1050	310	1 1/4"	2 do 20	6	43
300	550	1370	310	1 1/4"	2 do 20	6	55
495	700	1490	330	1 1/2"	2 do 20	6	78
1000	900	1930	520	DN50	2 do 20	6	172
1000	900	1900	540	DN50	2 do 20	10	235
1500	1000	2350	600	DN80	2 do 20	10	325
2000	1200	2200	660	DN100	2 do 20	10	435

W skład osprzętu zbiornika wchodzi:

- rurka wodowskazowa 12 mm długość 50 cm - **1 szt.**
- nakrętki mosiężne do wodowskazu - **2 szt.**
- uszczelki wodowskazu - **2 szt.**
- korek ocynkowany 2" GZ pod zawór powietrzny - **1 szt.**
- zawór powietrzny SP4 mosiężny - **1 szt.**
- korek ocynkowany 2" GZ - **1 szt.**
- kolano ocynkowane WZ 1/2" - **1 szt.**
- trójnik ocynkowany 1/2" - **1 szt.**
- nypel ocynkowany 1/2" - **1 szt.**
- redukcja GW/GZ do wkręcenia manometru 1/2"-1/4" - **1 szt.**
- manometr 0-6 bar - **1 szt.**



ZALETY

- wydajność
- duże ciśnienie
- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne



W ZESTAWIE



GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

▪ Pompa 4SD 3/14 1,1Kw

Gwarancja od drzwi do drzwi.

▪ Zbiornik OCYNKOWANY PIONOWY WIMEST 500L/495L

Jest to sposób realizacji serwisu

gwarancyjnego urządzeń

producenta. Wadliwy sprzęt

▪ OSPRZĘT ZBIORNIKA

jest odbierany przez kuriera,

▪ Wyłącznik ciśnieniowy

naprawiany w autoryzowanym

▪ Manometr

punkcie serwisowym, a

▪ Wyjście tłoczne pięciodrożne

następnie dostarczany w to

samo miejsce. Wszelkie koszty

▪ Gwarancja

pokrywa serwis producenta.

▪ Paragon lub FV

Podaj numer seryjny

urządzenia i numer dowodu

zakup. Ustal szczegóły

potrzebne kurierowi do odbioru

Twojego sprzętu. ■

Aby skorzystać z gwarancji


door to door:

- Skontaktuj się z z

autoryzowanym serwisem

danego producenta.

Przykładowy Schemat Podłączenia Pomp Głębinowych

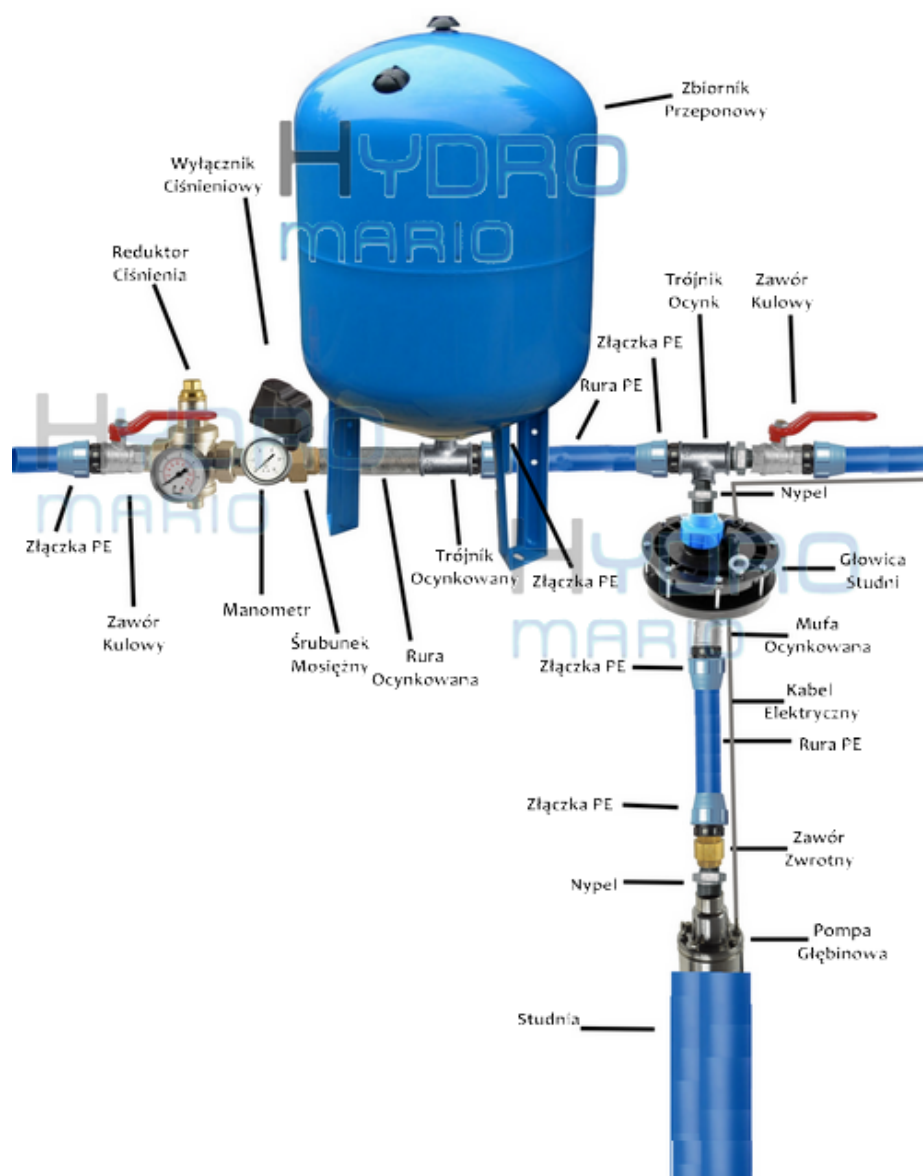

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zasilanie (V): 230 , 400

Silnik: IBO , Włoski IBO ITALY

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min): **94**

Ciśnienie max (Bar):**10,3**

Wysokość podnoszenia (m):**103**

Moc silnika (W):**1100**

Króciec tłoczny: **1 1/2"**

Nominalna średnica: **96mm**

Producent: **IBO**

Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)