

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/automat-hydroforowy-wylacznik-covera-csk-55d-sterownik-zabezpieczenie-przed-suchobiegiem-p-2439.html>



Automat hydroforowy Wyłącznik COVERA CSK-55D | sterownik + zabezpieczenie przed suchobiegiem

Cena	162,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BG-00020
Kod producenta	BG-00020
Kod EAN	5905771561437
Producent	COVERA

Opis produktu



Automat hydroforowy Wyłącznik POLSKIEJ marki COVERA CSK-55D | sterownik + zabezpieczenie przed suchobiegiem

- ☐ **Max. temperatura cieczy:** 60°C
- ☐ **Max. dopuszczalne ciśnienie:** 10 bar
- ☐ **Zabezpieczenie przed suchobiegiem:** tak

Automat hydroforowy **CSK-55D** (sterownik elektroniczny) to zaawansowane urządzenie, stworzone z myślą o efektywnym sterowaniu pompami hydroforowymi, głębinowymi i innymi systemami wodnymi.

W skład zestawu wchodzi:

- automat hydroforowy CSK-55D
- kabel z wtyczką
- kabel z gniazdem



Działanie automatu

Sterownik jest przeznaczony do automatycznego uruchamiania i wyłączania silnika pompy elektrycznej w zależności od ciśnienia oraz przepływu wody w układzie.

Dodatkowo urządzenie posiada funkcję **zabezpieczenia przed suchobiegiem**.

Sterownik przystosowany do pracy w układach tłoczących wodę **bez zanieczyszczeń stałych**.

Na **wyświetlaczu** bada ukazane wartości ciśnienia w układzie, by ułatwić nadzorowanie jego pracy i ewentualnie wykrywanie nieszczelności.

Zintegrowana konstrukcja może pomóc **zaoszczędzić więcej czasu** podczas montażu w porównaniu z tradycyjną elektryczną regulacją ciśnienia.



Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego


KLIKNIJ I SPRAWDZ

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)
4. [Rurka ssąca](#)
5. [Filtr antypiaskowy](#)
6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
7. [Zawór zwrotny](#)
8. [Zawór kulowy nypłowy motylkowy](#)
9. [Zawór kulowy nypłowy z rączką](#)
10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
11. [Trójnik zalewowy](#)
12. [Filtr wodny przepływowy](#)
13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
14. [Złączka PE](#)
15. Rura PE

Dane techniczne

Zródło prądu (V):	220/240
Regulacja ciśnienia załączania (bar):	1,0-6
Regulacja ciśnienia wyłączania (bar):	2,0-8
Max pobór (A):	30
Max ciśnienie robocze (bar)	10
Praca bez zbiornika	tak
Praca ze zbiornikiem	tak
Zabezpieczenie przed pracą na sucho	tak
Wyświetlacz	tak
Reset/start	tak
Króciec tłoczny pionowy 1"	tak
Króciec tłoczny poziomy 1"	nie
Króciec ssący 1"	tak
Polska marka	COVERA

Schemat podłączenia

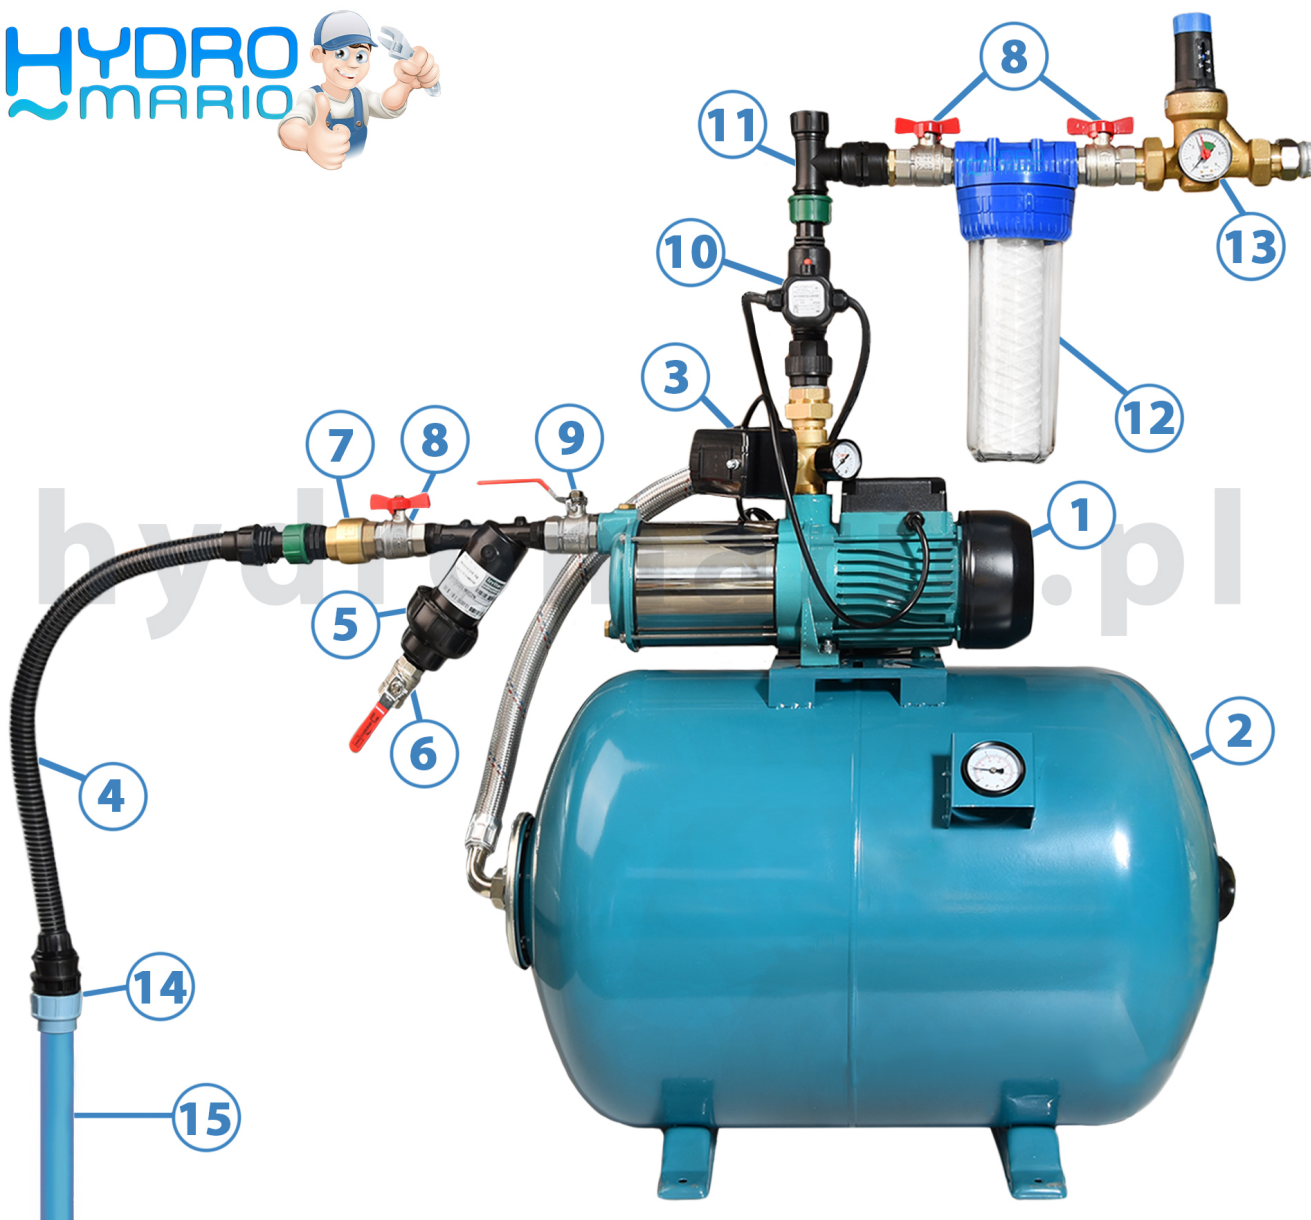

KLIKNIJ I SPRAWDZ

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)
4. [Rurka ssąca](#)
5. [Filtr antypiaskowy](#)
6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
7. [Zawór zwrotny](#)
8. [Zawór kulowy nypłowy motylkowy](#)
9. [Zawór kulowy nypłowy z rączką](#)
10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
11. [Trójnik zalewowy](#)
12. [Filtr wodny przepływowy](#)
13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
14. [Złączka PE](#)
15. [Rura PE](#)