Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 07:18

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/automat-hydroforowy-wylacznik-csk-55d-sterownik-zabezpieczenie-przed-suchobiegiem-p-2439.html



Automat hydroforowy Wyłącznik CSK-55D | sterownik + zabezpieczenie przed suchobiegiem

Cena	**162,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**BG-00020**
Kod producenta	**BG-00020**
Kod EAN	**5905771561437**
Producent	**ALUVRA**

Opis produktu

Automat hydroforowy Wyłącznik POLSKIEJ marki CSK-55D | sterownik + zabezpieczenie przed suchobiegiem

 Max. temperatura cieczy: 60ºC
 Max. dopuszczalne ciśnienie: 10 bar
 Zabezpieczenie przed suchobiegiem: tak

Automat hydroforowy **CSK-55D** (sterownik elektroniczny) to zaawansowane urządzenie, stworzone z myślą o efektywnym sterowaniu pompami hydroforowymi, głębinowymi i innymi systemami wodnymi.

W skład zestawu wchodzą:

- automat hydroforowy CSK-55D
- kabel z wtyczką
- kabel z gniazdem



Działanie automatu

Sterownik jest przeznaczony do automatycznego uruchamiania i wyłączania silnika pompy elektrycznej w zależności od ciśnienia oraz przepływu wody w układzie.

Dodatkowo urządzenie posiada funkcję **zabezpieczenia przed suchobiegiem**.

Sterownik przystosowany do pracy w układach tłoczących wodę **bez zanieczyszczeń stałych**.

Na **wyświetlaczu** bada ukazane wartości ciśnienia w układzie, by ułatwić nadzorowanie jego pracy i ewentualnie wykrywanie nieszczelności.

Zintegrowana konstrukcja może pomóc **zaoszczędzić więcej czasu** podczas montażu w porównaniu z tradycyjną elektryczną regulacją ciśnienia.



Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

KLIKNIJ I SPRAWDZ


1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy

9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE

Dane techniczne

Źródło prądu (V):	**220/240**
Regulacja ciśnienia załączania (bar):	**1,0-6**
Regulacja ciśnienia wyłączania (bar):	**2,0-8**
Max pobór (A):	**30**
Max ciśnienie robocze (bar)	**10**
Praca bez zbiornika	**tak**
Praca ze zbiornikiem	**tak**
Zabezpieczenie przed praca na sucho	**tak**
Wyświetlacz	**tak**
Reset/start	**tak**
Króciec tłoczny pionowy 1”	**tak**
Króciec tłoczny poziomy 1”	**nie**
Króciec ssący 1”	**tak**

Schemat podłączenia

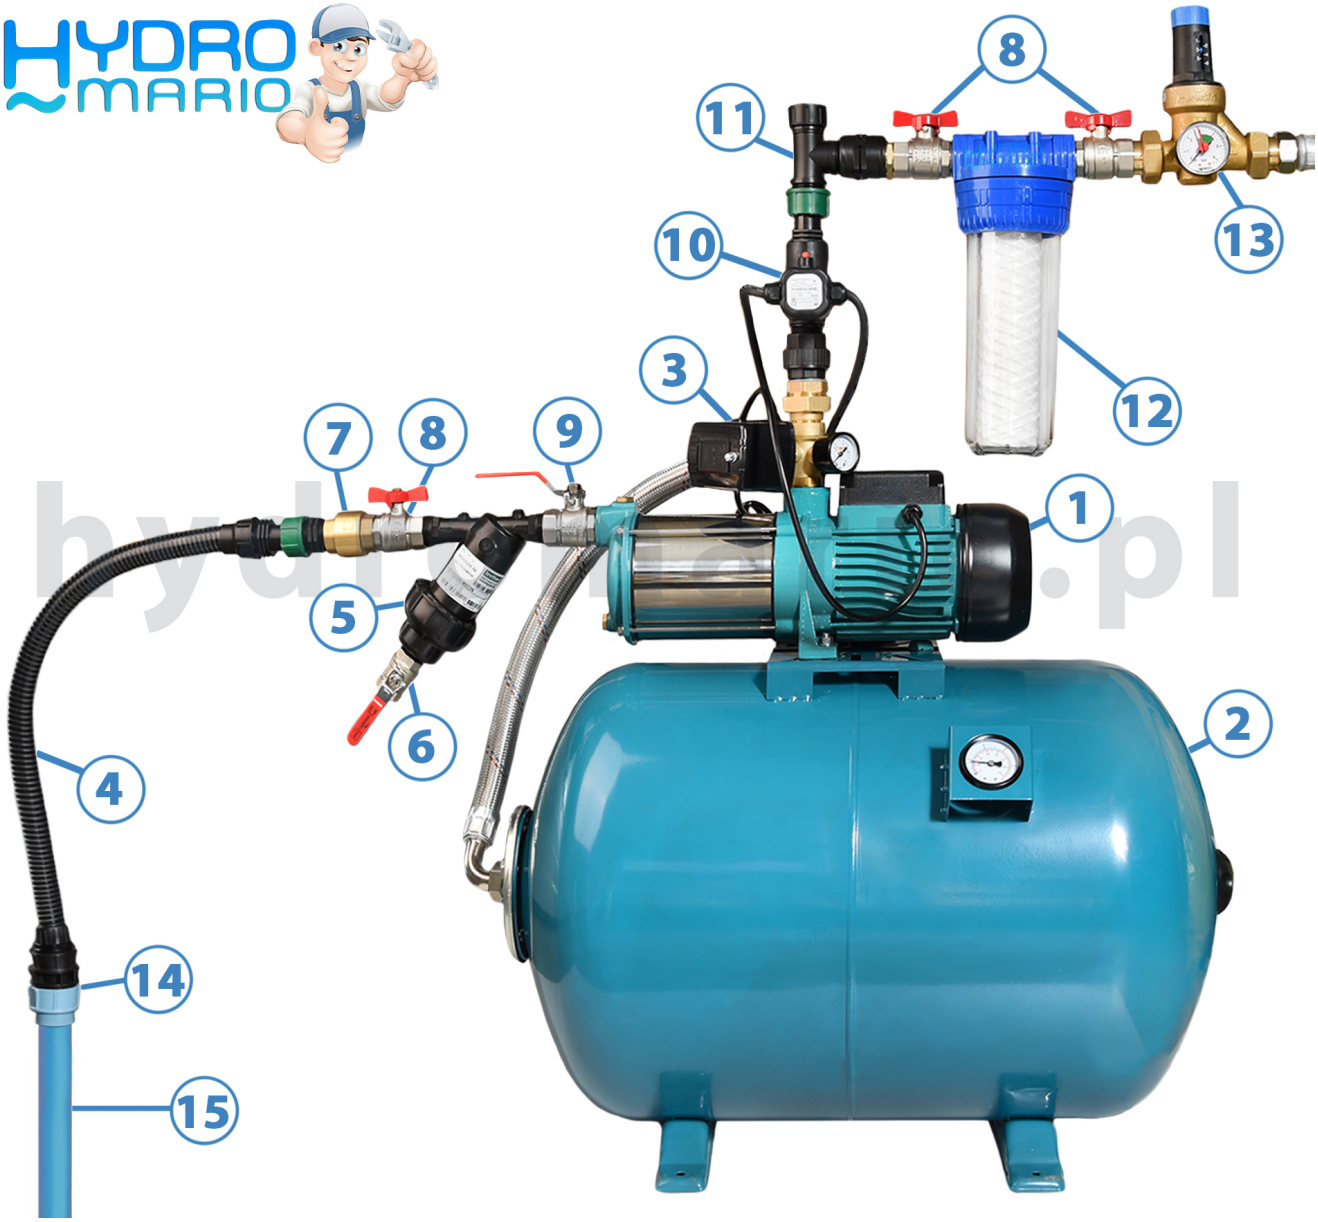

KLIKNIJ I SPRAWDZ

1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE