Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 02:41

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/filtr-antypiaskowy-dyskowy-1-5-cala-p-2191.html



Filtr antypiaskowy dyskowy 1,5 cala

Cena	**185,00 zł**
Numer katalogowy	**BG-FILTR-PIASEK-1,5**

Opis produktu

Charakterystyka filtra dyskowego antypiaskowego stosowanego przy pompach

Filtr dyskowy antypiaskowy o przekroju 1 $^{1}/_{2}$ cala europejskiej produkcji służy do oczyszczania wstępnego wody pobieranej ze studni. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości materiałów filtr ten charakteryzuje się bardzo długą żywotnością, a co za tym idzie, pozwala finalnie zaoszczędzić czas i pieniądze. Pompa pracująca w układzie z filtrem antypiaskowym wydłuży swoją żywotność nawet kilkukrotnie.



Wkład filtra antypiaskowego

Wkład filtra antypiaskowego wykonany jest z okrągłych polipropylenowych talerzyków, które zatrzymują elementy szlifujące o rozmiarze do 120 mikronów. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa wkład jest wielokrotnego użycia, dzięki czemu nie generuje kosztów eksploatacyjnych związanych z wymianą wkładu na nowy. Wystarczy przepłukać wkład filtra antypiaskowego pod bieżącą wodą lub w wiaderku, a następnie włożyć go z powrotem do obudowy. Po tym zabiegu wkład filtra zachowuje 100% skuteczności w wyłapywaniu zanieczyszczeń — nawet tych, których nie widać gołym okiem.



Zalety

Główną zaletą oferowanego przez nas filtra antypiaskowego jest możliwość stosowania go zarówno na zasysie (podciśnienie), jak i na wyjściu (ciśnienie) pompy. Specjalna konstrukcja pozwala bez obaw dostosować montaż filtra do indywidualnych potrzeb instalacji. Dzięki zastosowaniu filtra antypiaskowego w bardzo dużym stopni zapobiegamy problemowi wycierania wirnikami w pompie, więc urządzenie zachowuje wysokie parametry nawet pomimo długotrwałej pracy. W ten sposób zyskujemy stabilną wydajność i ciśnienie. Dodatkowo dzięki zastosowaniu filtra unikamy zapychania perlatorów w bateriach, jak również dyszach słuchawek prysznicowych, zraszaczach ogrodowych czy też liniach kroplujących.



Materiały wykorzystane do budowy filtra antypiaskowego

Obudowa:	tworzywo udaroodporne - polipropylen
Wkład - krążki:	polipropylen
Wkład - sprężyna:	stali nierdzewnej AISI 304
Wkła	NBR – kauczuk a


d - uszczelka:	krylonitrylo-butadienowy

Dane techniczne:

Wydajność max:	333 l/min
Ciśnienie max:	10 Bar
Rozmiar króćca ssącego:	1 $^{1}/_{2}$" GZ
Rozmiar króćca tłocznego:	1 $^{1}/_{2}$" GZ
Filtracja:	120 mikronów

Montaż filtra antypiaskowego



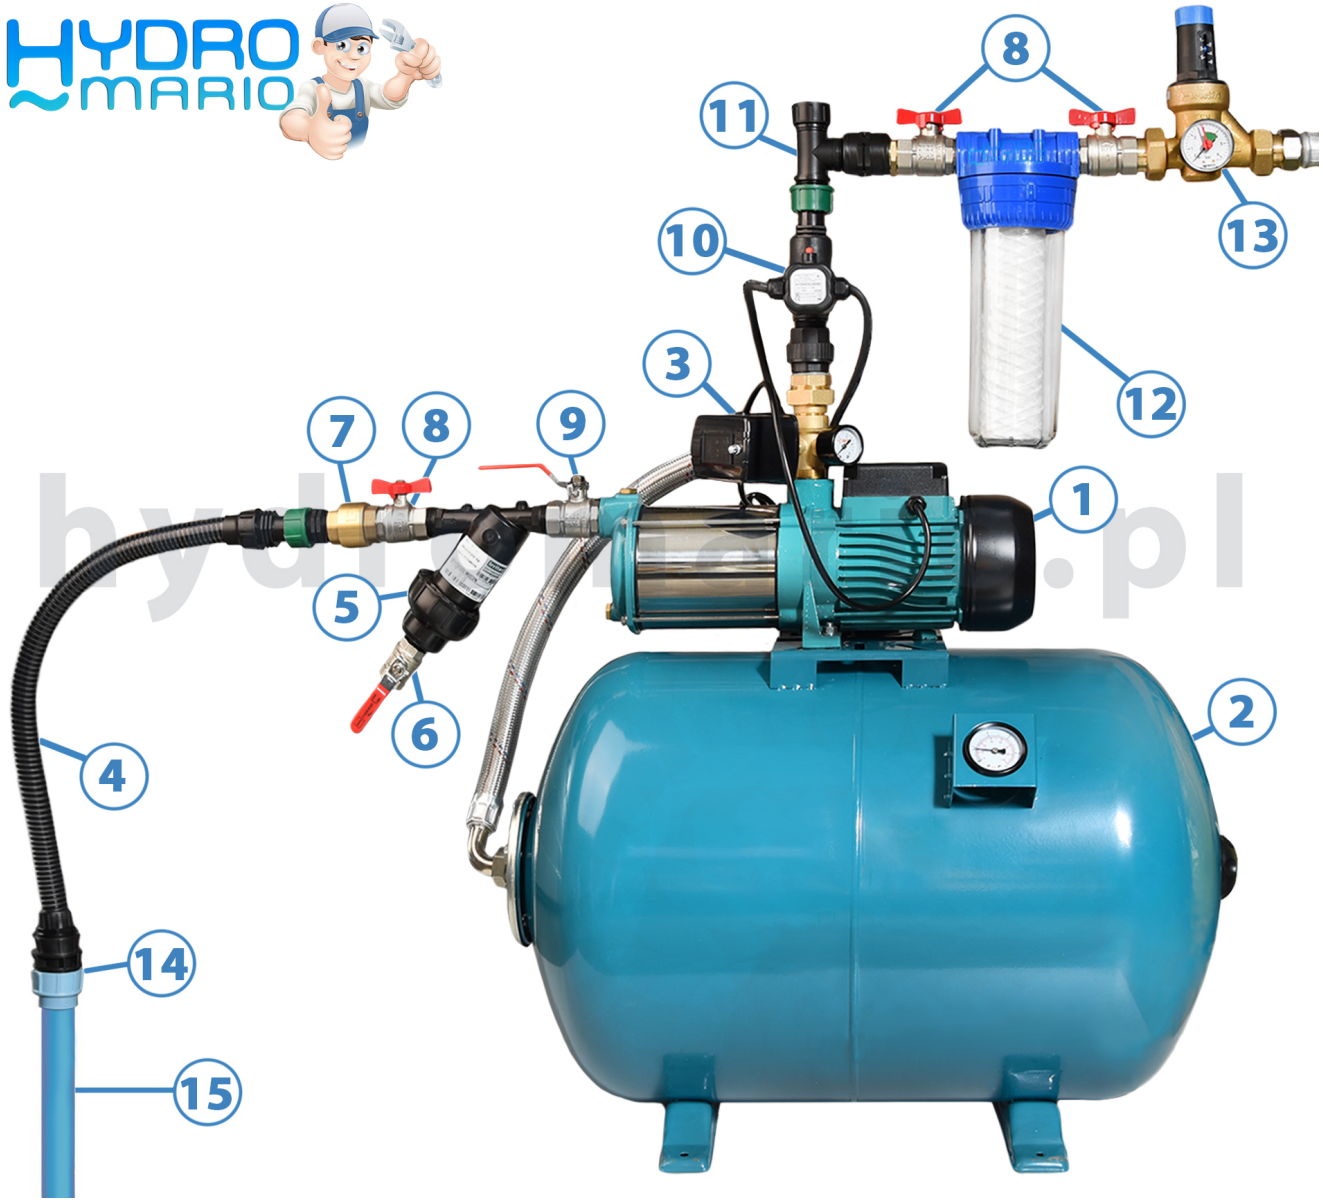

Dane techniczne


Rodzaj:	**filtr antypiaskowy**
Typ:	**dyskowy**

Wydajność max:	**333 l/min = 20 m^3/h**
Ciśnienie max:	**10 Bar**
Rozmiar króćca ssącego:	**1 $^1/_2$" GZ**
Rozmiar króćca tłocznego:	**1 $^1/_2$" GZ**
Filtracja:	**120 mikronów**

Obudowa:	**tworzywo udaroodporne - polpropylen**
Wkład filtra:	Krążki: **polipropylen** Sprężyna: **stal nierdzewna AISI 304** Uszczelka: **NBR – kauczuk akrylonitrylo-butadienowy**

Schemat podłączenia

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

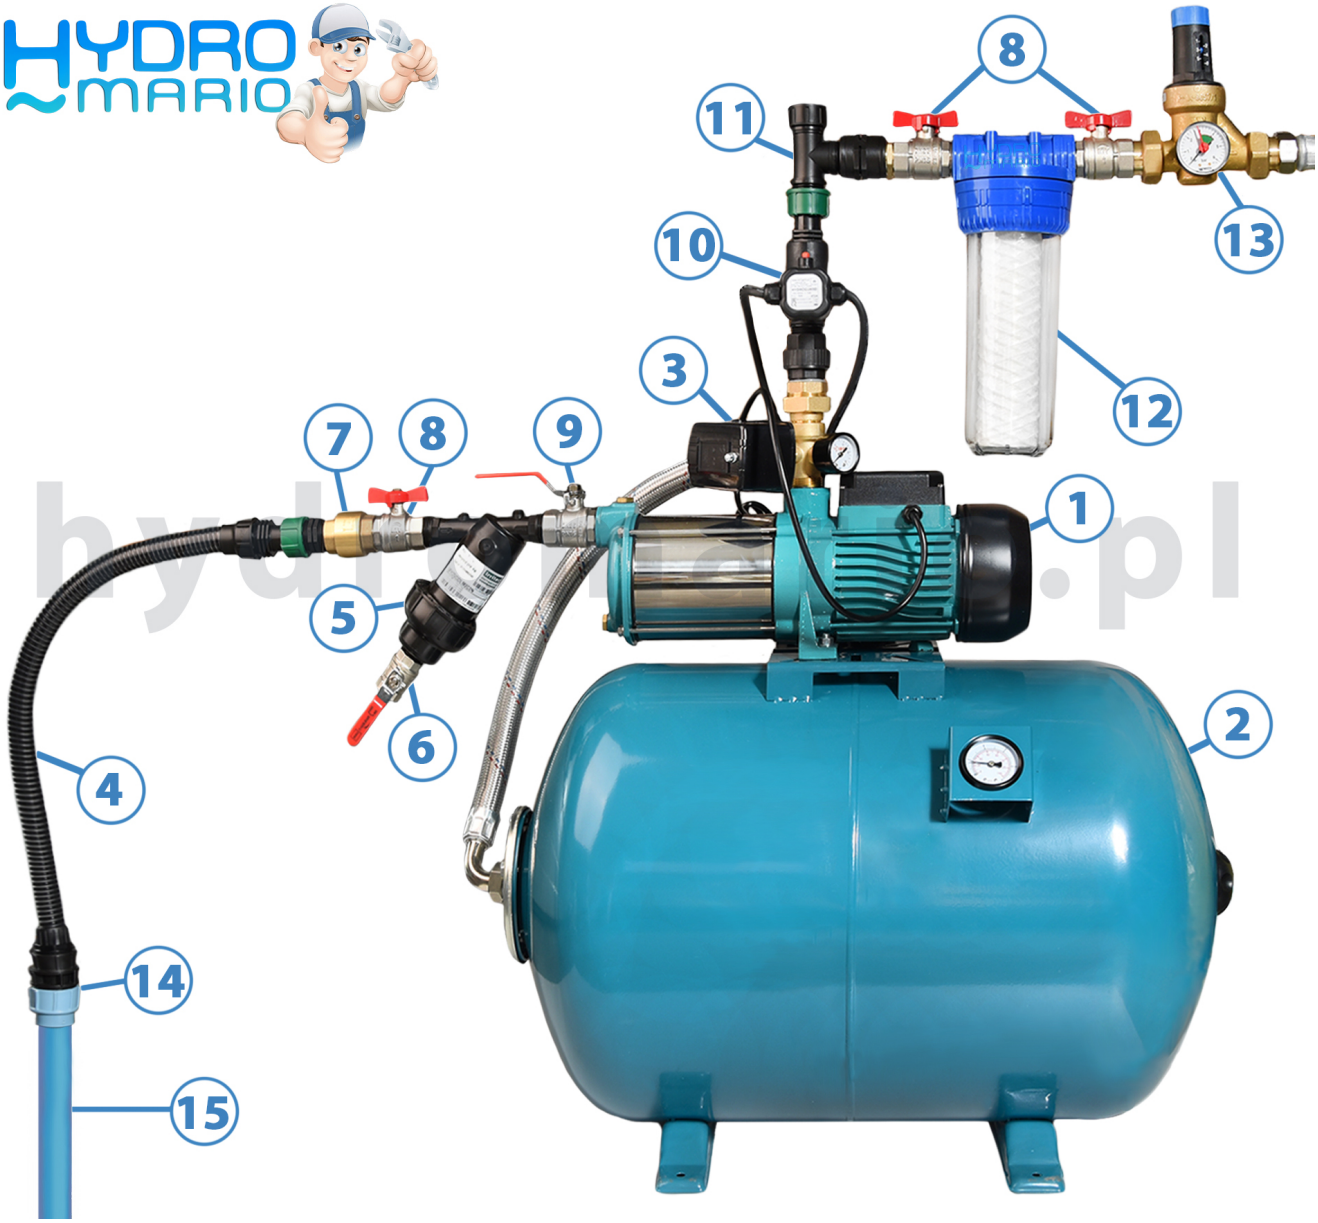

1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym

4. Rurka ssąca

5. Filtr antypiaskowy

6. Zawór filtra antypiaskowego

7. Zawór zwrotny

8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy

9. Zawór kulowy nyplowy z rączką

10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem

11. Trójnik zalewowy

12. Filtr wodny przepływowy

13. Regulator ciśnienia z manometrem

14. Złączka PE

15. Rura PE