

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/filtr-antypiaskowy-dyskowy-1-cal-p-2028.html>



Filtr antypiaskowy dyskowy 1 cal

Cena	89,99 zł
Cena poprzednia	105,00 zł
Numer katalogowy	BG-FILTR-PIASEK-1
Kod producenta	123456789

Opis produktu

Charakterystyka filtra dyskowego antypiaskowego stosowanego przy pompach

Filtr dyskowy antypiaskowy o przekroju 1 cal renomowanej hiszpańskiej firmy służy do oczyszczania wstępnego wody pobieranej ze studni. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości materiałów filtr ten charakteryzuje się bardzo długą żywotnością, a co za tym idzie, pozwala finalnie zaoszczędzić czas i pieniądze. Pompa pracująca w układzie z filtrem antypiaskowym wydłuży swoją żywotność nawet kilkukrotnie.



Wkład filtra antypiaskowego

Wkład filtra antypiaskowego wykonany jest z okrągłych polipropylenowych talerzyków, które zatrzymują elementy szlifujące o rozmiarze do 120 mikronów. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa wkład jest wielokrotnego użycia, dzięki czemu nie generuje kosztów eksploatacyjnych związanych z wymianą wkładu na nowy. Wystarczy przepłukać wkład filtra antypiaskowego pod bieżącą wodą lub w wiaderku, a następnie włożyć go z powrotem do obudowy. Po tym zabiegu wkład filtra zachowuje 100% skuteczności w wyłapywaniu zanieczyszczeń — nawet tych, których nie widać gołym okiem.



Zalety

Główną zaletą oferowanego przez nas filtra antypiaskowego jest możliwość stosowania go zarówno na zasysie (podciśnienie), jak i na wyścis (ciśnienie) pompy. Specjalna konstrukcja pozwala bez obaw dostosować montaż filtra do indywidualnych potrzeb instalacji. Dzięki zastosowaniu filtra antypiaskowego w bardzo dużym stopniu zapobiegamy problemowi wycierania wirnikami w pompie, więc urządzenie zachowuje wysokie parametry nawet pomimo długotrwałej pracy. W ten sposób zyskujemy stabilną wydajność i ciśnienie. Dodatkowo dzięki zastosowaniu filtra unikamy zapychania perlatorów w bateriach, jak również dyszach słuchawek prysznicowych, zraszaczach ogrodowych czy też liniach kroplujących.



**Mat
eri
ały
wy
kor
zys
tan
e
do
bud
ow
y fil
tra
nt
yp
i
ask
ow
ego**

Obud
owa: tworzywo
udaroodporne -
polipropylen

Wkła
d -
krążki polipropylen
:
Wkła
d - sp stali nierdzewnej
rężyn AISI 304
a:
Wkła NBR - kauczuk a

d - us krylonitrylo-
zczel butadienowy
ka:

Dane techniczne:

Wyda 100 l/min
jność
max:

Ciśnie 10 Bar
nie
max:

Rozm 1" GZ
iar

króćc
a ssą
cego:


Rozm 1" GZ
iar

króćc
a tłoc
znego

:
Filtr 120 mikronów
cja:

Montaż filtra antypiaskowego



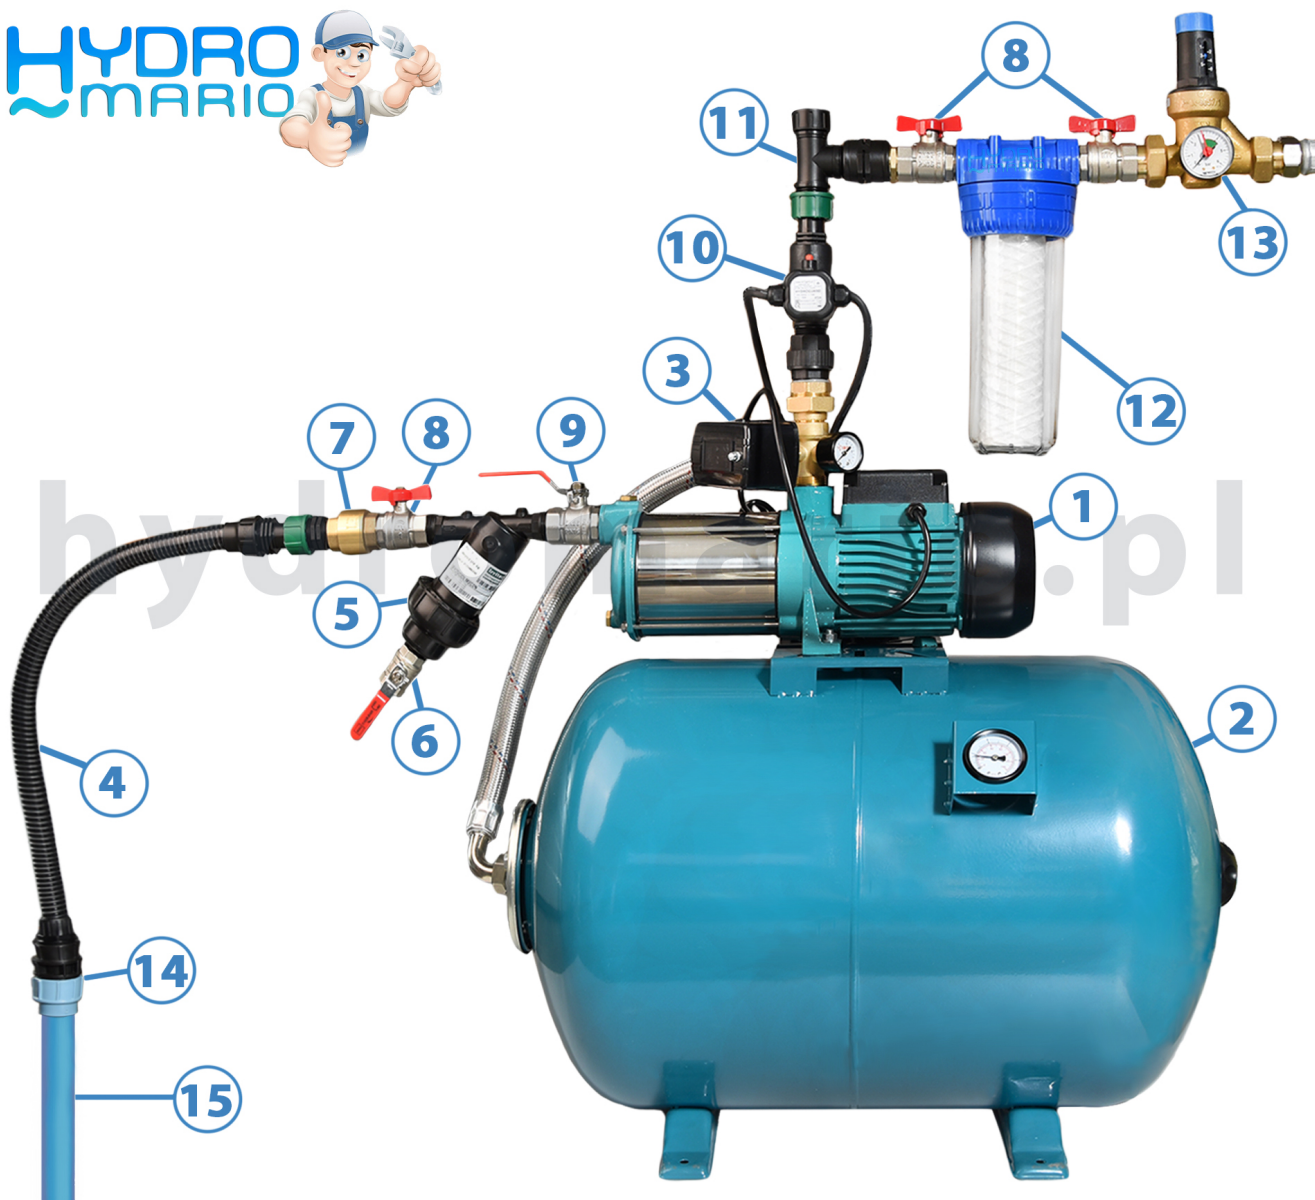

Dane techniczne

Rodzaj: **filtr antypiaskowy**

Typ: **dyskowy**

Wydajność max: **100 l/min = 6 m³/h**

Ciśnienie max: **10 Bar**

Rozmiar króćca ssącego: **1" GZ**

Rozmiar króćca tłocznego: **1" GZ**


Filtracja: **120 mikronów**

Obudowa: **tworzywo uderoodporne -
polipropylen**

Wkład filtra: Krążki: **polipropylen**
Sprężyna: **stal nierdzewna AISI 304**
Uszczelka: **NBR - kauczuk
akrylonitrylo-butadienowy**

Schemat podłączenia

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

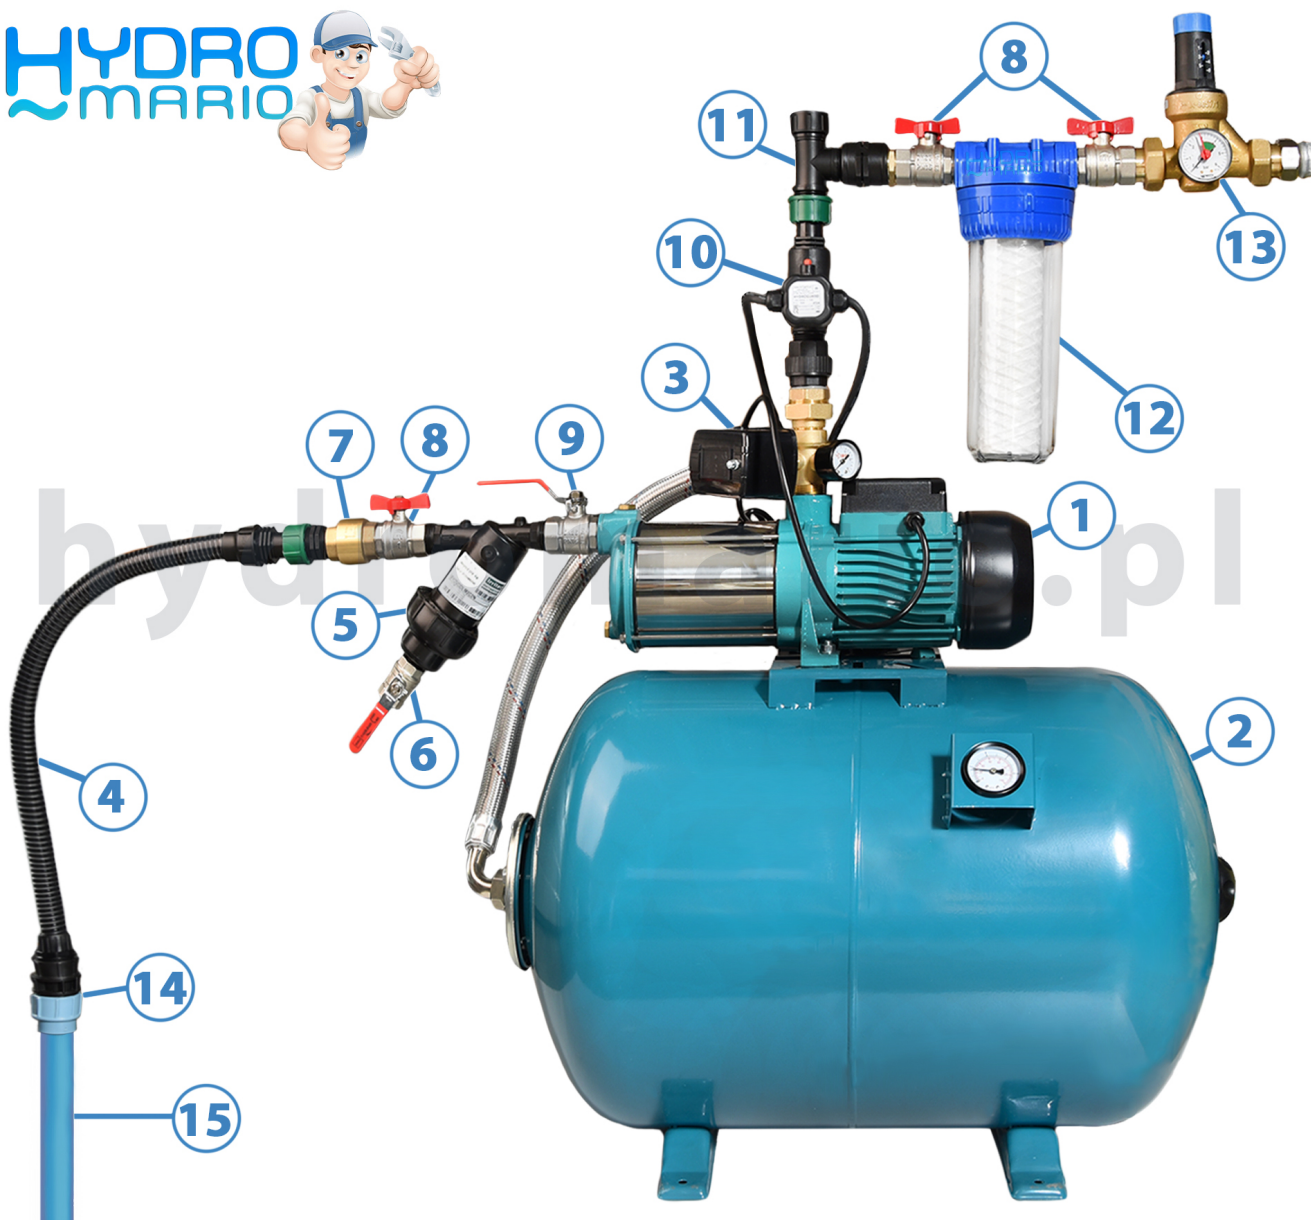

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)

4. [Rurka ssąca](#)

5. Filtr antypiaskowy

6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)

7. [Zawór zwrotny](#)

8. [Zawór kulowy nyplowy motylkowy](#)

9. [Zawór kulowy nyplowy z rączką](#)

10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)

11. [Trójnik zalewowy](#)

12. [Filtr wodny przepływowy](#)

13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)

14. [Złączka PE](#)

15. Rura PE