Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 07:12

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/filtr-sznurkowy-20-mikronow-wklad-wymienny-do-filtra-wody-p-2040.html



Filtr sznurkowy 20 mikronów | wkład wymienny do filtra wody

Cena	**29,00 zł**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**BG-FILTR-SZNUREK**
Kod EAN	**5903111200022**

Opis produktu

Filtr wodny przepływowy

Pobieranie wody użytkowej z własnego ujęcia zapewnia oszczędności, wygodę i niezależność - zwłaszcza tam, gdzie dostęp do wody z sieci jest ograniczony. Co jednak zrobić, jeżeli w naszej studni na działce czy w ogrodzie woda nie jest zupełnie czysta? Najprostsza odpowiedź to: zamontować filtr.

Na rynku dostępne są wszelkiego rodzaju filtry wody przeznaczone do różnych typów zanieczyszczeń. Zastosowanie odpowiednich filtrów pozwoli nam cieszyć się czystą wodą użytkową, a nawet wodą zdatną do picia.

W tej ofercie prezentujemy **sznurkowy wkład wymienny do filtra**, który jest stosowany do usuwania zanieczyszczeń stałych z tłoczonej wody.




Wkład sznurkowy polipropylenowy

Wkład sznurkowy ma formę polipropylenowej przędzy nawiniętej na karkas. Splot sznurka na spodnich warstwach jest na tyle gęsty, że skutecznie wychwytuje obecne w wodzie zanieczyszczenia - takie jak piasek, muł, szlam, rdzę w postaci stałej, pył węglowy oraz inne osady i zawiesiny - o wielkości nawet 20 mikronów. Filtr sznurkowy świetnie sprawdzi się jako wstępny etap filtracji wody pitnej i użytkowej. Produkt posiada atest PZH.

Jak często należy wymieniać wkłady filtra?

To zależy od stopnia zanieczyszczenia wody. Po zamontowaniu warto jest regularnie sprawdzać stan wkładu (dzięki przezroczystej obudowie) i jakość przefiltrowanej wody. W ten sposób można łatwo zaobserwować, kiedy potrzebny jest nowy wkład. Zalecamy wymianę nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

Inne wkłady do filtra wody, jak i kompletne zestawy w obudowie, możesz znaleźć TUTAJ.

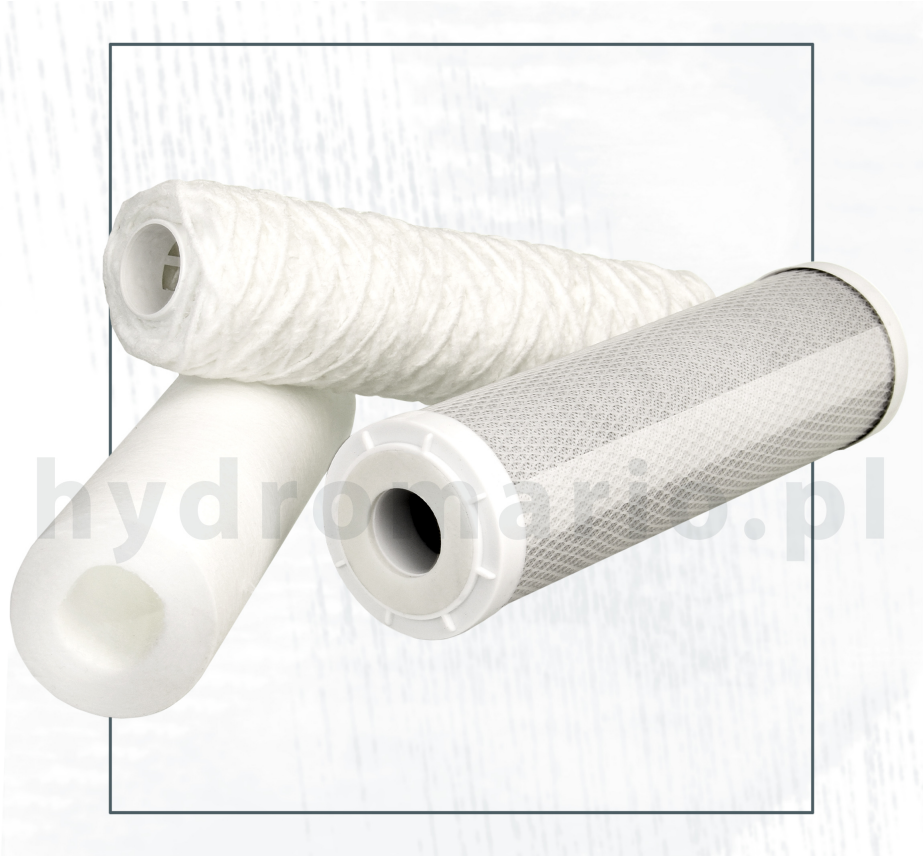

Dane techniczne

Rodzaj wkładu:	**sznurkowy**
Średnica:	**60 mm (2 $^{1}/_{2}$")**

Długość:	**250 mm (9 7/8")**
Filtracja (mikronaż):	**20 µm**
Wydajność:	**25 l/min**
Max. temperatura cieczy:	**30°C**
Atest PZH:	**TAK**
Żywotność:	**14 000 l (14 m³) lub do 6 miesięcy**
Typ zanieczyszczeń:	**zanieczyszczenia stałe**