
Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 00:31

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/filtr-weglowy-25cm-wklad-do-korpusow-p-1988.html

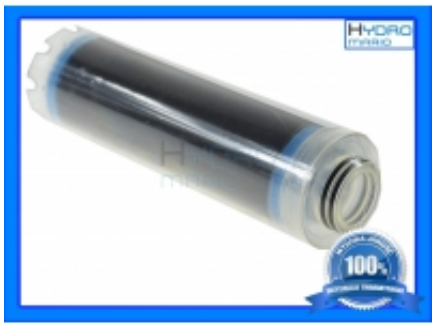

Filtr weglowy 25cm wkład do korpusów

Cena	**49,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**601566**

Opis produktu

LA 10 BX to wkład z węglem granulowanym o najwyższej czystości. Węgiel kokosowy posiada większe właściwości adsorpcyjne niż węgiel antracytowy i bitumiczny. Wkłady węglowe usuwają chlor i jego pochodne, związki organiczne i metale ciężkie. Stosowane są w celu polepszenia smaku i zapachu wody.

Złoże filtracyjne węglowe powstaje w wyniku aktywacji węgla w wysokiej temperaturze przy zastosowaniu odpowiednich środków chemicznych i odparowaniu. Porowata struktura i wysokie właściwości adsorpcyjne złoża spowodowały, że węgiel aktywowany stosuje się niezwykle często w dziedzinie uzdatniania wody.

System stosowany w serii BX pozwala na bezpieczny i pewny montaż wkładu tylko jednym ruchem. Dzięki czemu eksploatacja filtra jest prosta, a wymiana wkładu bardzo szybka. Zastosowanie podwójnej uszczelki O-ring zapewnia doskonałą szczelność.

Przykładowe zastosowania - eliminacja nieprzyjemnego zapachu, smaku, chloru, pozostałości pestycydów, środków owadobójczych, chloropochodnych, filtracja wody pitnej w połączeniu z przyrządami zalecanymi przez obowiązujące normy (system RO, lampy UV), redukcja chloru w punkcie wyjścia i w punkcje końcowym zaraz przed pralką, zmywarką, prysznicem i w innych instalacjach do wody nie nadającej się do picia, redukcja chloru dla potrzeb przemysłu chemicznego, farmaceutycznego dla ochrony urządzeń z odwróconą osmozą.

Dane Techniczne:

Wysokość	10"
Średnica	2,5"
Wymiary	25 x 6 cm
Materiał filtrujący	Węgiel aktywny z łupin orzechów kokosowych
Wydajność	500 l/h
Temperatura na wejściu (max)	45°C
Żywotność	3-6 miesięcy
Informacje	Konieczność stosowania prefiltracji dla ochrony wkładu

ZALETY

- Prosty i szybki montaż
- Łatwa obsługa
- Niska cena

W ZESTAWIE

- Wkład Filtra węglowy x1 szt.
- Paragon lub FV

Dane Techniczne

Wysokość**:10"**
Średnica:**2,5"**
Wymiary **25 x 6 cm**
Materiał filtrujący:**Węgiel aktywny z łupin orzechów kokosowych**
Wydajność:**500 l/h**
Temperatura na wejściu **(max)45°C**
Żywotność:**3-6 miesięcy**
Informacje:**Konieczność stosowania prefiltracji dla ochrony wkładu**