


Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/filtr-weglowy-25cm-wklad-do-korpusow-p-1988.html>

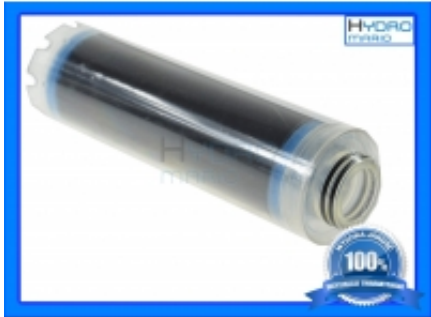

Filtr węglowy 25cm wkład do korpusów

Cena **49,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **48 godzin**

Kod producenta **601566**

Opis produktu

LA 10 BX to wkład z węglem granulowanym o najwyższej czystości. Węgiel kokosowy posiada większe właściwości adsorpcyjne niż węgiel antracytowy i bitumiczny. Wkłady węglowe usuwają chlor i jego pochodne, związki organiczne i metale ciężkie. Stosowane są w celu polepszenia smaku i zapachu wody.

Złoże filtracyjne węglowe powstaje w wyniku aktywacji węgla w wysokiej temperaturze przy zastosowaniu odpowiednich środków chemicznych i odparowaniu. Porowata struktura i wysokie właściwości adsorpcyjne złoża spowodowały, że węgiel aktywowany stosuje się niezwykle często w dziedzinie uzdatniania wody.

System stosowany w serii BX pozwala na bezpieczny i pewny montaż wkładu tylko jednym ruchem. Dzięki czemu eksploatacja filtra jest prosta, a wymiana wkładu bardzo szybka. Zastosowanie podwójnej uszczelki O-ring zapewnia doskonałą szczelność.

Przykładowe zastosowania - eliminacja nieprzyjemnego zapachu, smaku, chloru, pozostałości pestycydów, środków owadobójczych, chloropochodnych, filtracja wody pitnej w połączeniu z przyrządami zalecanymi przez obowiązujące normy (system RO, lampy UV), redukcja chloru w punkcie wyjścia i w punkcie końcowym zaraz przed pralką, zmywarką, prysznicem i w innych instalacjach do wody nie nadającej się do picia, redukcja chloru dla potrzeb przemysłu chemicznego, farmaceutycznego dla ochrony urządzeń z odwróconą osmozą.



Dane Techniczne:

Wysokość	10"
Średnica	2,5"
Wymiary	25 x 6 cm
Materiał filtrujący	Węgiel aktywny z łupin orzechów kokosowych
Wydajność	500 l/h
Temperatura na wejściu (max)	45°C
Żywotność	3-6 miesięcy
Informacje	Konieczność stosowania prefiltracji dla ochrony wkładu



ZALETY

- Prosty i szybki montaż
- Łatwa obsługa
- Niska cena



W ZESTAWIE

- Wkład Filtra węglowy x1 szt.
- Paragon lub FV

Dane Techniczne

Wysokość: 10"
Średnica: 2,5"
Wymiary 25 x 6 cm
Materiał filtrujący: Węgiel aktywny z łupin orzechów kokosowych
Wydajność: 500 l/h
Temperatura na wejściu (max)45°C
Żywotność: 3-6 miesięcy
Informacje: Konieczność stosowania prefiltracji dla ochrony wkładu