

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/filtr-wodny-przeplywow-1-cal-zestaw-3x-obudowa-3x-wklad-p-2047.html>



# Filtr wodny przepływowy 1 cal | Zestaw 3x obudowa + 3x wkład

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena             | 264,00 zł           |
| Czas wysyłki     | 48 godzin           |
| Numer katalogowy | BG-KORPUS-FILTR-1x3 |

## Opis produktu

### Filtr do wody

Dostęp do czystej bieżącej wody to wielka wygoda, której często nie doceniamy. Dobra jakość wody jest istotna dla naszego zdrowia i samopoczucia. Co więc robić, gdy woda w studni nie jest zupełnie czysta? Lub jak poprawić kolor, zapach czy smak wody w kranie? Najprostsza odpowiedź to: zamontować filtr.

Na rynku dostępne są wszelkiego rodzaju filtry wody przeznaczone do różnych typów zanieczyszczeń. Zastosowanie odpowiednich filtrów pozwoli nam cieszyć się czystą wodą użytkową, jak również wodą zdatną do picia. Zapraszamy do sprawdzenia [filtrów wody](#) dostępnych w naszym sklepie.

Poniżej prezentujemy **gotowy zestaw trzech filtrów**, które usuwają z wody zanieczyszczenia stałe oraz organiczne. Jest to rozwiązanie zalecane do filtrowania wody pitnej.



### **Zestaw filtrów przepływowych**

W skład zestawu wchodzi trzy kompletne filtry (korpus z wkładem) oraz niezbędne do ich połączenia złączki nypłowe. Filtry narurowe tworzą układ szeregowy. Każdy kolejny z jeszcze większą dokładnością wychwytyuje zanieczyszczenia, by w rezultacie użytkownik zyskał czystą wodę użytkową i pitną.

Filtry ustawione w kolejności > *sznurkowy*, *piankowy*, *węglowy* < zapewnią najbardziej efektywną filtrację. Wszystkie oferowane wkłady do filtrów posiadają atest PZH.

Bardziej szczegółowy opis korpusu filtra oraz wkładów znajduje się poniżej.



### Korpus filtra

Korpus filtra narurowego stanowi osłonę wkładu filtrującego. Składa się z przezroczystej obudowy oraz (niebieskiej) głowicy z gwintami przyłączeniowymi. Konstrukcja korpusu gwarantuje stabilne osadzenie wkładu, a w rezultacie - skuteczną filtrację.

Głowica składa się z dwóch skręconych części. Ich połączenie jest dodatkowo zabezpieczona uszczelką. Kiedy nadejdzie pora wymiany wkładu, wystarczy wykręcić dolną część głowicy, a następnie umieścić w obudowie nowy wkład. Nie ma potrzeby demontażu elementów instalacji. Dodatkowo w głowicy znajduje się system odpowietrzający. Głowica posiada dwa gwinty wewnętrzne w rozmiarze 1 cal. W każdym umieszczono wkładkę mosiężną (Mo58), która wzmacnia miejsce połączenia z instalacją, choć sama nie ma styczności z wodą.

Przezroczysta obudowa z wytrzymałego tworzywa umożliwia prostą i szybką kontrolę wizualną przepływu wody oraz stopnia zużycia wkładu.



### **Wkład sznurkowy**

Wkład sznurkowy ma formę polipropylenowej przędzy nawiniętej na karkas. Splot sznurka na spodnich warstwach jest na tyle gęsty, że skutecznie wychwytuje obecne w wodzie zanieczyszczenia stałe - takie jak piasek, muł, szlam, rdzę w postaci stałej, pył węglowy oraz inne osady i zawiesiny. Filtr sznurkowy świetnie sprawdzi się jako wstępny etap filtracji wody pitnej i użytkowej.



### **Wkład piankowy polipropylenowy**

Wkład z włókna polipropylenowego bez problemu zatrzymuje zanieczyszczenia o wielkości od 20 mikronów. W ten sposób uzupełnia działanie wkładu sznurkowego.




### **Wkład węglowy**

Najważniejszą częścią tego filtra jest blok węgla. Z uwagi na swoje właściwości chemiczne węgiel aktywny może usuwać z wody w procesie adsorpcji: chlor, związki chloru, ołów, metale ciężkie i inne związki organiczne. Jest to bezpieczny i naturalny sposób na poprawę jakości wody - jej smaku, zapachu i klarowności.



### **Jak często należy wymieniać wkłady filtra?**

To zależy od stopnia zanieczyszczenia wody. Po zamontowaniu warto jest regularnie sprawdzać stan wkładu (dzięki przezroczystej obudowie) i jakość przefiltrowanej wody. W ten sposób można łatwo zaobserwować, kiedy potrzebny jest nowy wkład. Zalecamy wymianę nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

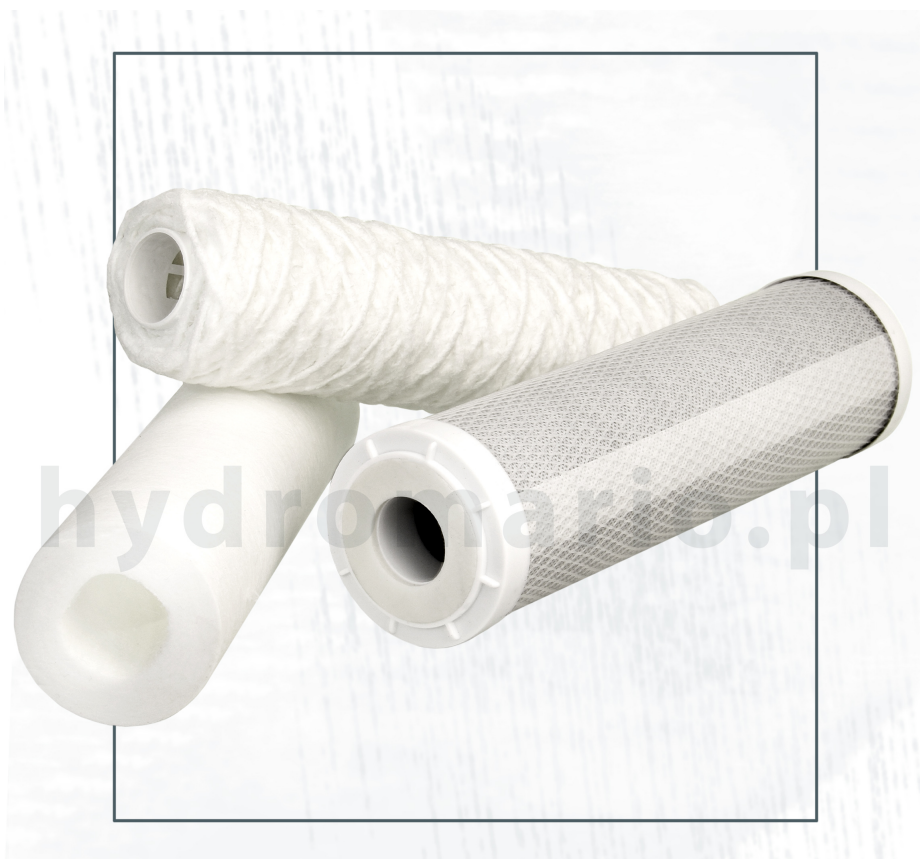

**Filtry narurowe 1 cal**



### Dane techniczne

|                             |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj:                     | <b>Zestaw filtrów narurowych<br/>3x obudowa, 3x wkład filtra, 2x<br/>nypel 1 cal<br/>1" GW</b> |
| Średnica przyłącza:         |                                                                                                |
| Wymiary skróconego zestawu: | <b>32 cm x 36 cm x 12 cm</b>                                                                   |
| Max. ciśnienie:             | <b>8 Bar</b>                                                                                   |
| Max. temperatura wody:      | <b>30°C</b>                                                                                    |

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Rodzaj wkładu:           | <b><u>sznurkowy</u></b>                   |
| Średnica:                | <b>60 mm (2 1/2")</b>                     |
| Długość:                 | <b>250 mm (9 7/8")</b>                    |
| Filtracja (mikronaż):    | <b>20 µm</b>                              |
| Wydajność:               | <b>25 l/min</b>                           |
| Max. temperatura cieczy: | <b>30°C</b>                               |
| Atest PZH:               | <b>TAK</b>                                |
| Żywotność:               | <b>14 000 l (14 m³) lub do 6 miesięcy</b> |
| Typ zanieczyszczeń:      | <b>zanieczyszczenia stałe</b>             |

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Rodzaj wkładu: | <b><u>piankowy polipropylenowy</u></b> |
|----------------|----------------------------------------|

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Średnica:                | <b>60 mm (2 1/2")</b>                     |
| Długość:                 | <b>250 mm (9 7/8")</b>                    |
| Filtracja (mikronaż):    | <b>20 µm</b>                              |
| Wydajność:               | <b>20 l/min</b>                           |
| Max. temperatura cieczy: | <b>30°C</b>                               |
| Atest PZH:               | <b>TAK</b>                                |
| Żywotność:               | <b>12 000 l (12 m³) lub do 6 miesięcy</b> |
| Typ zanieczyszczeń:      | <b>zanieczyszczenia stałe</b>             |

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Rodzaj wkładu:           | <b><u>blok węglowy</u></b>                                     |
| Średnica:                | <b>60 mm (2 1/2")</b>                                          |
| Długość:                 | <b>250 mm (9 7/8")</b>                                         |
| Wydajność:               | <b>5 l/min</b>                                                 |
| Max. temperatura cieczy: | <b>30°C</b>                                                    |
| Atest PZH:               | <b>TAK</b>                                                     |
| Żywotność:               | <b>4 000 l (4 m³) lub do 6 miesięcy</b>                        |
| Typ zanieczyszczeń:      | <b>chlor i związki chloru,<br/>zanieczyszczenia organiczne</b> |