

Dane aktualne na dzień: 05-05-2024 21:06

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/ip-1100-inox-230v-ibo-p-1734.html>



IP 1100 INOX (230V) IBO

Cena	278,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	601320
Producent	IBO
Wydajność	250 (l/min)
Moc	1100 W

Opis produktu

Pompy posiadające pokrewną konstrukcję do pomp IP, przy czym obudowa pomp została wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, dzięki której pompy są zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Pompy IP INOX również wyposażone zostały w wyłączniki pływakowe oraz zabezpieczenia termiczne montowane w uzwojeniu silnika.

ZASTOSOWANIE:

Odwadnianie zalanych pomieszczeń, basenów, studzienek.

Pompy mogą być wykorzystywane w oczkach wodnych oraz do pozyskiwania wody ze źródeł, których lustro wody znajduje się przy powierzchni.




Dane Techniczne

- moc silnika 1100W
- napięcie zasilania 230V/50Hz
- wysokość podnoszenia max 9.5 m
- wydajność max **250 l/min**
- Króciec tłoczny 1"-1 1/2"
- Pobór prądu 2,75 A
- Wymiary (cm [Śr/Wys]) 23/38

- Przelot przez wirnik 30mm
- Waga 6.3 kg

IP INOX

Pompy posiadające pokrewną konstrukcję do pomp IP, przy czym obudowa pomp została wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, dzięki której pompy są zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

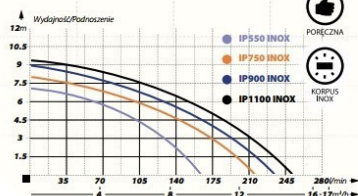

Pompy IP INOX również wyposażone zostały w wyłączniki pływakowe oraz zabezpieczenia termiczne montowane w uzwojeniu silnika.

ZASTOSOWANIE:

Odwadnianie zalanych pomieszczeń, basenów, studzienek. Pompy mogą być wykorzystywane w oczkach wodnych oraz do pozyskiwania wody ze źródeł, których lustro wody znajduje się przy powierzchni.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY



UNIVERSALNE ZASTOSOWANIE



POREČZNA



KORPUS INOX



for IP INOX

PARAMETRY

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Średnica (Ø)	Zasilanie (V)	Prędkość obrotowa (rpm)	Prędkość przepływu (l/s)	Prędkość przepływu (m³/h)	Wymiary (cm (SxWxG))	Waga (kg)
IP 550 INOX	7	165	550	230	30	1.6	1-1½	23/34	5.4
IP 750 INOX	8	215	750	230	30	2.15	1-1½	23/36	5.8
IP 900 INOX	9	235	900	230	30	2.5	1-1½	23/37	6.1
IP 1100 INOX	9.5	250	1100	230	30	2.75	1-1½	23/38	6.3

CECHY I ZALETY

- mocna
- dobra jakość i firma IBO
- bezawaryjna;
- trwałe materiały konstrukcyjne



ZALETY

- Solidna, trwała konstrukcja
- Odporna na korozję
- Niezawodna
- Szybki i łatwy montaż



W ZESTAWIE

- IP 1100 INOX lub Paragon FV



GWARANCJA

A

Gwarancja Producenta

2 Lat

Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Dane Techniczne

moc silnika **1100W**

napięcie zasilania 230V/50Hz
wysokość podnoszenia max 9.5 m
wydajność max 250 l/min
Króciec tłoczny 1"-1^{1/2}"
Pobór prądu 2,75 A
Wymiary (cm [Śr/Wys]) 23/38
Przelot przez wirnik 30mm
Waga 6.3 kg