Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 01:15

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/lacze-antywibracyjne-34-cala-50-cm-p-2168.html



Łącze antywibracyjne 3/4 cala | 50 cm

Cena	**23,00 zł**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**BG-WAZ-50-3/4**
Kod EAN	**5907761102651**
Producent	**Omnigena**

Opis produktu

Łącze antywibracyjne


50 cm 3/4" x 3/4"

Łącze antywibracyjne dobrze sprawdza się w instalacjach wodnych, systemach dystrybucji wody, systemach grzewczych i klimatyzacyjnych. Może być montowane np. z bojlerami, naczyniami przelewowymi i zbiornikami hydroforowymi.



Plecionka stalowa

Przewód wykonano z gumy naturalnej pokrytej dodatkowo stalową plecionką. Takie wykonanie zapewnia wytrzymałość, a także redukcję drgań, dzięki czemu woda może swobodnie przepływać, a użytkownik zyskuje większy komfort. Poza tym zastosowanie elastycznego węża ułatwia montaż urządzeń w układzie.

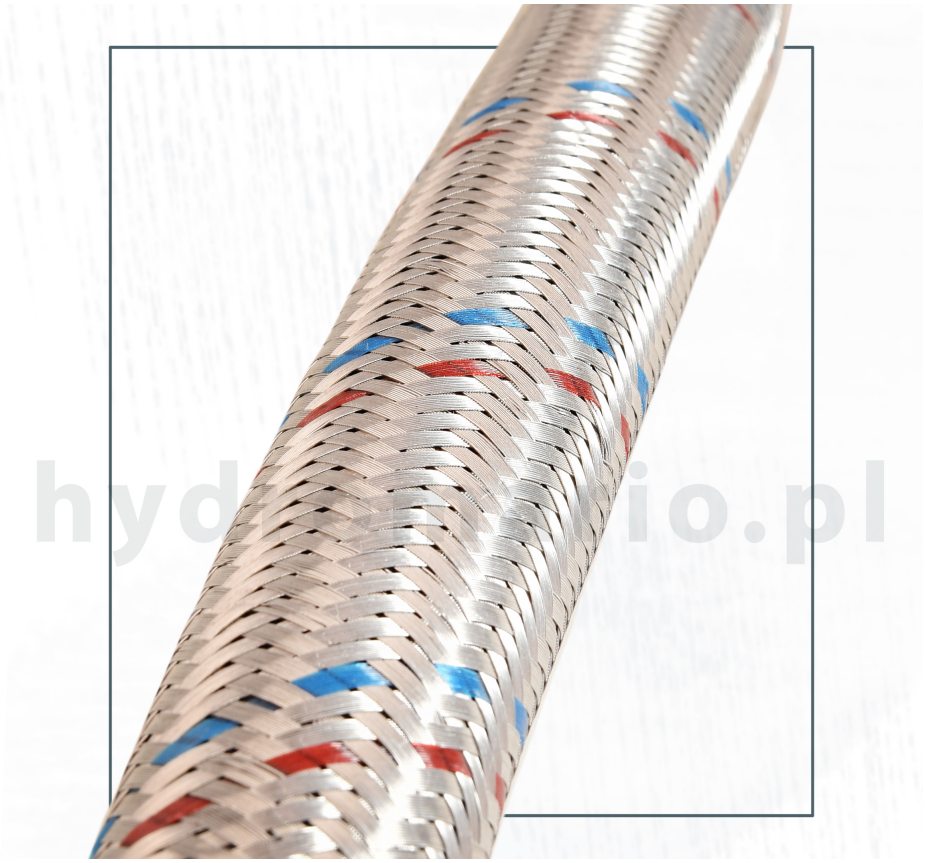

Przewód $^{3}/_{4}$ cala do hydroforu

Łącze antywibracyjne stosowane jest przy połączeniach niskociśnieniowych. Produkt przeznaczony do pracy ze strumieniem wody o temperaturze do 80 stopni Celsjusza i ciśnieniu do 10 Bar. Z jednej strony posiada łącze proste $^{3}/_{4}$" z gwintem zewnętrznym, a z drugiej zakończony jest półśrubunkiem $^{3}/_{4}$".



> łącze 50 cm <
> do połączeń niskociśnieniowych <
> solidna plecionka ze stali galwanizowanej <
> wytrzymała guma naturalna <
> półśrubunek z uszczelką <
> 2 lata gwarancji <



Dane techniczne

Rodzaj:	**łącze antywibracyjne**
Rozmiar przyłączy:	**$^{3}/_{4}$" GZ x $^{3}/_{4}$" GW**
Długość:	**50 cm**
Materiały wykonania:	**guma naturalna galwanizowana plecionka stalowa**
Ciśnienie maksymalne:	**10 Bar**
Temperatura pracy:	**0-80°C**
Uszczelka w zestawie:	**TAK**
Gwarancja:	**2 lata**