

Dane aktualne na dzień: 04-05-2024 15:50

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/omnigena-omni-tech-1100-230v-p-192.html>



## OMNIGENA OMNI TECH 1100 (230V)

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Cena           | <b>819,00 zł</b> |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>  |
| Czas wysyłki   | <b>48 godzin</b> |
| Kod producenta | <b>600094</b>    |
| Producent      | <b>Omnigena</b>  |

### Opis produktu


Pompy serii **OMNITECH 1100** to monoblokowe pompy głębinowe, gdzie hydraulika pompy zintegrowana jest z silnikiem. Przeznaczone są do tłoczenia czystej, zimnej wody nie zawierającej elementów stałych szlifujących lub długowłóknistych.

Pompa wyposażona jest w płaszcz chłodzący dzięki czemu z powodzeniem można ją stosować do studni wielkośrednicowych oraz zbiorników wielkogabarytowych. Urządzenie wyposażono w pływak, który skutecznie zabezpiecza pompę przed pracą na sucho.

**Zastosowanie:** - gospodarstwa domowe - działki rekreacyjne - ogrodnictwo - rolnictwo - zakłady



- Wydajność max **100l/min**
- Podnoszenie max **65m**
- Wyjście tłoczne RP: gwint **1 1/4"**
- Temperatura wody: max **35°C**
- Stopień ochrony: **IP 68**
- Izolacja: **klasa B**
- Napięcie zasilania: **230V**
- Maksymalna liczba uruchomień: **20 x/godz**
- Instalacja: **pionowa**
- Przepływ chłodzący: min. **0,08 m/s**
- Maksymalna głębokość zanurzenia: **30m**
- Wysokość pompy **630mm**
- Średnica **125mm**
- Waga: **14,8kg**
- Kabel fabryczny: **15m**



• **Gwarancja:** **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)



- wydajność
- duże ciśnienie
- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne



- Pomp a **Omni Tech 1100**
- Gwarancja
- Paragon lub FV



**DOOR-TO-DOOR**

Gwarancja od drzwi do drzwi.  
Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.  
Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły

potrzebne kurierowi do odbioru

Twojego sprzętu. ■

Aby skorzystać z gwarancji


door to door:

■ Skontaktuj się z z

autoryzowanym serwisem

danego producenta.

## Przykładowy Schemat Podłączenia Pomp Głębinowych

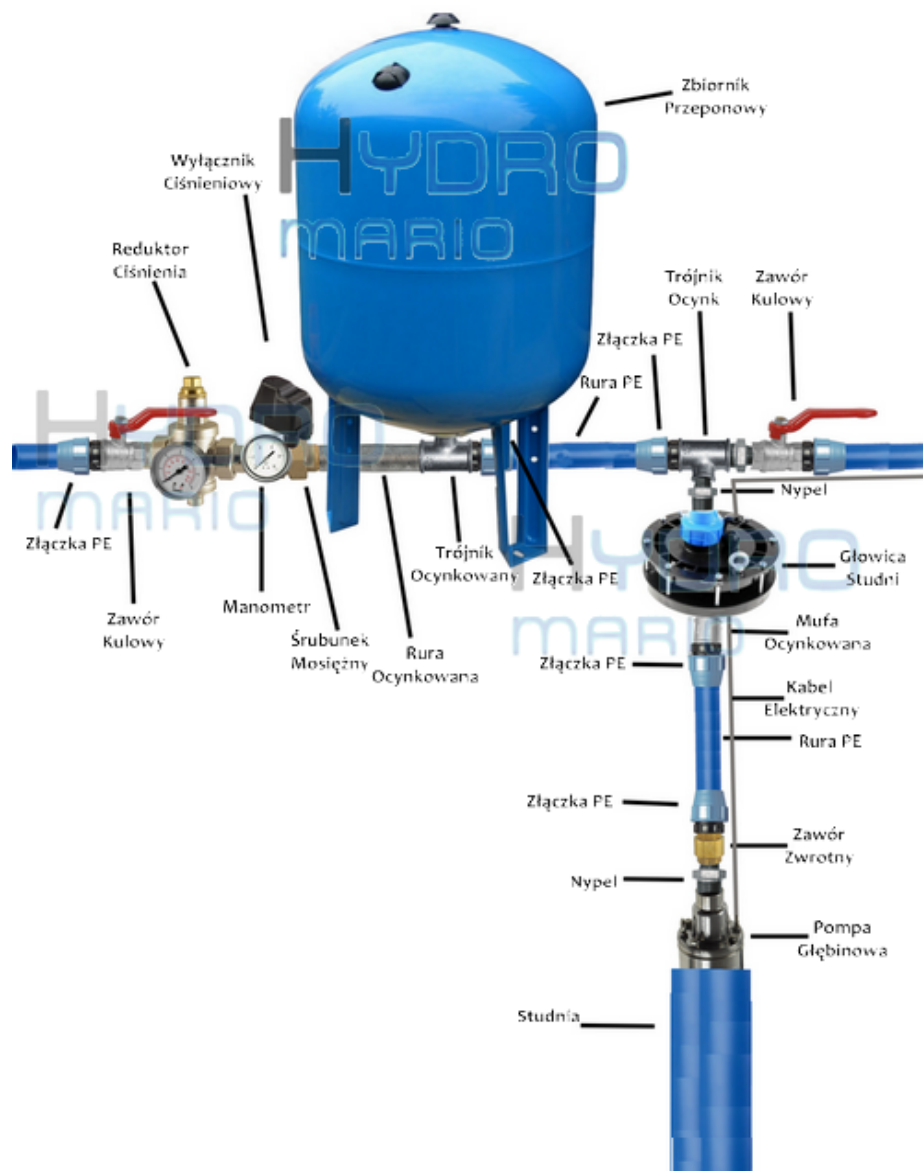

## Dane Techniczne

Wydajność max **100l/min**

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| Podnoszenie max <b>65m</b>                                   |
| Wyjście tłoczne RP: gwint <b>1¼"</b>                         |
| Temperatura wody: max <b>35°C</b>                            |
| Stopień ochrony: <b>IP 68</b>                                |
| Izolacja: <b>klasa B</b>                                     |
| Napięcie zasilania: <b>230V</b>                              |
| Maksymalna liczba uruchomień: <b>20 x/godz</b>               |
| Instalacja: <b>pionowa</b>                                   |
| Przepływ chłodzący: min. <b>0,08 m/s</b>                     |
| Maksymalna głębokość zanurzenia: <b>30m</b>                  |
| Wysokość pompy <b>630mm</b>                                  |
| Średnica <b>125mm</b>                                        |
| Waga: <b>14,8kg</b>                                          |
| Kabel fabryczny: <b>15m</b>                                  |
| Gwarancja: <b>Door-To-Door 2 Lata</b> (12 miesięcy dla firm) |