

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/omnitech-1100-premium-5-p-1805.html>



OMNITECH 1100 Premium 5"

Cena	819,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	601386
Producent	Omnigena

Opis produktu

Pompy serii **OMNITECH PREMIUM** to monoblokowe pompy głębinowe, gdzie hydraulika pompy zintegrowana jest z silnikiem.

Przeznaczone są do tłoczenia czystej, zimnej wody nie zawierającej elementów stałych szlifujących lub długowłóknistych.

Pompa wyposażona jest w płaszcz chłodzący dzięki czemu z powodzeniem można ją stosować do studni wielkośrednicowych oraz zbiorników wielkogabarytowych.

Urządzenie wyposażono w pływak, który skutecznie zabezpiecza pompę przed pracą na sucho.

Zastosowanie:


- gospodarstwa domowe
- działki rekreacyjne
- ogrodnictwo
- rolnictwo
- zakłady

Budowa pompy:

- Króciec tłoczny: stal nierdzewna
- Obudowa: stal nierdzewna
- Wałek pompy: stal nierdzewna
- Wirniki: noryl



- Wydajność max **110l/min**
- Podnoszenie max **77m**
- Wyjście tłoczne RP: gwint **1 1/4"**
- Moc silnika: **1100W**
- Temperatura wody: max **35°C**
- Stopień ochrony: **IP 68**
- Izolacja: **klasa B**
- Napięcie zasilania: **230V**
- Maksymalna liczba uruchomień: **20 x/godz**
- Instalacja: **pionowa**
- Przepływ chłodzący: min. **0,08 m/s**
- Maksymalna głębokość zanurzenia: **30m**
- Wysokość pompy **630mm**
- Średnica **125mm**
- Waga: **16kg**
- Kabel fabryczny: **15m**
- **Gwarancja:** **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)



- wydajność
- duże ciśnienie
- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne



- Pompa **OmniTech 1100 PREMIUM 5"**
- Gwarancja Paragon lub FV



DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta. Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu

zakupu. Ustal szczegóły

potrzebne kurierowi do odbioru

Twojego sprzętu. ■

Aby skorzystać z gwarancji


door to door:

■ Skontaktuj się z z

autoryzowanym serwisem

danego producenta.

Przykładowy Schemat Podłączenia Pomp Głębinowych

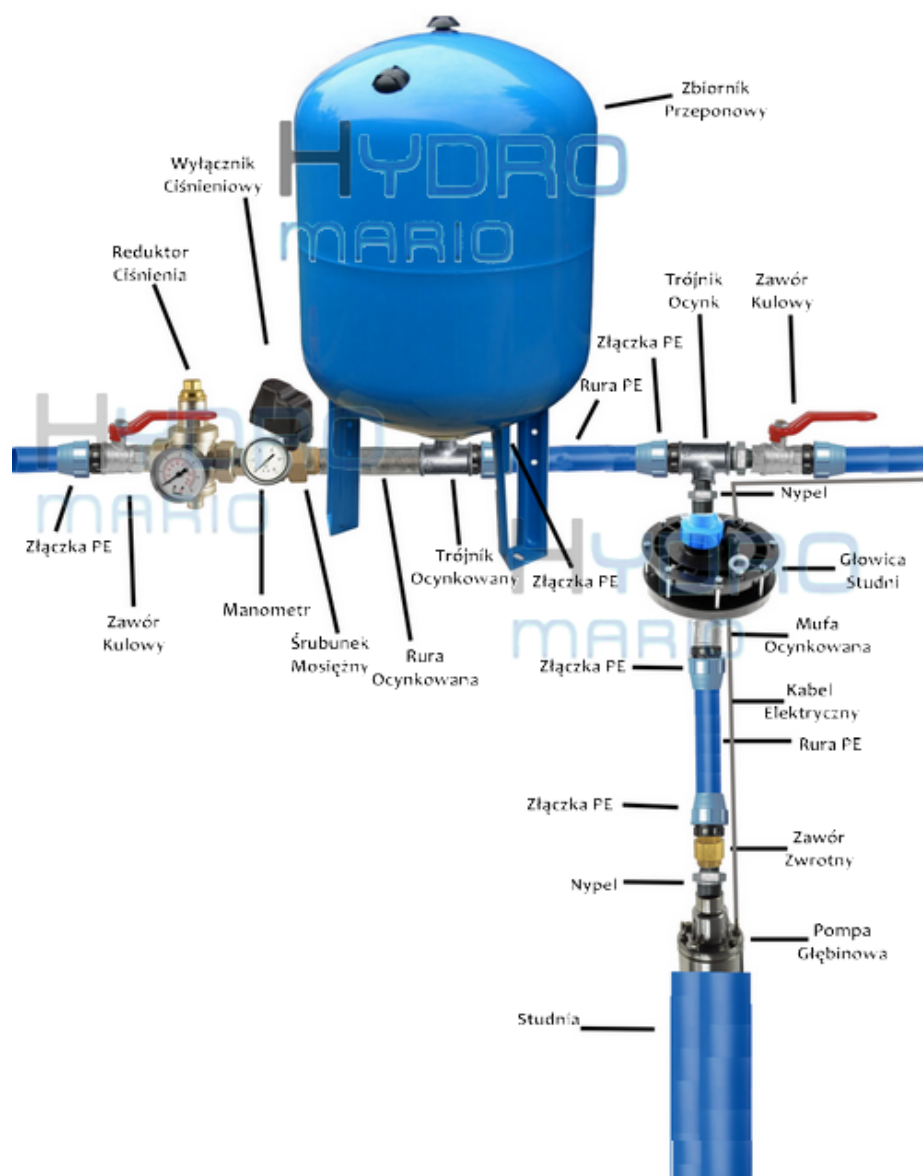

Dane Techniczne

Wydajność max **110l/min**

Podnoszenie max 77m
Wyjście tłoczne RP: gwint 1¼"
Moc silnika: 1100W
Temperatura wody: max 35°C
Stopień ochrony: IP 68
Izolacja: klasa B
Napięcie zasilania: 230V
Maksymalna liczba uruchomień: 20 x/godz
Instalacja: pionowa
Przepływ chłodzący: min. 0,08 m/s
Maksymalna głębokość zanurzenia: 30m
Wysokość pompy 630mm
Średnica 125mm
Waga: 16kg
Kabel fabryczny: 15m
Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)