

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/osprzet-hydroforowy-covera-wylacznik-cisnieniowy-i-manometr-p-2371.html>



Osprzęt hydroforowy COVERA | wylacznik cisnieniowy i manometr

Cena	49,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BG-OSPRZET-HYDRO
Kod producenta	BG-OSPRZET-HYDRO
Kod EAN	5905771561901
Producent	COVERA

Opis produktu



Osprzęt hydroforowy COVERA | wylacznik cisnieniowy i manometr

Osprzęt hydroforowy stanowi **kluczowy element systemu pompowego**, zapewniając kontrolę i monitorowanie ciśnienia wody w instalacji.

W skład zestawu wchodzi:

- ☐ wylacznik cisnieniowy
- ☐ manometr
- ☐ wyjście tłoczne pięciodrożne



Wyłącznik ciśnieniowy

Wyłącznik ciśnieniowy **pełni rolę sterowania operacją pompy** hydroforowej lub głębinowej, zwłaszcza w połączeniu ze zbiornikiem.

Po zainstalowaniu i dostrojeniu, wyłącznik **uruchamia lub wyłącza** silnik pompy w zależności od aktualnego ciśnienia w systemie.

Dzięki temu rozwiązaniu, silnik pompy nie pracuje non-stop, co zapewnia **optymalne funkcjonowanie** zestawu hydroforowego.

Montaż wyłącznika ciśnieniowego jest **niezwykle łatwy**. Wystarczy zamocować go w wyznaczonym miejscu, na przykład na wyjściu tłocznym pięciodrożnego wyjścia.

Aby podłączyć przewody, należy zdjąć szarą obudowę z tworzywa (rozwiązanie to zaczepia się za pomocą odkręcania śrubki). Średnica króćca przyłączeniowego wynosi **1/4 cala**, a końcówka to **gwint żeński** (oznaczany jako GW).

Dzięki **prostemu montażowi** korzystanie z wyłącznika ciśnieniowego staje się wygodne i przyjemne.

Wyłącznik posiada pokrętła umożliwiające **ręczną regulację** ustawień ciśnienia. Te regulacyjne elementy są umieszczone pod szarą obudową.

Wyłącznik umożliwia **dostosowanie wartości ciśnienia**, przy którym następuje załączenie, w zakresie od 1,2 do 2,6 Bar, natomiast dla wyłączania ciśnienia, zakres ten wynosi od 2,1 do 5 Bar. Dzięki temu użytkownik ma **pełną kontrolę nad parametrami pracy** wyłącznika ciśnieniowego.



Manometr tylny

Manometr tylny **1/4 cala** o zakresie pomiarowym **0-12 Bar** niezawodnie wskazuje aktualną wartość ciśnienia w układzie.

Dzięki temu w prosty sposób możemy uzyskać informację o prawidłowej pracy lub ewentualnej awarii instalacji.

Sprawdza się zarówno **w instalacjach wodnych, jak i powietrznych.**

Zastosowanie:

- Szerokie zastosowanie do instalacji wodnych jak i powietrznych
- Solidne wykonanie
- Łatwość montażu
- Nowoczesna konstrukcja
- 2 lata gwarancji



Wyjście tłoczne pięciodrożne

Wyjście tłoczne to mosiężny element **ułatwiający montaż pompy i hydroforu**.

Posiada **5 otworów**, dzięki czemu umożliwia solidne połączenie elementów instalacji, nie zajmując przy tym wiele miejsca.

Pasuje do pomp **o średnicy przyłącza 1 cal**.

Może być używane **do łączenia podzespołów w zestawach hydroforowych**, gdzie centralnym elementem jest pompa głębinowa.

Dane techniczne:

Przyłącze do pompy (zasysającej, głębinowej):

Wyposażone w zewnętrzny gwint o średnicy 1 cala.

Przyłącze tłoczne (do instalacji):

Posiada wewnętrzny gwint o średnicy 1 cala.

Przyłącze do zbiornika:

Zastosowany wewnętrzny gwint o średnicy 1 cala.

Przyłącze manometru:

Posiada wewnętrzny gwint o średnicy 1/4 cala.

Przyłącze wyłącznika ciśnieniowego:

Wyposażone w zewnętrzny gwint o średnicy 1/4 cala.

W skrócie, **różne gwinty zostały dostosowane do różnych zastosowań**, takich jak połączenie z pompą, instalacją, zbiornikiem, manometrem i wyłącznikiem ciśnieniowym.

Ta konstrukcja umożliwia **wszechstronne wykorzystanie** w systemach hydraulicznych.



Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

KLIKNIJ I SPRAWDZ

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)
4. [Rurka ssąca](#)
5. [Filtr antypiaskowy](#)
6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
7. [Zawór zwrotny](#)
8. [Zawór kulowy nypłowy motylkowy](#)
9. [Zawór kulowy nypłowy z rączką](#)

-
10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
 11. [Trójnik zalewowy](#)
 12. [Filtr wodny przepływowy](#)
 13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
 14. [Złączka PE](#)
 15. Rura PE


Dane techniczne

Rodzaj:	OSPRZĘT HYDROROFOROWY: wyłącznik ciśnieniowy, manometr, wyjście tłoczne
Rodzaj:	wyłącznik ciśnieniowy
Średnica przyłącza:	1/4 " GW (ż)
Napięcie zasilania:	230V
Częstotliwość znamionowa:	50 Hz
Prąd znamionowy:	8 A
Zakres regulacji ciśnienia załączania:	1,2 - 2,6 Bar
Zakres regulacji ciśnienia wyłączania:	2,1 - 5 Bar
Rodzaj:	manometr tylny
Średnica:	52 mm
Średnica przyłącza:	1/4" GZ

Zakres pomiarowy:	0-12 Bar
Rodzaj:	wyjscie tłoczne pięciodrożne
Wykonanie:	mosiądz
Króciec ssący:	1" GZ
Króciec tłoczny:	1" GW
Średnica przyłącza (np. do zbiornika):	1" GW
Średnica przyłącza (np. do manometru):	1/4" GW
Średnica przyłącza (np. do wyłącznika ciś.):	1/4" GZ

Schemat podłączenia

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

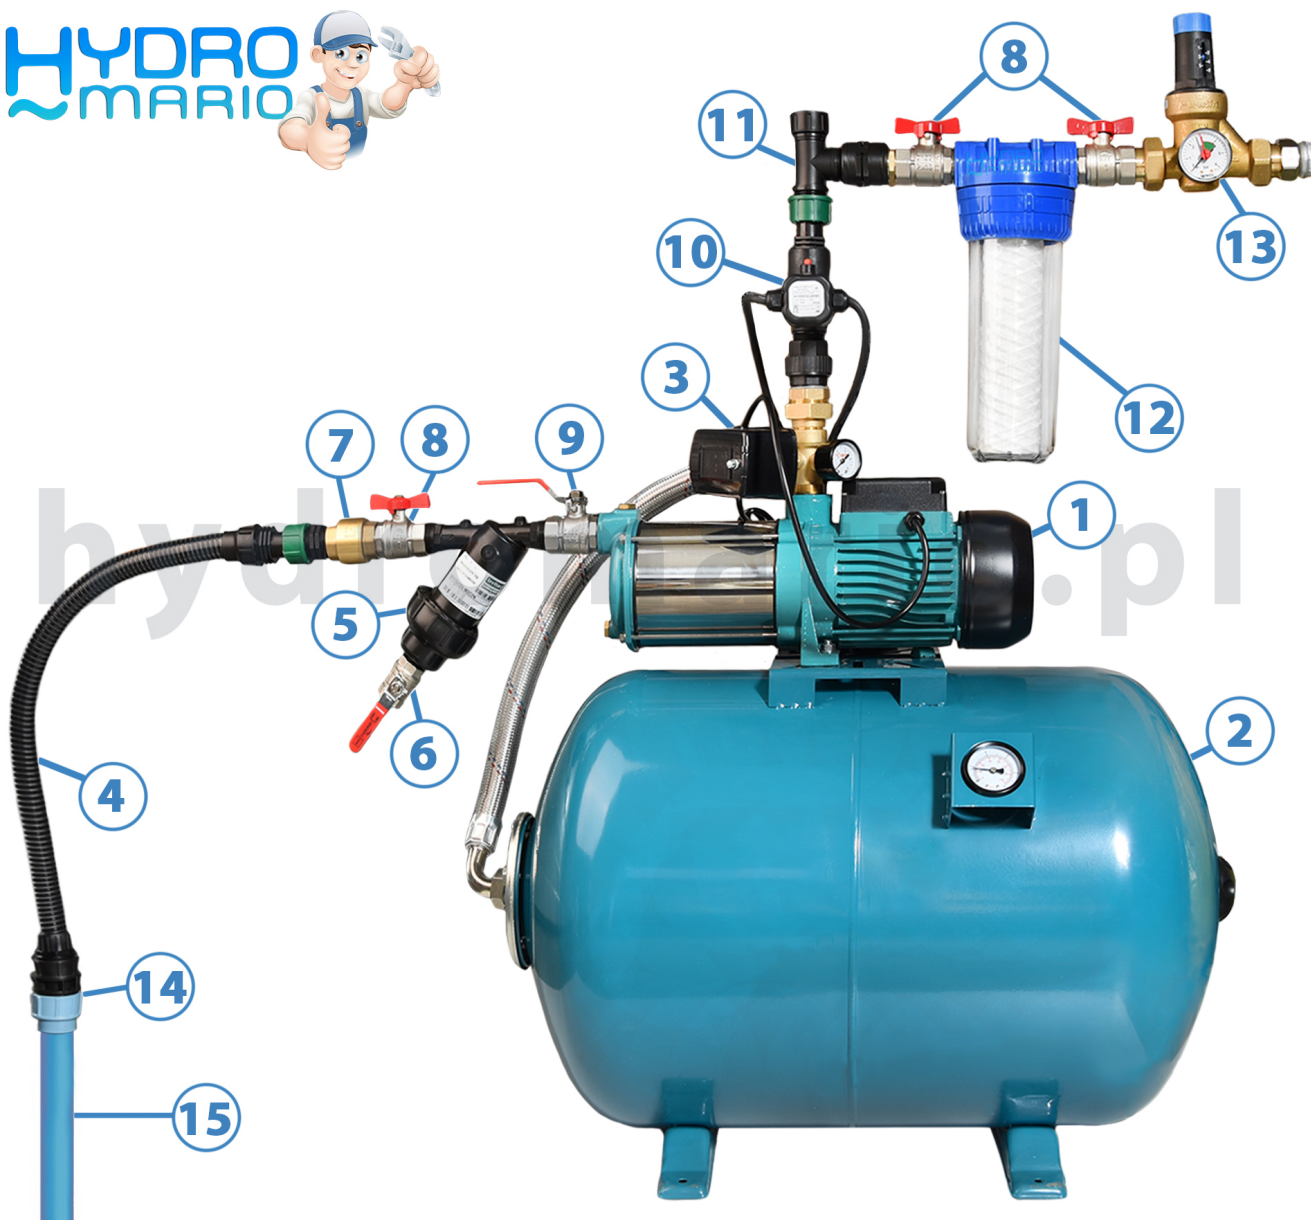

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)
4. [Rurka ssąca](#)
5. [Filtr antypiaskowy](#)
6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
7. [Zawór zwrotny](#)
8. [Zawór kulowy nypłowy motylkowy](#)
9. [Zawór kulowy nypłowy z rączką](#)
10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
11. [Trójnik zalewowy](#)
12. [Filtr wodny przepływowy](#)
13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
14. [Złączka PE](#)
15. [Rura PE](#)