Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 01:02

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-3t23-0-55kw-3t-23-omnigena-p-748.html



Pompa 3T23 0,55kW 3T-23 OMNIGENA


Cena	**702,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**600383**
Producent	**Omnigena**
Wydajność	**52l/min**
Moc	**550W**

Opis produktu

Pompy głębinowe 3” Omnigena to urządzenia przeznaczone do instalowania w studniach o średnicy min 80mm.
W pompie zastosowano silnik olejowy.
Olej zapewnia w 100% smarowanie silnika co gwarantuje wieloletnią, bezobsługową pracę.

Model ten wyróżnia się wydajnością 52 l/min oraz dużym ciśnieniem 7,2 bar dzięki temu bardzo często montowana jest do głębokich studni.

- **Wyjście tłoczne RP:** gwint 1”
- **Średnica pompy:** 75mm
- **Waga:**11kg
- **Wysokość pompy:** 1140mm
- **Moc silnika:** 550W
- **Wydajność:** 52 l/min
- **Max. wysokość podnoszenia:** 72m
- **Temperatura wody:** max 35°C
- **Stopień ochrony:** IP 68
- **Izolacja:** klasa B
- **Maksymalna liczba uruchomień:** 20 x/godz.
- **Instalacja:** pionowa
- **Przepływ chłodzący:** min. 0,08 m/s
- **Maksymalna głębokość zanurzenia:** 30m
- **Producent: Omnigena**
- **Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata** (12 miesiecy dla firm)



*Pompy zasilane na 230V wyposażone są w puszkę rozruchową.

WYKONANIE

- Korpus tłoczny: mosiądz
- Osłona kabla: stal nierdzewna
- Obudowa: stal nierdzewna
- Wałek pompy: stal nierdzewna
- Wirniki i dyfuzory: noryl
- Sito wlotowe: stal nierdzewna
- Sprzęgło: stal nierdzewna



ZALETY

- wydajność
- duże ciśnienie

- łatwa w obsłudze i montażu

- wiele możliwości wykorzystania

- dostępne części zamienne



W ZESTAWIE

- Pompa **3T23 0,55kW 3T-23**
- Gwarancja
- Paragon lub FV



GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR


Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu.

Aby skorzystać z gwarancji door to door:

- Skontaktuj się z z autoryzowanym serwisem danego producenta.

Przykładowy Schemat Podłączenia
Pomp Głębinowych

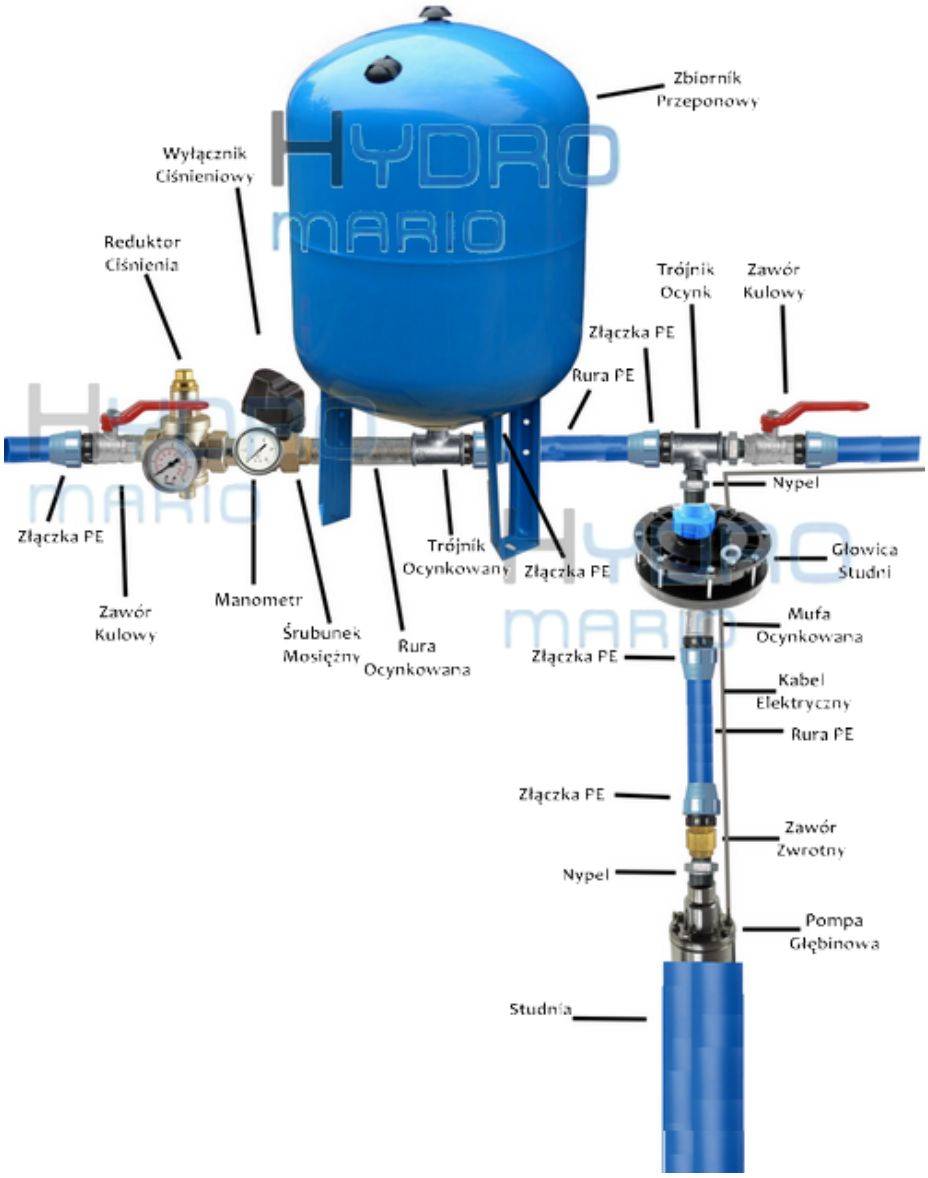

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zasilanie (V): 230 , 400

Dane Techniczne

Wyjście tłoczne RP: gwint 1”
Średnica pompy: 75mm
Waga:11kg
Wysokość pompy: 1140mm
Moc silnika: 550W
Wydajność: 52 l/min

Max. wysokość podnoszenia: 72m

Temperatura wody: max 35°C

Stopień ochrony: IP 68

Izolacja: klasa B

Maksymalna liczba uruchomień: 20 x/godz.

Instalacja: pionowa

Przepływ chłodzący: min. 0,08 m/s

Maksymalna głębokość zanurzenia: 30m

Producent: Omnigena

Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata (12 miesiecy dla firm)