

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-3t46-1-1kw-omnigena-p-1632.html>

## Pompa 3T46 1,1kW OMNIGENA

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Cena           | <b>809,00 zł</b> |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>  |
| Czas wysyłki   | <b>48 godzin</b> |
| Kod producenta | <b>601221</b>    |
| Producent      | <b>Omnigena</b>  |
| Wydajność      | <b>52l/min</b>   |
| Moc            | <b>1100W</b>     |

### Opis produktu


Pompy głębinowe 3" Omnigena to urządzenia przeznaczone do instalowania w studniach o średnicy min 80mm.

W pompie zastosowano silnik olejowy.

Olej zapewnia w 100% smarowanie silnika co gwarantuje wieloletnią, bezobsługową pracę.

Model ten wyróżnia się wydajnością 52 l/min oraz dużym ciśnieniem 14 bar dzięki temu bardzo często montowana jest do głębokich studni.

- **Wyjście tłoczne RP:** gwint 1"
- **Średnica pompy:** 75mm
- **Waga:** 15,7kg
- **Wysokość pompy:** 1705mm
- **Moc silnika:** 1100W
- **Wydajność:** 52 l/min
- **Max. wysokość podnoszenia:** 143m
- **Temperatura wody:** max 35°C
- **Stopień ochrony:** IP 68
- **Izolacja:** klasa B
- **Maksymalna liczba uruchomień:** 20 x/godz.
- **Instalacja:** pionowa
- **Przepływ chłodzący:** min. 0,08 m/s
- **Maksymalna głębokość zanurzenia:** 30m
- **Producent:** Omnigena
- **Gwarancja:** Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)



\*Pompy zasilane na 230V wyposażone są w puszkę rozruchową.

WYKONANIE

- Korpus tłoczny: mosiądz
- Osłona kabla: stal nierdzewna
- Obudowa: stal nierdzewna
- Wałek pompy: stal nierdzewna
  - Wirniki i dyfuzory: noryl
- Sito wlotowe: stal nierdzewna
- Sprzęgło: stal nierdzewna



## ZALETY

- wydajność
- duże ciśnienie
- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne



## W ZESTAWIE



## GWARANCJA

### DOOR-TO-DOOR

- Pompa **3T46 1,1kW**
- Gwarancja Paragon lub FV

Gwarancja od drzwi do drzwi.

Jest to sposób realizacji serwisu

gwarancyjnego urządzeń

producenta. Wadliwy sprzęt

jest odbierany przez kuriera,

naprawiany w autoryzowanym

punkcie serwisowym, a

następnie dostarczany w to

samo miejsce. Wszelkie koszty

pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny

urządzenia i numer dowodu

zakupu. Ustal szczegóły

potrzebne kurierowi do odbioru

Twojego sprzętu. ■

Aby skorzystać z gwarancji


door to door:

■ Skontaktuj się z z

autoryzowanym serwisem

danego producenta.

## Przykładowy Schemat Podłączenia Pomp Głębiniowych

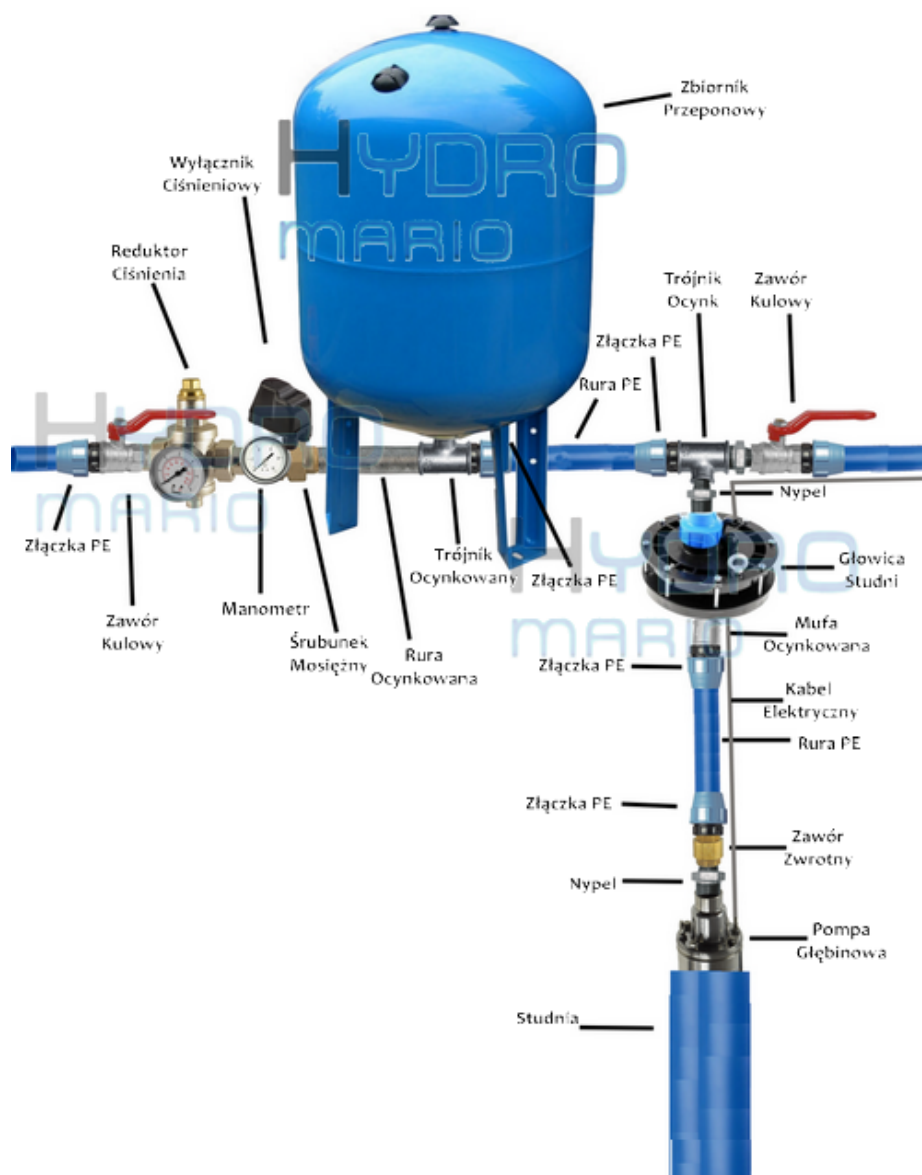

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Zasilanie (V):** 230 , 400

## Dane Techniczne

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Wyjście tłoczne RP:</b> gwint 1" |
| <b>Średnica pompy:</b> 75mm         |
| <b>Waga:</b> 15,7kg                 |
| <b>Wysokość pompy:</b> 1705mm       |
| <b>Moc silnika:</b> 1100W           |
| <b>Wydajność:</b> 52 l/min          |

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| <b>Max. wysokość podnoszenia: 143m</b>                       |
| <b>Temperatura wody: max 35°C</b>                            |
| <b>Stopień ochrony: IP 68</b>                                |
| <b>Izolacja: klasa B</b>                                     |
| <b>Maksymalna liczba uruchomień: 20 x/godz.</b>              |
| <b>Instalacja: pionowa</b>                                   |
| <b>Przepływ chłodzący: min. 0,08 m/s</b>                     |
| <b>Maksymalna głębokość zanurzenia: 30m</b>                  |
| <b>Producent: Omnigena</b>                                   |
| <b>Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)</b> |

Dane Techniczne

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Korpus tłoczny: mosiądz</b>       |
| <b>Ośłona kabla: stal nierdzewna</b> |
| <b>Obudowa: stal nierdzewna</b>      |
| <b>Wałek pompy: stal nierdzewna</b>  |
| <b>Wirniki i dyfuzory: norwyl</b>    |
| <b>Sito wlotowe: stal nierdzewna</b> |
| <b>Sprzęgło: stal nierdzewna</b>     |