Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 00:28

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-bhp-230v-p-180.html



Pompa BHP (230V)

Cena	**1 147,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**600092**
Producent	**Omnigena**


Opis produktu

Pompy serii **BHP** to zintegrowane pompy głębinowe, gdzie hydraulika pompy oraz silnik zabudowane są w jednej obudowie.
Przeznaczone są do tłoczenia czystej, zimnej wody nie zawierającej elementów stałych szlifujących lub długowłóknistych.
Konstrukcja pompy sprawia iż idealnie nadaje się ona do stosowania w studniach wierconych jak również w studniach kręgowych lub zbiornikach wielkogabarytowych bez konieczności stosowania dodatkowego płaszcza chłodzącego.

Zastosowanie: - gospodarstwa domowe - działki rekreacyjne - ogrodnictwo - rolnictwo



- Wydajność max (l/min): **80**
- Ciśnienie max (Bar):**6**
- Wysokość podnoszenia (m):**60**
- Moc silnika: **1000W**
- Zasilanie (V):**230**
- Nominalna średnica: **98mm**
- Wysokość pompy: **930mm**
- Waga: **8,5kg**
- Fabryczny kabel: **15m**
- Wyjście tłoczne RP: **gwint 1"**
- Temperatura wody: **max 35°C**
- Maksymalna liczba uruchomień: **20 x/godz.**
- Instalacja: **pionowa**
- Maksymalna głębokość zanurzenia: **15m**
- **Producent:** **Omnigena**
- **Gwarancja:** **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesiecy dla firm)



ZALETY

- wydajność
- duże ciśnienie
- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne

W ZESTAWIE

- Pompa **BHP**
- Gwarancja
- Paragon lub FV

GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi.


Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny

urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu.

- Aby skorzystać z gwarancji door to door:
- Skontaktuj się z z autoryzowanym serwisem danego producenta.

Przykładowy Schemat Podłączenia Pomp Głębinowych

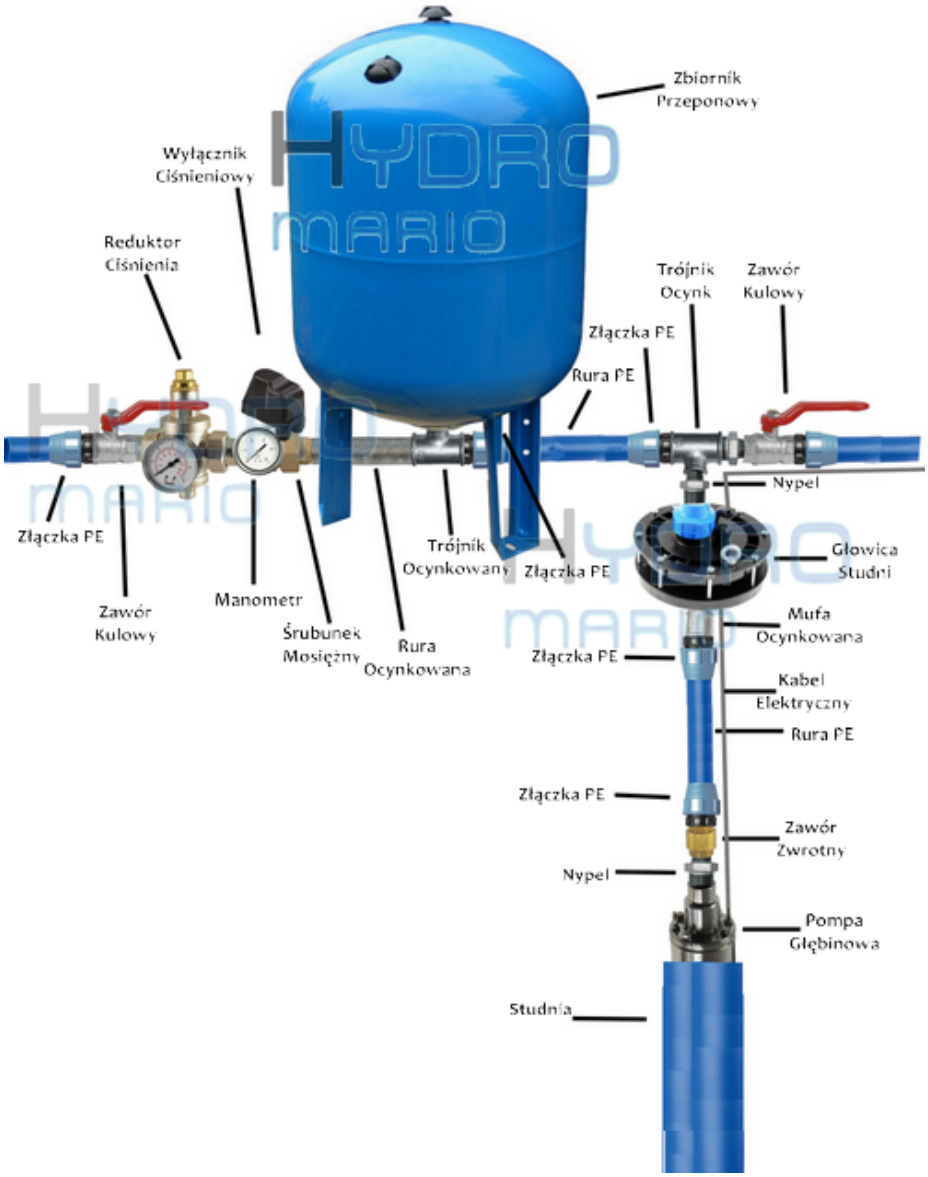

Dane Techniczne

80
Ciśnienie max (Bar):**6**
Wysokość podnoszenia (m):**60**
Moc silnika: **1000W**
Zasilanie (V):**230**
Nominalna średnica: **98mm**
Wysokość pompy: **930mm**
Waga: **8,5kg**
Fabryczny kabel: **15m**
Wyjście tłoczne RP: **gwint 1"**
Temperatura wody: **max 35°C**
Maksymalna liczba uruchomień: **20 x/godz.**
Instalacja: **pionowa**
Maksymalna głębokość zanurzenia: **15m**
Producent: Omnigena
Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)