

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-do-chlodziwa-colp1-150t-400v-p-2232.html>



Pompa do chłodziwa COLP1-150T (400V)

Cena	630,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-COLP1-150
Kod EAN	5903887206006
Producent	IBO
Zasilanie	400V
Wydajność	2,5 m3/h
Moc	60W
Maksymalna wysokość podnoszenia	4,5

Opis produktu

COLP1-150T IBO

Pompa do chłodziwa

COLP to seria trójfazowych pomp zanurzeniowych przeznaczonych do tłoczenia nie tylko cieczy, ale też substancji lepkich, oleistych. Dzięki specjalnej konstrukcji są odporne na niekorzystne oddziaływanie tych substancji, które mogłyby zaszkodzić bardziej klasycznym modelom.

COLP może pompować chłodziwo, emulsje tnące, oleje w obrabiarkach innych maszynach wymagających wymuszania cyrkulacji chłodziwa.



Wytrzymała pompa przemysłowa

Specjalna podłużna konstrukcja oraz wykorzystanie wysokiej jakości materiałów - wał i wirnik pompy ze stali nierdzewnej - zapewniają pompie wyjątkowo wytrzymałość. COLP może pracować z medium o temperaturze od 0 do 90 stopni Celsjusza i lepkości do 150 mm²s-1. Poradzi sobie również z zanieczyszczeniami o średnicy do 0,5 mm.

COLP 1-150T to model o mocy **60W**. Może tłoczyć **do 2,5 m³** medium na godzinę pod ciśnieniem do **0,3 MPa**. Jego zdolność podnoszenia wynosi **4,5 m**. Średnica pompy 90 mm, średnica króćca przyłączeniowego 1/2 cala (gwint wewnętrzny).



COLP1-150T

- > wytrzymała pompa do chłodziwa <
- > do substancji o lepkości do $150 \text{ mm}^2\text{s}^{-1}$ <
- > temperatura medium do 90 stopni <
- > wysoka jakość - wirnik i wał ze stali nierdzewnej <
- > moc 60W, wydajność $2,5 \text{ m}^3/\text{h}$, ciśnienie 0,3 MPa <
- .> niskie zużycie energii <
- > 2 lata gwarancji <



hydromario.pl

Dane techniczne

Rodzaj: **pompa do chłodziwa**

Model: **COLP1-150T**

Producent: **Dambat // IBO**

Zasilanie: **400 V / 50 Hz**

Pobór prądu: **0,3 A**

Moc: **60 W**

Max wydajność:	2,5 m³/h ~ 41,7 l/min
----------------	---

Max podnoszenie:	4,5 m
------------------	--------------

Max ciśnienie pracy:	0,3 MPa
----------------------	----------------

Max temperatura otoczenia:	50 °C
----------------------------	--------------

Dop. temperatura medium:	0 - 90 °C
--------------------------	------------------

Max lepkość medium:	150 mm²s⁻¹
---------------------	---


Max średnica zanieczyszczeń:	0,5 mm
------------------------------	---------------

Wirnik i wał:	stal nierdzewna
---------------	------------------------

Wymiary:	90 x 369 mm
----------	--------------------

Króciec:	GW 1/2"
----------	----------------

Gwarancja:	2 lata
------------	---------------

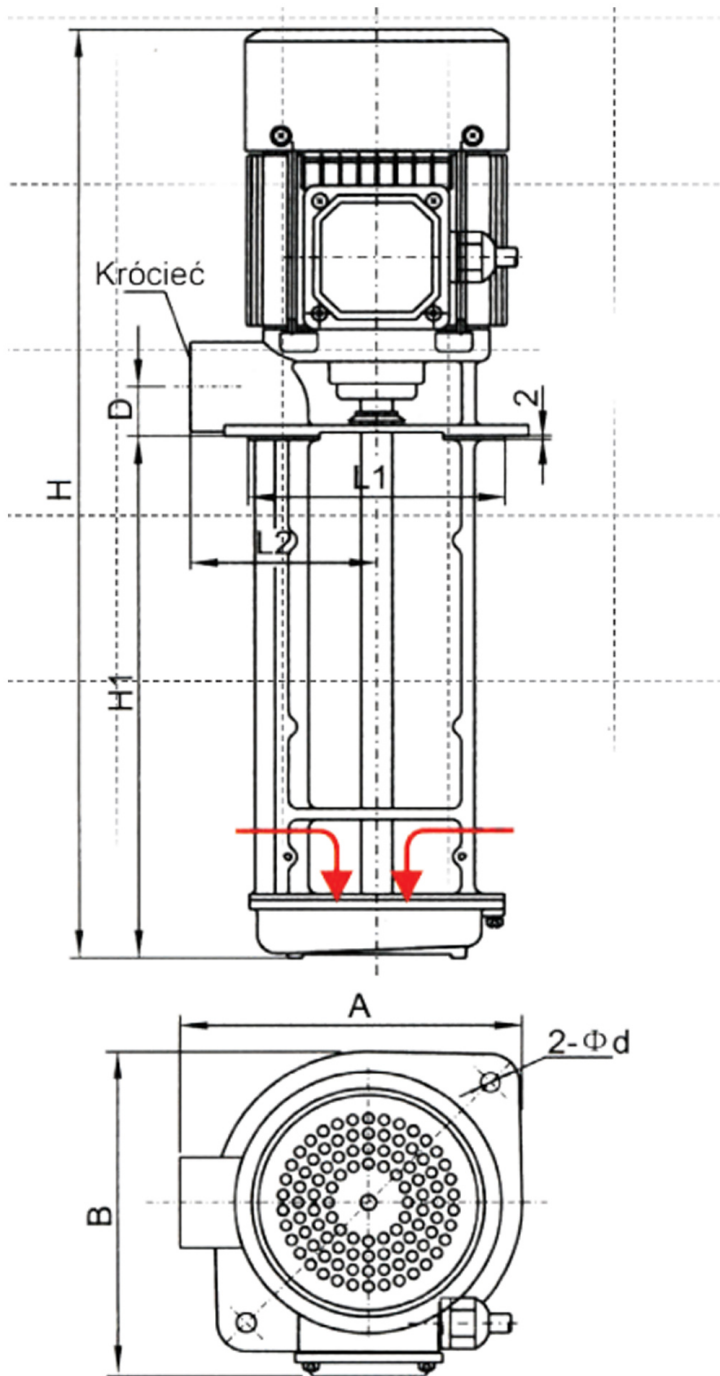

Wymiary (mm)								
Nazwa	A	B	D	L1	L2	H	H1	d
COLP 1 -150T	139	161	20	ø 90	70	369	153	ø 8
COLP 1 -180T	139	161	20	ø 90	70	399	183	ø 8
COLP 2 -180T	150	162	20	ø 115	80	398	182	ø 10
COLP 2 -250T	150	162	20	ø 115	80	468	252	ø 10
COLP 3 -180T	178	172	26,5	ø 135	98	398	180	ø 10
COLP 3 -250T	178	172	26,5	ø 135	98	468	250	ø 10
COLP 4 -250T	178	172	26,5	ø 135	98	468	250	ø 10
COLP 4 -280T	178	172	26,5	ø 135	98	498	280	ø 10

PARAMETRY

Nazwa	Moc (W)	Pobór prądu (A)	Podnoszenie (m)	Wydajność (m³/h)	Krzywa wykresu	Króciec	Napięcie
COLP 1 -150T	60	0,3	3,5	1	1	G ½	400V/50Hz
COLP 1 -180T	60	0,3	3,5	1	1	G ½	400V/50Hz
COLP 2 -180T	100	0,4	6,5	2	2	G ½	400V/50Hz
COLP 2 -250T	100	0,4	6,5	2	2	G ½	400V/50Hz
COLP 3 -180T	150	0,5	7,5	3	3	G ¾	400V/50Hz
COLP 3 -250T	150	0,5	7,5	3	3	G ¾	400V/50Hz
COLP 4 -250T	250	0,7	8,0	4	4	G 1	400V/50Hz
COLP 4 -280T	250	0,7	8,0	4	4	G 1	400V/50Hz