

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-do-oleju-po-2-p-2278.html>



Pompa do oleju PO-2

Cena	380,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-PO-2
Kod EAN	5907761102934
Producent	Omnigena
Zasilanie	230V
Wydajność	60 l/min
Moc	380W
Maksymalna wysokość zasysania	2 m
Maksymalna wysokość podnoszenia	10 m


Opis produktu

PO-2 Omnigena

Pompa do oleju

Seria PO Omnigena to samozasysające pompy elektryczne przeznaczone do tłoczenia olejów napędowych czy opałowych, a także podobnych substancji o temperaturze do 40 stopni Celsjusza i nie powodujących korozji stali.


Stosunkowo lekka i nieduża pompa PO sprawdzi się w wielu zadaniach. Podłączenie i obsługa są proste, a solidna rączka ułatwia przenoszenie tam, gdzie akurat niezbędna jest nam pomoc pompy. PO doskonale sprawdzi się w przepompowywaniu substancji oleistych i cieczy ze zbiorników, takich jak beczki i cysterny. Może być również zamontowana na stałe, wspierając prawidłowe działanie układów.

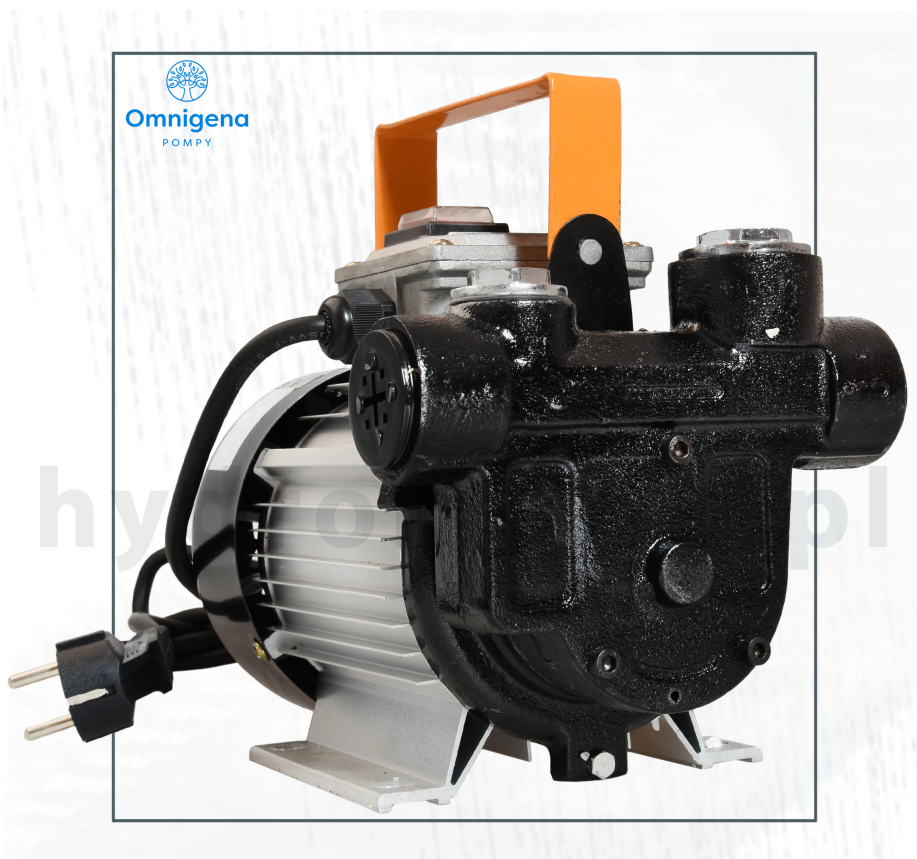

Elektryczna pompa olejowa

PO-2 to pompa o mocy 380W i niskim poborze prądu. Urządzenie może tłoczyć do 60 litrów medium a minutę i podnosić je na nawet 10 m. Zdolność ssania nawet z 2 m.

Dzięki zastosowaniu materiałów takich jak stal nierdzewna i tworzywo uderzoodporne konstrukcja pompy jest wytrzymała i trwała. Do podłączenia pompy służą króćce o średnicy 1 cal oraz zamontowany już przewód 1,5m z wtyczką. Dodatkowo w zestawie króćce do podłączenia węża.

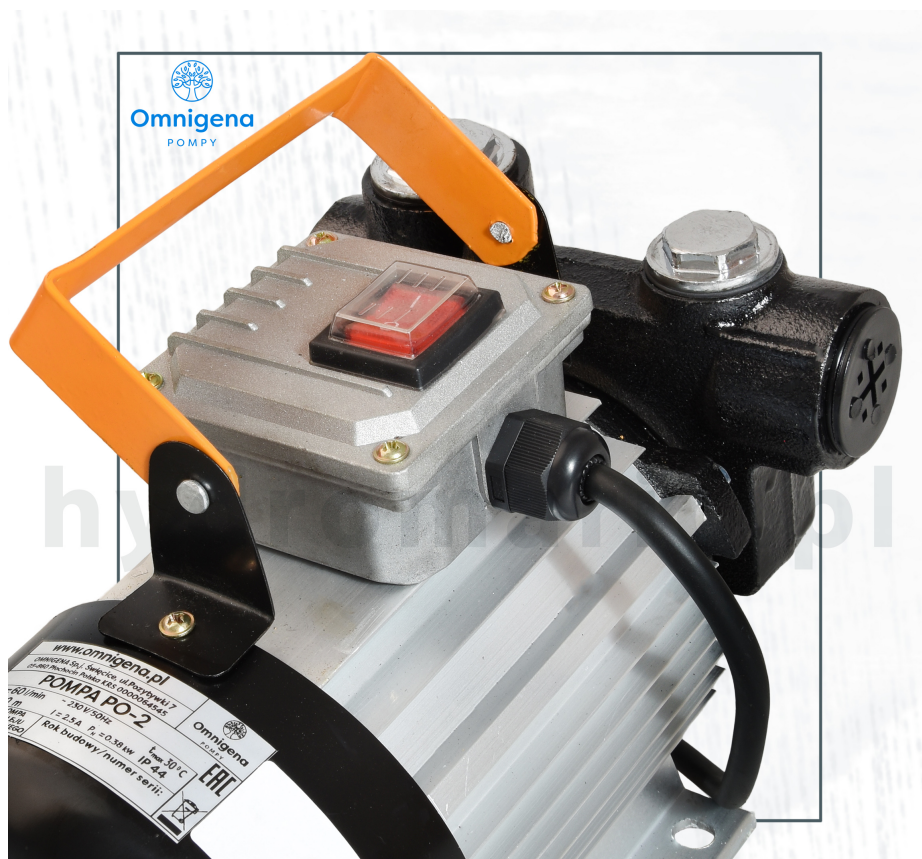

PO-2 do oleju

- > pompa samozasysająca (z nawet 2 m) <
- > szybki montaż i prosta obsługa <
- > wygodne przenoszenie i transport <
 - > kompaktowe rozmiary <
 - > wytrzymała konstrukcja <
 - > niski pobór prądu <
- > kabel z wtyczką na 230V <
- > 2 lata gwarancji <



W zestawie:

- > pompa PO-2 <
- oraz
- > 2 metalowe króćce przyłączeniowe 25 mm <
- > króciec przyłączeniowy z tworzywa z sitkiem <



Inne akcesoria do pomp olejowych - węże, pistolety, przepływomierze - dostępne są w zakładce [Pompy do oleju > Osprzęt](#).

Dane techniczne

Rodzaj:	samozasysająca elektryczna pompa do oleju
Model:	PO-2
Producent:	Omnigena

Zasilanie:	230V
Pobór prądu:	2,5A
Moc:	380W
Max. wydajność:	60 l/min
Max. wysokość podnoszenia:	10 m
Zdolność zasysania:	2 m

Max. temperatura cieczy:	40°C
Klasa izolacji:	B
Stopień ochrony:	IP 44

Korpus pompy:	żeliwo
---------------	---------------

Obudowa silnika: **aluminium**

Łopatki: **tworzywo uduaroodporne**

Wał: **stal nierdzewna**

Przewód zasilający **TAK 1,5 m z wtyczką**

Wymiary z opakowaniem (dł. x wys. x sz.): **29 x 24 x 22 cm**

Waga: **9,5 kg**

Średnica przyłącza: **1" GW x 1"GW**

Wbudowane zabezpieczenie termiczne: **TAK**

Gwarancja: **2 lata**