

Dane aktualne na dzień: 10-05-2024 05:51

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-glebinowa-3sdm-33-p-2297.html>



Pompa głębinowa 3SDM 33

Cena	799,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-3SDM33
Kod EAN	5903111344535
Producent	IBO
Zasilanie	230V
Wydajność	70 l/min
Moc	1100W
Maksymalna wysokość podnoszenia	117 m

Opis produktu

3SDM 33 IBO

Pompa głębinowa

Seria SDM to wielostopniowe pompy wirnikowe podobne do serii Ti, ale bardziej wydajne. 3 SDM o średnicy 75 mm przeznaczona jest do montażu w studniach głębinowych 3- i 4-calowych. Jej zadaniem jest dystrybucja wody do codziennego użytku w domu czy domku letniskowych, a także zasilanie systemów nawadniania. Może być również stosowana przy odwodnieniach.



Pompa "antypiaskowa"

Pompa 3 SDM dzięki zastosowaniu wytrzymałych materiałów konstrukcyjnych oraz mechanizmu tłoczącego z tzw. **wirnikami pływającymi**, jest bardziej odporna na znajdujący się w wodzie piasek. Dzięki temu dobrze sprawdza się nawet w świeżych studniach.

3 SDM 33 to urządzenie o mocy **1100 W**. Jej wysokie parametry - wydajność do **70 l/min** i zdolność podnoszenia **do 117 m** - pozwalają sprostać wielu zadaniom związanym z tłoczeniem wody z własnego ujęcia. Pompa posiada przyłącza o średnicy $\frac{5}{4}$ cala oraz 1,5 m startowy kabel elektryczny.



3SDM 33

- > wydajna pompa głębinowa - do 70 l/min <
- > podwyższona odporność na piasek <
- > duże ciśnienie - nawet 11 Bar na wyjściu pompy <
- > do studni 3- i 4-calowych <
- > wytrzymałe materiały - stal nierdzewna, mosiądz <
- > zabudowany kondensator oraz zabezpieczenie termiczne w silniku <
- > 2 lata gwarancji <



Poznaj
serie "
antypi-
askow-
ych" w
ielosto-
pniow-
ych
pomp
głęb-
inow-
owych
marki
IBO

maksymalna wydajność	
Pompy o średnicy 2,5" ~ 66mm	
2,5 STM	45 l/min = 2700 l/h
Pompy o średnicy 3" ~ 75mm	
3 Ti	50 l/min = 3000 l/h
3 SDM	70 l/min = 4200 l/h
3 STM	100 l/min = 6000 l/h
Pompy o średnicy 3,5" ~ 90mm	
3,5 SDM 2/12	70 l/min = 4200 l/h
3,5 SDM - pozostałe modele	105 l/min = 6300 l/h
Pompy o średnicy 4" ~ 98mm	
4 SD / 4 SDM	4 SD 2/12: 80 l/min = 4800 l/h
	największe modele: nawet 500 l/min = 30000 l/h

Cechą

wspólną
tych pomp
jest
wytrzymała
a konstrukcja,
która
gwarantuje
podwyższoną
odporność
na
obecność
drobinek
piasku w
tłoczonej
wodzie.
Wiele
modeli
występuje
w wersji z
1,5 m
kablem
startowym
lub
fabrycznie
podłączonym
przewodem
20 m z
wtyczką.
[Sprawdź
naszą
ofertę!](#)


Dane techniczne

Rodzaj:	3-calowa, wielostopniowa pompa głębiniowa o podwyższonej odporności na piasek
Model:	3SDM 33
Producent:	Dambat // IBO
Zasilanie:	230V
Pobór prądu:	7,2A
Moc:	1100W

Max. wydajność:	70 l/min
Max. wysokość podnoszenia:	117 m

Max. temperatura cieczy:	35°C
Max. temperatura otoczenia:	35°C
Klasa izolacji:	B
Tryb pracy:	ciągły
Stopień ochrony:	IP 68

Korpus ssący/tłoczny:	mosiądz
Obudowa:	stal nierdzewna AISI 304
Wał i rotor:	stal nierdzewna AISI 304
Wirnik:	noryl
Dyfuzor:	noryl
Dławica mechaniczna:	ceramika/sic/NBR
Silnik:	chłodzony olejem
Prędkość obrotowa silnika:	2850 RMP
Puszka rozruchowa:	NIE (zabudowany kondensator)
Długość przewodu zasilającego w zestawie:	1,5 m



Wymiary (śr. x wys.):

Waga pompy bez kabla:

Średnica przyłącza:

Wbudowane zabezpieczenie termiczne:

Gwarancja:


75 mm x 1660 mm

13 kg

1 1/4" GW

TAK

2 lata

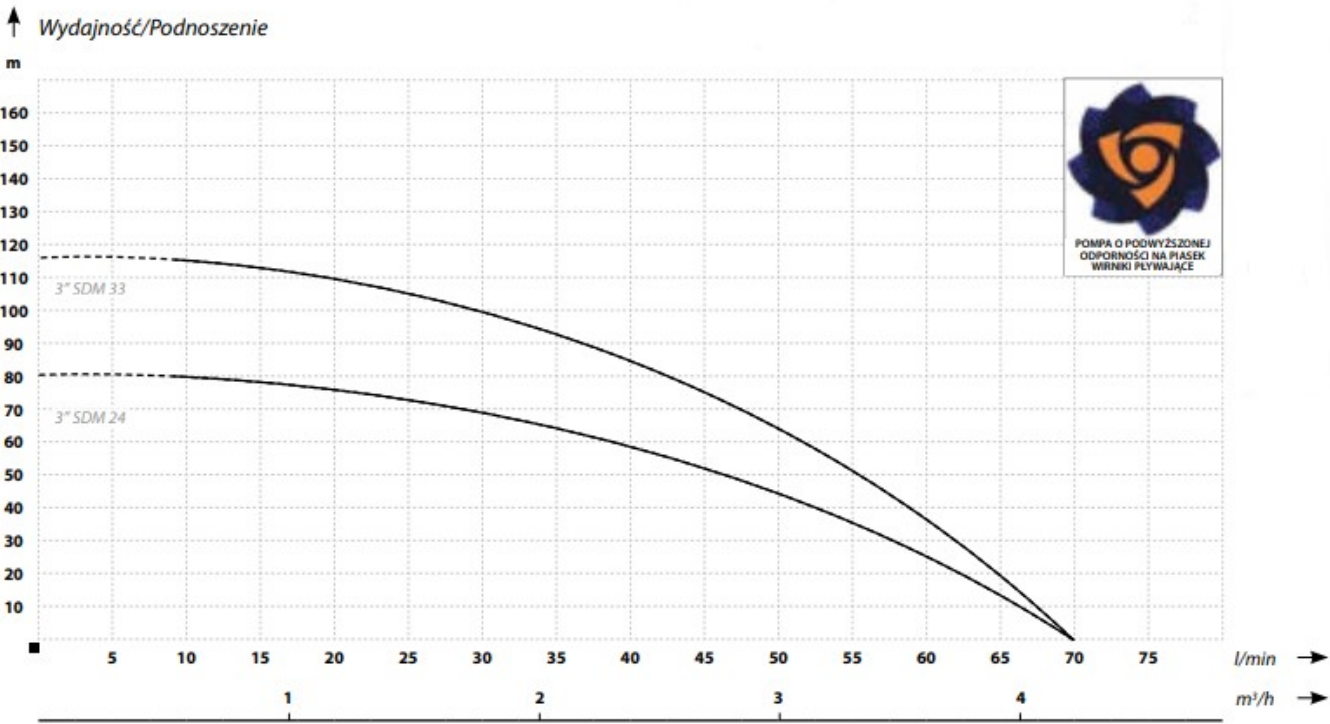

PARAMETRY								
Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (mm)	Waga (kg)
3" SDM 24	80	70	750	230	6,5	1¼	75/1320	11
3" SDM 33	117	70	1100	230	7,2	1¼	75/1660	13

Schemat podłączenia

1. [Zbiornik Hydroforowy](#)
2. [Złączka PE](#)
3. Trójnik Ocynkowany
4. Rura PE
5. **Pompa Głębiniowa**
6. [Nypel](#)
7. [Zawór Zwrotny](#)
8. Kabel Elektryczny**
9. [Zawór Kulowy](#)
10. [Głowica](#)
11. Rura Ocynkowana
12. [Wyjście Tłoczne Pięciodrożne](#)
13. [Manometr](#)
14. [Reduktor Ciśnienia](#)
15. [Włącznik Ciśnieniowy](#)

** Istnieje możliwość przedłużenia przewodu elektrycznego pompy według indywidualnych potrzeb. Wyceny usługi dokonujemy na podstawie zapytania e-mail. > [Napisz do nas](#)