

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-glebinowa-3stm-20-p-2305.html>



# Pompa głębinowa 3STM 20

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Cena                            | <b>749,00 zł</b>      |
| Czas wysyłki                    | <b>48 godzin</b>      |
| Numer katalogowy                | <b>BG-3STM20-230V</b> |
| Kod EAN                         | <b>5903111344559</b>  |
| Producent                       | <b>IBO</b>            |
| Zasilanie                       | <b>230V</b>           |
| Wydajność                       | <b>100 l/min</b>      |
| Moc                             | <b>1100W</b>          |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | <b>77 m</b>           |

## Opis produktu

3STM 20 IBO

### Pompa głębinowa

Seria STM to wydajne, wielostopniowe pompy wirnikowe. 3 STM o średnicy 75 mm przeznaczona jest do montażu w studniach głębinowych 3- i 4-calowych. Jej zadaniem jest dystrybucja wody do codziennego użytku w domu czy domku letniskowych, a także zasilanie systemów nawadniania. Może być również stosowana przy odwodnieniach.



### Pompa "antypiaskowa"

Pompa 3 STM dzięki zastosowaniu wytrzymałych materiałów konstrukcyjnych oraz mechanizmu tłoczącego z tzw. **wirnikami pływającymi**, jest bardziej odporna na znajdujący się w wodzie piasek. Dzięki temu dobrze sprawdza się nawet w świeżych studniach.

3 STM 20 to urządzenie o mocy **1100 W**. Jej wysokie parametry - wydajność do **100 l/min** i zdolność podnoszenia **do 77 m** - pozwalają sprostać wielu zadaniom związanym z tłoczeniem wody z własnego ujęcia. Pompa posiada przyłącza o średnicy **5/4 cala** oraz fabryczny przewód 1,5m



### **3STM 20**

- > wydajna pompa głębinowa - do 100 l/min <
- > podwyższona odporność na piasek <
- > duże ciśnienie - nawet 7 Bar na wyjściu pompy <
- > do studni 3- i 4-calowych <
- > wytrzymałe materiały - stal nierdzewna, mosiądz <
- > zabudowany kondensator oraz zabezpieczenie termiczne w silniku <
- > 2 lata gwarancji <



Poznaj  
serie "antypiskowych" w wielostopniowych pomp głębinowych marki IBO

|                                   | maksymalna wydajność                           |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Pompy o średnicy 2,5" ~ 66mm      |                                                |
| <b>2,5 STM</b>                    | 45 l/min = 2700 l/h                            |
| Pompy o średnicy 3" ~ 75mm        |                                                |
| <b>3 Ti</b>                       | 50 l/min = 3000 l/h                            |
| <b>3 SDM</b>                      | 70 l/min = 4200 l/h                            |
| <b>3 STM</b>                      | 100 l/min = 6000 l/h                           |
| Pompy o średnicy 3,5" ~ 90mm      |                                                |
| <b>3,5 SDM 2/12</b>               | 70 l/min = 4200 l/h                            |
| <b>3,5 SDM - pozostałe modele</b> | 105 l/min = 6300 l/h                           |
| Pompy o średnicy 4" ~ 98mm        |                                                |
| <b>4 SD / 4 SDM</b>               | 4 SD 2/12: 80 l/min = 4800 l/h                 |
|                                   | największe modele: nawet 500 l/min = 30000 l/h |

---

Cechą  
wspólną  
tych pomp  
jest  
wytrzymała konstrukcja, która gwarantuje podwyższoną odporność na obecność drobinek piasku w tłocznej wodzie. Wiele modeli występuje w wersji z 1,5 m kablem startowym lub fabrycznie podłączonym przewodem 20 m z wtyczką.  
[Sprawdź naszą ofertę!](#)

## Dane techniczne

|              |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj:      | <b>3-calowa, wielostopniowa pompa głębinowa o podwyższonej odporności na piasek</b> |
| Model:       | <b>3STM 20</b>                                                                      |
| Producent:   | <b>Dambat // IBO</b>                                                                |
| Zasilanie:   | <b>230V</b>                                                                         |
| Pobór prądu: | <b>6,7A</b>                                                                         |
| Moc:         | <b>1100W</b>                                                                        |

---

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Max. wydajność:                 | <b>100 l/min</b>                    |
| Max. wysokość podnoszenia:      | <b>77 m</b>                         |
| Max. temperatura cieczy:        | <b>35°C</b>                         |
| Max. temperatura otoczenia:     | <b>35°C</b>                         |
| Klasa izolacji:                 | <b>B</b>                            |
| Tryb pracy:                     | <b>ciągły</b>                       |
| Stopień ochrony:                | <b>IP 68</b>                        |
| Korpus ssący/tłoczny:           | <b>mosiądz</b>                      |
| Obudowa:                        | <b>stal nierdzewna AISI 304</b>     |
| Wał i rotor:                    | <b>stal nierdzewna AISI 304</b>     |
| Wirnik:                         | <b>noryl</b>                        |
| Dyfuzor:                        | <b>noryl</b>                        |
| Dławica mechaniczna:            | <b>ceramika/sic/NBR</b>             |
| Silnik:                         | <b>chłodzony olejem</b>             |
| Prędkość obrotowa silnika:      | <b>2850 RMP</b>                     |
| Puszka rozruchowa:              | <b>NIE</b> (zabudowany kondensator) |
| Długość przewodu zasilającego w | <b>1,5 m</b>                        |

---

zestawie:

Wymiary (śr. x wys.):

**75 mm x 1480 mm**

Waga:

**12 kg**

Średnica przyłącza:


**1 1/4" GW**

Wbudowane zabezpieczenie  
termiczne:

**TAK**

Gwarancja:

**2 lata**

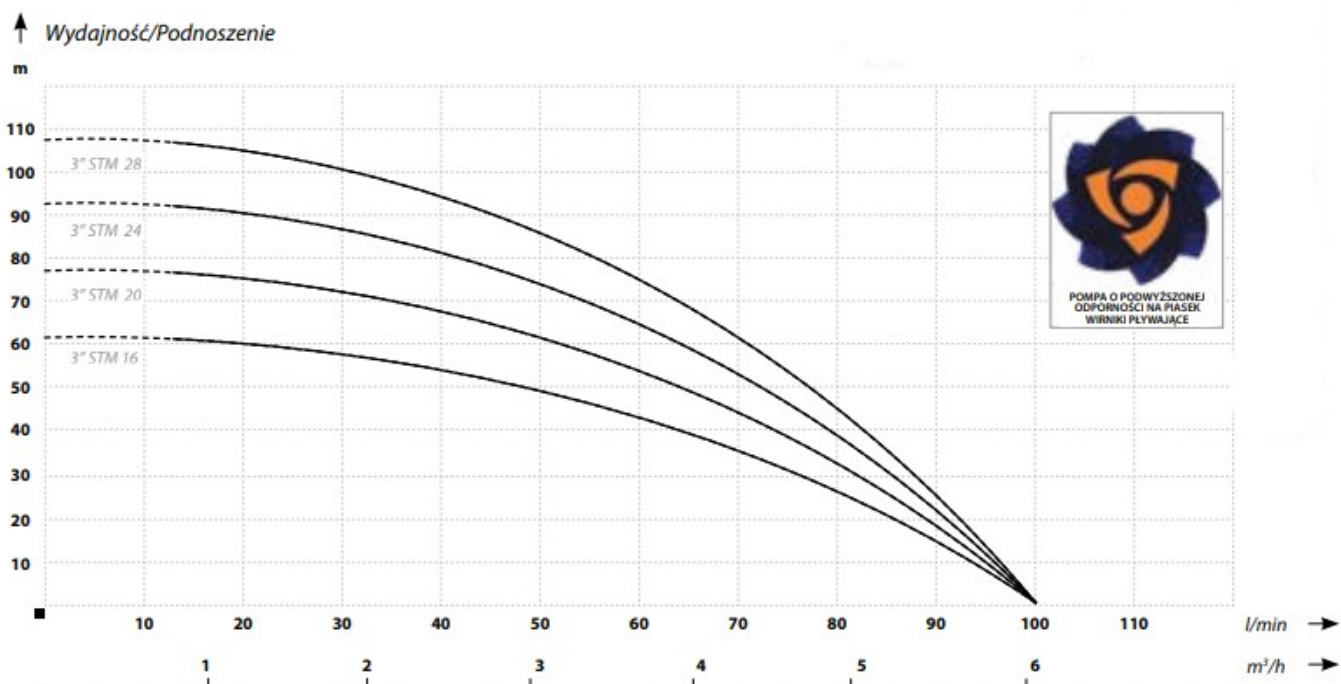

#### PARAMETRY

| Nazwa     | Podnoszenie<br>(m) | Wydajność<br>(l/min) | Moc silnika<br>(W) | Zasilanie<br>(V) | Pobór prądu<br>(A) | Króciec<br>(cale) | Wymiary<br>śr/wys<br>(mm) | Waga<br>(kg) |
|-----------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| 3" STM 16 | 62                 | 100                  | 750                | 230              | 5,5                | 1¼                | 75/1260                   | 10           |
| 3" STM 20 | 77                 | 100                  | 1100               | 230              | 6,7                | 1¼                | 75/1480                   | 12           |
| 3" STM 24 | 93                 | 100                  | 1100               | 230              | 6,7                | 1¼                | 75/1580                   | 14           |
| 3" STM 28 | 108                | 100                  | 1500               | 230              | 9,7                | 1¼                | 75/1760                   | 16           |