

Dane aktualne na dzień: 11-05-2024 09:11

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-glebinowa-3ti-27-p-2303.html>



Pompa głębinowa 3Ti 27

Cena	619,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-3TI27
Kod EAN	5903111344542
Producent	IBO
Zasilanie	230V
Wydajność	50 l/min
Moc	750W
Maksymalna wysokość podnoszenia	110 m

Opis produktu

3Ti 27 IBO

Pompa głębinowa

Seria 3 Ti to wielostopniowe pompy wirnikowe o średnicy 75 mm przeznaczone do montażu w studniach głębinowych 3- i 4-calowych. Ich zadaniem jest dystrybucja wody do codziennego użytku w domu czy domku letniskowych, a także zasilanie systemów nawadniania. Mogą być również stosowane przy odwodnieniach.



Pompa "antypiaskowa"

Pompa 3 Ti dzięki zastosowaniu wytrzymałych materiałów konstrukcyjnych oraz mechanizmu tłoczącego z tzw. **wirnikami pływającymi**, jest bardziej odporna na znajdujący się w wodzie piasek. Dzięki temu dobrze sprawdza się nawet w świeżych studniach.

3 Ti 27 to urządzenie o mocy **750 W**. Podaje do **50 l wody na minutę**, a wysokie ciśnienie, jakie wytwarza, pozwala podnieść ją nawet na **110 m** w górę. Pompa posiada przyłącza o średnicy **1 cal** oraz krótki, startowy przewód elektryczny.



3Ti 27

- > pompa głębinowa o wydajności do 50 l/min <
- > podwyższona odporność na piasek <
- > ciśnienie nawet 11 Bar na wyjściu pompy <
- > do studni 3- i 4-calowych <
- > wytrzymałe materiały - stal nierdzewna, mosiądz <
- > zabudowany kondensator oraz zabezpieczenie termiczne w silniku <
- > 2 lata gwarancji <



Poznaj
serie "
antypia-
skow-
ych" w
ielos-
t-
niow-
ych
pomp
głęb-
inow-
owych
marki
IBO

maksymalna wydajność	
Pompy o średnicy 2,5" ~ 66mm	
2,5 STM	45 l/min = 2700 l/h
Pompy o średnicy 3" ~ 75mm	
3 Ti	50 l/min = 3000 l/h
3 SDM	70 l/min = 4200 l/h
3 STM	100 l/min = 6000 l/h
Pompy o średnicy 3,5" ~ 90mm	
3,5 SDM 2/12	70 l/min = 4200 l/h
3,5 SDM - pozostałe modele	105 l/min = 6300 l/h
Pompy o średnicy 4" ~ 98mm	
4 SD / 4 SDM	4 SD 2/12: 80 l/min = 4800 l/h
	największe modele: nawet 500 l/min = 30000 l/h

Cechą

wspólną
tych pomp
jest
wytrzymała
a konstrukcja,
która
gwarantuje
podwyższoną
odporność
na
obecność
drobinek
piasku w
tłoczonej
wodzie.
Wiele
modeli
występuje
w wersji z
1,5 m
kablem
startowym
lub
fabrycznie
podłączonym
przewodem
20 m z
wtyczką.
[Sprawdź
naszą
ofertę!](#)

Dane techniczne

Rodzaj:	3-calowa, wielostopniowa pompa głębiniowa o podwyższonej odporności na piasek
Model:	3Ti 27
Producent:	Dambat // IBO
Zasilanie:	230V
Pobór prądu:	5,2A
Moc:	750W

Max. wydajność:	50 l/min
Max. wysokość podnoszenia:	110 m
Max. temperatura cieczy:	35°C
Max. temperatura otoczenia:	35°C
Klasa izolacji:	B
Tryb pracy:	ciągły
Stopień ochrony:	IP 68
Korpus ssący/tłoczny:	mosiądz
Obudowa:	stal nierdzewna AISI 304
Wał i rotor:	stal nierdzewna AISI 304
Wirnik:	noryl
Dyfuzor:	noryl
Dławica mechaniczna:	ceramika/sic/NBR
Silnik:	chłodzony olejem
Prędkość obrotowa silnika:	2850 RMP
Puszka rozruchowa:	NIE (zabudowany kondensator)
Długość przewodu zasilającego w zestawie:	1,5 m

Wymiary (śr. x wys.):

75 mm x 1470 mm

Waga pompy bez kabla:

14 kg

Średnica przyłącza:


1" GW

Wbudowane zabezpieczenie
termiczne:

TAK

Gwarancja:

2 lata

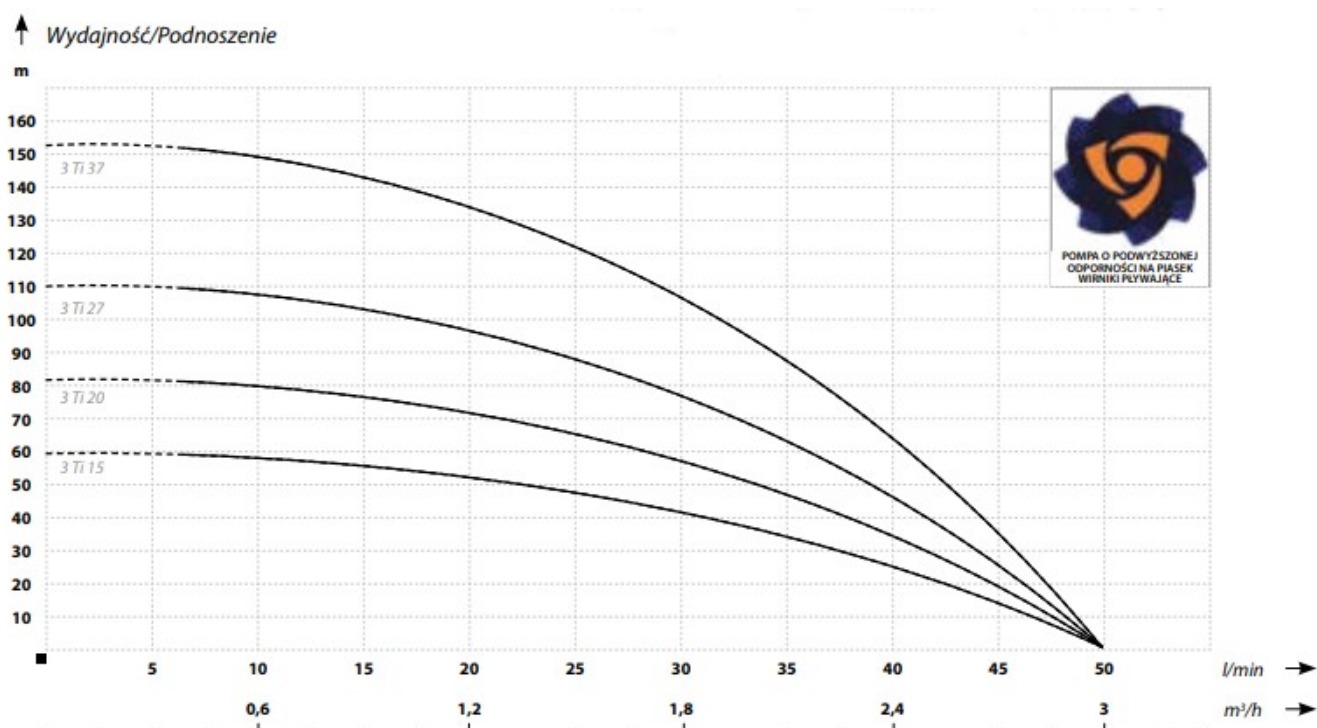

PARAMETRY

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr./wys (mm)	Waga (kg)
3 Ti 15	60	50	370	230	3,2	1	75/1035	10
3 Ti 20	82	50	550	230	4,2	1	75/1210	12
3 Ti 27	110	50	750	230	5,2	1	75/1470	14
3 Ti 37	152	50	1100	230	6,7	1	75/1810	18

Schemat podłączenia

1. [Zbiornik Hydroforowy](#)
2. [Złączka PE](#)
3. Trójnik Ocynkowany
4. Rura PE
5. **Pompa Głębiniowa**
6. [Nypel](#)
7. [Zawór Zwrotny](#)
8. Kabel Elektryczny**
9. [Zawór Kulowy](#)
10. [Głowica](#)
11. Rura Ocynkowana
12. [Wyjście Tłoczne Pięciodrożne](#)
13. [Manometr](#)
14. [Reduktor Ciśnienia](#)
15. [Włącznik Ciśnieniowy](#)

** Istnieje możliwość przedłużenia przewodu elektrycznego pompy według indywidualnych potrzeb. Wyceny usługi dokonujemy na podstawie zapytania e-mail. > [Napisz do nas](#)