

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-glebinowa-4-sd-6-15-p-1652.html>

Pompa głębinowa 4 SD 6-15

Cena	1 406,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	601241
Producent	Omnigena

Opis produktu

Pompy głębinowe typu **4SDM, 4SD** przeznaczone są do czerpania czystej, zimnej wody z wierconych ujęć głębinowych, studni kręgowych oraz innych zbiorników wodnych.

Przy studniach kręgowych i zbiornikach powinna być zastosowana rura osłonowa wymuszająca chłodzenie silnika.

Pompa nie powinna pompować wody z częściami stałymi szlifującymi jednakże konstrukcja pomp 4SDM oraz 4SD dopuszcza tłoczenie wody z zawartością piasku max do 5%.

Zastosowanie:

- gospodarstwa domowe
- działki rekreacyjne
- ogrodnictwo
- rolnictwo

- Wydajność max (l/min): **190**

- Ciśnienie max (Bar): **8,7**

- Wysokość podnoszenia (m): **87**

- Moc silnika (W): **2200W**

- Króciec tłoczny: **2"**

- Nominalna średnica:

99mm


- Wysokość pompy:

1360mm

- Waga: **28kg**

- Długość kabla: **20m**

- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)





ZALETY

- wydajność
- duże ciśnienie
- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne



W ZESTAWIE

- Pompa **4SD 6-15**
- Gwarancja
- Paragon lub FV




GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi.
Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.
Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu. ■
Aby skorzystać z gwarancji door to door:
■ Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem danego producenta.

Przykładowy Schemat Podłączenia Pomp Głębinowych

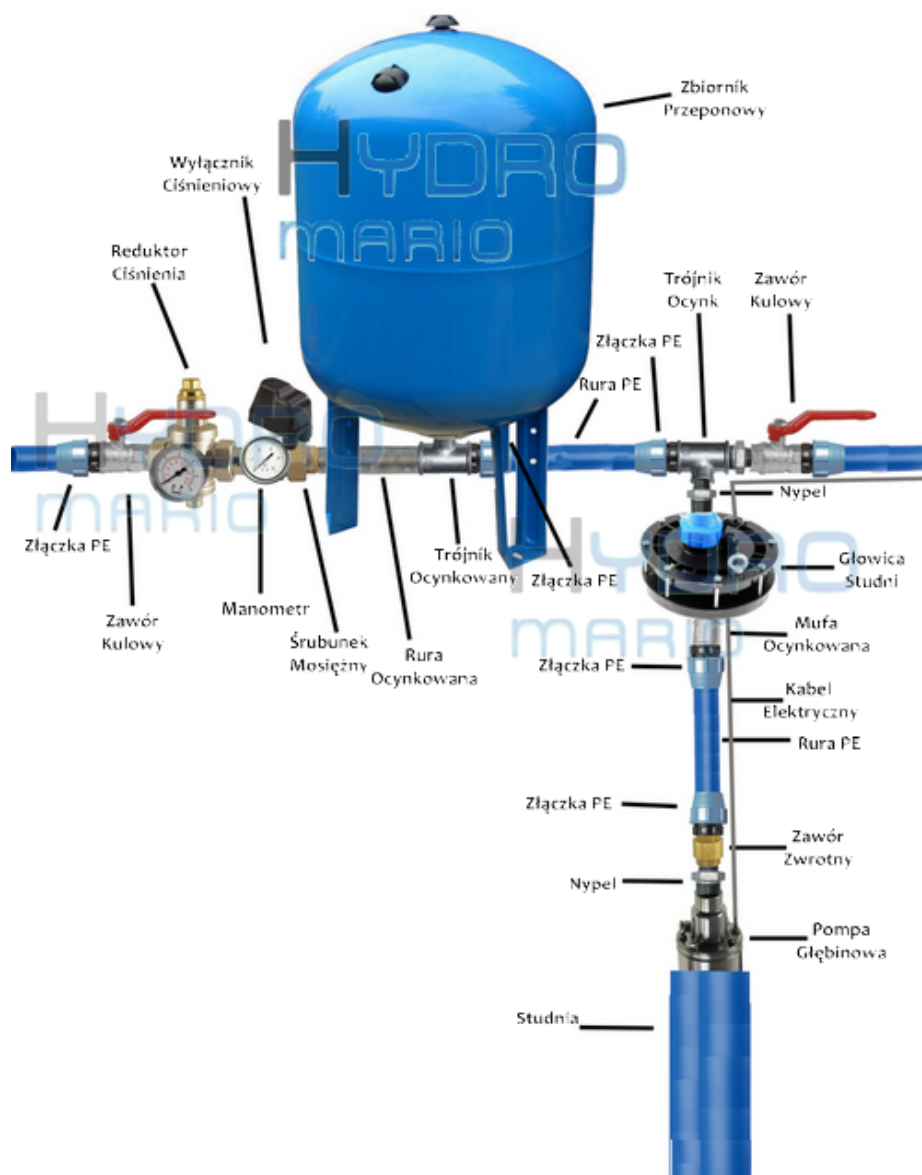

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Silnik: OMNIGENA
Zasilanie (V): 230 , 400

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min): **190**

Ciśnienie max (Bar): **8.7**

Wysokość podnoszenia (m): **87**

Moc silnika (W): 2200W
Króciec tłoczny: 2"
Nominalna średnica: 99mm
Wysokość pompy: 1360mm
Waga:28kg
Długość kabla: 20m
Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)