

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/pompa-glebinowa-4b-10-belardi-p-1630.html>

Pompa głębinowa 4B 10 Belardi

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	601219
Producent	Omnigena


Opis produktu

Przedmiotem aukcji jest nowa, solidnej jakości pompa głębinowa Belardi Seri 4B to wielostopniowe odśrodkowe pompy głębinowe. Przeznaczone są do tłoczenia czystej, zimnej wody nie zawierającej elementów stałych szlifujących lub długowłóknistych. Mogą być stosowane w gospodarstwach domowych, instalacjach wodociągowych i przeciwpożarowych, systemach nawadniania i obniżaniu poziomu wód gruntowych. Korpus tłoczny i ssący pompy wykonany ze stopu miedzi, wirniki są wykonane z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym. Pozostałe elementy pompy to stal nierdzewna. Pompy Belardi posiadają atest higieniczny PZH.

Zastosowanie:

- gospodarstwa domowe
- instalacje wodociągowe
- instalacje przeciwpożarowe
- systemy nawadniania
- obniżanie poziomu wód gruntowych

- Wydajność max (l/min): **50**
- Ciśnienie max (Bar): **6,2**
- Wysokość podnoszenia (m): **62**
- Moc silnika (W): **370W**



- Króciec tłoczny: **1 1/4"**
- Nominalna średnica: **100mm**
- Długość pompy: **526cm**
- **Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)



W ZESTAWIE



ZALETY

- wydajność
- duże ciśnienie
- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne


GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

- Pompa **4B10**
- Gwarancja
- Paragon lub FV

Gwarancja od drzwi do drzwi.
Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.
Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu. ■
Aby skorzystać z gwarancji door to door: ■ Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem danego producenta.

Przykładowy Schemat Podłączenia
Pomp Głębiniowych

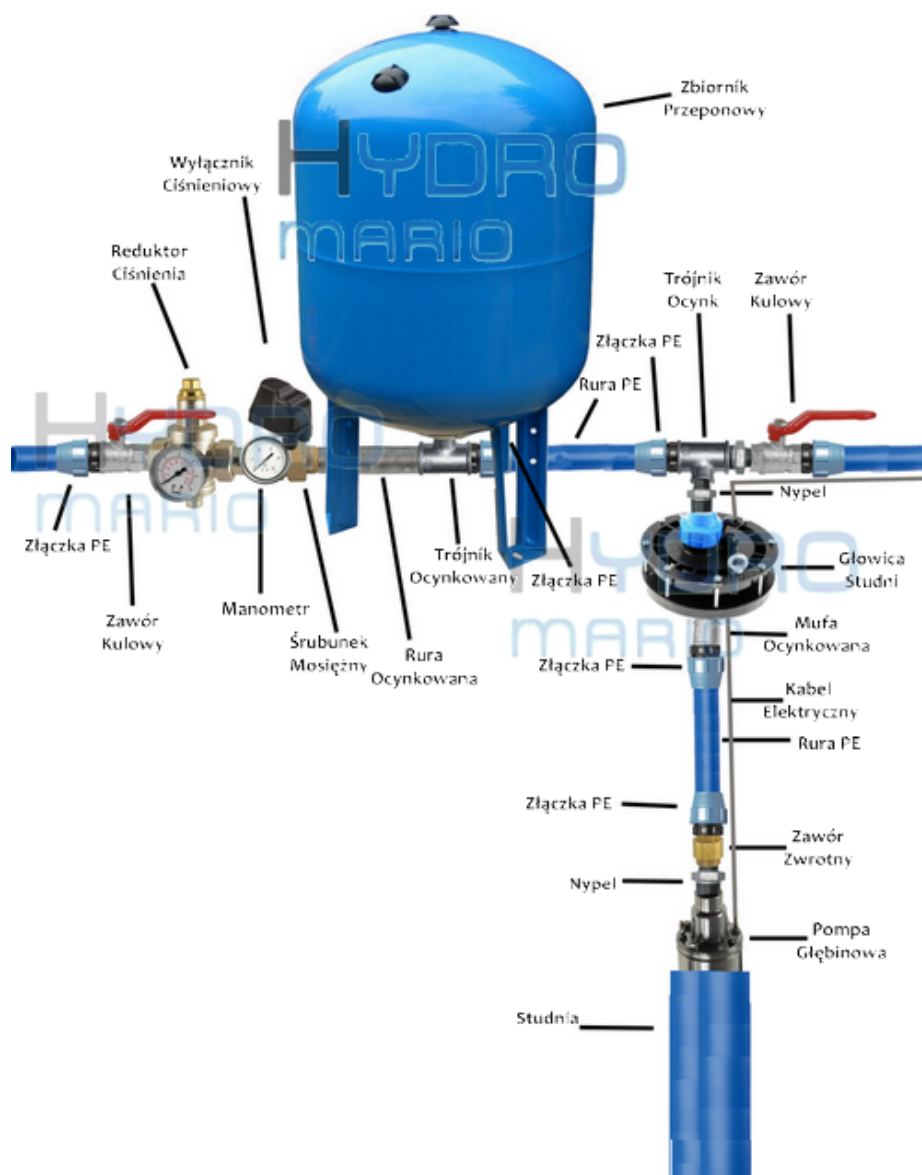

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Silnik: OMNIGENA , SUMOTO

Zasilanie (V): 230 , 400

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min): **50**

Ciśnienie max (Bar): **6,2**

Wysokość podnoszenia (m): **62**

Moc silnika (W):	370W
Króciec tłoczny:	1 1/4"
Nominalna średnica:	100mm
Długość pompy:	526cm
Gwarancja:	Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)