

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/pompa-glebinowa-4b-30-belardi-p-1646.html>

Pompa głębinowa 4B 30 Belardi

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	601235
Producent	Omnigena


Opis produktu

Przedmiotem aukcji jest nowa, solidnej jakości pompa głębinowa **Belardi Seri 4B** to wielostopniowe odśrodkowe pompy głębinowe. Przeznaczone są do tłoczenia czystej, zimnej wody nie zawierającej elementów stałych szlifujących lub długowłóknistych. Mogą być stosowane w gospodarstwach domowych, instalacjach wodociągowych i przeciwpożarowych, systemach nawadniania i obniżaniu poziomu wód gruntowych. Korpus tłoczny i ssący pompy wykonany ze stopu miedzi, wirniki są wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. Pozostałe elementy pompy to stal nierdzewna. Pompy Belardi posiadają atest higieniczny **PZH**.

Zastosowanie:

- gospodarstwa domowe
- instalacje wodociągowe
- instalacje przeciwpożarowe
- systemy nawadniania
- obniżanie poziomu wód gruntowych

- Wydajność max (l/min): **50**
- Ciśnienie max (Bar): **17**
- Wysokość podnoszenia (m): **172**
- Moc silnika (W): **1100W**
- Króciec tłoczny: **1 1/4"**
- Nominalna średnica: **100mm**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)




ZALETY


W ZESTAWIE


GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR


- wydajność
 - duże ciśnienie
 - łatwa w obsłudze i montażu
 - wiele możliwości wykorzystania
 - dostępne części zamienne
- Pompa **4B30**
 - Gwarancja
 - Paragon lub FV
- Gwarancja od drzwi do drzwi.

Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu.■

Aby skorzystać z gwarancji door to door: ■ Skontaktuj się z z autoryzowanym serwisem danego producenta.

Przykładowy Schemat Podłączenia Pomp Głębiniowych

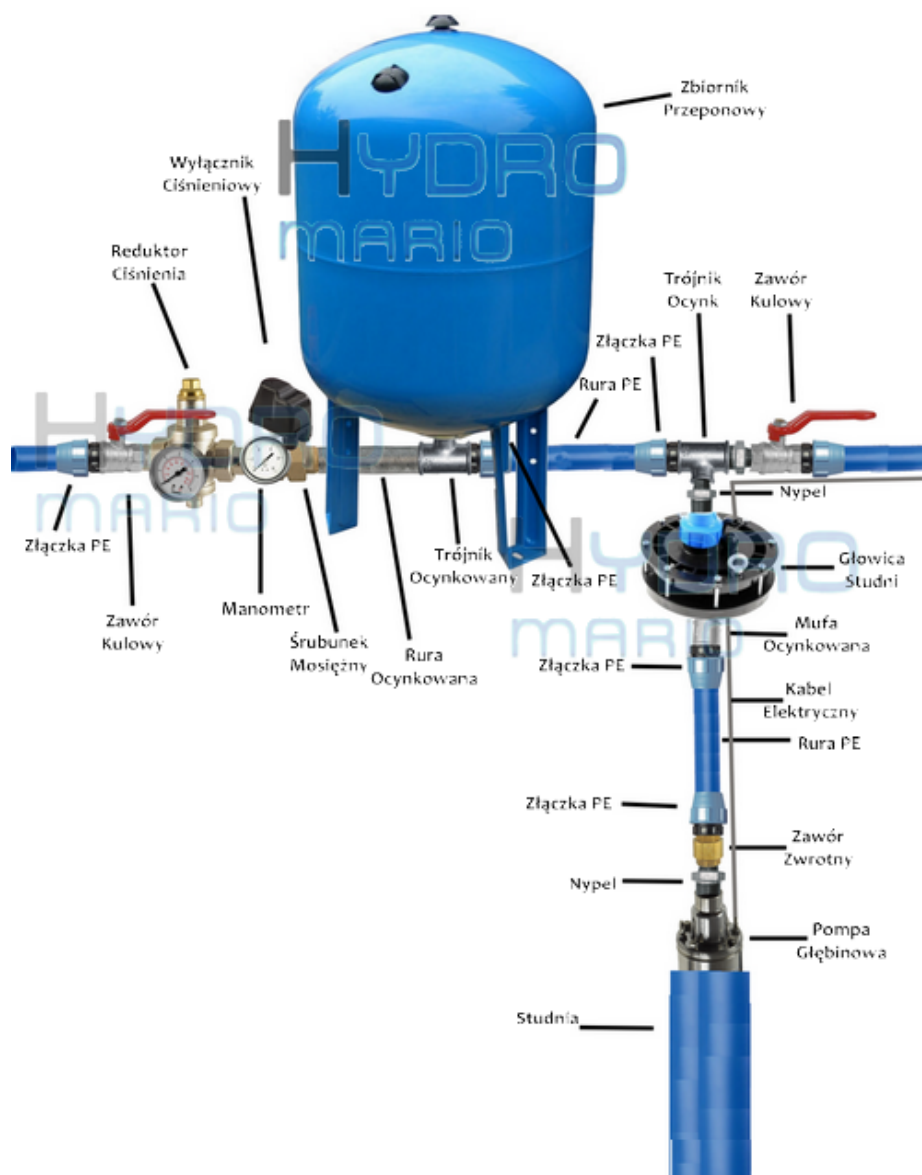

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Silnik: OMNIGENA , SUMOTO , OMNIGENA Wodny
Zasilanie (V): 230 , 400

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min): **50**

Ciśnienie max (Bar): **17**

Wysokość podnoszenia (m): **172**

Moc silnika (W): **1100W**

Króciec tłoczny: **1 1/4"**

Nominalna średnica: **100mm**

~~Gwarancja~~ **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)