

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-glebinowa-4s-10-belardi-p-1724.html>



## Pompa głębinowa 4S 10 Belardi

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Cena           | <b>1 314,00 zł</b> |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki   | <b>48 godzin</b>   |
| Kod producenta | <b>601310</b>      |
| Producent      | <b>Omnigena</b>    |

### Opis produktu

Pompy Belardi Seri 4S to wielostopniowe odśrodkowe pompy głębinowe.


Przeznaczone są do tłoczenia czystej, zimnej wody nie zawierającej elementów stałych szlifujących lub długowłóknistych.

Zastosowanie:

- gospodarstwa domowe
- instalacje wodociągowe
- instalacje przeciwpożarowe
- systemy nawadniania
- obniżanie poziomu wód gruntowych

- Wydajność max (l/min): **90**
- Ciśnienie max (Bar): **7,5**
- Wysokość podnoszenia (m): **75**
- Moc silnika (W): **750W**

- Króciec tłoczny: **1 1/4"**
- Nominalna średnica: **100mm**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)



[Karta Techniczna](#)  
[Produktu>>>](#)

  
**ZALETY**

  
**W ZESTAWIE**

  
**GWARANCJA**

**DOOR-TO-**

DOOR


- wydajność
- duże ciśnienie

- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne

- Pompa **4S 10**
- Gwarancja
- Paragon lub FV

Gwarancja od drzwi do drzwi.  
Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.  
Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu. ■  
Aby skorzystać z gwarancji door to door: ■ Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem danego producenta.

Przykładowy Schemat Podłączenia Pomp Głębiniowych

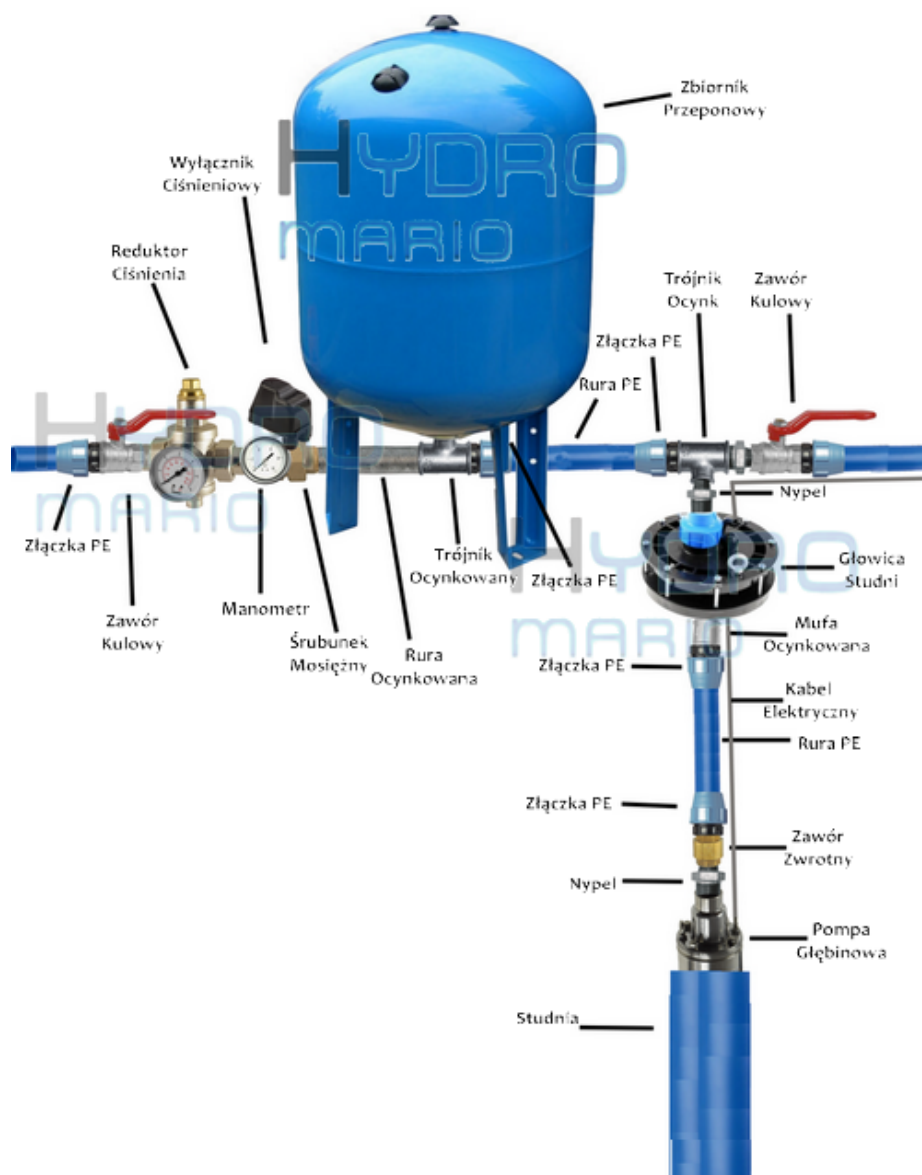

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Silnik:** OMNIGENA , SUMOTO , OMNIGENA Wodny

**Zasilanie (V):** 230 , 400

## Dane Techniczne

Wydajność max (l/min): **90**

Ciśnienie max (Bar): **7.5**

Wysokość podnoszenia (m): **75**

---

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Moc silnika (W):    | 750W                                       |
| Króciec tłoczny:    | 1 1/4"                                     |
| Nominalna średnica: | 100mm                                      |
| Gwarancja:          | Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm) |