Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 00:31

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-glebinowa-6v-103-belardi-400v-p-1685.html




# Pompa głębinowa 6V 103 Belardi 400V

| | |
|---|---|
| Cena | **4 411,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **3 dni** |
| Kod producenta | **601274** |
| Producent | **Omnigena** |


## Opis produktu

Pompy Belardi Seri 6V to wielostopniowe odśrodkowe pompy głębinowe.
Przeznaczone są do tłoczenia czystej, zimnej wody nie zawierającej elementów stałych szlifujących lub długowłóknistych.

**Zastosowanie:**
- gospodarstwa domowe
- instalacje wodociągowe
- instalacje przeciwpożarowe
- systemy nawadniania
- obniżanie poziomu wód gruntowych




- Wydajność max (l/min): **800**
- Ciśnienie max (Bar):**4,8**
- Wysokość podnoszenia (m):**48**
- Moc silnika (W):**4000**




- Króciec tłoczny: **3"**
- Zasilanie: **400v**
- **Temperatura wody: max 35°C**
- **Atest Higieniczny: PZH**
- **Producent:** **Omnigena/BELARDI**
- **Gwarancja:** **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesiecy dla firm)

Karta Techniczna Produktu>>




| Symbol części | Nazwa części | Wykonanie materiałowe 6 X |
|---|---|---|
| A | Korpus tłoczny i korpus ssący | stop mosiądzu |
| B | Zawór zwrotny | Guma EPDM |
| C | Tulcja wałka | stal nierdzewna Aisi 316 |
| D | Osłona kabla | stal nierdzewna Aisi 304 |
| E | Obudowa | stal nierdzewna Aisi 304 |
| F | Wałek pompy | stal nierdzewna Aisi 304 |
| G | Wirniki i dyfuzory | tworzywo wzmacniane włóknem szklanym |
| H | Sito wlotowe | stal nierdzewna Aisi 304 |
| I | Sprzęgło | stal nierdzewna Aisi 316 |

## ZALETY

- wydajność
- duże ciśnienie
- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne

## W ZESTAWIE

- Pompa **6V 103 4Kw 400V**
- Gwarancja
- Paragon lub FV

## GWARANCJA

**DOOR-TO-DOOR**

Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty


pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu.

Aby skorzystać z gwarancji door to door:

- Skontaktuj się z z autoryzowanym serwisem danego producenta.

## Przykładowy Schemat Podłączenia Pomp Głębinowych

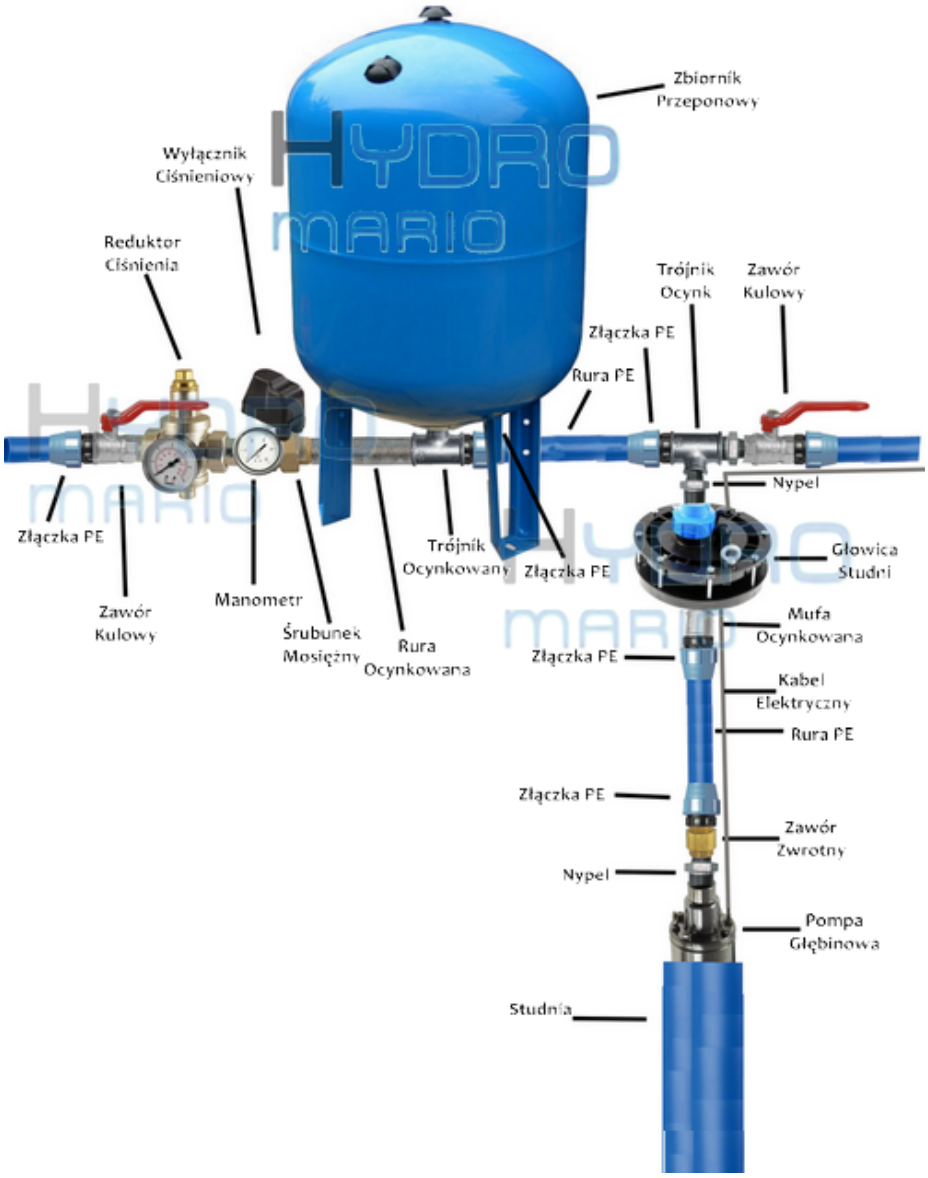


## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Zasilanie (V)**: 400
**Silnik**: OMNIGENA 6" , SUMOTO 6" , SUMOTO 4400N 4" , OMNIGENA Wodny 4" , OMNIGENA Wodny 6"

## Dane Techniczne

| |
|---|
| Wydajność max (l/min): **800** |
| Ciśnienie max (Bar):**4,8** |
| Wysokość podnoszenia (m):**48** |

Moc silnika (W):**4000**

Króciec tłoczny: **3"**

Zasilanie: **400v**

**Temperatura wody: max 35°C**

**Atest Higieniczny: PZH**

**Producent: Omnigena/BELARDI**

**Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)