Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 02:58

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-glebinowa-spo-17-7-4kw-400v-p-1667.html



Pompa głębinowa SPO 17-7 4KW 400V

Cena	**3 735,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Kod producenta	**601256**
Producent	**Omnigena**

Opis produktu


Pompy głębinowe Omnigena serii SPO to agregaty w całości wykonane ze stali nierdzewnej.

Przeznaczone są do tłoczenia czystej, zimnej wody nie zawierającej elementów stałych szlifujących lub długowłóknistych.

Zastosowanie:
- gospodarstwa domowe
- instalacje wodociągowe
- instalacje przeciwpożarowe
- systemy nawadniania
- obniżanie poziomu wód gruntowych



- Wydajność max (l/min): **366**
- Ciśnienie max (Bar):7**,8**
- Wysokość podnoszenia (m):**78**
- Moc silnika (W):**4000**



- Króciec tłoczny: **2 1/2"**
- Nominalna średnica: **131mm**
- Zasilanie: **400v**
- **Temperatura wody: max 35°C**
- **Atest Higieniczny: PZH**
- **Producent:** **Omnigena**
- **Gwarancja:** **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesiecy dla firm)

Wykonanie:

Obudowa zaworu zwrotnego
-stal nierdzewna AISI 304
Zawór zwrotny
-stal nierdzewna AISI 304
Wirniki
-stal nierdzewna AISI 304
Dyfuzory
-stal nierdzewna AISI 304
Wał pompy
-stal nierdzewna AISI 431
Siatka filtracyjna
-stal nierdzewna AISI 304
Ściągi
-stal nierdzewna AISI 304
Osłona kabla
-stal nierdzewna AISI 304
Śruby montażowe
-stal nierdzewna AISI 304

ZALETY

- wydajność
- duże ciśnienie
- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne

W ZESTAWIE

- Pompa **6" SPO 17-7 4Kw 400V**
- Gwarancja
- Paragon lub FV

GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty


pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu.

Aby skorzystać z gwarancji door to door:

- Skontaktuj się z z autoryzowanym serwisem danego producenta.

Przykładowy Schemat Podłączenia Pomp Głębinowych

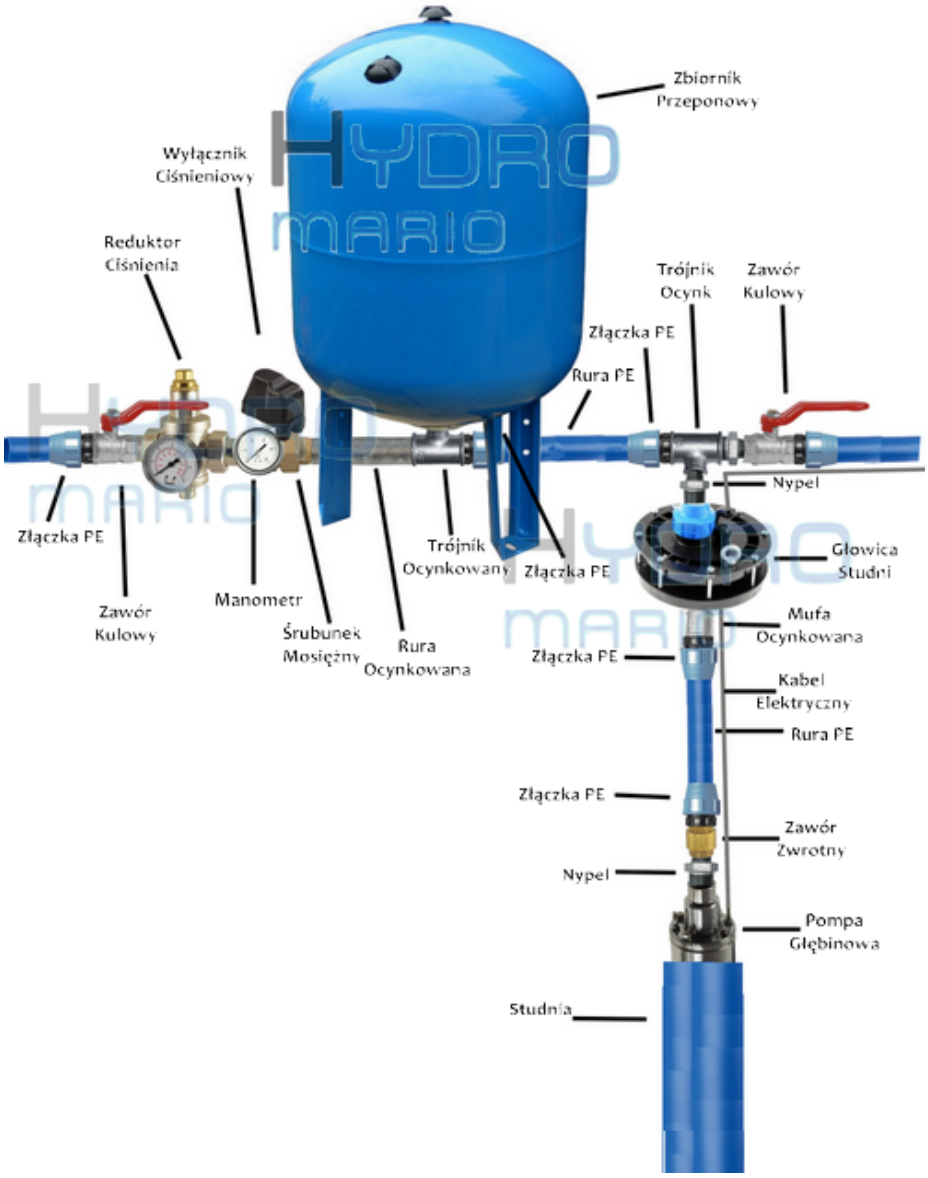

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Silnik: SUMOTO 4400N , OMNIGENA Wodny
Zasilanie (V): 400

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min): **366**
Ciśnienie max (Bar):7**,8**
Wysokość podnoszenia (m):**78**

Moc silnika (W):**4000**

Króciec tłoczny: **2 1/2"**

Nominalna średnica: **131mm**

Zasilanie: **400v**

Temperatura wody: max 35°C

Atest Higieniczny: PZH

Producent: Omnigena

Obudowa zaworu zwrotnego:stal nierdzewna AISI 304

Zawór zwrotny:stal nierdzewna AISI 304

Wirniki:stal nierdzewna AISI 304

Dyfuzory:stal nierdzewna AISI 304

Wał pompy:stal nierdzewna AISI 431

Siatka filtracyjna:stal nierdzewna AISI 304

Ściągi:stal nierdzewna AISI 304

Osłona kabla:stal nierdzewna AISI 304

Śruby montażowe-stal nierdzewna AISI 304