Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 03:26

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-glebinowa-spo-17-9-5-5kw-400v-p-1668.html



Pompa głębinowa SPO 17-9 5,5KW 400V

Cena	**4 749,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Kod producenta	**601257**
Producent	**Omnigena**

Opis produktu


Pompy głębinowe Omnigena serii SPO to agregaty w całości wykonane ze stali nierdzewnej.

Przeznaczone są do tłoczenia czystej, zimnej wody nie zawierającej elementów stałych szlifujących lub długowłóknistych.

Zastosowanie:
- gospodarstwa domowe
- instalacje wodociągowe
- instalacje przeciwpożarowe
- systemy nawadniania
- obniżanie poziomu wód gruntowych



- Wydajność max (l/min): **366**
- Ciśnienie max (Bar):**10,1**
- Wysokość podnoszenia (m):**101**
- Moc silnika (W):**5500**



- Króciec tłoczny: **2 1/2"**
- Zasilanie: **400v**
- **Temperatura wody: max 35°C**
- **Atest Higieniczny: PZH**
- **Producent: Omnigena**
- **Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata** (12 miesiecy dla firm)

Karta Techniczna Produktu>>

Wykonanie:

Obudowa zaworu zwrotnego
-stal nierdzewna AISI 304
Zawór zwrotny
-stal nierdzewna AISI 304
Wirniki
-stal nierdzewna AISI 304
Dyfuzory
-stal nierdzewna AISI 304
Wał pompy
-stal nierdzewna AISI 431
Siatka filtracyjna
-stal nierdzewna AISI 304
Ściągi
-stal nierdzewna AISI 304
Osłona kabla
-stal nierdzewna AISI 304
Śruby montażowe
-stal nierdzewna AISI 304

ZALETY

- wydajność
- duże ciśnienie
- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne

W ZESTAWIE

- Pompa **6" SPO 17-9 5,5Kw 400V**
- Gwarancja
- Paragon lub FV

GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.


Podaj numer seryjny

urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu.

Aby skorzystać z gwarancji door to door:

- Skontaktuj się z z autoryzowanym serwisem danego producenta.

Przykładowy Schemat Podłączenia Pomp Głębinowych

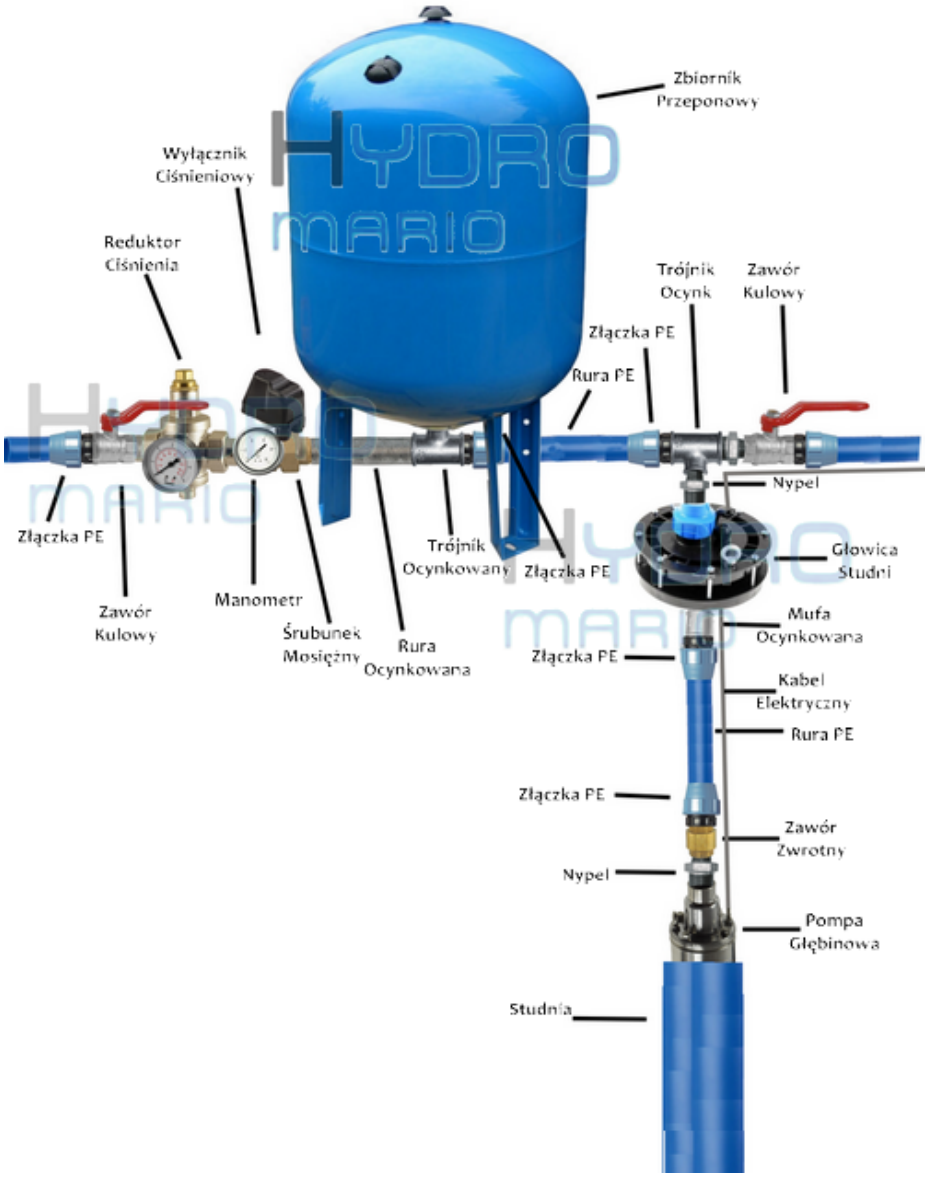

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zasilanie (V): 400
Silnik: OMNIGENA 6" , SUMOTO 6" , SUMOTO 4400N 4" , OMNIGENA Wodny 4" , OMNIGENA Wodny 6"

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min): **366**
Ciśnienie max (Bar):**10,1**
Wysokość podnoszenia (m):**101**

Moc silnika (W):**5500**

Króciec tłoczny: **2 1/2"**

Zasilanie: **400v**

Temperatura wody: max 35°C

Atest Higieniczny: PZH

Producent: Omnigena

Obudowa zaworu zwrotnego:stal nierdzewna AISI 304

Zawór zwrotny:stal nierdzewna AISI 304

Wirniki:stal nierdzewna AISI 304

Dyfuzory:stal nierdzewna AISI 304

Wał pompy:stal nierdzewna AISI 431

Siatka filtracyjna:stal nierdzewna AISI 304

Ściągi:stal nierdzewna AISI 304

Osłona kabla:stal nierdzewna AISI 304

Śruby montażowe-stal nierdzewna AISI 304