Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 03:38

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-glebinowa-spo-30-5-5-5kw-400v-p-1673.html




# Pompa głębinowa SPO 30-5 5,5KW 400V

| | |
|---|---|
| Cena | **4 655,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **3 dni** |
| Kod producenta | **601262** |
| Producent | **Omnigena** |

## Opis produktu

Pompy głębinowe Omnigena serii SPO to agregaty w całości wykonane ze stali nierdzewnej.


Przeznaczone są do tłoczenia czystej, zimnej wody nie zawierającej elementów stałych szlifujących lub długowłóknistych.

**Zastosowanie:**
- gospodarstwa domowe
- instalacje wodociągowe
- instalacje przeciwpożarowe
- systemy nawadniania
- obniżanie poziomu wód gruntowych



- Wydajność max (l/min): **650**
- Ciśnienie max (Bar):**5,8**
- Wysokość podnoszenia (m):**58**
- Moc silnika (W):**5500**

- Króciec tłoczny: **3"**
- Zasilanie: **400v**
- **Temperatura wody: max 35°C**
- **Atest Higieniczny: PZH**
- **Producent:** **Omnigena**
- **Gwarancja:** **Door-To-Door** **2 Lata** (12 miesiecy dla firm)




Karta Techniczna Produktu>>

**Wykonanie:**
**Obudowa zaworu zwrotnego**
-stal nierdzewna AISI 304
**Zawór zwrotny**
-stal nierdzewna AISI 304
**Wirniki**
-stal nierdzewna AISI 304
**Dyfuzory**
-stal nierdzewna AISI 304
**Wał pompy**
-stal nierdzewna AISI 431
**Siatka filtracyjna**
-stal nierdzewna AISI 304
**Ściągi**
-stal nierdzewna AISI 304
**Osłona kabla**
-stal nierdzewna AISI 304
**Śruby montażowe**
-stal nierdzewna AISI 304

## ZALETY

- wydajność
- duże ciśnienie
- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne

## W ZESTAWIE

- Pompa **6" SPO 30-5 5,5K w 400V**
- Gwarancja
- Paragon lub FV

## GWARANCJA

**DOOR-TO-DOOR**

Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.


Podaj numer seryjny

urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu.

Aby skorzystać z gwarancji door to door:

- Skontaktuj się z z autoryzowanym serwisem danego producenta.

## Przykładowy Schemat Podłączenia Pomp Głębinowych

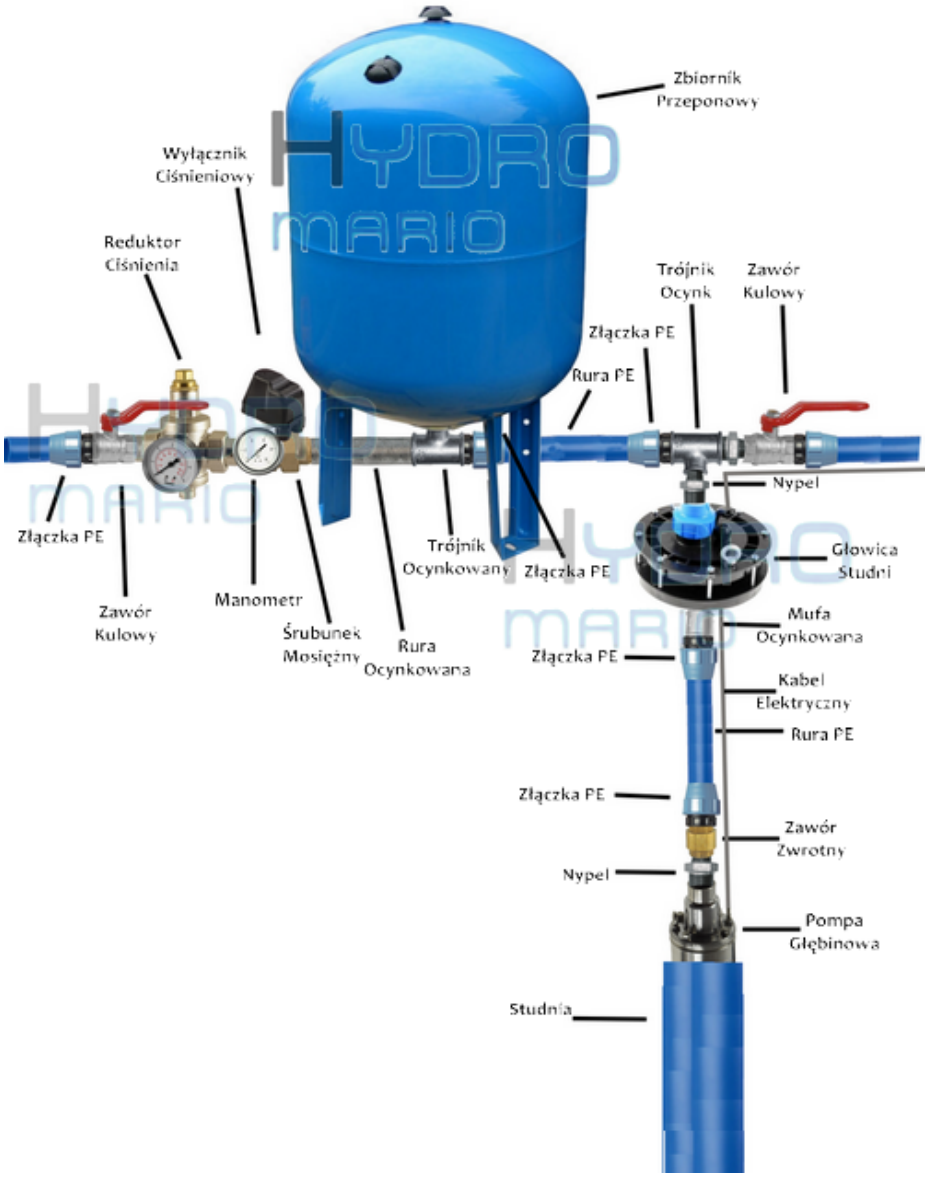


## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Zasilanie (V)**: 400
**Silnik**: OMNIGENA 6" , SUMOTO 6" , SUMOTO 4400N 4" , OMNIGENA Wodny 4" , OMNIGENA Wodny 6"

## Dane Techniczne

| |
|---|
| Wydajność max (l/min): **650** |
| Ciśnienie max (Bar):**5,8** |
| Wysokość podnoszenia (m):**58** |

Moc silnika (W):**5500**

Króciec tłoczny: **3"**

Zasilanie: **400v**

**Temperatura wody: max 35°C**

**Atest Higieniczny: PZH**

**Producent: Omnigena**

**Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)