

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-glebinowa-spo-46-3c-4kw-400v-p-1676.html>



## Pompa głębinowa SPO 46-3C 4KW 400V

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Cena           | <b>3 991,00 zł</b> |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki   | <b>3 dni</b>       |
| Kod producenta | <b>601265</b>      |
| Producent      | <b>Omnigena</b>    |

### Opis produktu

Pompy głębinowe Omnigena serii SPO to agregaty w całości wykonane ze stali nierdzewnej.


Przeznaczone są do tłoczenia czystej, zimnej wody nie zawierającej elementów stałych szlifujących lub długowłóknistych.

#### Zastosowanie:

- gospodarstwa domowe
- instalacje wodociągowe
- instalacje przeciwpożarowe
- systemy nawadniania
- obniżanie poziomu wód gruntowych



- Wydajność max (l/min): **996**
- Ciśnienie max (Bar): **3,6**
- Wysokość podnoszenia (m): **36**
- Moc silnika (W): **4000**



- Króciec tłoczny: **4"**
- Zasilanie: **400v**
- Temperatura wody: **max 35°C**
- Atest Higieniczny: **PZH**
- Producent: **Omnigena**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)

[Karta Techniczna](#)  
[Produktu>>](#)

#### Wykonanie:

#### Obudowa zaworu zwrotnego

-stal nierdzewna AISI 304

#### Zawór zwrotny

-stal nierdzewna AISI 304

#### Wirniki

-stal nierdzewna AISI 304

#### Dyfuzory

-stal nierdzewna AISI 304

#### Wał pompy

-stal nierdzewna AISI 431

#### Siatka filtracyjna

-stal nierdzewna AISI 304

#### Ściagi

-stal nierdzewna AISI 304

#### Ośłona kabla

-stal nierdzewna AISI 304

#### Śruby montażowe

-stal nierdzewna AISI 304



## ZALETY

- wydajność
- duże ciśnienie
- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne



## W ZESTAWIE



## GWARANCJA

## DOOR-TO-DOOR

- Pompa **6"**  
**SPO**  
**46-3C 4Kw**  
**400V**

- Gwarancja
- Paragon lub FV

Gwarancja od drzwi do drzwi.  
Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.  
Podaj numer seryjny

---

urządzenia i numer dowodu

zakup. Ustal szczegóły

potrzebne kurierowi do odbioru

Twojego sprzętu. ■

Aby skorzystać z gwarancji


door to door:

■ Skontaktuj się z z

autoryzowanym serwisem

danego producenta.

## Przykładowy Schemat Podłączenia Pomp Głębinowych

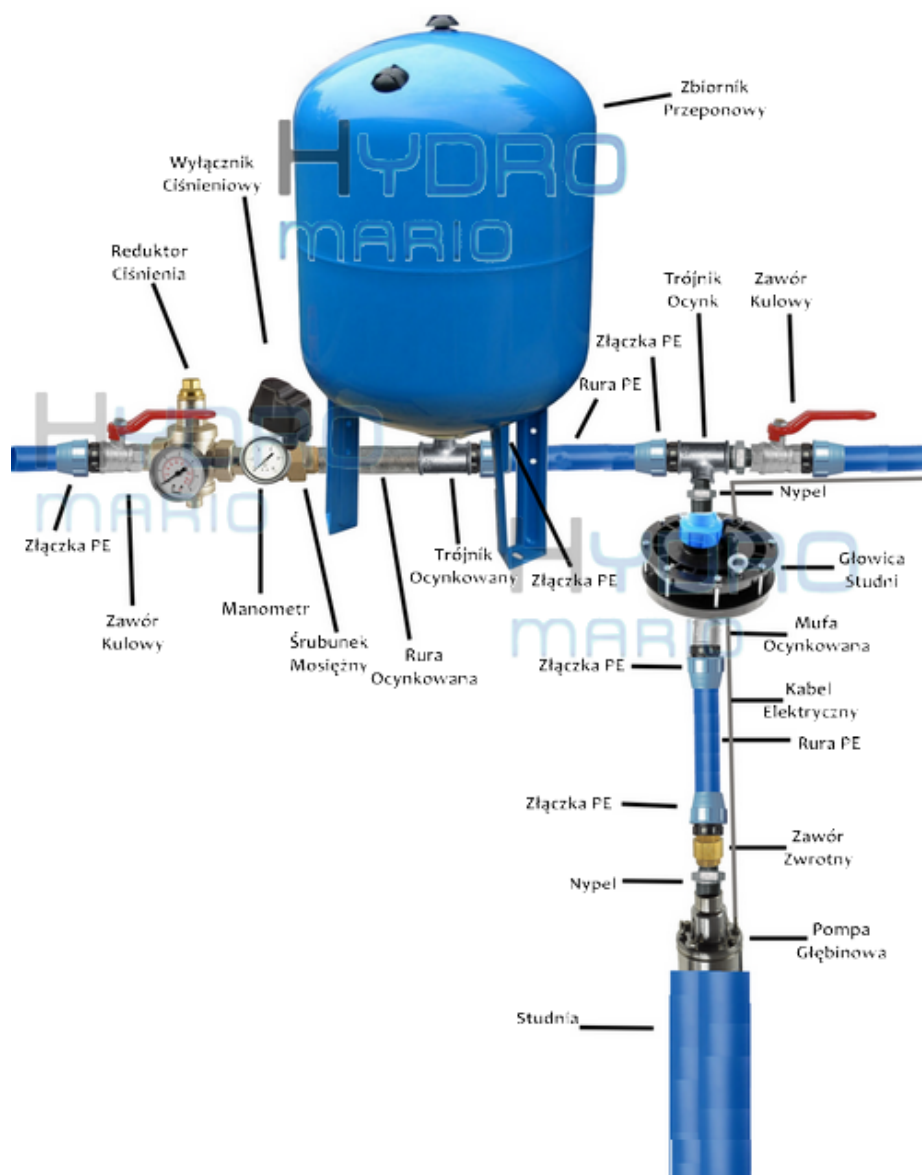

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Zasilanie (V):** 400

**Silnik:** SUMOTO 4400N 4" , OMNIGENA Wodny 4"

## Dane Techniczne

Wydajność max (l/min): **996**

Ciśnienie max (Bar): **3.6**

Wysokość podnoszenia (m): **36**

---

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| Moc silnika (W): <b>4000</b>                                           |
| Króciec tłoczny: <b>4"</b>                                             |
| Zasilanie: <b>400v</b>                                                 |
| Temperatura wody: max <b>35°C</b>                                      |
| Atest Higieniczny: <b>PZH</b>                                          |
| Producent: <b>Omnigena</b>                                             |
| <del>Gwarancja</del> <b>Door-To-Door 2 Lata</b> (12 miesięcy dla firm) |