

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-aj-5060-p-2115.html>



Pompa hydroforowa AJ 50/60

Cena	292,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-AJ50/60
Kod EAN	5903111344030
Producent	IBO
Zasilanie	230V
Wydajność	60 l/min
Moc	1100W
Maksymalna wysokość zasysania	8 m
Maksymalna wysokość podnoszenia	50 m

Opis produktu

AJ 50/60 IBO

Pompa hydroforowa

Samossąca, jednostopniowa pompa nawierzchniowa AJ 50/60 jest przeznaczona do czystej, zimnej wody. Dzięki wysokim parametrom sprawdzi się w wielu zadaniach związanych z tłoczeniem wody - zarówno w domu jednorodzinnym, domku letniskowym, ogrodzie czy na działce, jak i w warsztacie, zakładzie oraz gospodarstwie. Sprawdzi się również w systemach nawadniania.

Pompa AJ może pracować sama, w zestawie hydroforowym lub w zestawie ze sterownikiem. Zalety każdego z tych rozwiązań opisano w naszym poradniku: [Zestaw bez zbiornika czy ze zbiornikiem](#).



Pompa ze stalowym korpusem

Pompa AJ o dużej mocy 1,1 kW może tłoczyć nawet do 60 litrów wody na minutę. Podaje mocny, ciągły strumień wody. Wytwarza ciśnienie do 5 Bar, dzięki czemu może podnieść wodę na maksymalnie 50 m.


AJ to pompa samossąca, więc jej obsługa jest bardzo prosta. Po podłączeniu i zalaniu będzie sama zasysać wodę. Do montażu pompy służą gwintowane króćce 1-calowe. Konstrukcja wykorzystująca tubę Venturiego podnosi zdolność zasysania urządzenia do 8m. Pompa bez problemu zaciąga wodę ze zbiornika lub studni.

Szczególą zaletą pompy AJ jest korpus wykonany ze stali nierdzewnej. Jest to rozwiązanie znacznie bardziej wytrzymałe niż popularnie stosowane kruche żeliwo. Przewód z wtyczką w zestawie.




AJ 50/60

- > wszechstronne zastosowanie <
- > > mocny, ciągły strumień wody < <
 - > do 60 l/min <
- > korpus ze stali nierdzewnej <
- > zasysanie z 8 m głębokości <
- > cicha i efektywna praca <
 - > 2 lata gwarancji <

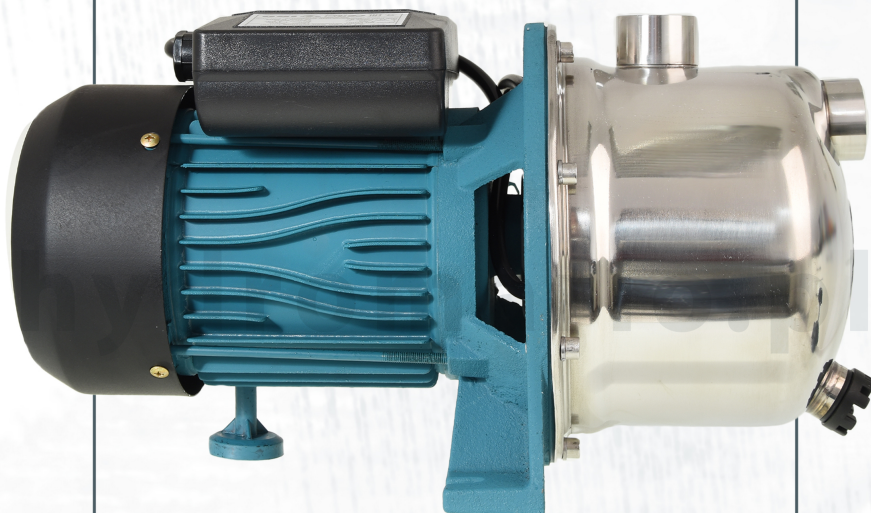

Dane techniczne

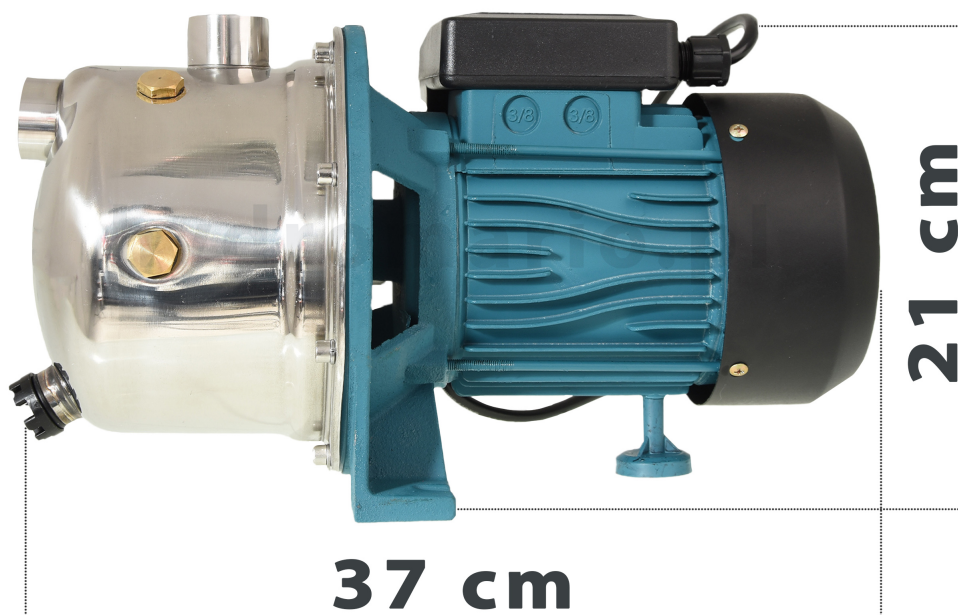

Rodzaj:	jednostopniowa, samossąca, odśrodkowa pompa hydroforowa
Model:	AJ 50/60
Producent:	Dambat // IBO

Zasilanie:	230V
Pobór prądu:	3,2A
Moc:	1100W
Max. wydajność:	60 l/min
Max. wysokość podnoszenia:	50 m
Max. ciśnienie	ok. 5 Bar


Max. temperatura cieczy:	40°C
Max. temperatura otoczenia:	40°C
Klasa izolacji:	B
Tryb pracy:	ciągły
Stopień ochrony:	IP 44

Obudowa:	stal nierdzewna AISI 304
Wał i rotor:	stal nierdzewna AISI 304
Wirnik:	noryl*
Konsola:	żeliwo
Międzyściana:	stal nierdzewna AISI 304
Dyfuzor/kierownica:	noryl
Dławica mechaniczna:	ceramika/grafit/NBR
Prędkość obrotowa silnika:	2850 RMP

Wymiary (dł. x wys. x sz.):	37 x 21 x 20 cm
Waga:	10,5 kg
Średnica przyłącza:	1" GW x 1"GW
Wbudowane zabezpieczenie termiczne:	TAK
Gwarancja:	2 lata

*pompa dostępna też w wersji INOX

[ZAPYTAJ](#)

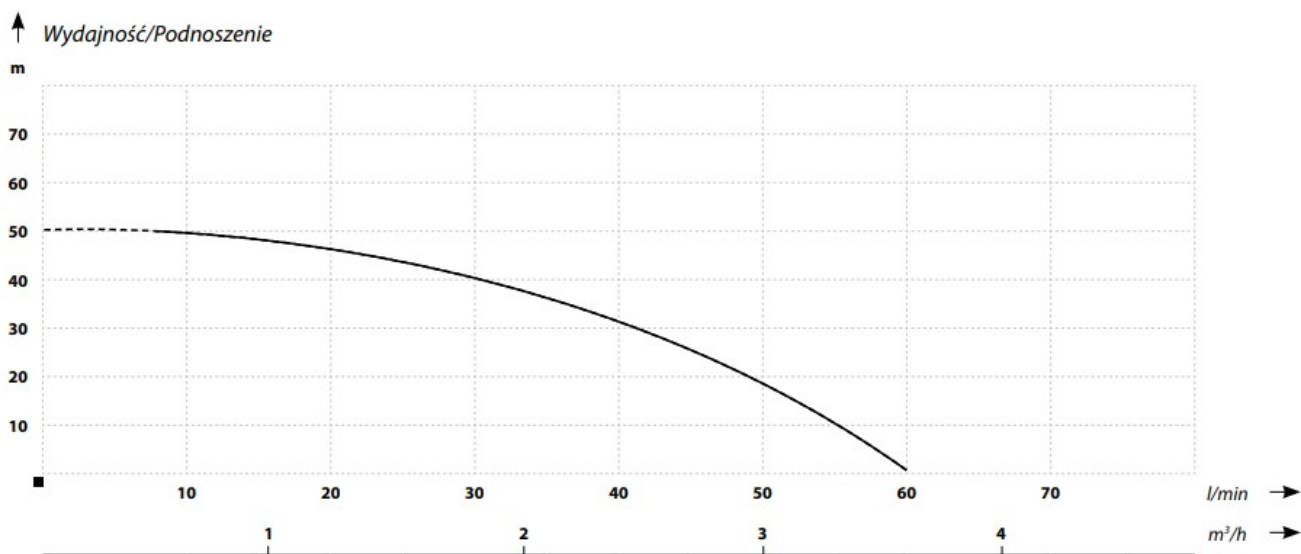


PARAMETRY

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m.)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
AJ 50/60	50	60	1100	230	8	3,2	1 x 1	37/21/20	10,5

Schemat podłączenia

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

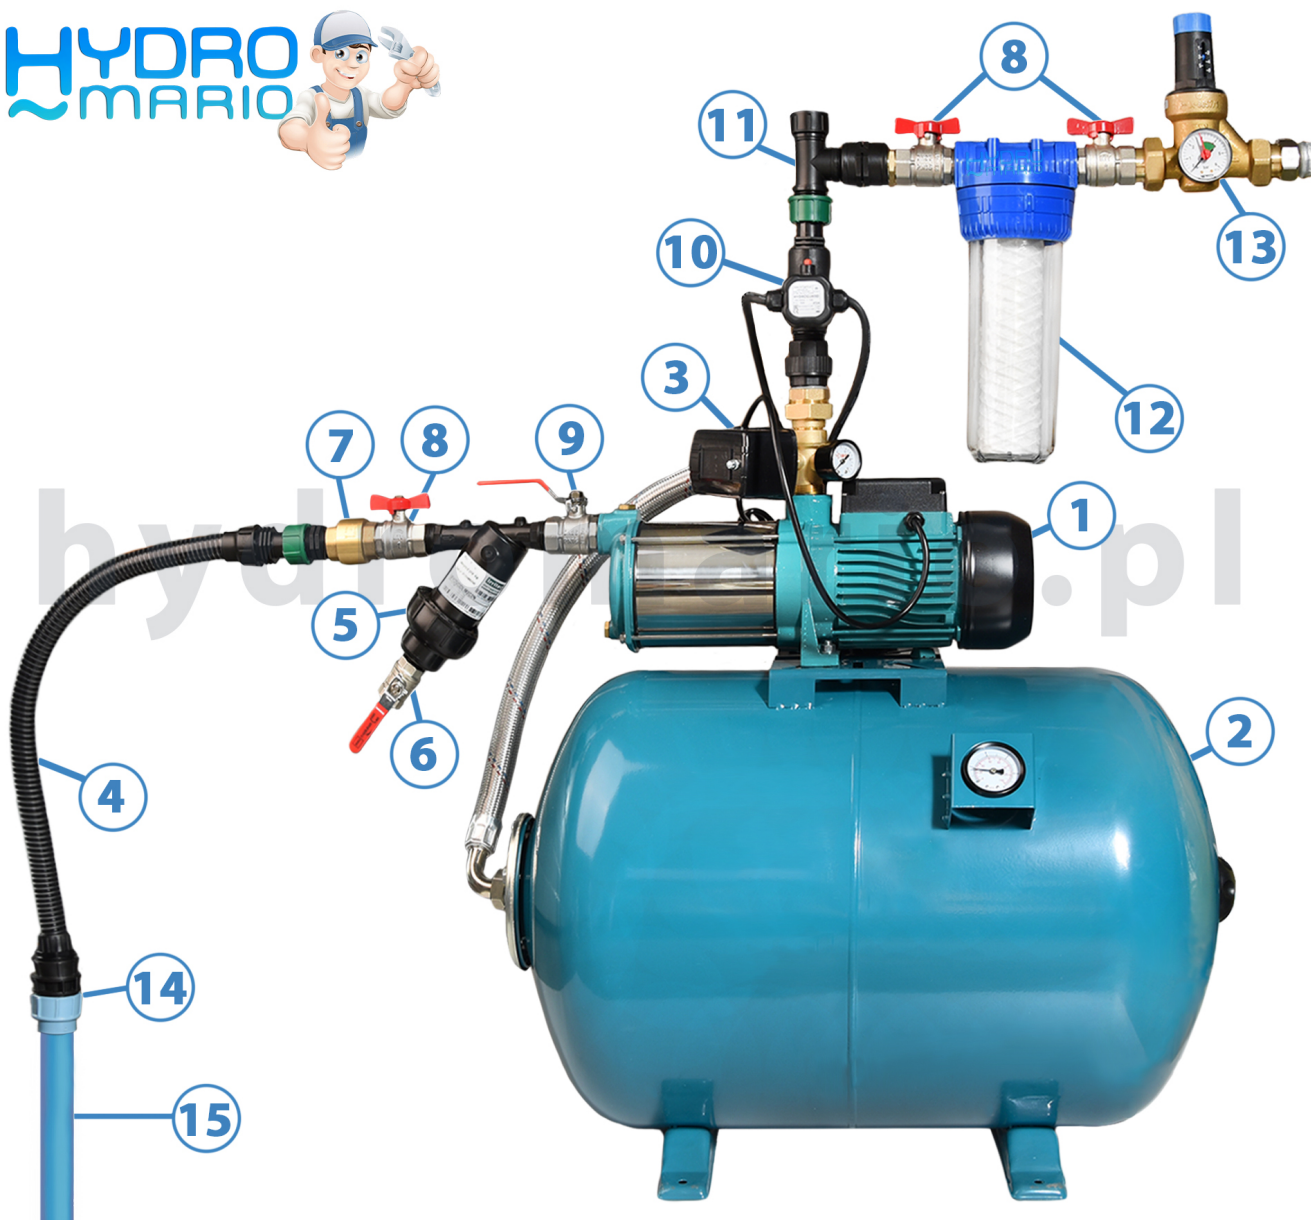

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)

-
4. [Rurka ssąca](#)
 5. [Filtr antypiaskowy](#)
 6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
 7. [Zawór zwrotny](#)
 8. [Zawór kulowy nyplowy motylkowy](#)
 9. [Zawór kulowy nyplowy z rączką](#)
 10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
 11. [Trójnik zalewowy](#)
 12. [Filtr wodny przepływowy](#)
 13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
 14. [Złączka PE](#)
 15. Rura PE