Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 01:00

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-alpinox-pro-1000-p-2544.html



Pompa Hydroforowa ALPINOX PRO 1000

Cena	**799,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**BG-00045**
Kod producenta	**BG-00045**
Kod EAN	**5906438545388**
Producent	**ALUVRA**

Opis produktu

Pompa Hydroforowa ALPINOX PRO 1000


 Moc maksymalna: 750 W
 Wydajność: do 70 l/min
 Ciśnienie max: do 5,8 bar

Pompa hydroforowa ALPINOX PRO 1000 to nowoczesne, wielostopniowe urządzenie klasy PREMIUM, wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej INOX, co zapewnia jej trwałość i odporność na korozję. Umożliwia samodzielne zasysanie wody oraz efektywne podnoszenie ciśnienia, sprawdzając się w domach, gospodarstwach rolnych, na działkach i w systemach nawadniania ogrodu.

Dzięki solidnej konstrukcji i 5 wirnikom pompa zapewnia wysoką wydajność oraz długi strumień wody, idealny m.in. do prac ogrodowych czy mycia pojazdów. Może pobierać czystą, chłodną wodę z głębokości do 8 metrów, gwarantując stabilne i niezawodne zasilanie instalacji wodnych w różnych warunkach.

W skład zestawu wchodzi


- Pompa hydroforowa ALPINOX PRO 1000
- Kabel zasilający z wtyczką
- Instrukcja obsługi
- Oryginalne opakowanie

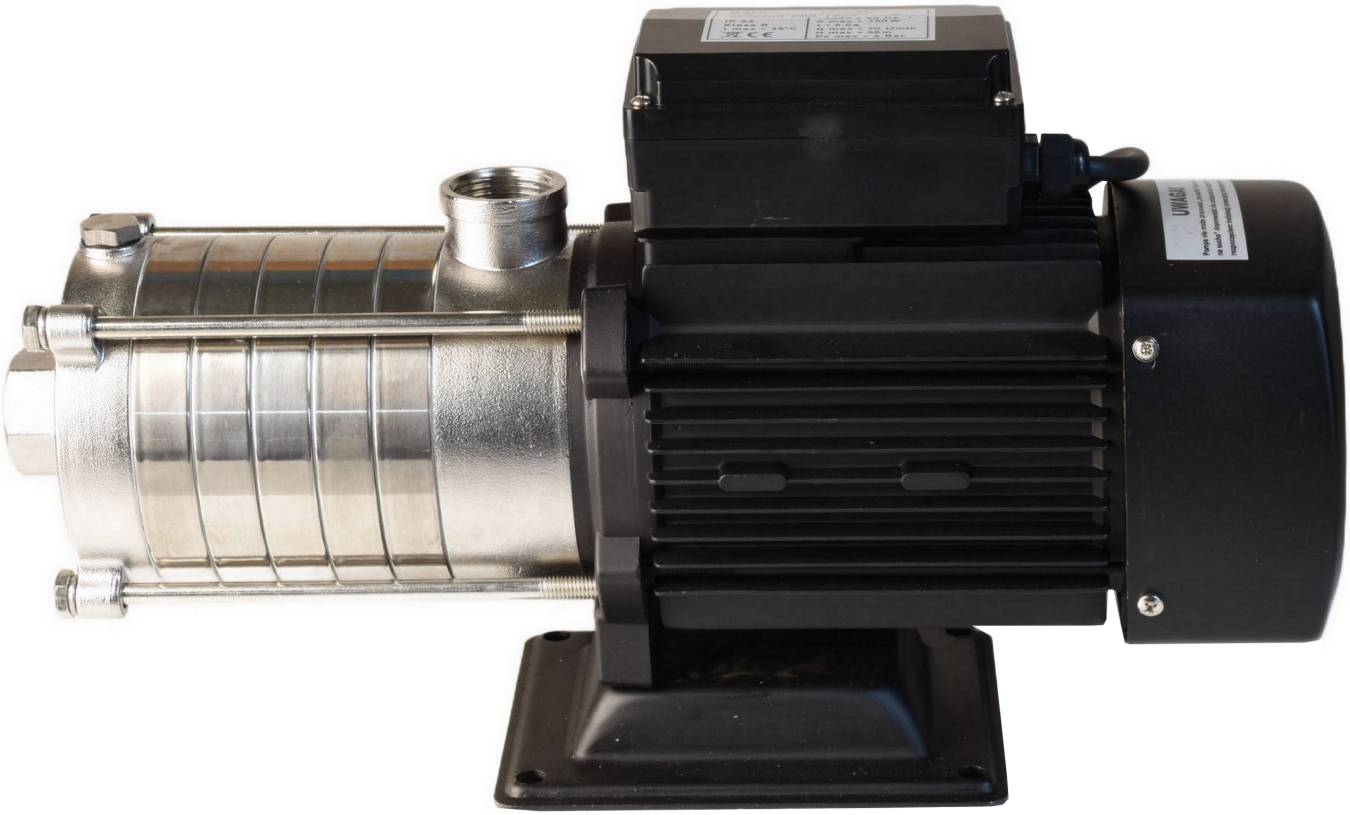

Zastosowanie pompy

 Pompa ALPINOX PRO 1000 to uniwersalne urządzenie, które sprawdza się w wielu zastosowaniach, zapewniając niezawodne dostarczanie wody w różnych warunkach.
 Idealna do zasilania domów jednorodzinnych – skutecznie tłoczy wodę z głębokich studni lub innych źródeł, gwarantując stały dopływ wody do wszystkich punktów poboru, takich jak krany, prysznice czy wanny.
 Doskonałe rozwiązanie dla domków letniskowych, w których brakuje dostępu do miejskich sieci wodociągowych, oferując pełną niezależność wodną.
 Niezastąpiona w nawadnianiu ogrodów, trawników i działek, zapewnia stały dopływ wody niezbędnej do prawidłowego wzrostu roślin.
 Sprawdza się podczas mycia samochodów, oferując odpowiednie ciśnienie do skutecznego usuwania zanieczyszczeń i opłukiwania powierzchni.
 Może być elementem systemów hydroforowych, utrzymując optymalne ciśnienie w instalacjach wodnych i stabilne zaopatrzenie w wodę.

 Przydatna w pracach konserwatorskich oraz przy obsłudze przenośnych systemów, m.in. do podnoszenia poziomu wód w stawach, oczkach wodnych czy zbiornikach.

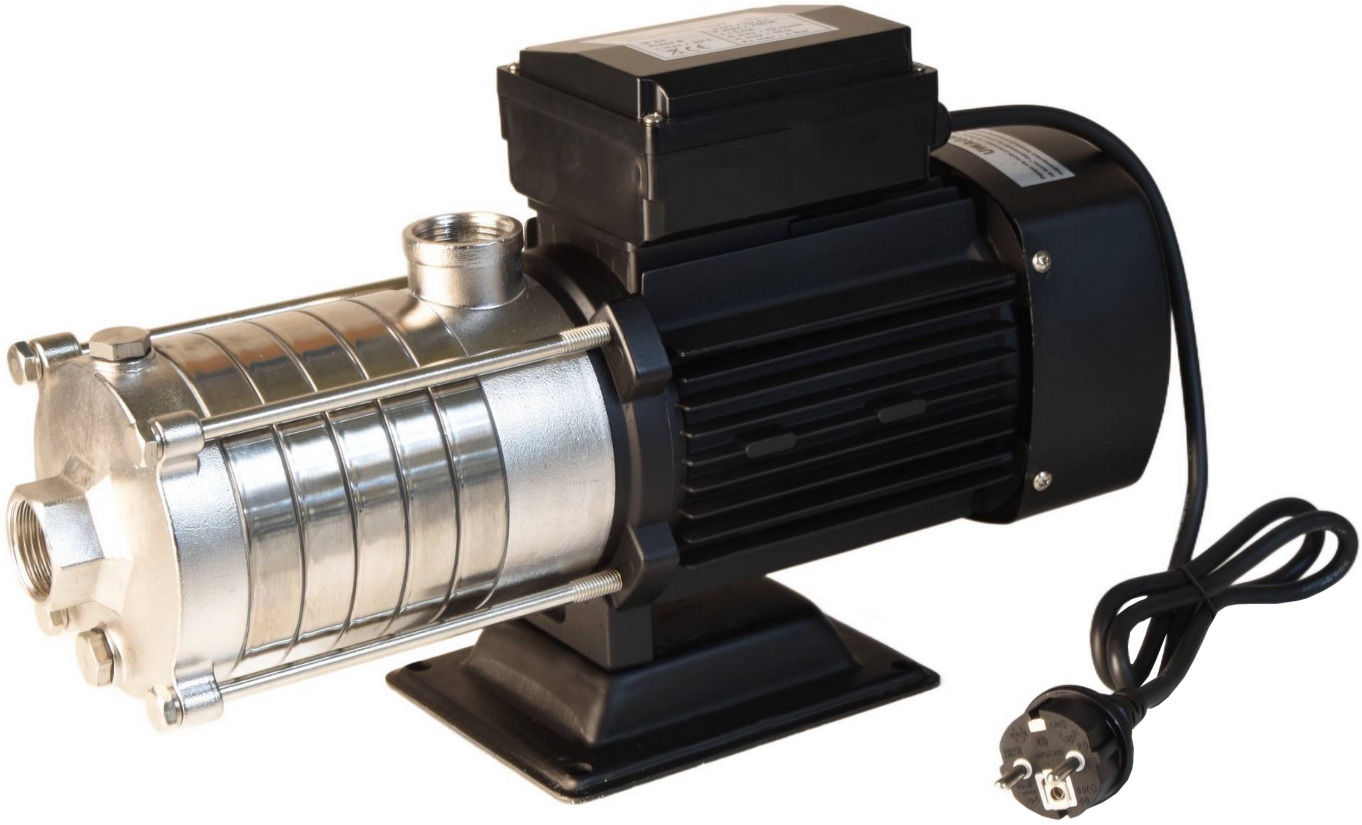

Parametry

Wydajność max (l/min)	**70**
Wydajność max (m3/h)	**4,2**
Wysokość podnoszenia (m)	**58**
Zdolność zasysania (m)	**8**
Moc silnika (W)	**750**
Moc silnika (kW)	**0,75**
Zasilanie (V)	**230**
Rozmiar króćców(cale)	**1 x 1**
Maksymalna temperatura wody	**35°C**
Maksymalna temperatura otoczenia	**40°C**

Klasa izolacji	**B**
Tryb pracy	**ciągły**
Stopień ochrony	**IP 44**
Prędkość obrotowa silnika	**2850 obr/min**


Materiały

Korpus pompy	**stal nierdzewna AISI 304**
Wał pompy	**stal nierdzewna AISI 304**
Rotor	**stal nierdzewna AISI 304**
Wirniki	**stal nierdzewna AISI 304**
Dławica mechaniczna	**ceramika/grafit**
Dyfuzor/kierownica	**stal nierdzewna AISI 304**
Konsola	**stal nierdzewna AISI 304**
Uzwojenie silnika	**drut miedziany**
Międzyściana	**stal nierdzewna AISI 304**




Cechy pompy

 Pompa ALPINOX PRO 1000 wyróżnia się wysoką efektywnością pracy w stosunku do swoich wymiarów, co czyni ją praktycznym rozwiązaniem do wielu zastosowań wodnych.
 Cicha praca urządzenia sprawia, że doskonale nadaje się do użytku w miejscach, gdzie niski poziom hałasu ma znaczenie, np. w pobliżu budynków mieszkalnych.
 Oznaczenie PRO (PREMIUM) potwierdza najwyższą jakość wykonania przy użyciu starannie dobranych, wytrzymałych materiałów.
 Solidna budowa i odporność na uszkodzenia mechaniczne zapewniają długą, bezawaryjną eksploatację. Wykonana ze stali nierdzewnej INOX konstrukcja gwarantuje trwałość nawet przy intensywnym użytkowaniu.
 Odporność na korozję pozwala na wszechstronne wykorzystanie pompy – w gospodarstwach domowych, obiektach rekreacyjnych oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest niezawodna praca przy dużych przepływach wody.
 Możliwość pracy w wysokich temperaturach (woda do 35°C, otoczenie do 40°C) zwiększa zakres zastosowań pompy w różnych warunkach.
 Zabezpieczenie termiczne umieszczone w uzwojeniu silnika chroni pompę przed przegrzaniem i wydłuża jej żywotność.
 Łatwa konserwacja i serwis, w tym prosta wymiana wirnika, a także nieskomplikowany montaż sprawiają, że obsługa urządzenia jest bezproblemowa.

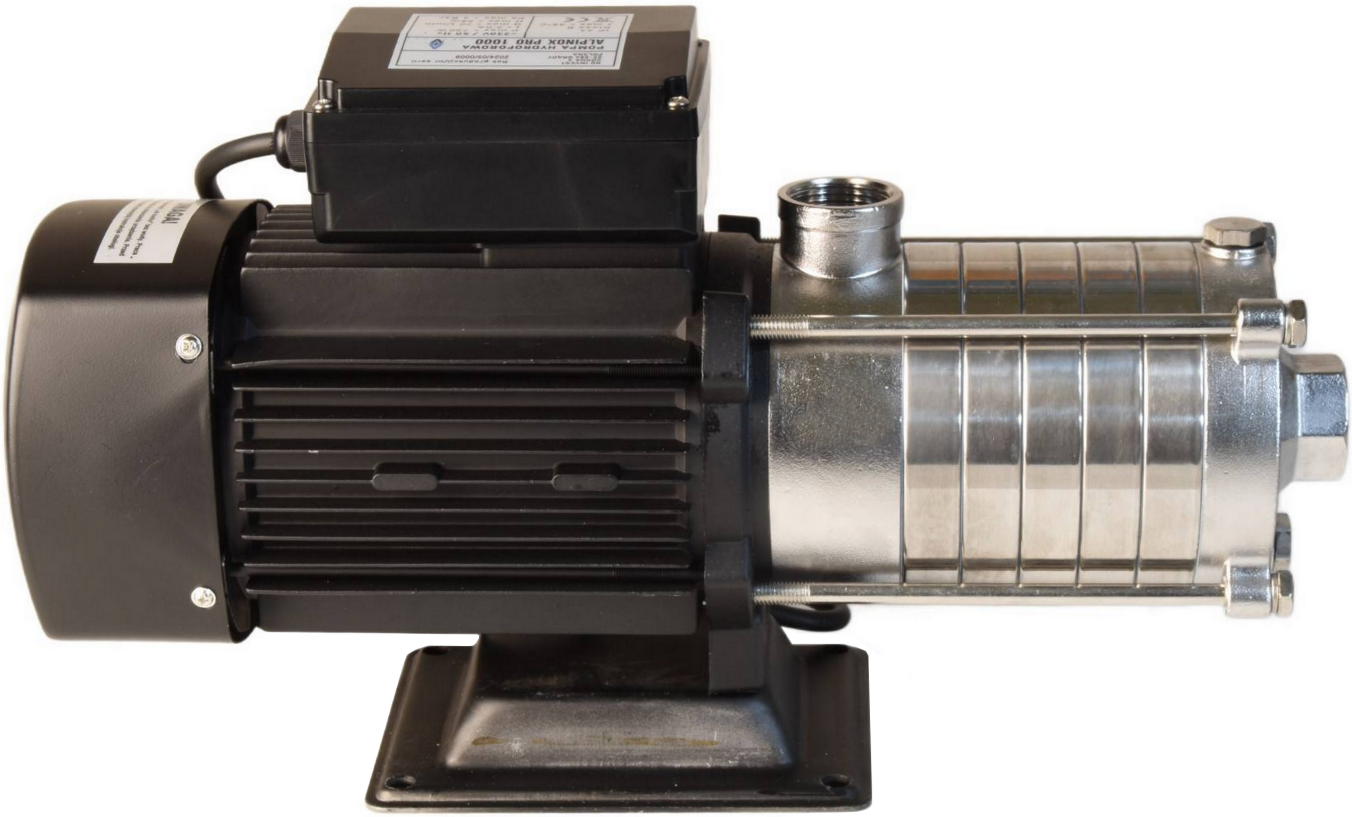

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

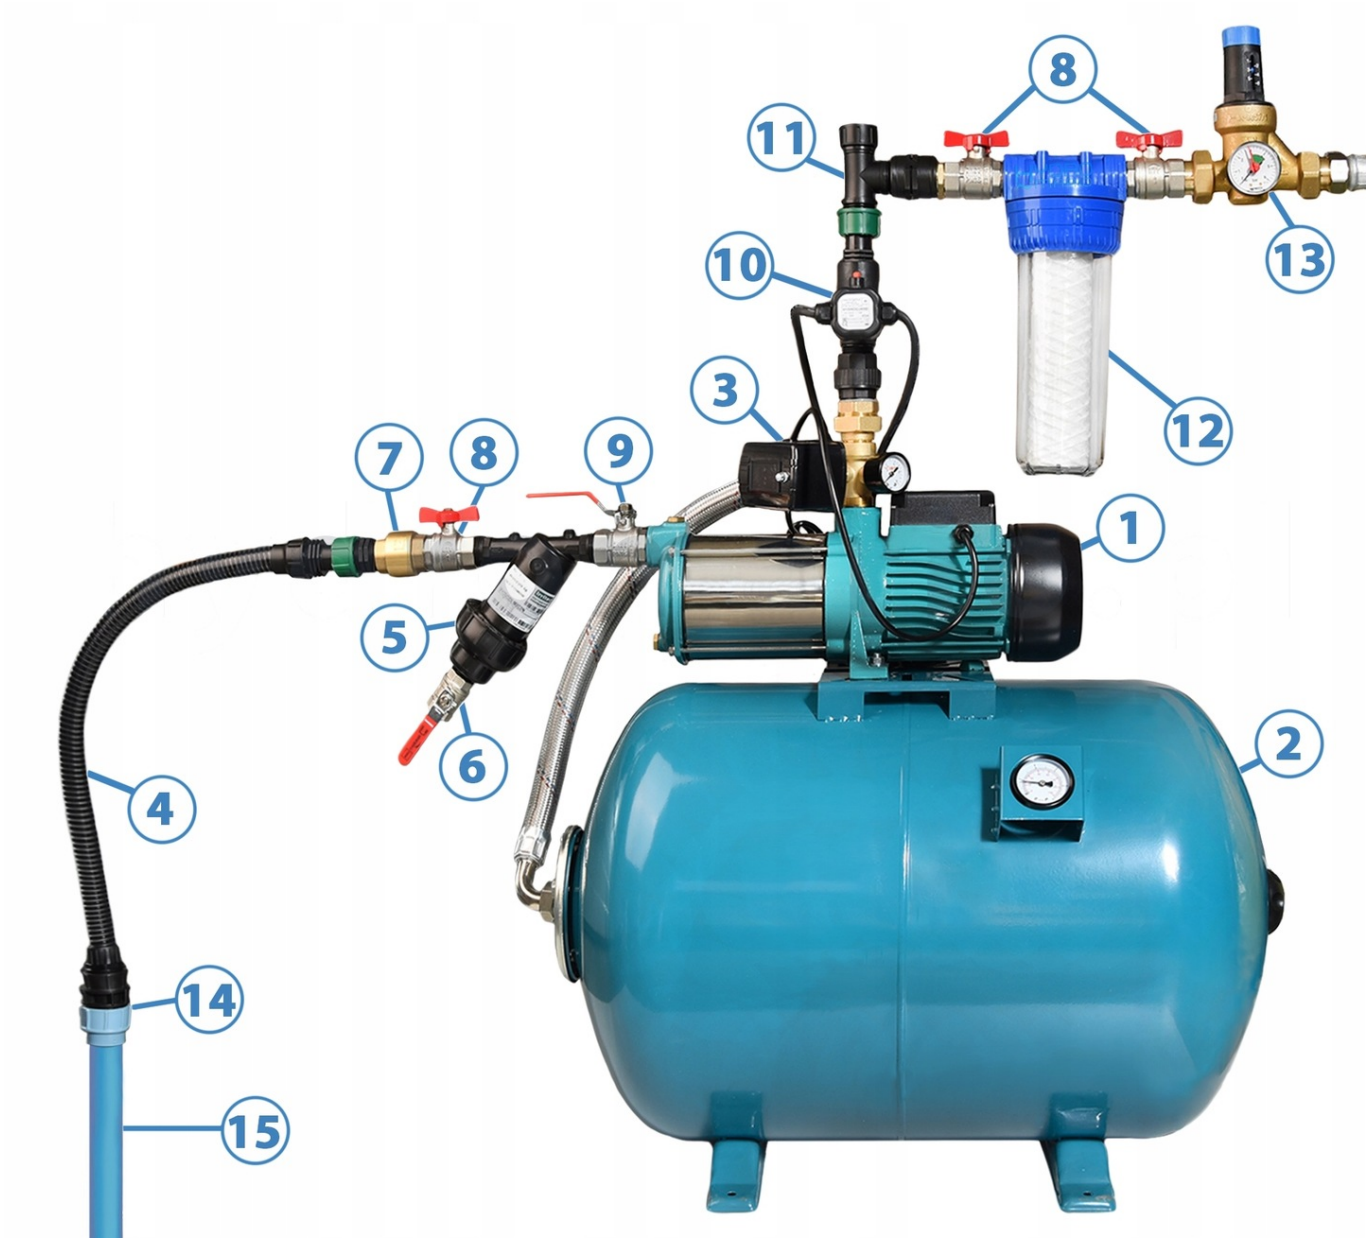

1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE

Dane Techniczne


Parametry

Wydajność max (l/min)	**70**
Wydajność max (m3/h)	**4,2**
Wysokość podnoszenia (m)	**58**
Zdolność zasysania (m)	**8**
Moc silnika (W)	**750**
Moc silnika (kW)	**0,75**
Zasilanie (V)	**230**
Rozmiar króćców(cale)	**1 x 1**
Maksymalna temperatura wody	**35°C**
Maksymalna temperatura otoczenia	**40°C**
Klasa izolacji	**B**
Tryb pracy	**ciągły**
Stopień ochrony	**IP 44**
Prędkość obrotowa silnika	**2850 obr/min**

Materiały

Korpus pompy	**stal nierdzewna AISI 304**
Wał pompy	**stal nierdzewna AISI 304**
Rotor	**stal nierdzewna AISI 304**
Wirniki	**stal nierdzewna AISI 304**
Dławica mechaniczna	**ceramika/grafit**
Dyfuzor/kierownica	**stal nierdzewna AISI 304**
Konsola	**stal nierdzewna AISI 304**
Uzwojenie silnika	**drut miedziany**
Międzyściana	**stal nierdzewna AISI 304**

Schemat podłączenia

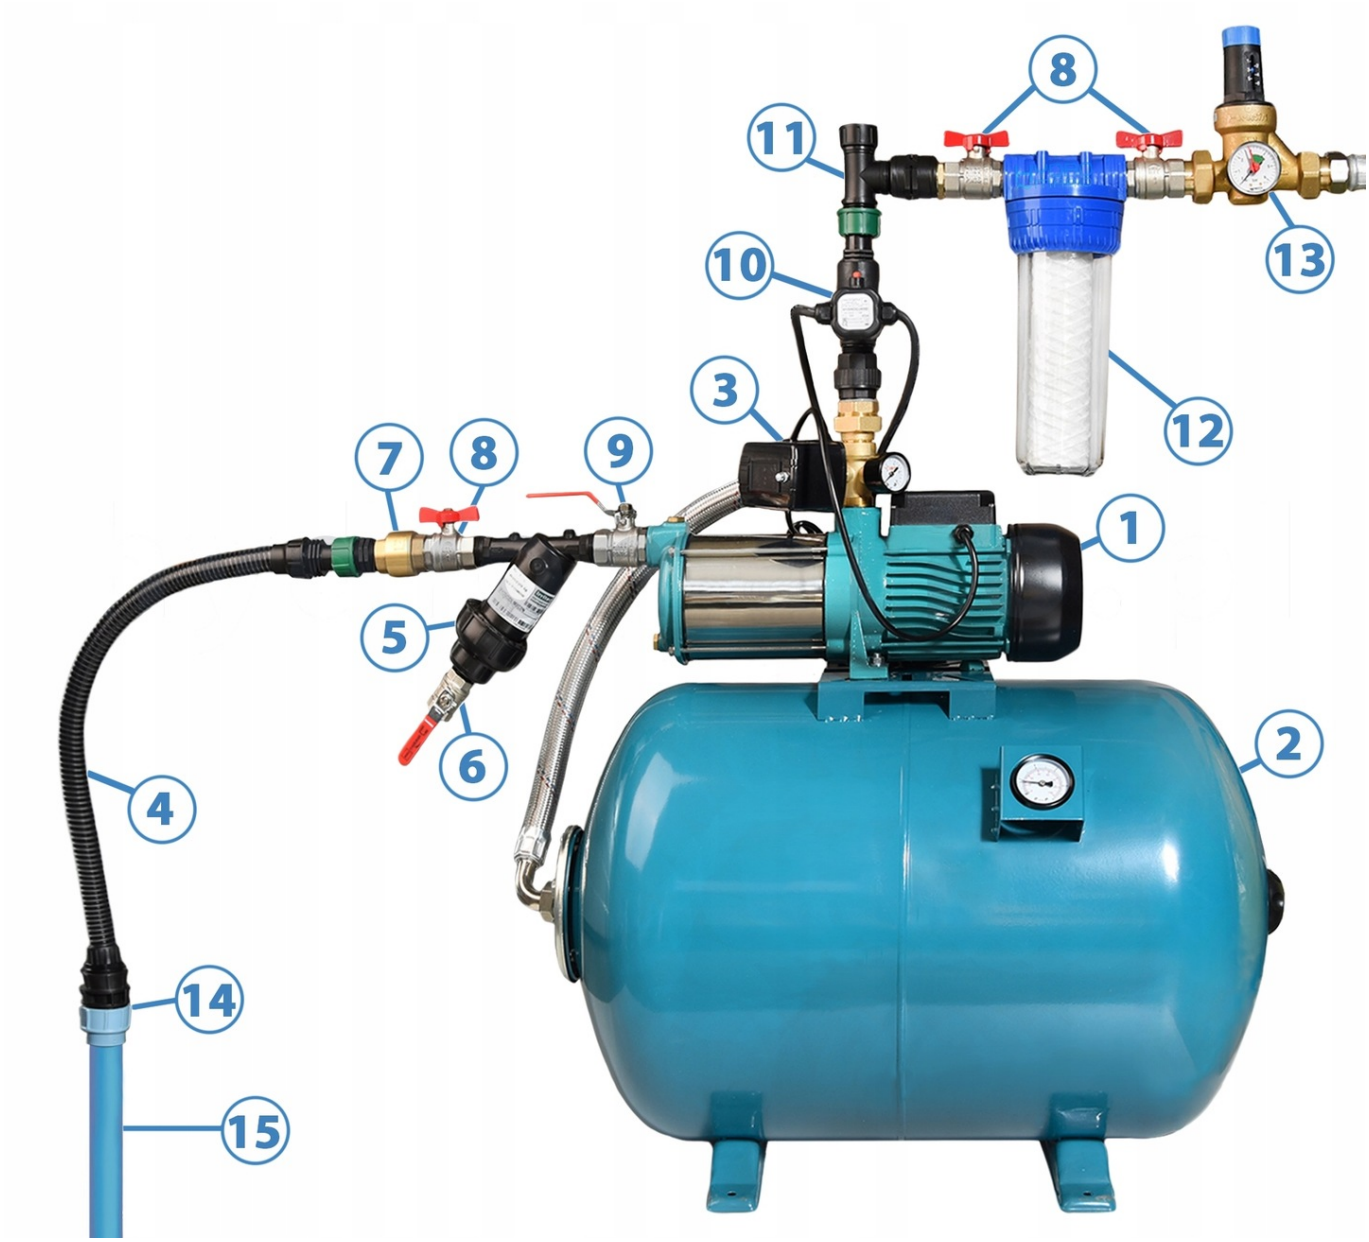

1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE