Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 01:02

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-alpinox-pro-1500-hydrofor-50l-p-2561.html



Pompa Hydroforowa ALPINOX PRO 1500 - Hydrofor 50l

Cena	**1 200,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**BG-K00046-50**
Kod producenta	**BG-K00046-50**
Kod EAN	**5907090021630**
Producent	**ALUVRA**

Opis produktu

Pompa Hydroforowa ALPINOX PRO 1500 - Hydrofor 50l

 Moc maksymalna: 1100 W
 Wydajność: do 130 l/min
 Ciśnienie max: do 5 bar

Zestaw hydroforowy 50L z pompą ALPINOX PRO 1500 i zintegrowanym osprzętem to niezawodne rozwiązanie do zasilania w wodę domów jedno- i wielorodzinnych, gospodarstw rolnych, działek rekreacyjnych oraz systemów nawadniania ogrodu.

Wytrzymały zbiornik o pojemności 50 litrów magazynuje wodę i utrzymuje stałe ciśnienie w instalacji, zapewniając stabilne, wygodne i bezproblemowe korzystanie z wody w różnych warunkach użytkowych.

W skład zestawu wchodzą

- Pompa hydroforowa ALPINOX PRO 1500
- Osprzęt: wyjście tłoczne pięciodrożne, włącznik ciśnieniowy, manometr
- Wąż antywibracyjny z uszczelką
- Zbiornik hydroforowy 50L
- Kabel zasilający z wtyczką
- Instrukcja obsługi
- Oryginalne opakowanie



Działanie pompy

Pompa hydroforowa z serii **ALPINOX PRO** to nowoczesne, wielostopniowe urządzenie, które należy do najmocniejszych modeli pomp wodnych dostępnych na rynku.
Oznaczenie **PRO (PREMIUM)** potwierdza najwyższą jakość wykonania oraz zastosowanie najlepszych materiałów.
Model ALPINOX PRO 1500 umożliwia **samodzielne zasysanie wody** oraz skuteczne podnoszenie ciśnienia w instalacji.
Dzięki wysokim parametrom hydraulicznym sprawdza się przy zasilaniu budynków mieszkalnych, domków letniskowych, działek rekreacyjnych czy gospodarstw rolnych, a także w systemach nawadniania ogrodu.
Konstrukcja pompy wykonana ze **stali nierdzewnej INOX** (wał, wirniki, korpus ssący i obudowa) gwarantuje solidność, odporność na korozję oraz wieloletnią żywotność urządzenia.
Specjalny układ ssący umożliwia pompowanie czystej, chłodnej wody z własnych źródeł na głębokość do 8 metrów.
Pompa wyposażona w **5 wirników** osiąga wydajność do 130 l/min, zapewniając sprawną i efektywną pracę.
Urządzenie generuje wysokie ciśnienie (do 5 bar), co pozwala uzyskać długi i mocny strumień wody – idealny np. do podlewania ogrodu czy mycia samochodu.

Seria **ALPINOX PRO** to gwarancja niezawodności, wydajności i uniwersalności, dzięki czemu spełnia wymagania różnych zastosowań w gospodarstwach domowych i rolnych.



Zbiornik Hydroforowy 50l

Solidna konstrukcja – Poziomy zbiornik hydroforowy 50 l wykonany z wytrzymałej stali węglowej, pokrytej antykorozyjnym lakierem, zapewnia długą żywotność.
Ochrona przed korozją – Wewnętrzna gumowa przepona z materiału EPDM oddziela wodę od powietrza, co eliminuje kontakt wody ze ściankami zbiornika i spowalnia zużycie.
Stabilny montaż – Nóżki umożliwiające bezpieczne ustawienie lub montaż na ścianie, z opcją dodatkowego zabezpieczenia gumowymi podkładkami.
Skuteczna praca – Zasada działania oparta na kompresji powietrza, dzięki której rosnące ciśnienie w zbiorniku zapewnia stały dostęp do wody.



Parametry

Wydajność max (l/min):	**130**
Wydajność max (m3/h):	**7,8**
Wysokość podnoszenia (m):	**50**
Zdolność zasysania (m):	**8**
Moc silnika (W):	**1100**
Moc silnika (kW):	**1,1**
Zasilanie (V):	**230**
Rozmiar króćców(cale):	**1 1/4 x 1**
Zbiornik przeponowy:	**50L**
Rodzaj zbiornika:	**przeponowy**
Orientacja zbiornika:	**pozioma**
Maksymalna temperatura wody:	**35°C**
Maksymalna temperatura otoczenia:	**40°C**

Klasa izolacji:	**B**
Tryb pracy:	**ciągły**
Stopień ochrony:	**IP 44**
Prędkość obrotowa silnika:	**2850 obr/min**

Materiały

Korpus pompy	**stal nierdzewna AISI 304**
Wał pompy	**stal nierdzewna AISI 304**
Rotor	**stal nierdzewna AISI 304**
Wirniki	**stal nierdzewna AISI 304**
Dławica mechaniczna	**ceramika/grafit**
Dyfuzor/kierownica	**stal nierdzewna AISI 304**
Konsola	**stal nierdzewna AISI 304**
Uzwojenie silnika	**drut miedziany**
Międzyściana	**stal nierdzewna AISI 304**




Cechy pompy

 Pompa ALPINOX PRO 1500 wyróżnia się dużą wydajnością przy niewielkich gabarytach, co czyni ją skutecznym urządzeniem do wielu zastosowań.
 Cicha praca sprawia, że doskonale nadaje się do użycia w pobliżu domów mieszkalnych czy ogrodów, zapewniając komfort użytkowania.
 Model z oznaczeniem PRO (PREMIUM) wykonano z najwyższej jakości materiałów, co gwarantuje niezawodność i trwałość.
 Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej INOX zapewnia odporność mechaniczną i długowieczność urządzenia.
 Dzięki właściwościom antykorozyjnym pompa sprawdza się w domach, na działkach i w miejscach wymagających większych ilości wody.
 Może pracować w podwyższonych temperaturach – do 35°C wody i 40°C otoczenia – zachowując pełną sprawność.
 Wbudowane zabezpieczenie termiczne chroni silnik przed przegrzaniem, podnosząc bezpieczeństwo i niezawodność pracy.
 Urządzenie jest proste w montażu i obsłudze, a konserwacja ogranicza się do szybkiej wymiany podstawowych elementów, jak wirnik.



Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

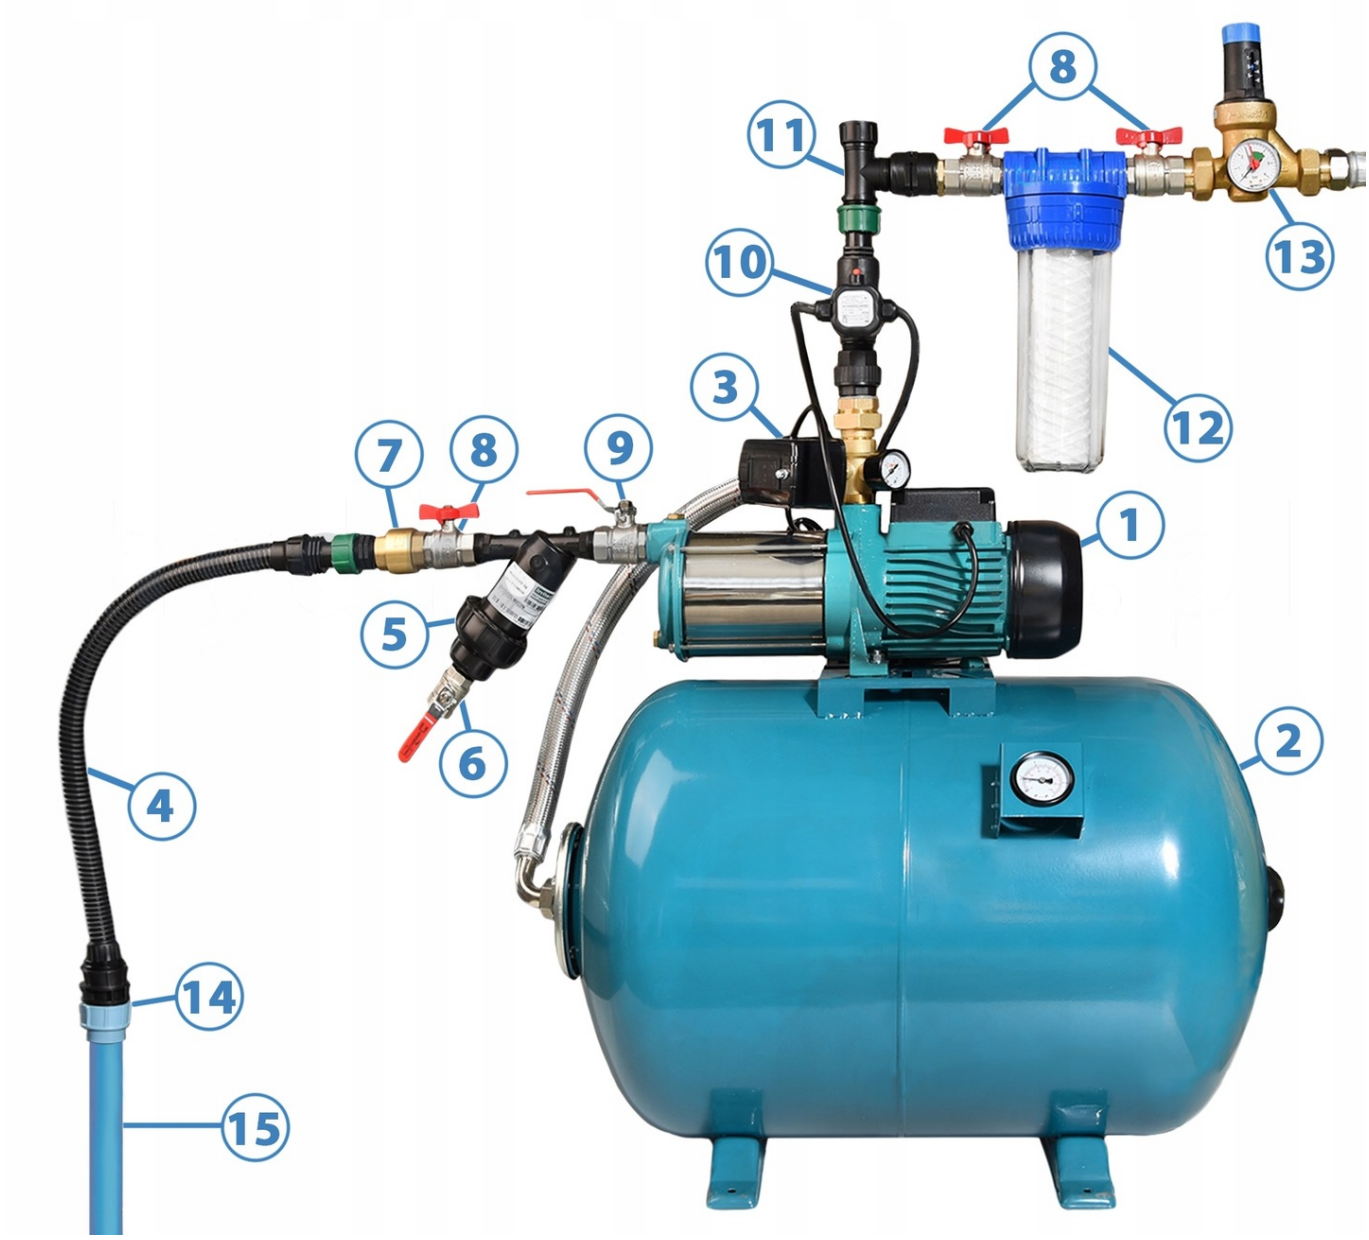

1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE

Dane Techniczne


Parametry

Wydajność max (l/min):	**130**
Wydajność max (m3/h):	**7,8**
Wysokość podnoszenia (m):	**50**
Zdolność zasysania (m):	**8**
Moc silnika (W):	**1100**
Moc silnika (kW):	**1,1**
Zasilanie (V):	**230**
Rozmiar króćców(cale):	**1 1/4 x 1**
Zbiornik przeponowy:	**50L**
Rodzaj zbiornika:	**przeponowy**
Orientacja zbiornika:	**pozioma**
Maksymalna temperatura wody:	**35°C**
Maksymalna temperatura otoczenia:	**40°C**
Klasa izolacji:	**B**
Tryb pracy:	**ciągły**
Stopień ochrony:	**IP 44**
Prędkość obrotowa silnika:	**2850 obr/min**

Materiały

Korpus pompy	**stal nierdzewna AISI 304**
Wał pompy	**stal nierdzewna AISI 304**
Rotor	**stal nierdzewna AISI 304**
Wirniki	**stal nierdzewna AISI 304**
Dławica mechaniczna	**ceramika/grafit**
Dyfuzor/kierownica	**stal nierdzewna AISI 304**
Konsola	**stal nierdzewna AISI 304**
Uzwojenie silnika	**drut miedziany**
Międzyściana	**stal nierdzewna AISI 304**

Schemat Podłączenia

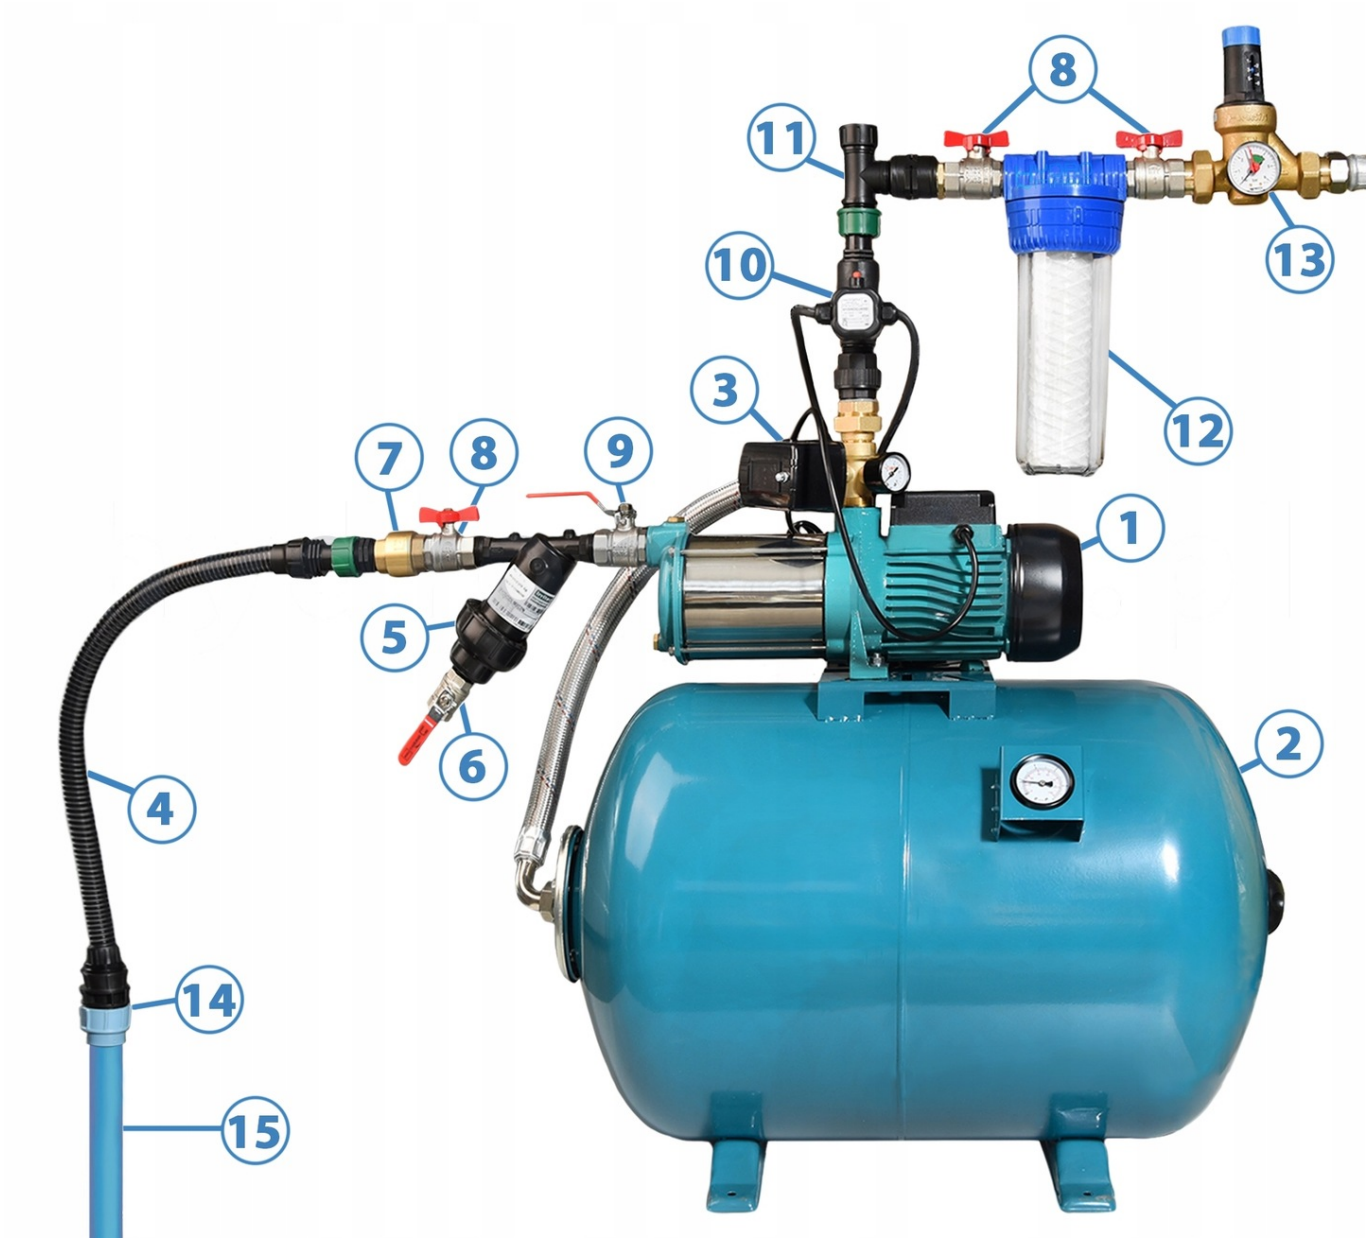

1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE