Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 01:23

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-alpinox-pro-1500-p-2554.html



Pompa Hydroforowa ALPINOX PRO 1500

Cena	**909,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**BG-00046**
Kod producenta	**BG-00046**
Kod EAN	**5906438545401**
Producent	**ALUVRA**

Opis produktu

Pompa Hydroforowa ALPINOX PRO 1500


 Moc maksymalna: 1100 W
 Wydajność: do 130 l/min
 Ciśnienie max: do 5 bar

Pompa hydroforowa ALPINOX PRO 1500 to nowoczesne, wielostopniowe urządzenie PREMIUM, wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej INOX, co gwarantuje odporność na korozję i długą żywotność. Dzięki 5 wirnikom zapewnia wysoką wydajność do 130 l/min oraz skuteczne podnoszenie ciśnienia, umożliwiając samodzielne zasysanie wody z głębokości do 8 metrów.

Ze względu na swoje parametry hydrauliczne pompa doskonale sprawdza się w zasilaniu domów, działek, gospodarstw rolnych czy systemów nawadniających ogród. Generuje mocny strumień wody (do 5 bar), co czyni ją praktycznym rozwiązaniem także do mycia pojazdów czy prac ogrodowych.

W skład zestawu wchodzi

- Pompa hydroforowa ALPINOX PRO 1500
- Kabel zasilający z wtyczką
- Instrukcja obsługi
- Oryginalne opakowanie

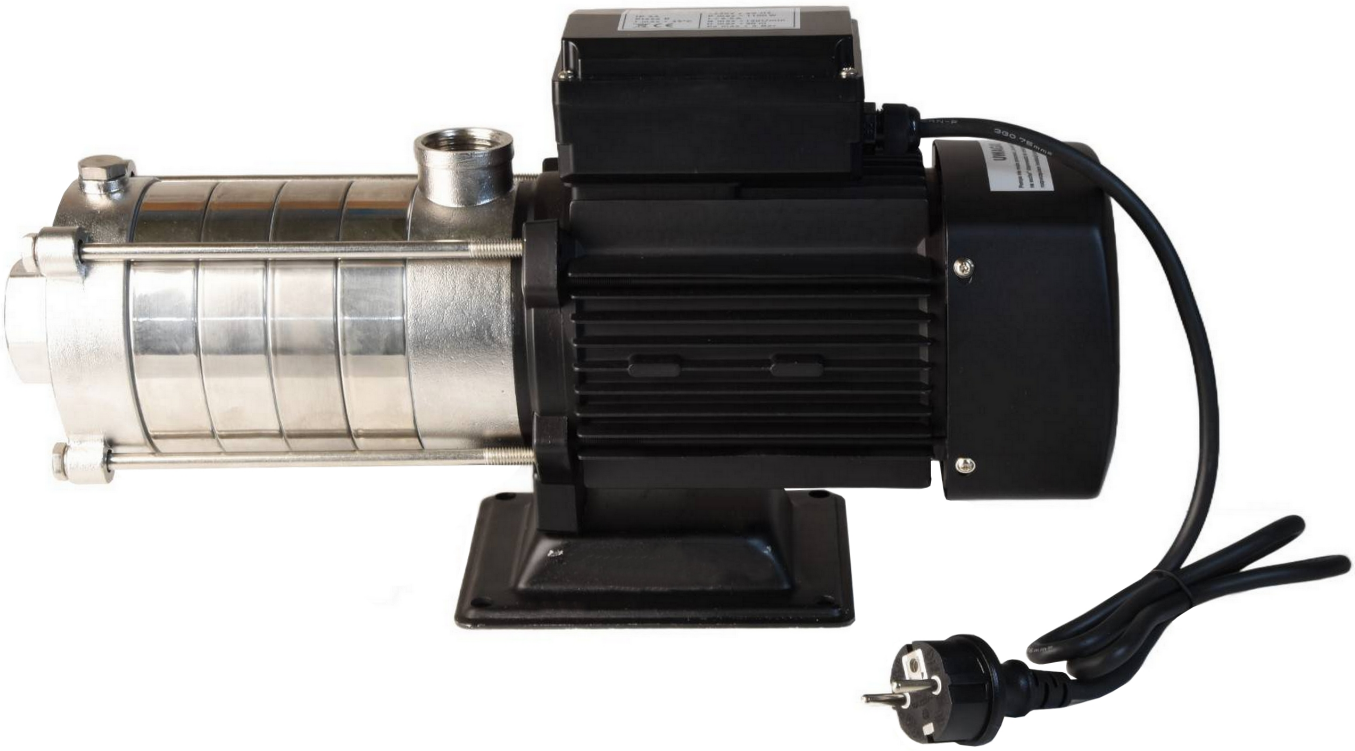

Zastosowanie pompy

Pompa **ALPINOX PRO 1500** to solidne i wydajne urządzenie, które sprawdza się w wielu zastosowaniach, gwarantując komfort i efektywne wykorzystanie wody.
Zasilanie domów jednorodzinnych – idealnie dostarcza wodę ze studni lub innych źródeł do instalacji domowych, zapewniając stały dostęp do wody w kranach, prysznicach czy wannach.
Zasilanie domków letniskowych – umożliwia korzystanie z niezależnego źródła wody w miejscach pozbawionych dostępu do sieci wodociągowych.
Nawadnianie ogrodów i działek – zapewnia równomierne podlewanie trawników, roślin ozdobnych i upraw, ułatwiając codzienną pielęgnację zieleni.
Mycie pojazdów – dzięki wysokiemu ciśnieniu skutecznie usuwa brud z karoserii, pozwalając na wygodne i oszczędne mycie auta przy użyciu węża ogrodowego.
Systemy hydroforowe – doskonale współpracuje z instalacjami, stabilizując ciśnienie i zapewniając niezawodne działanie wody w gospodarstwie domowym.

Prace konserwatorskie i systemy przenośne – sprawdza się przy uzupełnianiu wody w oczkach wodnych, stawach czy podczas drobnych prac porządkowych i technicznych.



Parametry

Wydajność max (l/min)	**130**
Wydajność max (m3/h)	**7,8**
Wysokość podnoszenia (m)	**50**
Zdolność zasysania (m)	**8**
Moc silnika (W)	**1100**
Moc silnika (kW)	**1,1**
Zasilanie (V)	**230**
Rozmiar króćców(cale)	**1 1/4 x 1**
Maksymalna temperatura wody	**35°C**
Maksymalna temperatura otoczenia	**40°C**

Klasa izolacji	**B**
Tryb pracy	**ciągły**
Stopień ochrony	**IP 44**
Prędkość obrotowa silnika	**2850 obr/min**


Materiały

Korpus pompy	**stal nierdzewna AISI 304**
Wał pompy	**stal nierdzewna AISI 304**
Rotor	**stal nierdzewna AISI 304**
Wirniki	**stal nierdzewna AISI 304**
Dławica mechaniczna	**ceramika/grafit**
Dyfuzor/kierownica	**stal nierdzewna AISI 304**
Konsola	**stal nierdzewna AISI 304**
Uzwojenie silnika	**drut miedziany**
Międzyściana	**stal nierdzewna AISI 304**




Cechy pompy

 Pompa ALPINOX PRO 1500 charakteryzuje się dużą wydajnością i możliwością podnoszenia wody na znaczną wysokość, dzięki czemu sprawdza się w wielu zastosowaniach.
 Cicha praca urządzenia pozwala na komfortowe użytkowanie także w pobliżu domów mieszkalnych.
 Symbol PRO (PREMIUM) potwierdza najwyższą jakość wykonania oraz użycie trwałych materiałów.
 Stal nierdzewna INOX w konstrukcji zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne i długą żywotność pompy.
 Odporność na korozję sprawia, że pompa sprawdza się w gospodarstwach domowych, rekreacyjnych i przy większych instalacjach.
 Może pracować przy temperaturze wody do **35°C** i otoczenia do **40°C**, co zwiększa jej możliwości.
 Zabezpieczenie termiczne chroni silnik przed przegrzaniem, podnosząc bezpieczeństwo użytkowania.
 Łatwy montaż i konserwacja pozwalają szybko wymienić zużyte elementy i utrzymać pompę w doskonałym stanie.

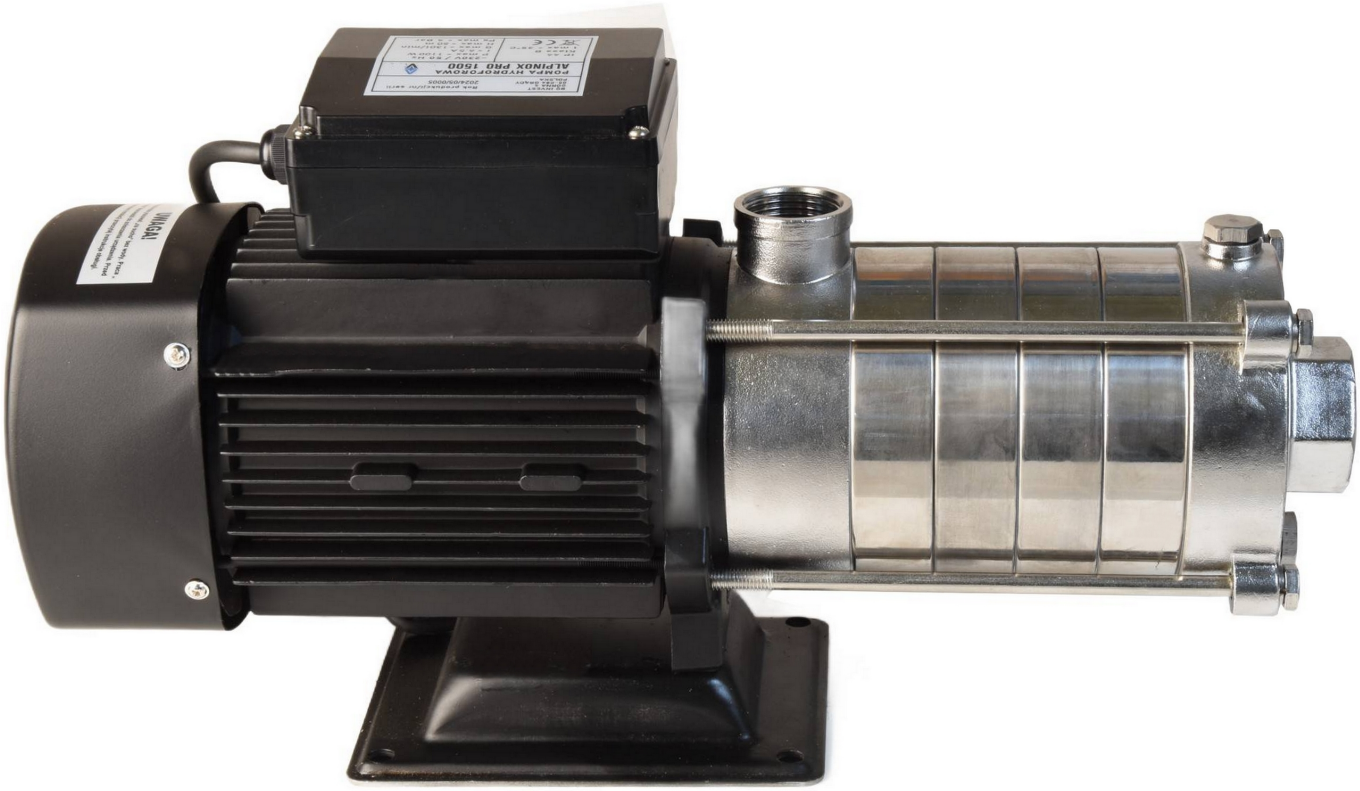

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

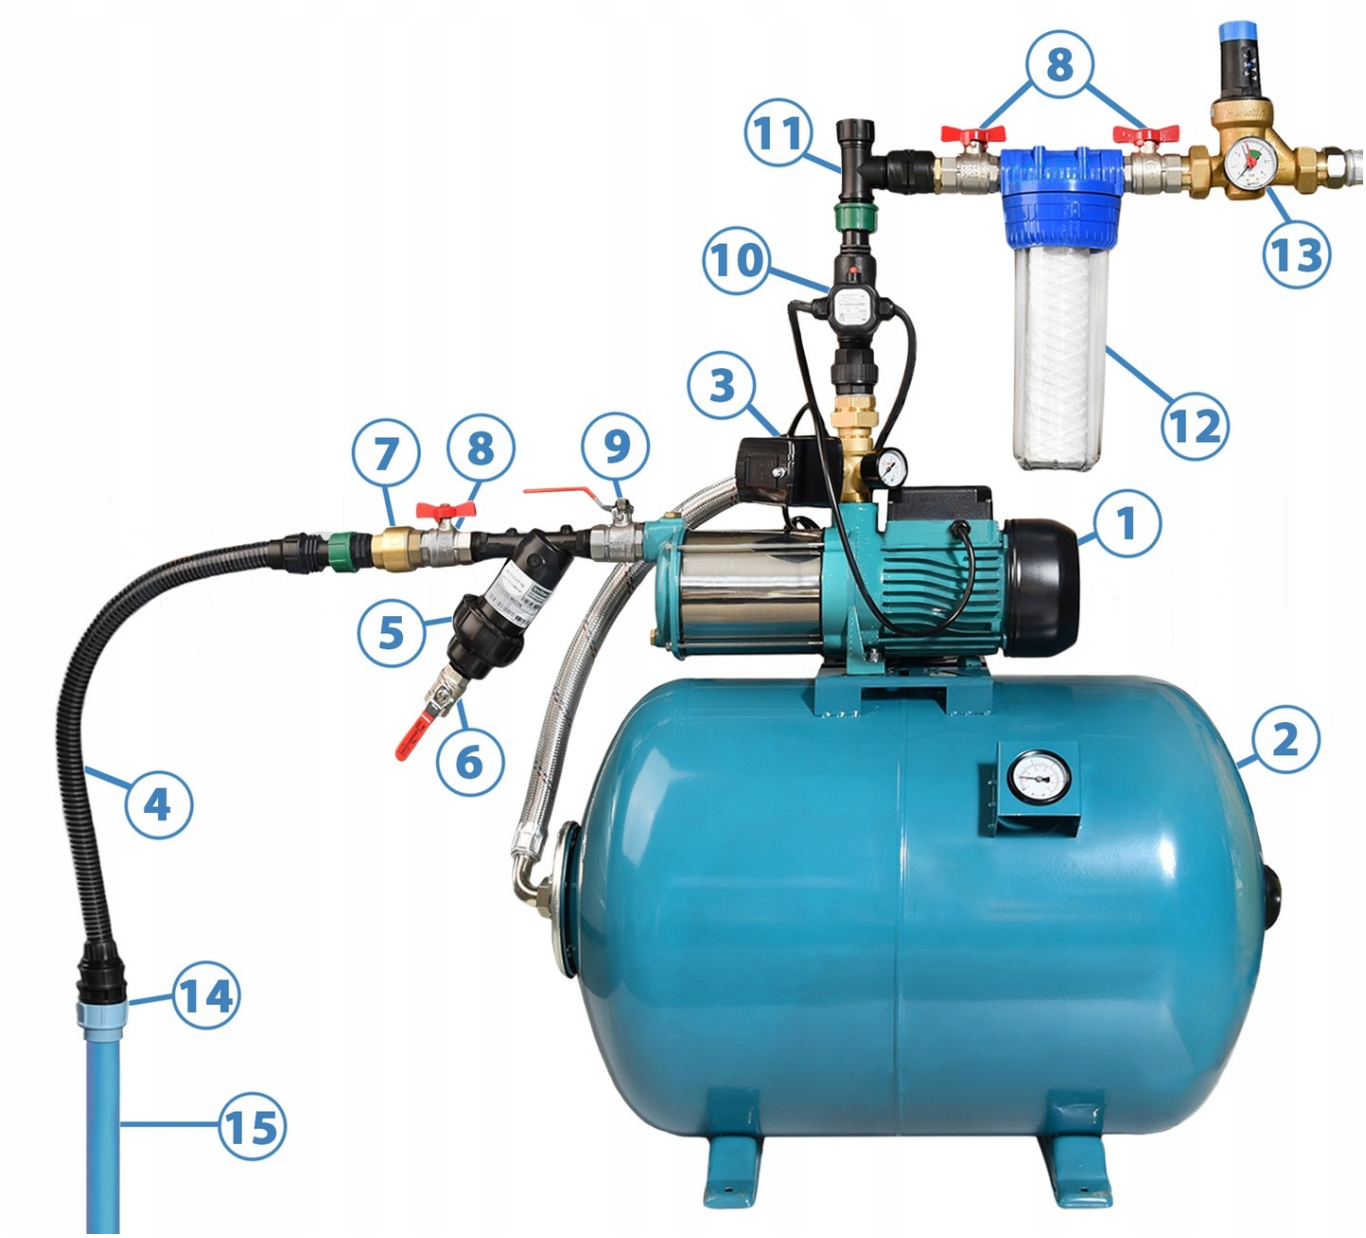

1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE

Dane Techniczne


Parametry

Wydajność max (l/min)	**130**
Wydajność max (m3/h)	**7,8**
Wysokość podnoszenia (m)	**50**
Zdolność zasysania (m)	**8**
Moc silnika (W)	**1100**
Moc silnika (kW)	**1,1**
Zasilanie (V)	**230**
Rozmiar króćców(cale)	**1 1/4 x 1**
Maksymalna temperatura wody	**35°C**
Maksymalna temperatura otoczenia	**40°C**
Klasa izolacji	**B**
Tryb pracy	**ciągły**
Stopień ochrony	**IP 44**
Prędkość obrotowa silnika	**2850 obr/min**

Materiały

Korpus pompy	**stal nierdzewna AISI 304**
Wał pompy	**stal nierdzewna AISI 304**
Rotor	**stal nierdzewna AISI 304**
Wirniki	**stal nierdzewna AISI 304**
Dławica mechaniczna	**ceramika/grafit**
Dyfuzor/kierownica	**stal nierdzewna AISI 304**
Konsola	**stal nierdzewna AISI 304**
Uzwojenie silnika	**drut miedziany**
Międzyściana	**stal nierdzewna AISI 304**

Schemat Podłączenia

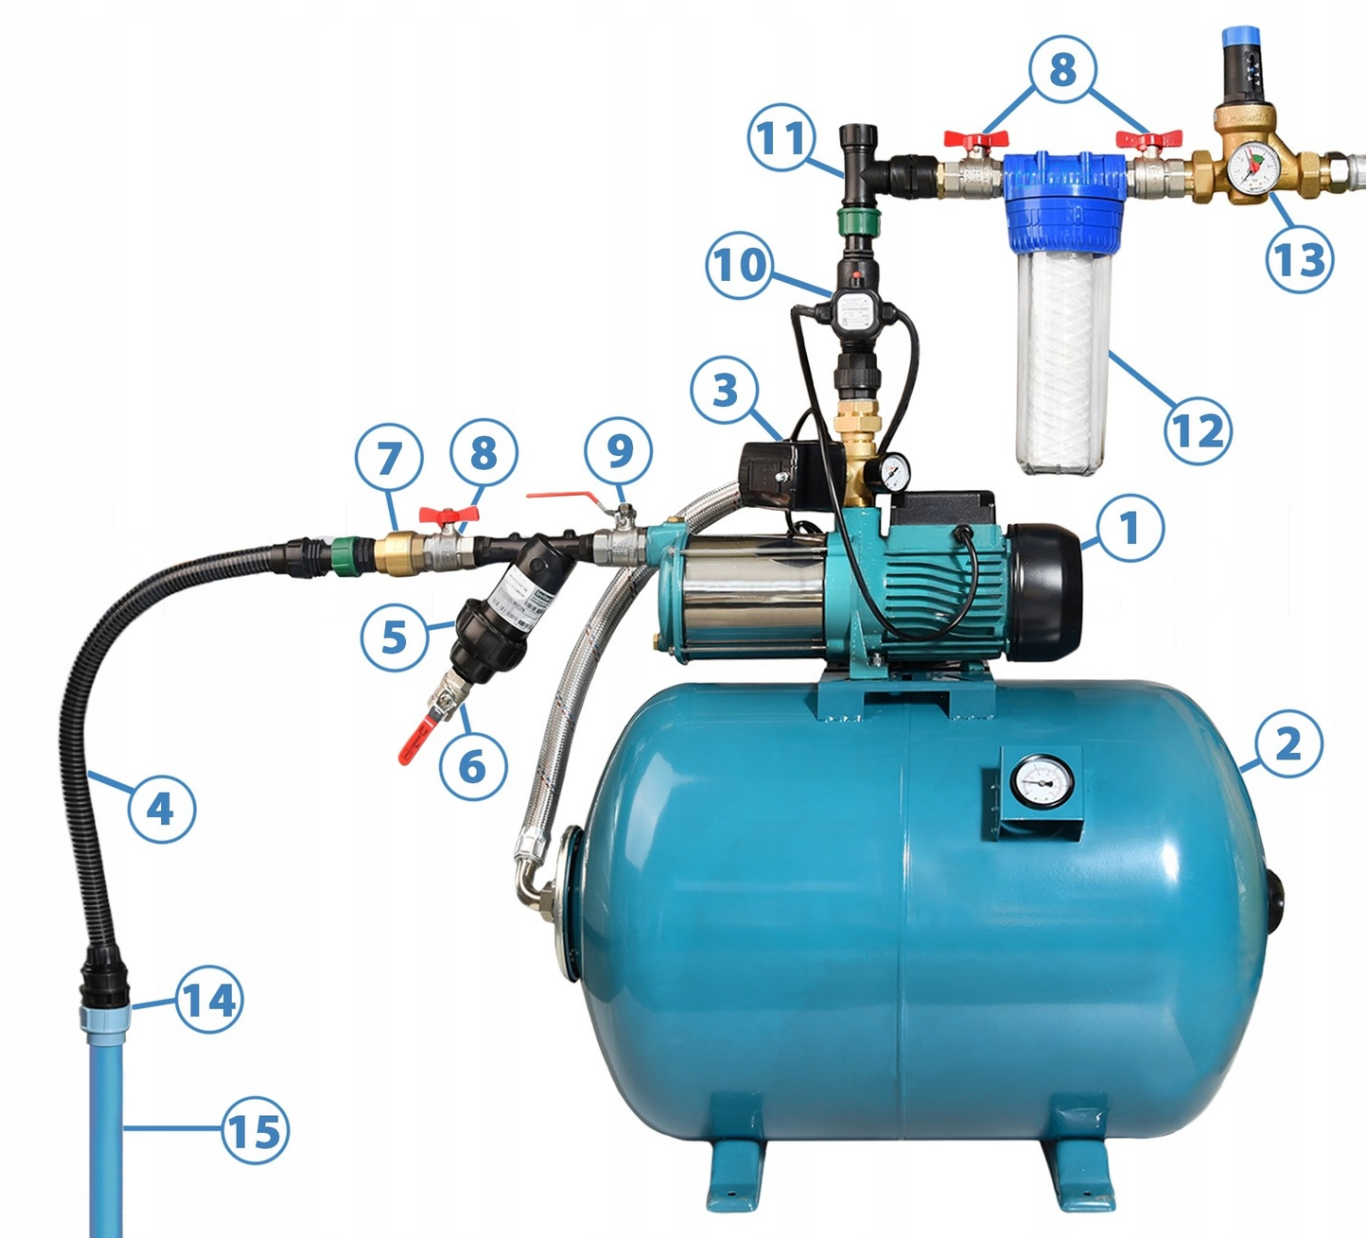

1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE