Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 02:00

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-alpinox-pro-1500-z-osprzetem-p-2555.html



Pompa Hydroforowa ALPINOX PRO 1500 z osprzętem

Cena	**959,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**BG-K00046-O**
Kod producenta	**BG-K00046-O**
Kod EAN	**5907090021562**
Producent	**ALUVRA**

Opis produktu

Pompa Hydroforowa ALPINOX PRO 1500 z osprzętem


 Moc maksymalna: 1100 W
 Wydajność: do 130 l/min
 Ciśnienie max: do 5 bar

Pompa hydroforowa ALPINOX PRO 1500 to nowoczesne wielostopniowe urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej INOX, odpornej na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Dzięki 5 wirnikom zapewnia wysoką wydajność oraz mocny strumień wody, sprawdzając się przy zasilaniu domów, działek, gospodarstw rolnych czy nawadnianiu ogrodów.

Zestaw został wyposażony w osprzęt hydroforowy, obejmujący wyłącznik ciśnieniowy, manometr i wyjście tłoczne pięciodrożne, co umożliwia pełną kontrolę nad ciśnieniem w instalacji. Dzięki temu pompa działa automatycznie i niezawodnie, a montaż ze zbiornikiem jest szybki i wygodny.

W skład zestawu wchodzi


- Pompa hydroforowa ALPINOX PRO 1500
- Osprzęt: wyjście tłoczne pięciodrożne, włącznik ciśnieniowy, manometr
- Kabel zasilający z wtyczką
- Instrukcja obsługi
- Oryginalne opakowanie

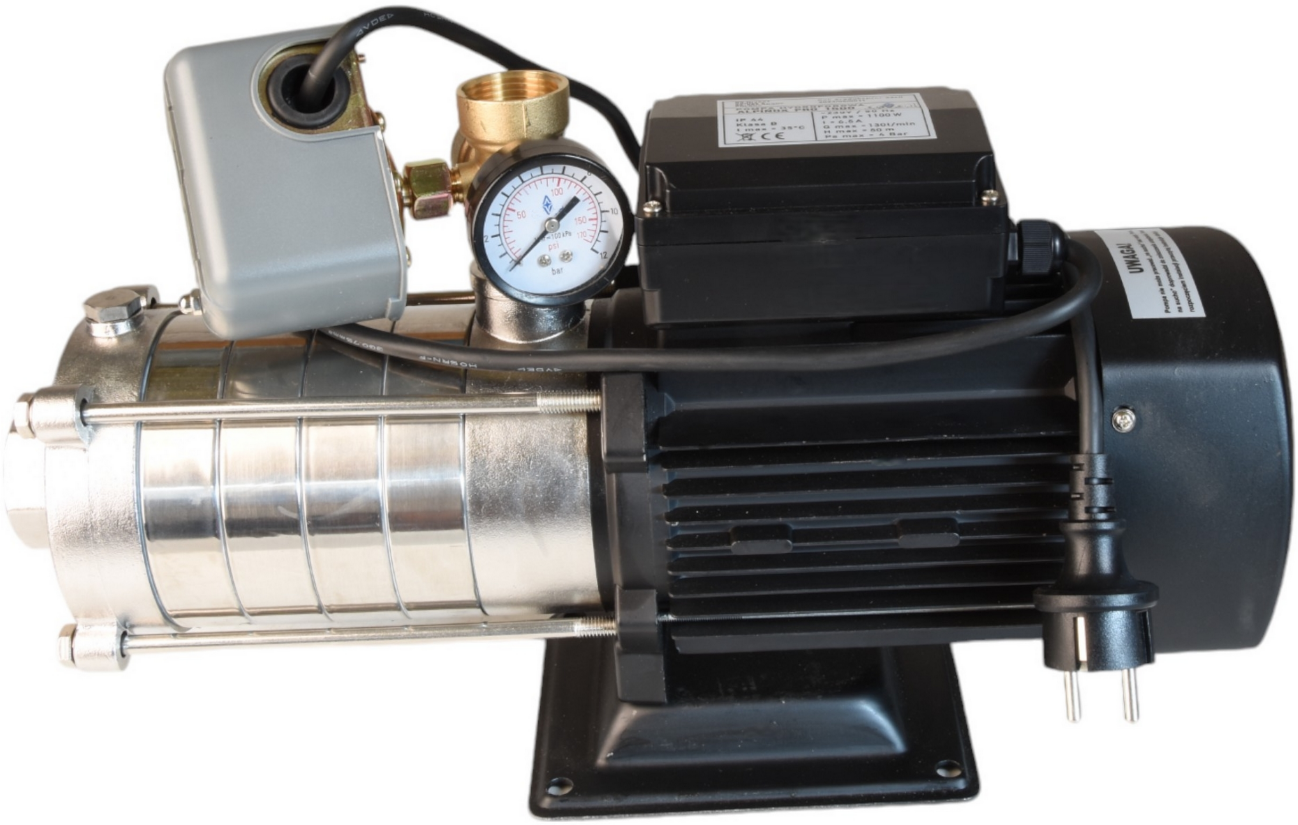

Zastosowanie pompy


Pompa ALPINOX PRO 1500 to solidne i wszechstronne urządzenie, które sprawdzi się w wielu zastosowaniach, zapewniając wygodne i efektywne korzystanie z wody.
Zasilanie domów jednorodzinnych – umożliwia dostarczanie wody z własnych ujęć, takich jak studnie, do całej instalacji wodnej w domu, gwarantując stały dostęp do wody w kranach, prysznicach czy innych punktach poboru.
Obsługa domków letniskowych – stanowi praktyczne i niezależne źródło wody w miejscach, gdzie brakuje podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej.
Nawadnianie ogrodów i działek – doskonale nadaje się do podlewania trawników, rabat kwiatowych i upraw, dostarczając wodę w sposób ciągły i stabilny.
Mycie samochodu – wytwarza odpowiednie ciśnienie, które pozwala skutecznie usuwać zabrudzenia z karoserii i innych powierzchni, zapewniając komfortowe użytkowanie w ogrodzie.
Systemy hydroforowe – idealnie współpracuje ze zbiornikami hydroforowymi, dbając o utrzymanie odpowiedniego ciśnienia w instalacji i stałe zaopatrzenie w wodę.

Prace konserwatorskie i systemy mobilne – może być używana do zasilania przenośnych instalacji, napełniania zbiorników, a także do podnoszenia poziomu wody w stawach czy oczkach wodnych.

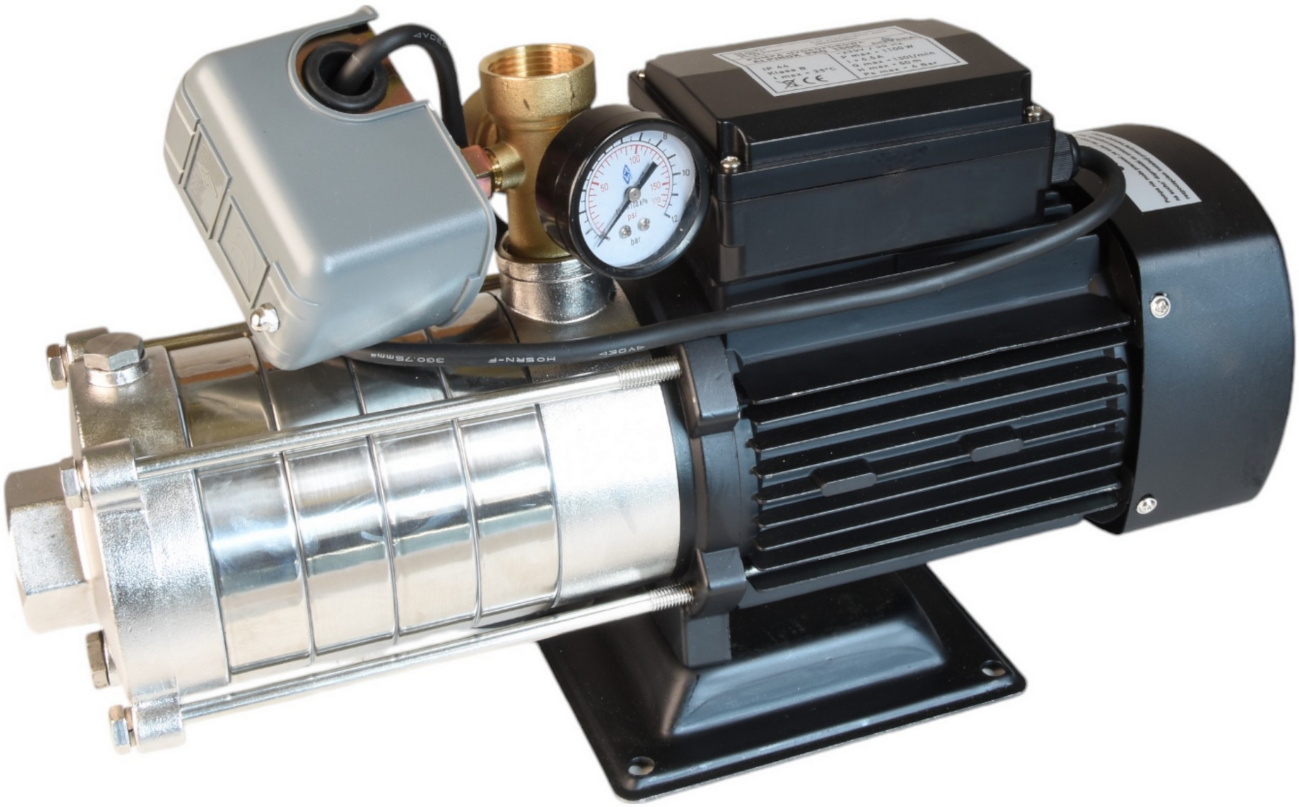

Osprzęt

 Włącznik ciśnieniowy – automatycznie wyłącza pompę po osiągnięciu ustalonego ciśnienia w instalacji, co zapobiega nadmiernemu obciążeniu urządzenia. Fabryczne ustawienia mieszczą się w zakresie około 1,7–3 bar, a dodatkowa możliwość regulacji pozwala dopasować parametry pracy do indywidualnych potrzeb użytkownika.
 Manometr – umożliwia precyzyjny pomiar ciśnienia w układzie wodnym, co pozwala na stałą kontrolę pracy pompy i szybkie wykrycie ewentualnych odchyleń w ciśnieniu.
 Wyjście tłoczne pięciodrożne mosiężne – element konstrukcyjny łączący pompę, zbiornik i pozostały osprzęt hydroforowy w jeden spójny układ. Wykonanie z trwałego mosiądzu zapewnia odporność na korozję i długą żywotność, a pięciodrożna budowa umożliwia łatwe podłączenie wszystkich niezbędnych elementów instalacji.

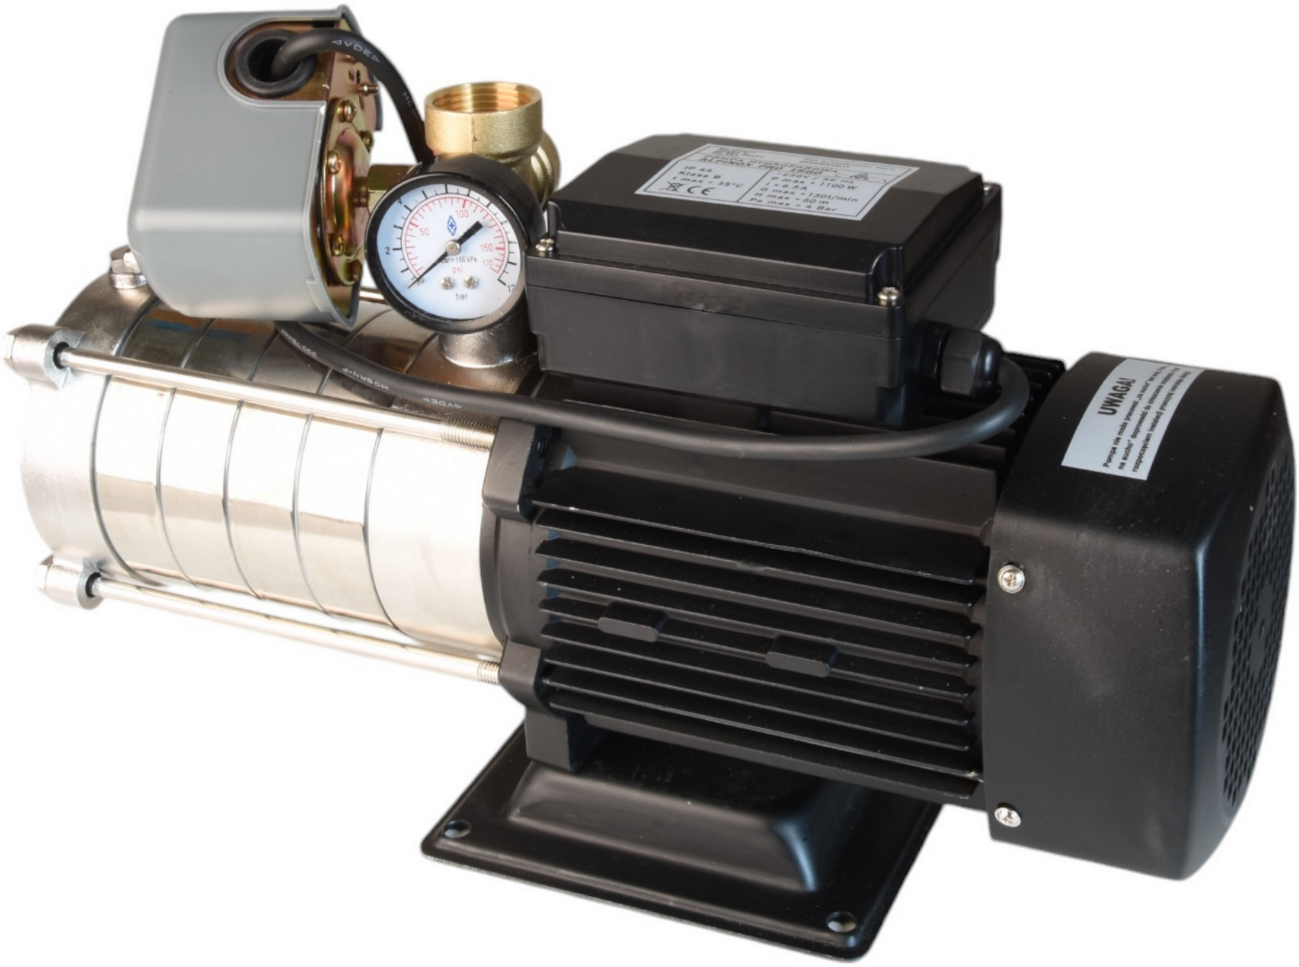


Parametry

Wydajność max (l/min)	**130**
Wydajność max (m3/h)	**7,8**
Wysokość podnoszenia (m)	**50**
Zdolność zasysania (m)	**8**
Moc silnika (W)	**1100**
Moc silnika (kW)	**1,1**
Zasilanie (V)	**230**
Rozmiar króćców(cale)	**1 1/4 x 1**
Maksymalna temperatura wody	**35°C**
Maksymalna temperatura otoczenia	**40°C**
Klasa izolacji	**B**
Tryb pracy	**ciągły**
Stopień ochrony	**IP 44**

Prędkość obrotowa silnika	**2850 obr/min**


Materiał

Korpus pompy	**stal nierdzewna AISI 304**
Wał pompy	**stal nierdzewna AISI 304**
Rotor	**stal nierdzewna AISI 304**
Wirniki	**stal nierdzewna AISI 304**
Dławica mechaniczna	**ceramika/grafit**
Dyfuzor/kierownica	**stal nierdzewna AISI 304**
Konsola	**stal nierdzewna AISI 304**
Uzwojenie silnika	**drut miedziany**
Międzyściana	**stal nierdzewna AISI 304**

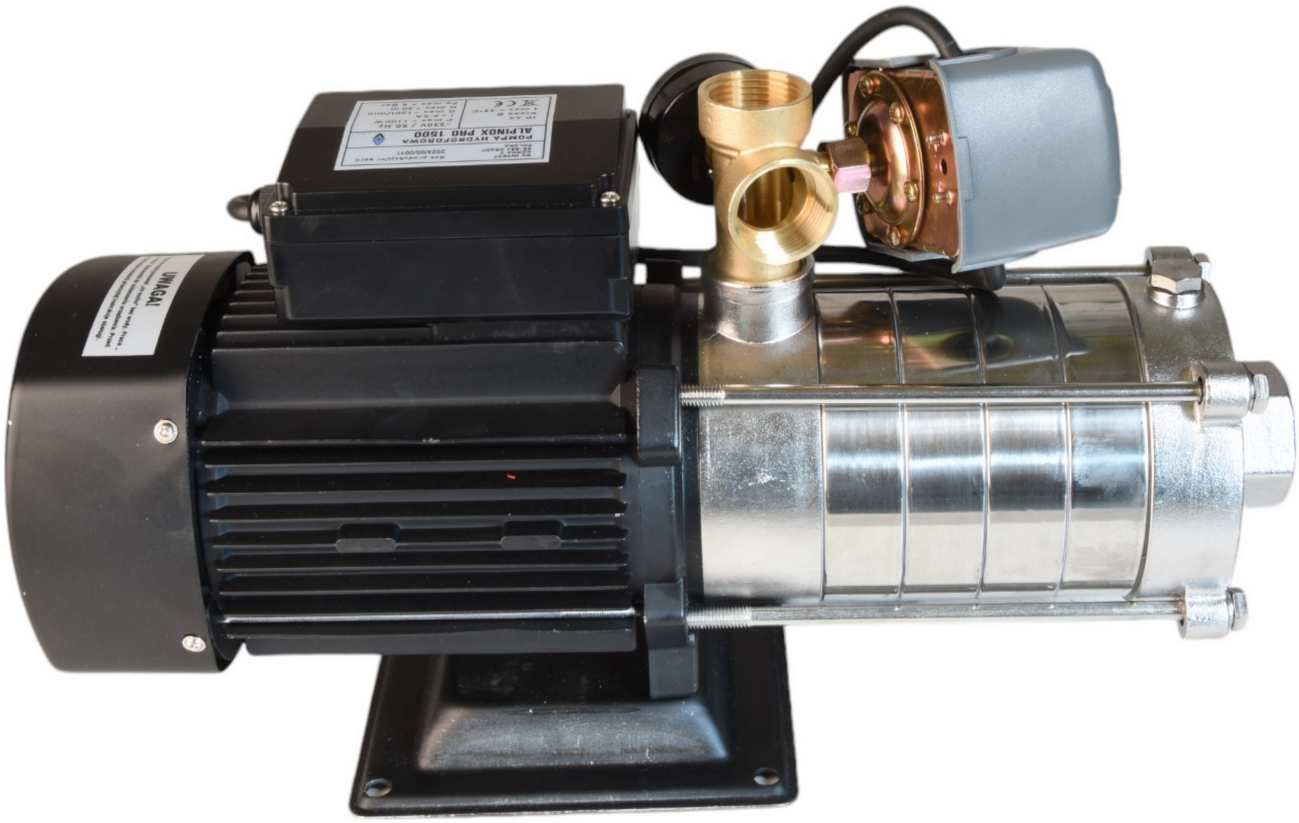


Cechy pompy

 Pompa ALPINOX PRO 1500 wyróżnia się dużą wydajnością przy niewielkich gabarytach, co czyni ją skutecznym urządzeniem do wielu zastosowań.
 Cicha praca sprawia, że doskonale nadaje się do użycia w pobliżu domów mieszkalnych czy ogrodów, zapewniając komfort użytkowania.
 Model z oznaczeniem PRO (PREMIUM) wykonano z najwyższej jakości materiałów, co gwarantuje niezawodność i trwałość.
 Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej INOX zapewnia odporność mechaniczną i długowieczność urządzenia.
 Dzięki właściwościom antykorozyjnym pompa sprawdza się w domach, na działkach i w miejscach wymagających większych ilości wody.
 Może pracować w podwyższonych temperaturach – do 35°C wody i 40°C otoczenia – zachowując pełną sprawność.
 Wbudowane zabezpieczenie termiczne chroni silnik przed przegrzaniem, podnosząc bezpieczeństwo i niezawodność pracy.
 Urządzenie jest proste w montażu i obsłudze, a konserwacja ogranicza się do szybkiej wymiany podstawowych elementów, jak wirnik.

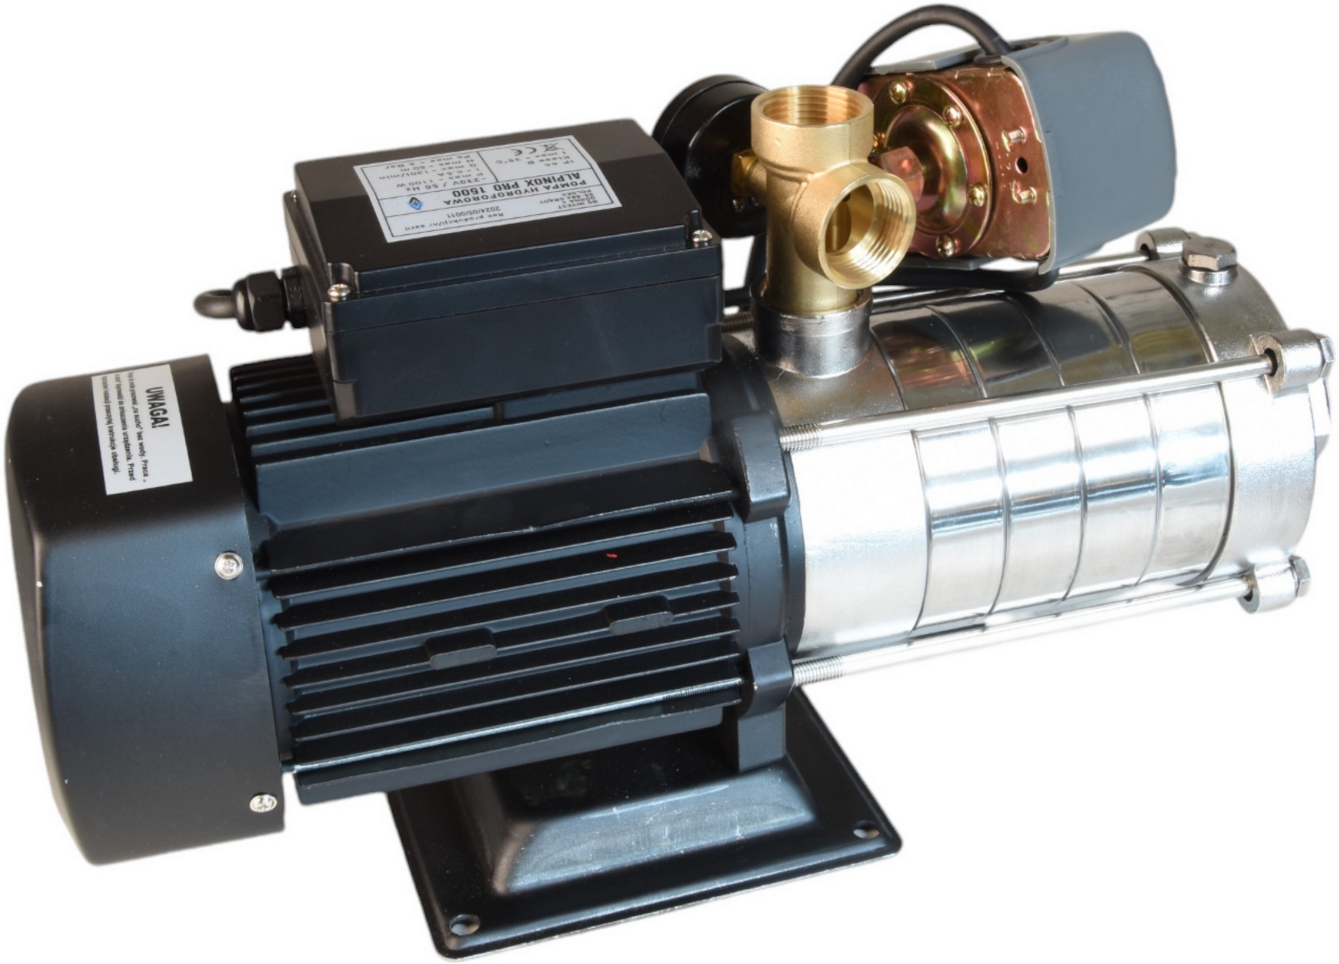

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

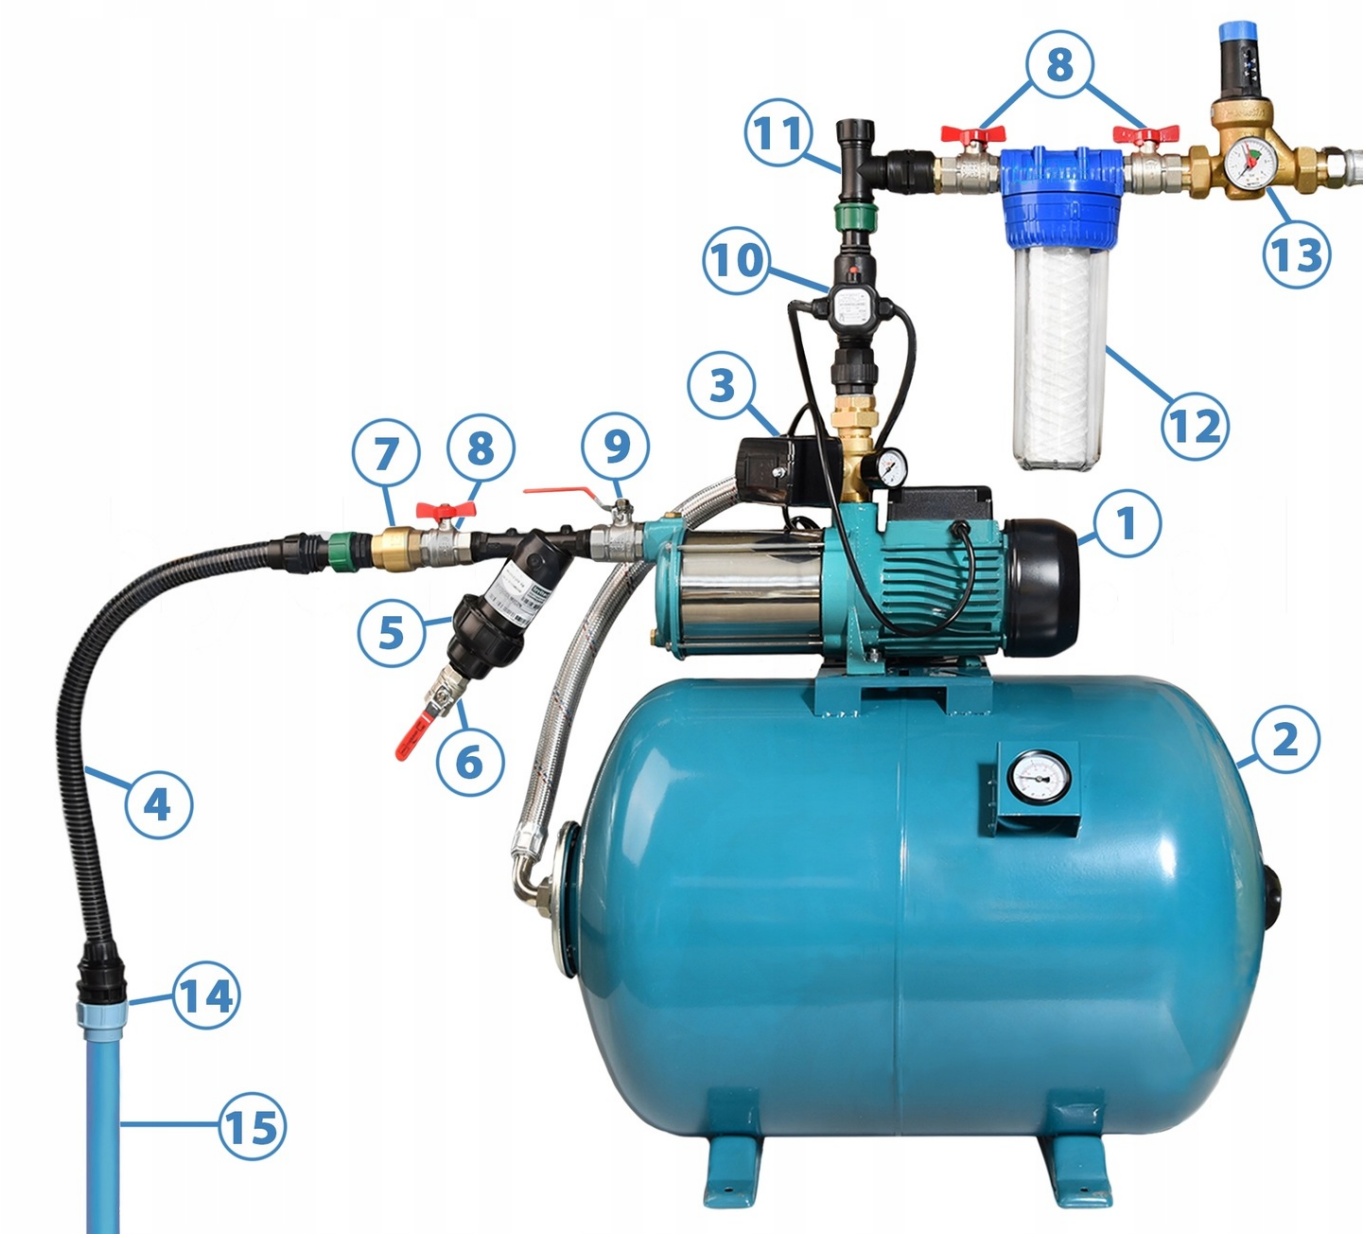

1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE

Dane Techniczne


Parametry

Wydajność max (l/min)	**130**
Wydajność max (m3/h)	**7,8**
Wysokość podnoszenia (m)	**50**
Zdolność zasysania (m)	**8**
Moc silnika (W)	**1100**
Moc silnika (kW)	**1,1**
Zasilanie (V)	**230**
Rozmiar króćców(cale)	**1 1/4 x 1**
Maksymalna temperatura wody	**35°C**
Maksymalna temperatura otoczenia	**40°C**
Klasa izolacji	**B**
Tryb pracy	**ciągły**
Stopień ochrony	**IP 44**
Prędkość obrotowa silnika	**2850 obr/min**

Materiał

Korpus pompy	**stal nierdzewna AISI 304**
Wał pompy	**stal nierdzewna AISI 304**
Rotor	**stal nierdzewna AISI 304**
Wirniki	**stal nierdzewna AISI 304**
Dławica mechaniczna	**ceramika/grafit**
Dyfuzor/kierownica	**stal nierdzewna AISI 304**
Konsola	**stal nierdzewna AISI 304**
Uzwojenie silnika	**drut miedziany**
Międzyściana	**stal nierdzewna AISI 304**

Schemat Podłączenia

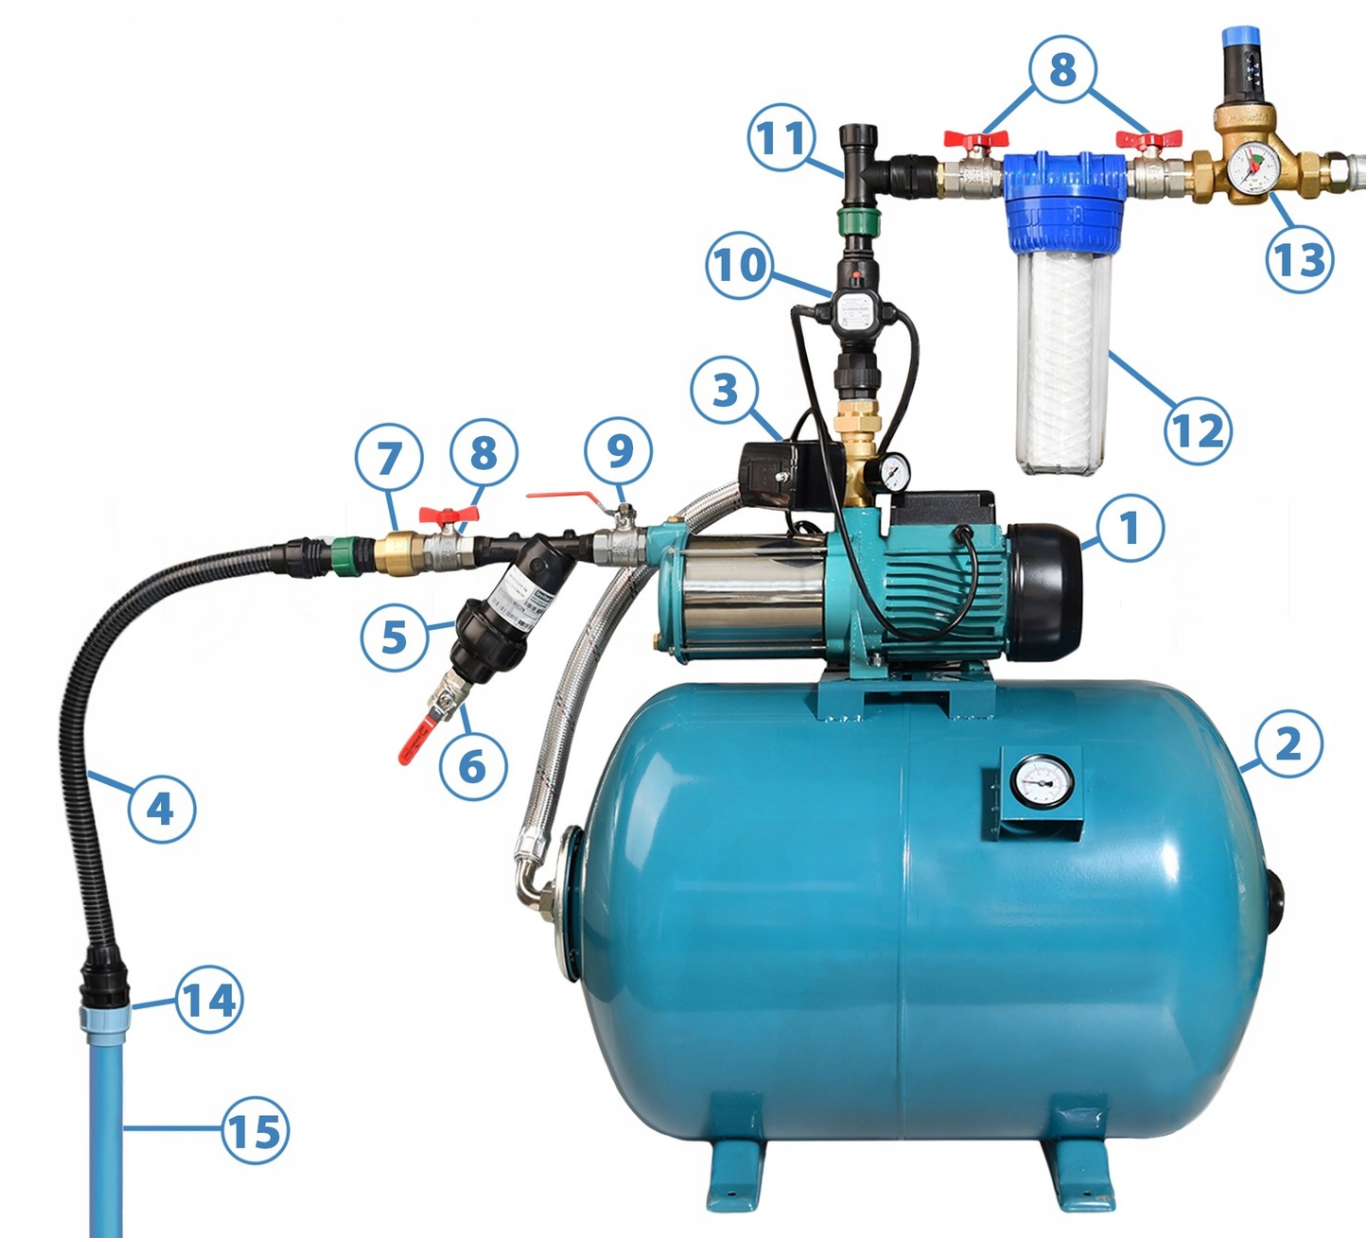

1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE