Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 01:14

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-alpinox-pro-750-hydrofor-100l-p-2543.html



Pompa Hydroforowa ALPINOX PRO 750 - Hydrofor 100l

Cena	**1 129,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**BG-K00044-100**
Kod producenta	**BG-K00044-100**
Kod EAN	**5907090021456**
Producent	**ALUVRA**

Opis produktu

Pompa Hydroforowa ALPINOX PRO 750 - Hydrofor 100l

 Moc maksymalna: 550 W
 Wydajność: do 70 l/min
 Ciśnienie max: do 4,7 bar

Zestaw hydroforowy 100L z pompą ALPINOX PRO 750 i zintegrowanym osprzętem to niezawodne rozwiązanie do zasilania w wodę domów jedno- i wielorodzinnych, gospodarstw rolnych, działek rekreacyjnych oraz systemów nawadniania ogrodu.

Wytrzymały zbiornik o pojemności 100 litrów magazynuje wodę i utrzymuje stałe ciśnienie w instalacji, zapewniając stabilne, wygodne i bezproblemowe korzystanie z wody w różnych warunkach użytkowych.

W skład zestawu wchodzą

- Pompa hydroforowa ALPINOX PRO 750
- Osprzęt: wyjście tłoczne pięciodrożne, włącznik ciśnieniowy, manometr
- Wąż antywibracyjny z uszczelką
- Zbiornik hydroforowy 100L
- Kabel zasilający z wtyczką
- Instrukcja obsługi
- Oryginalne opakowanie



Działanie pompy

Pompa hydroforowa ALPINOX PRO – nowoczesne, wielostopniowe urządzenie należące do najmocniejszych modeli pomp wodnych dostępnych na rynku.
Klasa PREMIUM – oznaczenie PRO potwierdza najwyższą jakość wykonania z wykorzystaniem najlepszych materiałów.
Samozasysanie i podnoszenie ciśnienia – pompa ALPINOX PRO 750 umożliwia efektywne zasysanie wody oraz jej tłoczenie z odpowiednim ciśnieniem.
Wszechstronne zastosowanie – dzięki wysokim parametrom hydraulicznym nadaje się do zasilania w wodę domów, budynków mieszkalnych, gospodarstw rolnych, działek rekreacyjnych oraz do systemów nawadniania.
Stal nierdzewna INOX – elementy takie jak wał, wirniki, korpus ssący i obudowa wykonano z wysokogatunkowej stali odpornej na korozję, co gwarantuje solidność i długą żywotność.
Pobór wody z głębokości do 8 m – specjalny układ konstrukcyjny pozwala skutecznie pompować czystą, chłodną wodę z własnych źródeł.
Pięciostopniowa konstrukcja – 5 wirników zapewnia dużą wydajność i stabilną pracę urządzenia.

Wysokie ciśnienie robocze – pozwala uzyskać długi i mocny strumień wody, idealny do podlewania ogrodu czy mycia samochodu.
Niezawodność i efektywność – seria ALPINOX PRO została zaprojektowana z myślą o trwałej, bezawaryjnej pracy w różnych warunkach użytkowych.



Zbiornik Hydroforowy 100l

Solidna konstrukcja – Poziomy zbiornik hydroforowy 100 l wykonany z wytrzymałej stali węglowej, pokrytej antykorozyjnym lakierem, zapewnia długą żywotność.
Ochrona przed korozją – Wewnętrzna gumowa przepona z materiału EPDM oddziela wodę od powietrza, co eliminuje kontakt wody ze ściankami zbiornika i spowalnia zużycie.
Stabilny montaż – Nóżki umożliwiające bezpieczne ustawienie lub montaż na ścianie, z opcją dodatkowego zabezpieczenia gumowymi podkładkami.
Skuteczna praca – Zasada działania oparta na kompresji powietrza, dzięki której rosnące ciśnienie w zbiorniku zapewnia

stały dostęp do wody.



Parametry

Wydajność max (l/min)	**70**
Wydajność max (m3/h)	**4,2**
Wysokość podnoszenia (m)	**47**
Zdolność zasysania (m)	**8**
Moc silnika (W)	**550**
Moc silnika (kW)	**0,55**
Zasilanie (V)	**230**
Rozmiar króćców(cale)	**1 x 1**
Zbiornik przeponowy	**100L**
Rodzaj zbiornika	**przeponowy**
Orientacja zbiornika	**pozioma**

Maksymalna temperatura wody	**35°C**
Maksymalna temperatura otoczenia	**40°C**
Klasa izolacji	**B**
Tryb pracy	**ciągły**
Stopień ochrony	**IP 44**
Prędkość obrotowa silnika	**2850 obr/min**

Materiały

Korpus pompy	**stal nierdzewna AISI 304**
Wał pompy	**stal nierdzewna AISI 304**
Rotor	**stal nierdzewna AISI 304**
Wirniki	**stal nierdzewna AISI 304**
Dławica mechaniczna	**ceramika/grafit**
Dyfuzor/kierownica	**stal nierdzewna AISI 304**
Konsola	**stal nierdzewna AISI 304**
Uzwojenie silnika	**drut miedziany**
Międzyściana	**stal nierdzewna AISI 304**




Cechy pompy

Wysoka wydajność przy kompaktowych wymiarach – pompa ALPINOX PRO 750 przetłacza do 70 l/min i podnosi wodę na wysokość do 47 m, sprawdzając się w wielu zastosowaniach.
Cicha praca – niski poziom hałasu sprawia, że urządzenie idealnie nadaje się do pracy w pobliżu domów mieszkalnych, zapewniając komfort użytkowania.
Klasa PREMIUM – oznaczenie PRO potwierdza najwyższą jakość wykonania przy użyciu najlepszych materiałów dostępnych na rynku.
Trwała i wytrzymała konstrukcja – stal nierdzewna INOX użyta do produkcji elementów pompy zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz gotowość do intensywnej, wieloletniej pracy.
Odporność na korozję – dzięki zastosowanym materiałom pompa sprawdza się zarówno w gospodarstwach domowych, letniskach, jak i przy przetwarzaniu większych ilości wody.
Praca w wysokich temperaturach – urządzenie może pompować wodę o temperaturze do 35°C, a otoczenia do 40°C, zachowując efektywność działania.
Zabezpieczenie termiczne – wbudowany w uzwojeniu system chroni silnik przed przegrzaniem, zwiększając bezpieczeństwo użytkowania.
Łatwa obsługa i konserwacja – prosta konstrukcja umożliwia szybki montaż, a ewentualna wymiana lub naprawa wirnika nie wymaga demontażu całej pompy



Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

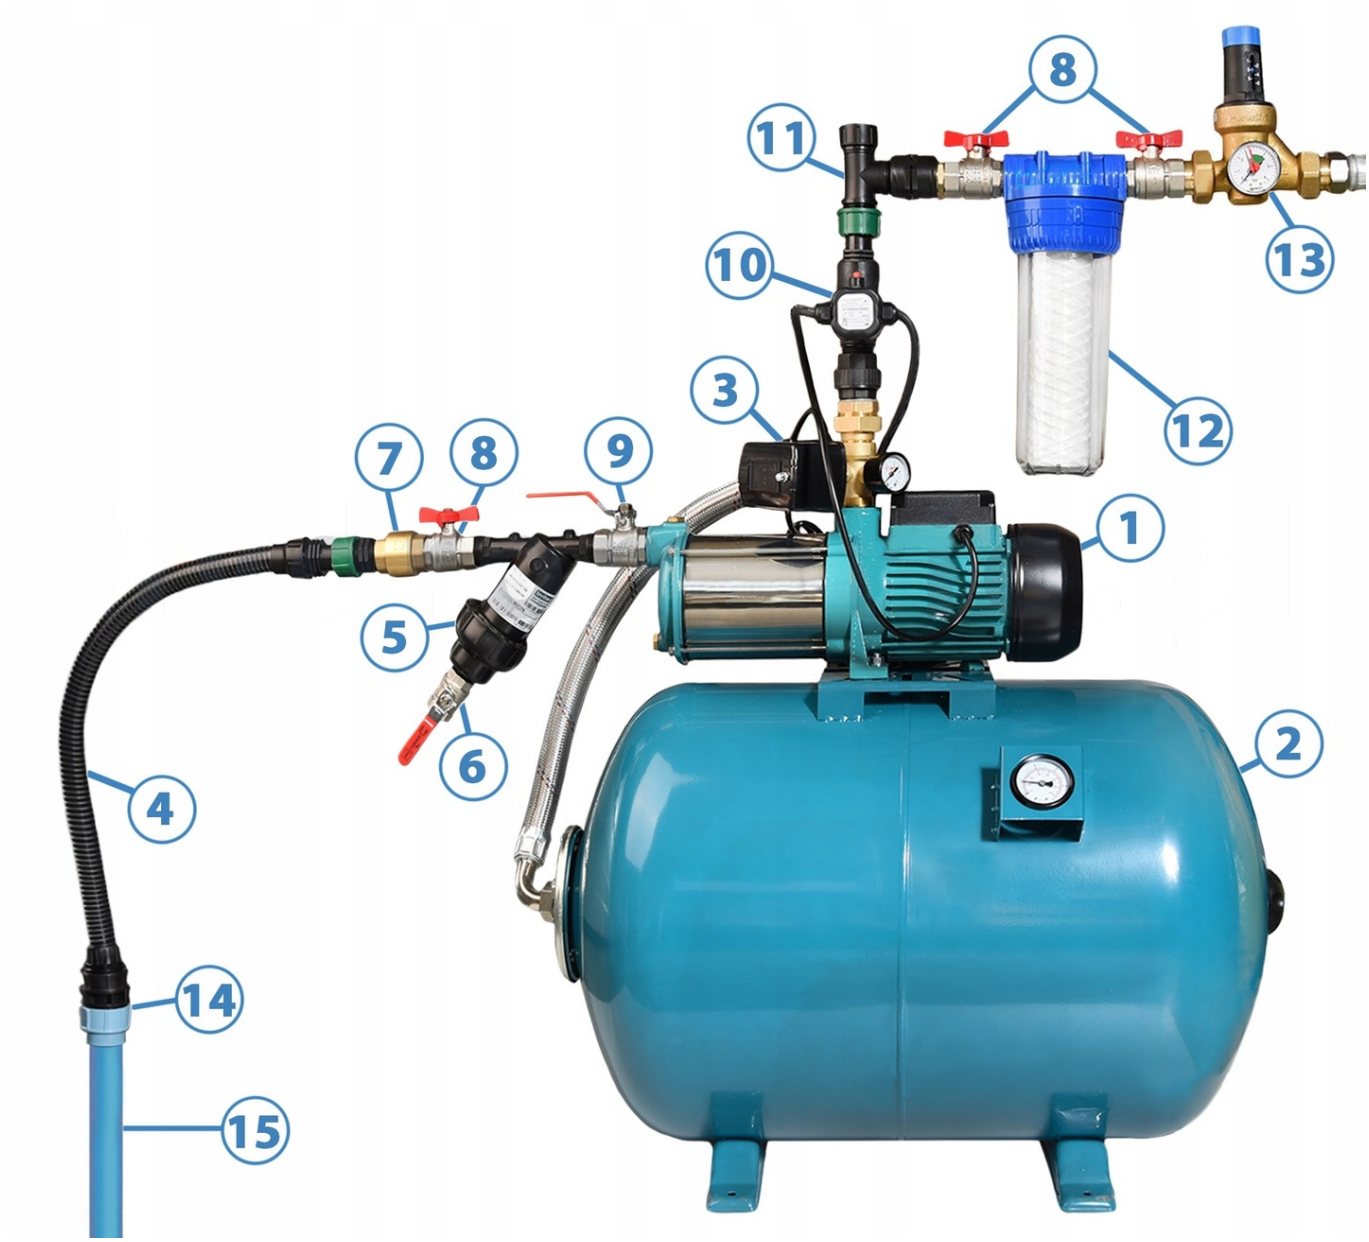

1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE

Dane Techniczne


Parametry

Wydajność max (l/min)	**70**
Wydajność max (m3/h)	**4,2**
Wysokość podnoszenia (m)	**47**
Zdolność zasysania (m)	**8**
Moc silnika (W)	**550**
Moc silnika (kW)	**0,55**
Zasilanie (V)	**230**
Rozmiar króćców(cale)	**1 x 1**
Zbiornik przeponowy	**100L**
Rodzaj zbiornika	**przeponowy**
Orientacja zbiornika	**pozioma**
Maksymalna temperatura wody	**35°C**
Maksymalna temperatura otoczenia	**40°C**
Klasa izolacji	**B**
Tryb pracy	**ciągły**
Stopień ochrony	**IP 44**
Prędkość obrotowa silnika	**2850 obr/min**

Materiały

Korpus pompy	**stal nierdzewna AISI 304**
Wał pompy	**stal nierdzewna AISI 304**
Rotor	**stal nierdzewna AISI 304**
Wirniki	**stal nierdzewna AISI 304**
Dławica mechaniczna	**ceramika/grafit**
Dyfuzor/kierownica	**stal nierdzewna AISI 304**
Konsola	**stal nierdzewna AISI 304**
Uzwojenie silnika	**drut miedziany**
Międzyściana	**stal nierdzewna AISI 304**

Schemat Podłączenia

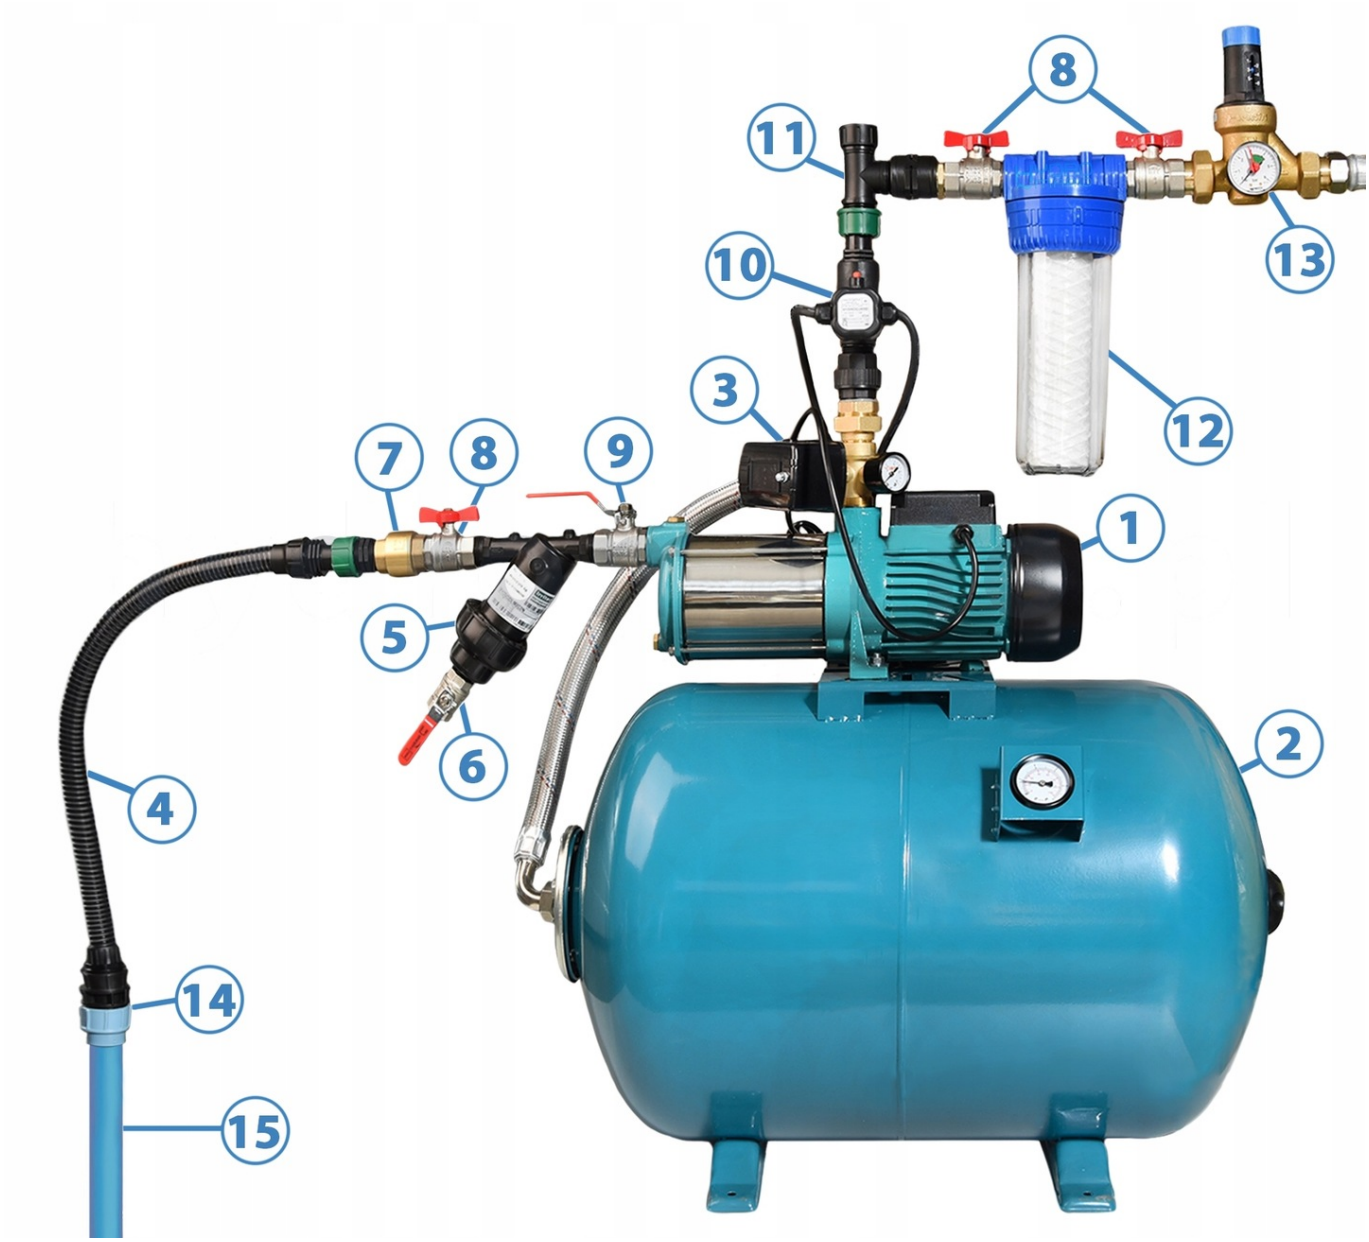

1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE