
Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 02:32

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-alpinox-pro-750-z-osprzetem-p-2535.html

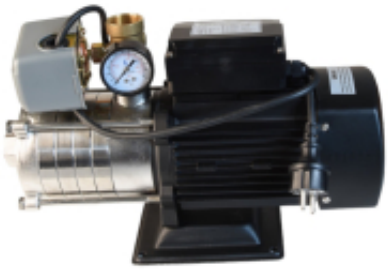

Pompa Hydroforowa ALPINOX PRO 750 z osprzętem

Cena	**795,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**BG-K00044-O**
Kod producenta	**BG-K00044-O**
Kod EAN	**5907090021371**
Producent	**ALUVRA**

Opis produktu

Pompa Hydroforowa ALPINOX PRO 750 z osprzętem


 Moc maksymalna: 550 W
 Wydajność: do 70 l/min
 Ciśnienie max: do 4,7 bar

Pompa hydroforowa ALPINOX PRO 750 z osprzętem hydroforowym – nowoczesne, wielostopniowe urządzenie klasy PREMIUM, wykonane z odpornej na korozję stali nierdzewnej INOX. Wyposażona w 5 wirników, umożliwia samodzielne zasysanie czystej, chłodnej wody z głębokości do 8 m, zasilając domy, działki, gospodarstwa rolne i systemy nawadniania.

Zalety zestawu – solidna konstrukcja, wysoka trwałość, stabilne parametry pracy oraz komplet osprzętu hydroforowego z wyłącznikiem ciśnieniowym, manometrem i wyjściem tłocznym, umożliwiającym podłączenie pompy do zbiornika i automatyczną kontrolę ciśnienia w instalacji.

W skład zestawu wchodzą


- Pompa hydroforowa ALPINOX PRO 750
- Osprzęt: wyjście tłoczne pięciodrożne, włącznik ciśnieniowy, manometr
- Kabel zasilający z wtyczką
- Instrukcja obsługi
- Oryginalne opakowanie

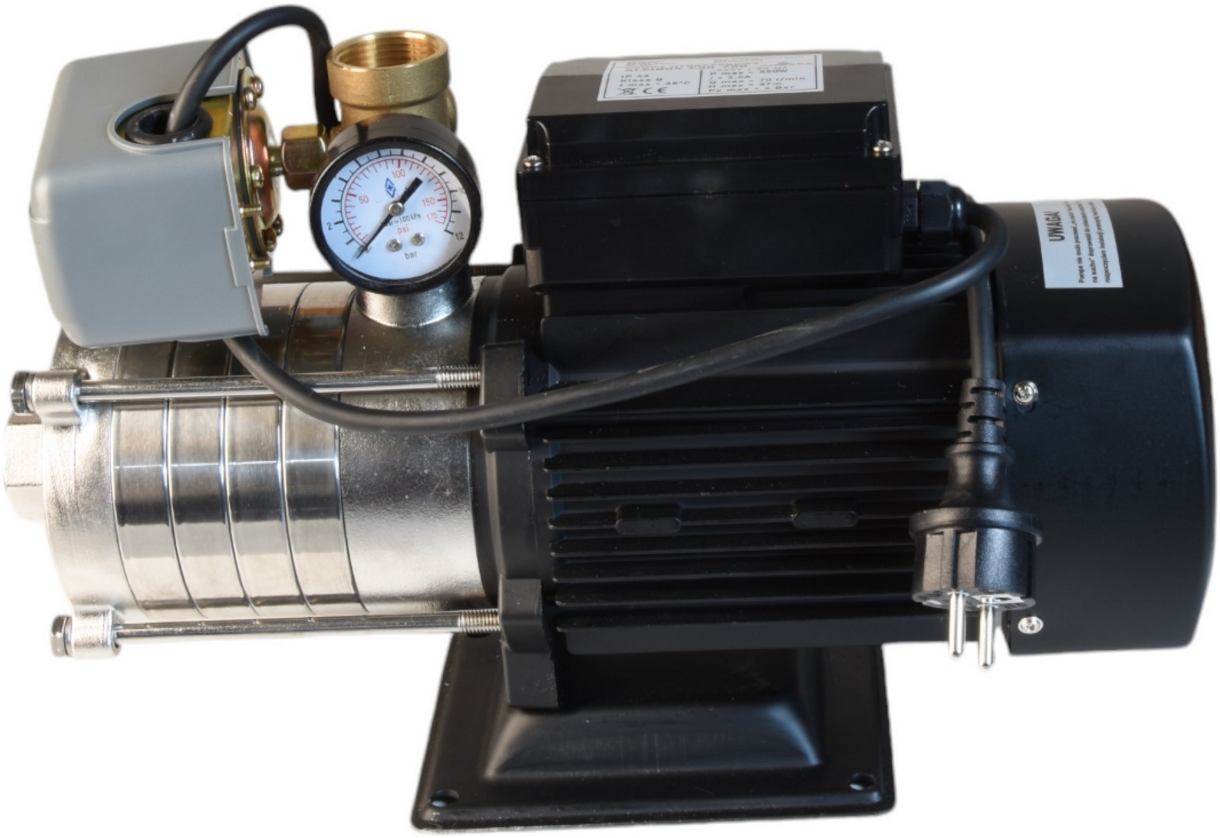

Zastosowanie pompy


Pompa ALPINOX PRO 750 – uniwersalne urządzenie, które sprawdza się w wielu zastosowaniach, umożliwiając wydajne i niezawodne korzystanie z wody z różnych źródeł.
Zasilanie domów jednorodzinnych – idealna do dostarczania wody ze studni lub innych źródeł do instalacji domowych, zapewnia stały dopływ do kranów, pryszniców czy urządzeń sanitarnych.
Zasilanie domków letniskowych – doskonałe rozwiązanie tam, gdzie brak dostępu do miejskiej sieci wodociągowej; gwarantuje niezależne i stabilne źródło wody.
Nawadnianie ogrodów i działek – utrzymuje równomierny przepływ wody, umożliwiając skuteczne podlewanie trawników, kwiatów i upraw.
Mycie pojazdów – wytwarza odpowiednie ciśnienie do skutecznego spłukiwania zabrudzeń, umożliwiając wygodne mycie auta przy użyciu węża ogrodowego.
Systemy hydroforowe – stanowi niezawodny element instalacji hydroforowych, utrzymując optymalne ciśnienie w systemie wodnym.

Prace konserwatorskie i przenośne zastosowania – może być wykorzystywana do prac pielęgnacyjnych, zasilania małych zbiorników wodnych czy podnoszenia poziomu wody w stawach i oczkach.

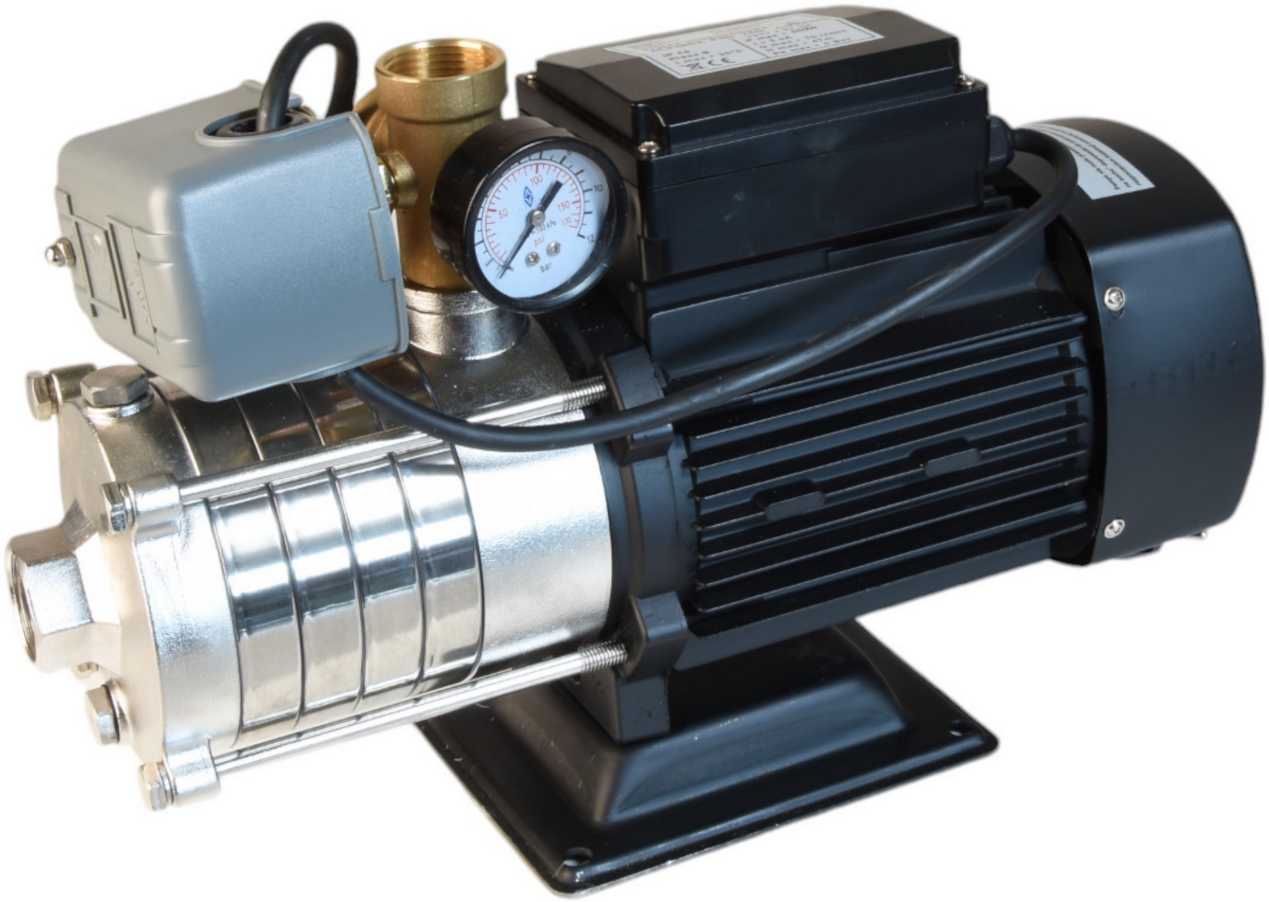

Osprzęt

Włącznik ciśnieniowy – automatycznie wyłącza pompę, gdy ciśnienie w instalacji osiągnie ustaloną wartość, co zapobiega nadmiernemu obciążeniu systemu. Fabrycznie ustawiony jest w zakresie około 1,7–3 bar, z możliwością precyzyjnej regulacji według indywidualnych potrzeb użytkownika.
Manometr – urządzenie pomiarowe służące do stałego monitorowania ciśnienia w instalacji wodnej, pozwalające na szybkie wykrycie ewentualnych spadków lub wahań ciśnienia.
Wyjście tłoczne pięciodrożne mosiężne – solidny element łączący osprzęt hydroforowy z pompą oraz zbiornikiem. Umożliwia montaż włącznika ciśnieniowego, manometru i pozostałych elementów systemu w jednym punkcie, zapewniając szczelność, trwałość oraz łatwość serwisowania instalacji.

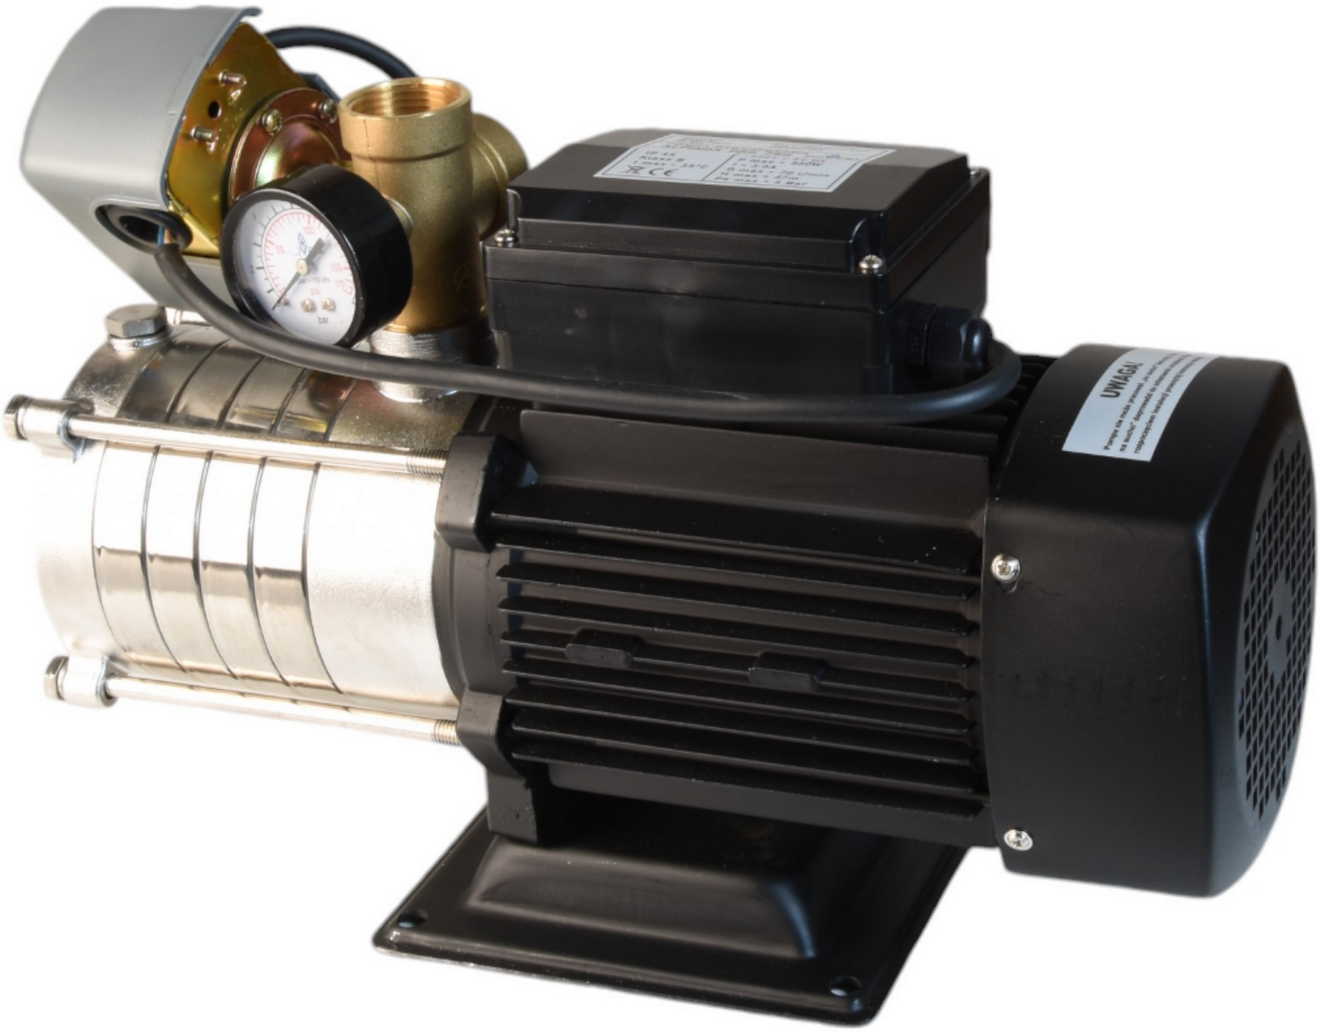


Parametry

Wydajność max (l/min)	**70**
Wydajność max (m3/h)	**4,2**
Wysokość podnoszenia (m)	**47**
Ciśnienie robocze max (bar)	**4**
Zdolność zasysania (m)	**8**
Moc silnika (W)	**550**
Moc silnika (kW)	**0,55**
Zasilanie (V)	**230**
Rozmiar króćców(cale)	**1 x 1**
Maksymalna temperatura wody	**35°C**
Maksymalna temperatura otoczenia	**40°C**
Klasa izolacji	**B**
Tryb pracy	**ciągły**

Stopień ochrony	**IP 44**
Prędkość obrotowa silnika	**2850 obr/min**


Materiały

Korpus pompy	**stal nierdzewna AISI 304**
Wał pompy	**stal nierdzewna AISI 304**
Rotor	**stal nierdzewna AISI 304**
Wirniki	**stal nierdzewna AISI 304**
Dławica mechaniczna	**ceramika/grafit**
Dyfuzor/kierownica	**stal nierdzewna AISI 304**
Konsola	**stal nierdzewna AISI 304**
Uzwojenie silnika	**drut miedziany**
Międzyściana	**stal nierdzewna AISI 304**

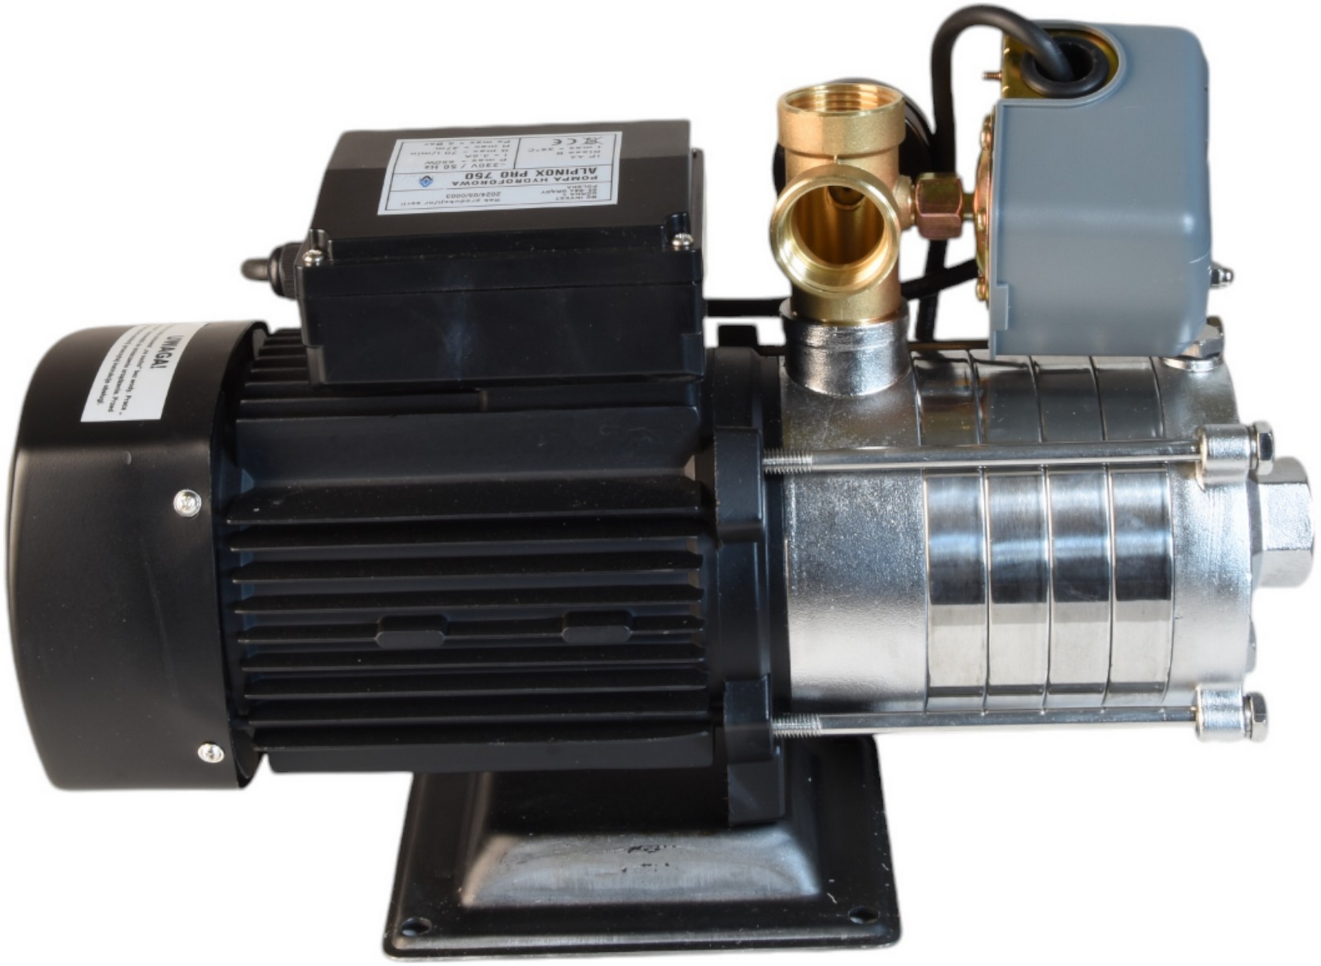


Cechy pompy

Wysoka wydajność przy kompaktowych wymiarach – pompa ALPINOX PRO 750 przetłacza do 70 l/min i podnosi wodę na wysokość do 47 m, sprawdzając się w wielu zastosowaniach.
Cicha praca – niski poziom hałasu sprawia, że urządzenie idealnie nadaje się do pracy w pobliżu domów mieszkalnych, zapewniając komfort użytkowania.
Klasa PREMIUM – oznaczenie PRO potwierdza najwyższą jakość wykonania przy użyciu najlepszych materiałów dostępnych na rynku.
Trwała i wytrzymała konstrukcja – stal nierdzewna INOX użyta do produkcji elementów pompy zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz gotowość do intensywnej, wieloletniej pracy.
Odporność na korozję – dzięki zastosowanym materiałom pompa sprawdza się zarówno w gospodarstwach domowych, letniskach, jak i przy przetwarzaniu większych ilości wody.
Praca w wysokich temperaturach – urządzenie może pompować wodę o temperaturze do 35°C, a otoczenia do 40°C, zachowując efektywność działania.
Zabezpieczenie termiczne – wbudowany w uzwojeniu system chroni silnik przed przegrzaniem, zwiększając bezpieczeństwo użytkowania.
Łatwa obsługa i konserwacja – prosta konstrukcja umożliwia szybki montaż, a ewentualna wymiana lub naprawa wirnika nie wymaga demontażu całej pompy

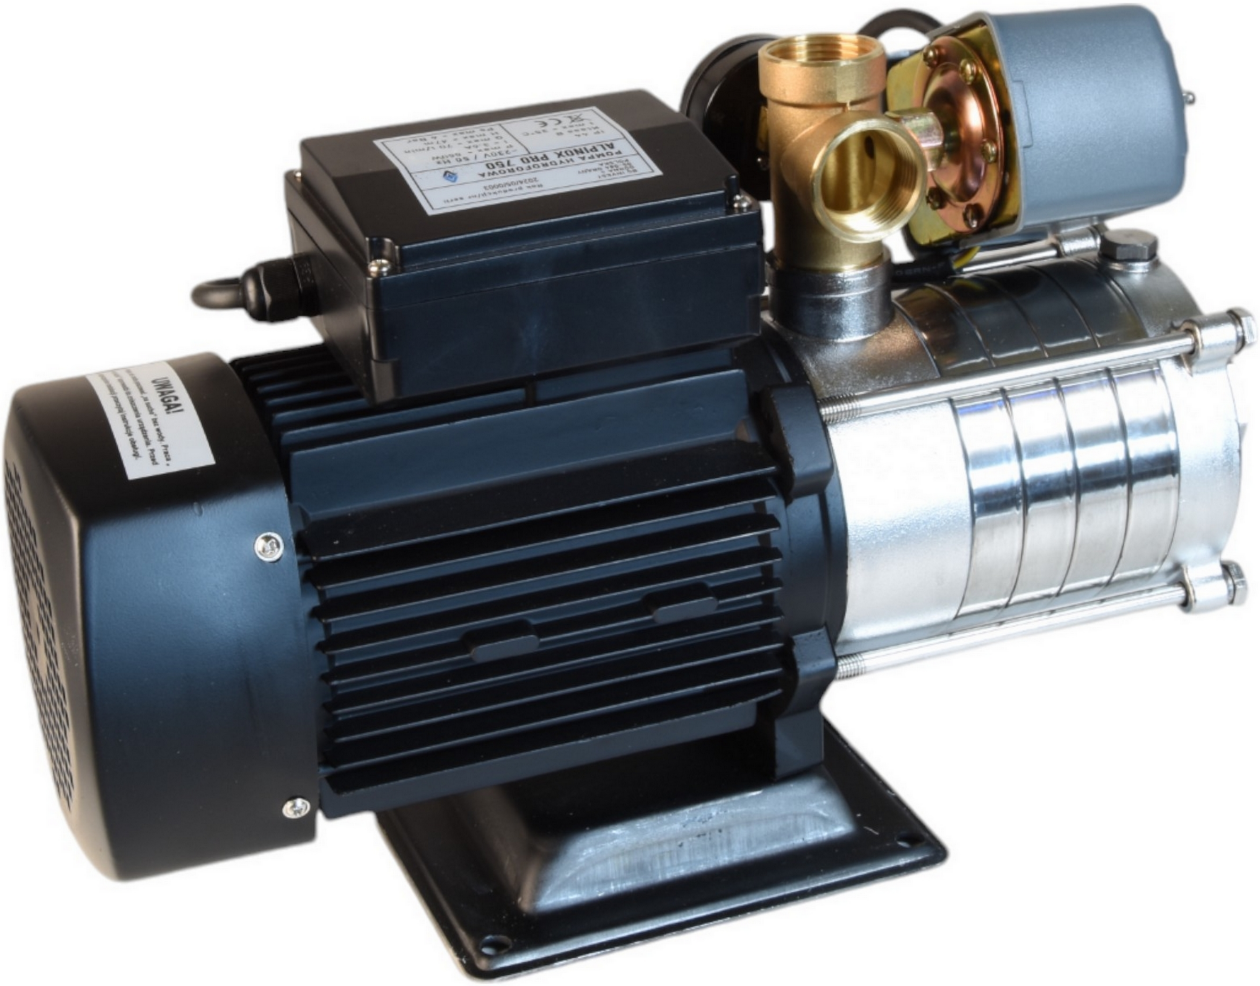

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

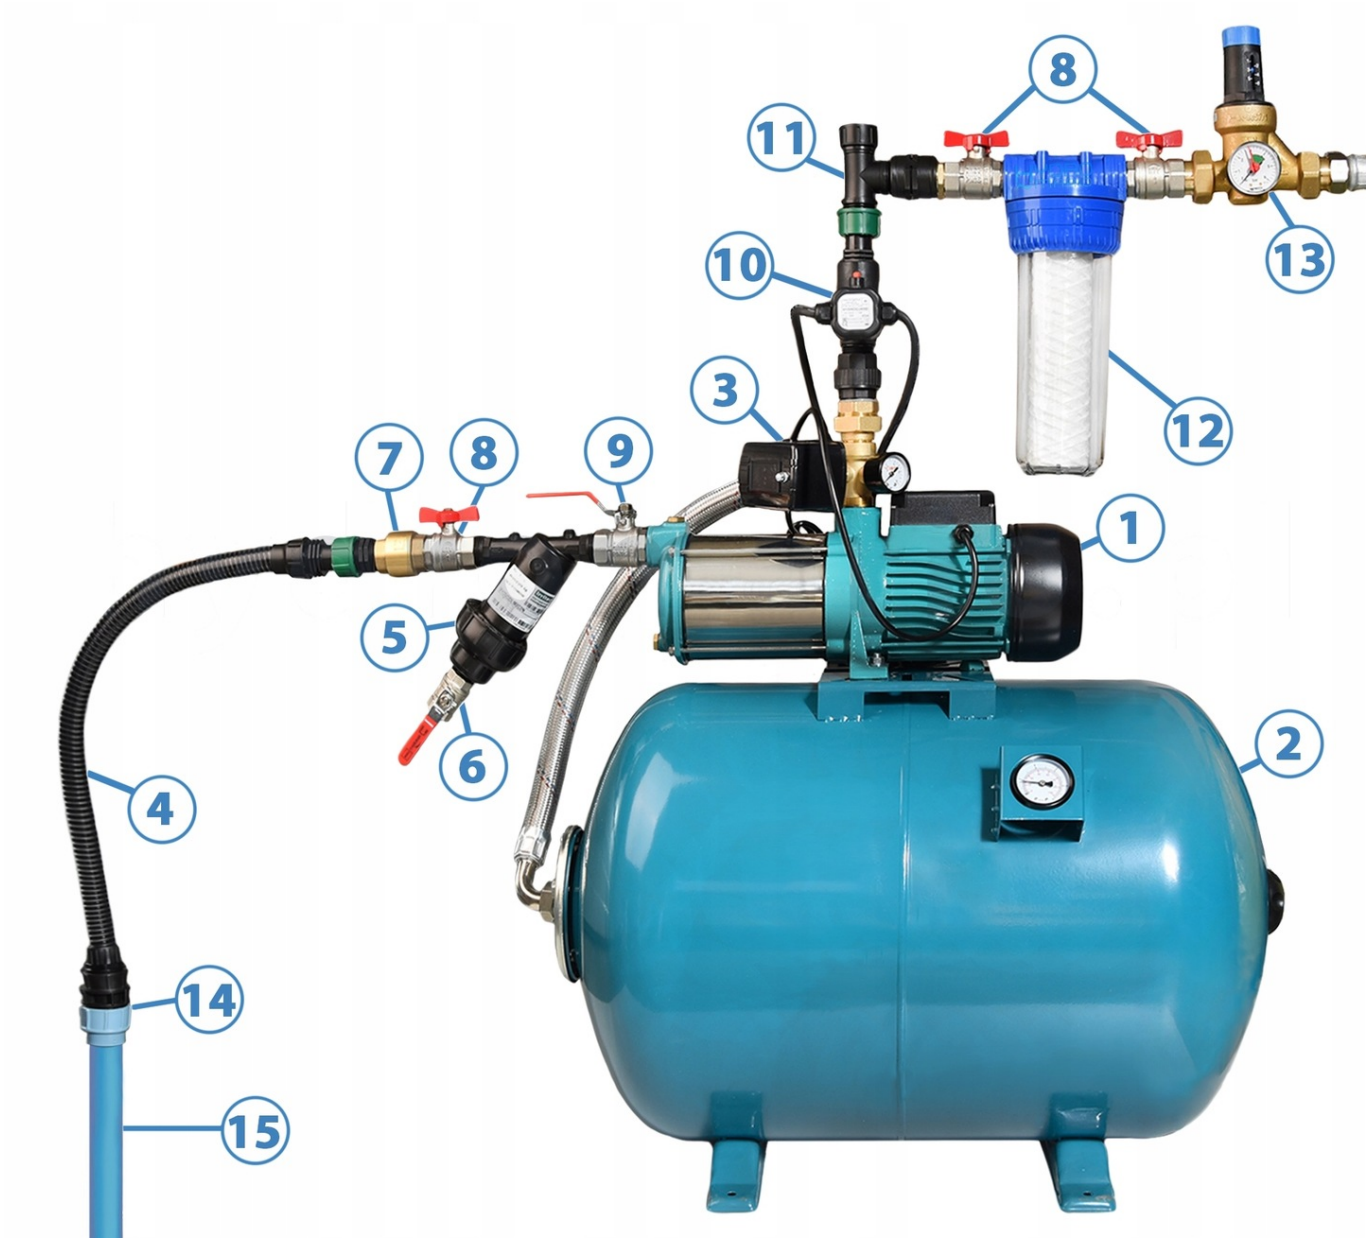

1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE

Dane Techniczne


Parametry

Wydajność max (l/min)	**70**
Wydajność max (m3/h)	**4,2**
Wysokość podnoszenia (m)	**47**
Ciśnienie robocze max (bar)	**4**
Zdolność zasysania (m)	**8**
Moc silnika (W)	**550**
Moc silnika (kW)	**0,55**
Zasilanie (V)	**230**
Rozmiar króćców(cale)	**1 x 1**
Maksymalna temperatura wody	**35°C**
Maksymalna temperatura otoczenia	**40°C**
Klasa izolacji	**B**
Tryb pracy	**ciągły**
Stopień ochrony	**IP 44**
Prędkość obrotowa silnika	**2850 obr/min**

Materiały

Korpus pompy	**stal nierdzewna AISI 304**
Wał pompy	**stal nierdzewna AISI 304**
Rotor	**stal nierdzewna AISI 304**
Wirniki	**stal nierdzewna AISI 304**
Dławica mechaniczna	**ceramika/grafit**
Dyfuzor/kierownica	**stal nierdzewna AISI 304**
Konsola	**stal nierdzewna AISI 304**
Uzwojenie silnika	**drut miedziany**
Międzyściana	**stal nierdzewna AISI 304**

Schemat Podłączenia

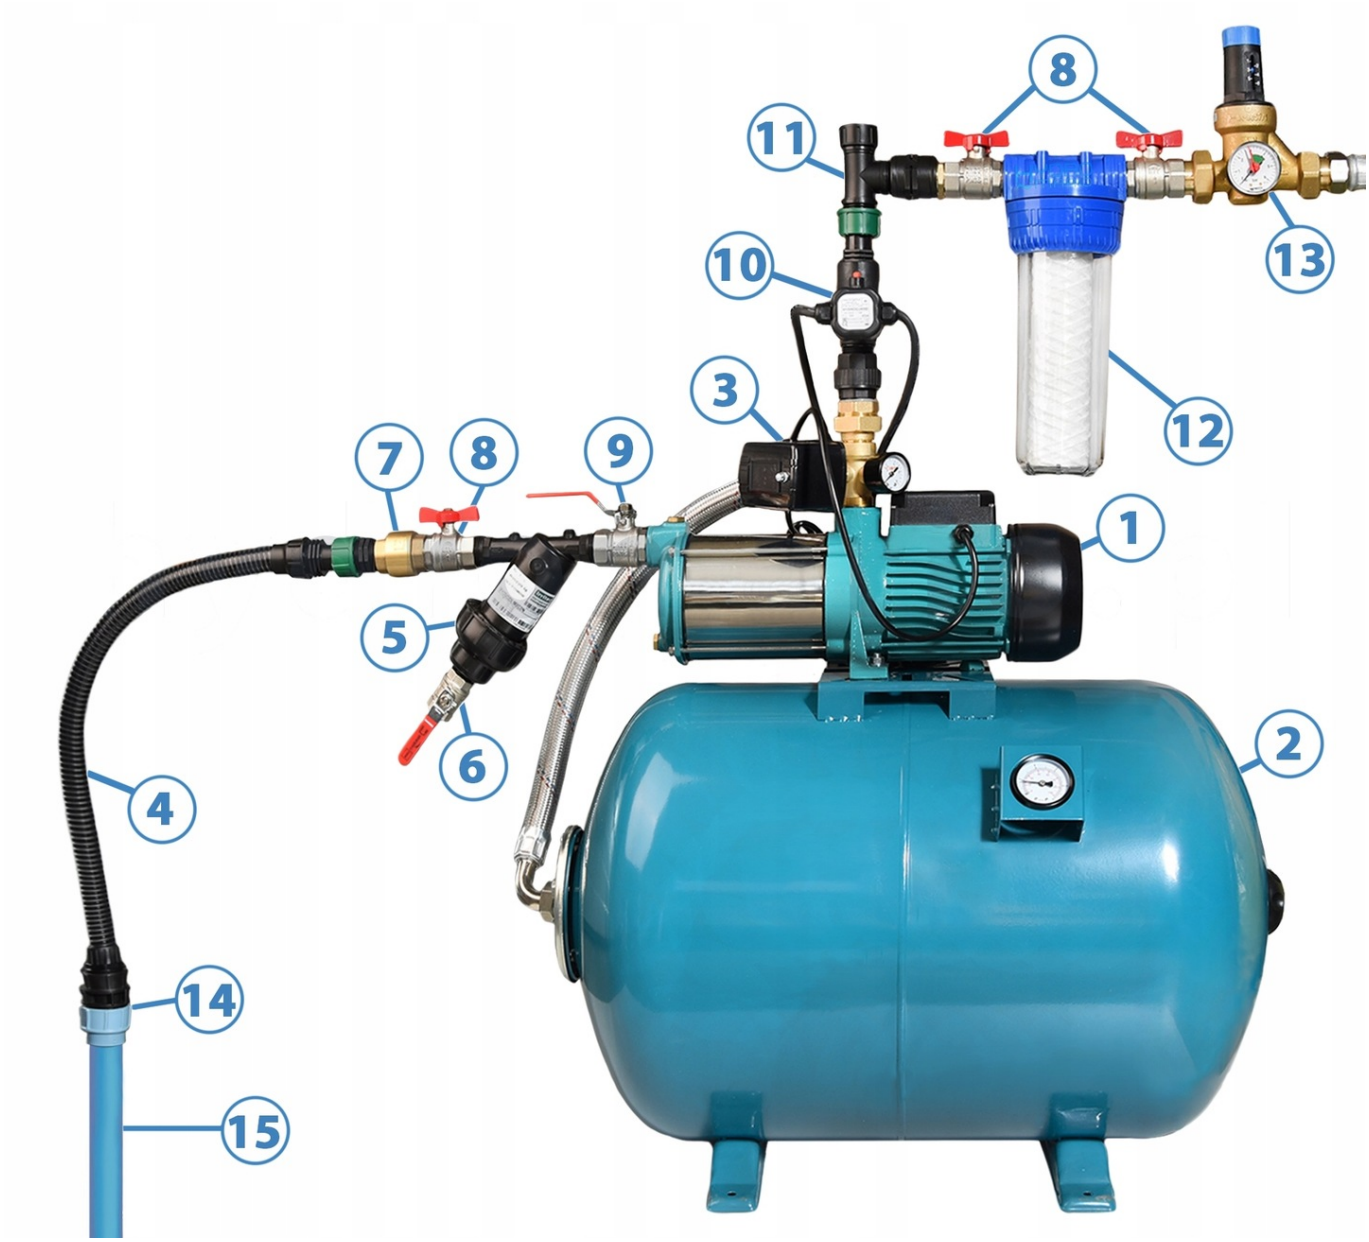

1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE