Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 03:22

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-alpinox-pro-750-ze-zintegrowanym-osprzetem-p-2536.html



# Pompa Hydroforowa ALPINOX PRO 750 ze zintegrowanym osprzętem

| | |
|---|---|
| Cena | **825,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **BG-K00044-OZ** |
| Kod producenta | **BG-K00044-OZ** |
| Kod EAN | **5907090021388** |
| Producent | **ALUVRA** |

## Opis produktu

### Pompa Hydroforowa ALPINOX PRO 750 ze zintegrowanym osprzętem

 **Moc maksymalna:** 550 W
 **Wydajność:** do 70 l/min
 **Ciśnienie max:** do 4,7 bar

**Pompa hydroforowa ALPINOX PRO 750 ze zintegrowanym osprzętem** – urządzenie klasy PREMIUM ze stali nierdzewnej INOX, wyposażone w 5 wirników i system zasysania wody z głębokości do 8 m. Idealna do zasilania domów, działek, gospodarstw i systemów nawadniania.

**Kompletny zestaw** – zintegrowany osprzęt (włącznik ciśnieniowy, manometr, pięciodrożne wyjście tłoczne) zapewnia szybki montaż i łatwe podłączenie pompy do zbiornika w instalacjach hydroforowych. **W skład zestawu wchodzą**

- Pompa hydroforowa ALPINOX PRO 750
- Zintegrowany osprzęt hydroforowy
- Mufa z gwintem 1 cal
- Nypel z gwintem 1 cal
- Kabel zasilający z wtyczką
- Instrukcja obsługi
- Oryginalne opakowanie




## Zastosowanie pompy

**Pompa ALPINOX PRO 750** – uniwersalne urządzenie przeznaczone do wielu zastosowań, zapewniające wydajne i niezawodne korzystanie z wody z różnych źródeł.
**Zasilanie domów jednorodzinnych** – idealna do dostarczania wody ze studni lub innych źródeł do instalacji domowych, gwarantując stały dopływ do kranów, pryszniców i innych punktów poboru.
**Zasilanie domków letniskowych** – sprawdza się w miejscach bez dostępu do sieci wodociągowej, stanowiąc niezależne i stabilne źródło wody.
**Nawadnianie ogrodów i działek** – umożliwia równomierne podlewanie trawników, rabat i upraw, zapewniając roślinom stały dostęp do wody.
**Mycie pojazdów** – wytwarza odpowiednie ciśnienie do skutecznego spłukiwania zabrudzeń, pozwalając na wygodne mycie samochodu wężem ogrodowym.
**Systemy hydroforowe** – doskonale współpracuje z instalacjami hydroforowymi, utrzymując optymalne ciśnienie wody w całym systemie.

**Prace konserwatorskie i przenośne zastosowania** – przydatna przy pracach pielęgnacyjnych, zasilaniu stawów i oczek wodnych oraz podnoszeniu poziomu wody.



## Osprzęt

**Funkcjonalny zestaw elementów w jednej obudowie** – zintegrowany osprzęt hydroforowy łączy w sobie trzy kluczowe podzespoły: włącznik ciśnieniowy, manometr oraz pięciodrożne wyjście tłoczne. Takie rozwiązanie eliminuje konieczność kupowania i montowania osobnych części, a także zapewnia spójność, szczelność i estetykę całego układu.
**Łatwy i szybki montaż** – kompaktowa konstrukcja osprzętu umożliwia jego bezpośrednie zamocowanie na pompie, co znacząco skraca czas instalacji w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami wymagającymi skręcania oddzielnych elementów. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko nieszczelności oraz ułatwia konserwacja całego systemu w przyszłości.
**Pełna kontrola i bezpieczeństwo pracy pompy** – zintegrowany włącznik ciśnieniowy automatycznie uruchamia i wyłącza pompę w zależności od wartości ciśnienia w instalacji, manometr pozwala na bieżące monitorowanie parametrów pracy, a pięciodrożne wyjście tłoczne zapewnia wygodne podłączenie pompy do zbiornika hydroforowego oraz innych elementów

systemu.




## Parametry

| | |
|---|---|
| Wydajność max (l/min) | **70** |
| Wydajność max (m3/h) | **4,2** |
| Wysokość podnoszenia (m) | **47** |
| Ciśnienie robocze max (bar) | **4** |
| Zdolność zasysania (m) | **8** |
| Moc silnika (W) | **550** |
| Moc silnika (kW) | **0,55** |
| Zasilanie (V) | **230** |
| Rozmiar króćców(cale) | **1 x 1** |
| Maksymalna temperatura wody | **35°C** |
| Maksymalna temperatura otoczenia | **40°C** |

| | |
|---|---|
| Klasa izolacji | **B** |
| Tryb pracy | **ciągły** |
| Stopień ochrony | **IP 44** |
| Prędkość obrotowa silnika | **2850 obr/min** |

## Materiały

| | |
|---|---|
| Korpus pompy | **stal nierdzewna AISI 304** |
| Wał pompy | **stal nierdzewna AISI 304** |
| Rotor | **stal nierdzewna AISI 304** |
| Wirniki | **stal nierdzewna AISI 304** |
| Dławica mechaniczna | **ceramika/grafit** |
| Dyfuzor/kierownica | **stal nierdzewna AISI 304** |
| Konsola | **stal nierdzewna AISI 304** |
| Uzwojenie silnika | **drut miedziany** |
| Międzyściana | **stal nierdzewna AISI 304** |




## Cechy pompy

**Wysoka wydajność przy kompaktowych wymiarach** – pompa ALPINOX PRO 750 przetłacza do 70 l/min i podnosi wodę na wysokość do 47 m, sprawdzając się w wielu zastosowaniach.
**Cicha praca** – niski poziom hałasu sprawia, że urządzenie idealnie nadaje się do pracy w pobliżu domów mieszkalnych, zapewniając komfort użytkowania.
**Klasa PREMIUM** – oznaczenie PRO potwierdza najwyższą jakość wykonania przy użyciu najlepszych materiałów dostępnych na rynku.
**Trwała i wytrzymała konstrukcja** – stal nierdzewna INOX użyta do produkcji elementów pompy zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz gotowość do intensywnej, wieloletniej pracy.
**Odporność na korozję** – dzięki zastosowanym materiałom pompa sprawdza się zarówno w gospodarstwach domowych, letniskach, jak i przy przetwarzaniu większych ilości wody.
**Praca w wysokich temperaturach** – urządzenie może pompować wodę o temperaturze do 35°C, a otoczenia do 40°C, zachowując efektywność działania.
**Zabezpieczenie termiczne** – wbudowany w uzwojeniu system chroni silnik przed przegrzaniem, zwiększając bezpieczeństwo użytkowania.
**Łatwa obsługa i konserwacja** – prosta konstrukcja umożliwia szybki montaż, a ewentualna wymiana lub naprawa wirnika nie wymaga demontażu całej pompy




**Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego**

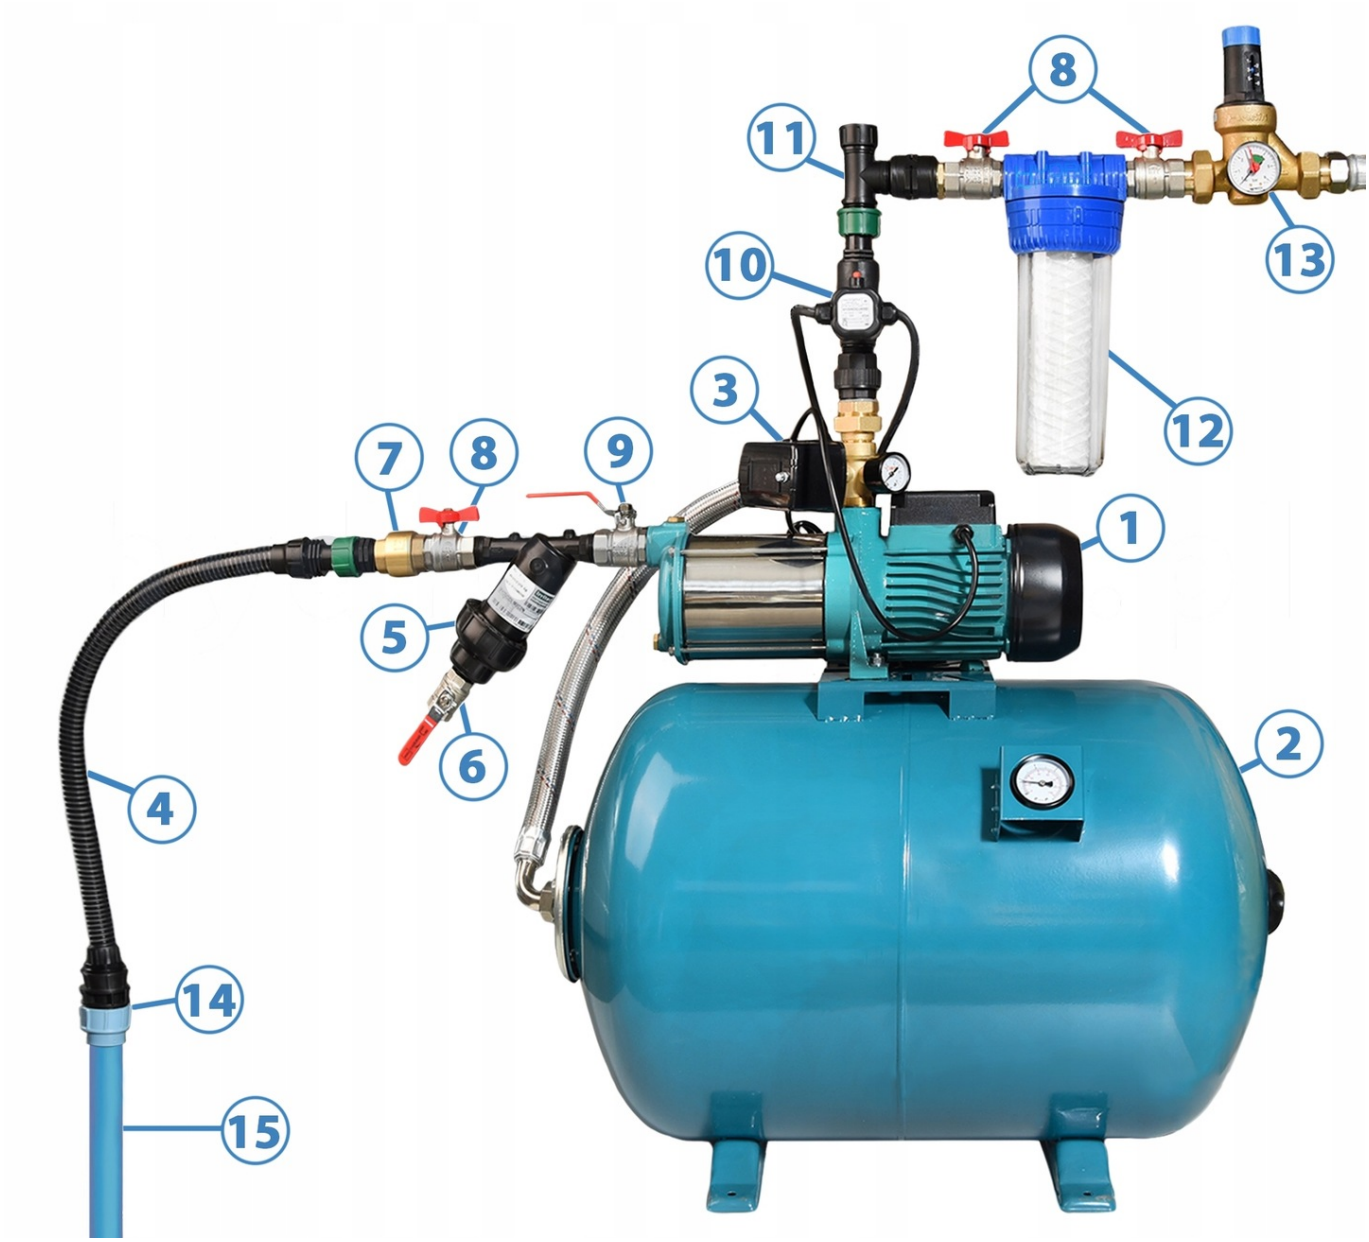


1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE

## Dane Techniczne


Parametry

| | |
|---|---|
| Wydajność max (l/min) | **70** |
| Wydajność max (m3/h) | **4,2** |
| Wysokość podnoszenia (m) | **47** |
| Ciśnienie robocze max (bar) | **4** |
| Zdolność zasysania (m) | **8** |
| Moc silnika (W) | **550** |
| Moc silnika (kW) | **0,55** |
| Zasilanie (V) | **230** |
| Rozmiar króćców(cale) | **1 x 1** |
| Maksymalna temperatura wody | **35°C** |
| Maksymalna temperatura otoczenia | **40°C** |
| Klasa izolacji | **B** |
| Tryb pracy | **ciągły** |
| Stopień ochrony | **IP 44** |
| Prędkość obrotowa silnika | **2850 obr/min** |

Materiały

| | |
|---|---|
| Korpus pompy | **stal nierdzewna AISI 304** |
| Wał pompy | **stal nierdzewna AISI 304** |
| Rotor | **stal nierdzewna AISI 304** |
| Wirniki | **stal nierdzewna AISI 304** |
| Dławica mechaniczna | **ceramika/grafit** |
| Dyfuzor/kierownica | **stal nierdzewna AISI 304** |
| Konsola | **stal nierdzewna AISI 304** |
| Uzwojenie silnika | **drut miedziany** |
| Międzyściana | **stal nierdzewna AISI 304** |

## Schemat Podłączenia

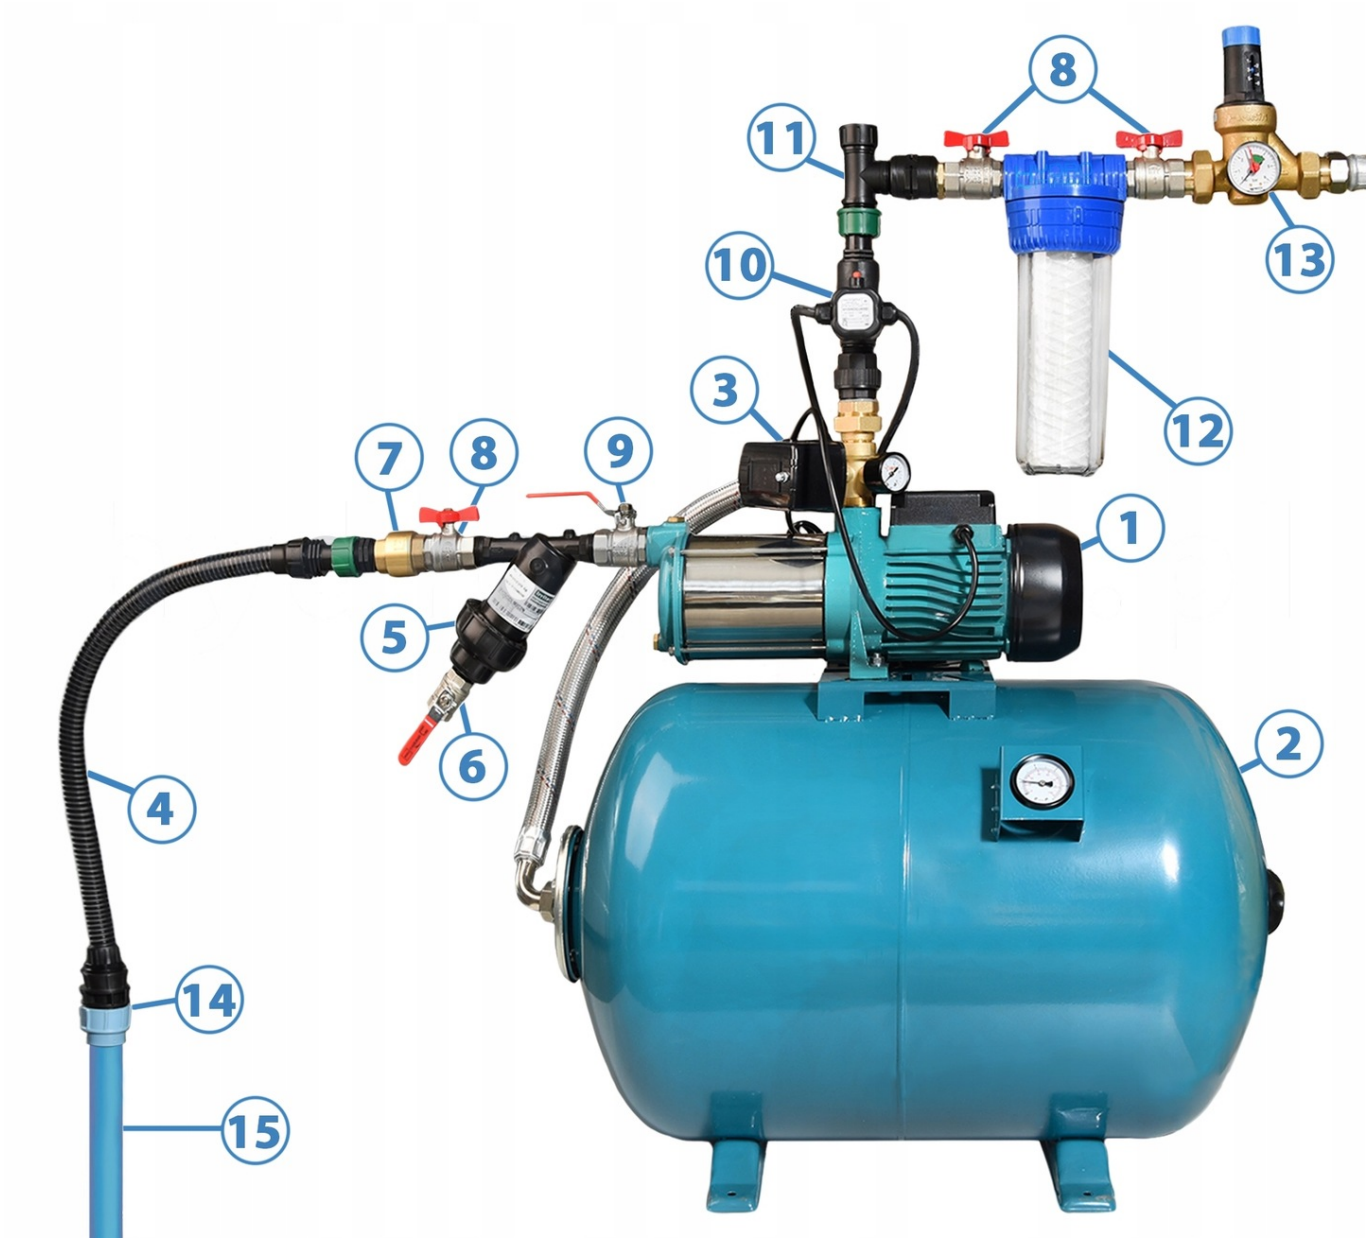


1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE