

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-covera-js-1100-p-2367.html>



Pompa hydroforowa COVERA JS 1100

Cena	260,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BG-00005
Kod producenta	BG-00005
Kod EAN	5905771561086
Producent	COVERA

Opis produktu



Pompa hydroforowa POLSKIEJ Marki COVERA model JS 1100.

- ▣ **Moc maksymalna 1100W**
- ▣ **Wydajność do 60 l/min**
- ▣ **Ciśnienie max do 5 bar**

Ta wydajna pompa hydroforowa to solidne narzędzie, które gwarantuje maksymalną wydajność **do 60 litrów na minutę i ciśnienie do 5 barów**. Jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy potrzebują efektywnego sposobu na przetłaczanie wody, wykorzystując własne ujęcie wody lub chcących podnieść ciśnienie w instalacji wodnej..



Zastosowanie:

Pompa hydroforowa o opisanych parametrach znajdzie zastosowanie w różnych dziedzinach, zapewniając efektywne pompowanie wody w różnych warunkach. Poniżej przedstawiamy kilka potencjalnych zastosowań:

Gospodarstwa Domowe:

Dostarczanie wody do domu z własnego ujęcia wody lub studni.
Zwiększanie ciśnienia wody w instalacjach domowych, co poprawia wydajność pryszniców, kranów itp. Zraszanie ogrodu i podlewanie roślin.

Ogrody i Przemysł Ogrodniczy:

Nawadnianie obszarów zielonych i roślin uprawnych.

Obsługa systemów nawadniających.

Przemysł:

Wykorzystanie w procesach produkcyjnych, gdzie wymagane jest przetłaczanie wody z określonym ciśnieniem. Wspomaganie systemów chłodzenia w przemyśle.

Prace Związane z Wodą na Zewnątrz:

Mycie samochodu z użyciem strumienia wody pod ciśnieniem.
Czyszczenie podjazdów, tarasów, chodników.

Rolnictwo:

Nawadnianie pól i upraw.
Obsługa systemów irygacyjnych.

Podnoszenie Ciśnienia:

Użycie do podnoszenia ciśnienia w instalacjach wodociągowych.



Korpus wykonany ze stali nierdzewnej INOX

W przypadku pompy hydroforowej przynosi **liczne zalety**, które sprawiają, że jest to **doskonały materiał konstrukcyjny**. Oto kilka głównych zalet korpusu ze stali nierdzewnej:

Odporność na Korozję:

Stal nierdzewna charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję, co oznacza, że korpus pompy jest bardziej trwały w warunkach, w których występuje wilgoć i kontakt z wodą. To zabezpieczenie przeciwdziała rdzewieniu i przedłuża żywotność pompy.

Trwałość:

Stal nierdzewna jest znana ze swojej wytrzymałości mechanicznej. Korpus wykonany z tego materiału jest bardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne i odkształcenia, co zwiększa ogólną trwałość pompy.

Higieniczność:

Stal nierdzewna jest łatwa do utrzymania w czystości, co jest istotne w przypadku pomp wody, szczególnie tych używanych do zaopatrywania w wodę gospodarstw domowych. Materiał ten nie reaguje z wodą, co wpływa na zachowanie czystości dostarczanej wody.

Podsumowując:

Korzystanie ze stali nierdzewnej jako materiału konstrukcyjnego dla korpusu pompy hydroforowej przynosi szereg praktycznych korzyści związanych z trwałością, odpornością na korozję, estetyką i łatwością utrzymania w czystości.

**Dane techniczne:**


Wydajność max (l/min):	do 60
Wydajność max (m3/h):	do 3,6
Ciśnienie max (Bar):	do 5
Wysokość podnoszenia (m):	50

Zdolność zasysania (m):	8
Moc silnika (W):	1100
Moc silnika (kW):	1,1
Zasilanie (V):	230
Rozmiar króćców(cale):	1 x 1
Polska marka	COVERA

Materiały:

Korpus:	stal nierdzewna AISI 304
Wał i rotor:	stal nierdzewna AISI 304
Wirnik:	noryl
Konsola:	aluminium
Międzyściana:	stal nierdzewna AISI 304
Dyfuzor/kierownica:	noryl
Dławica mechaniczna:	ceramika/grafit/NBR
Prędkość obrotowa silnika:	2850 RMP



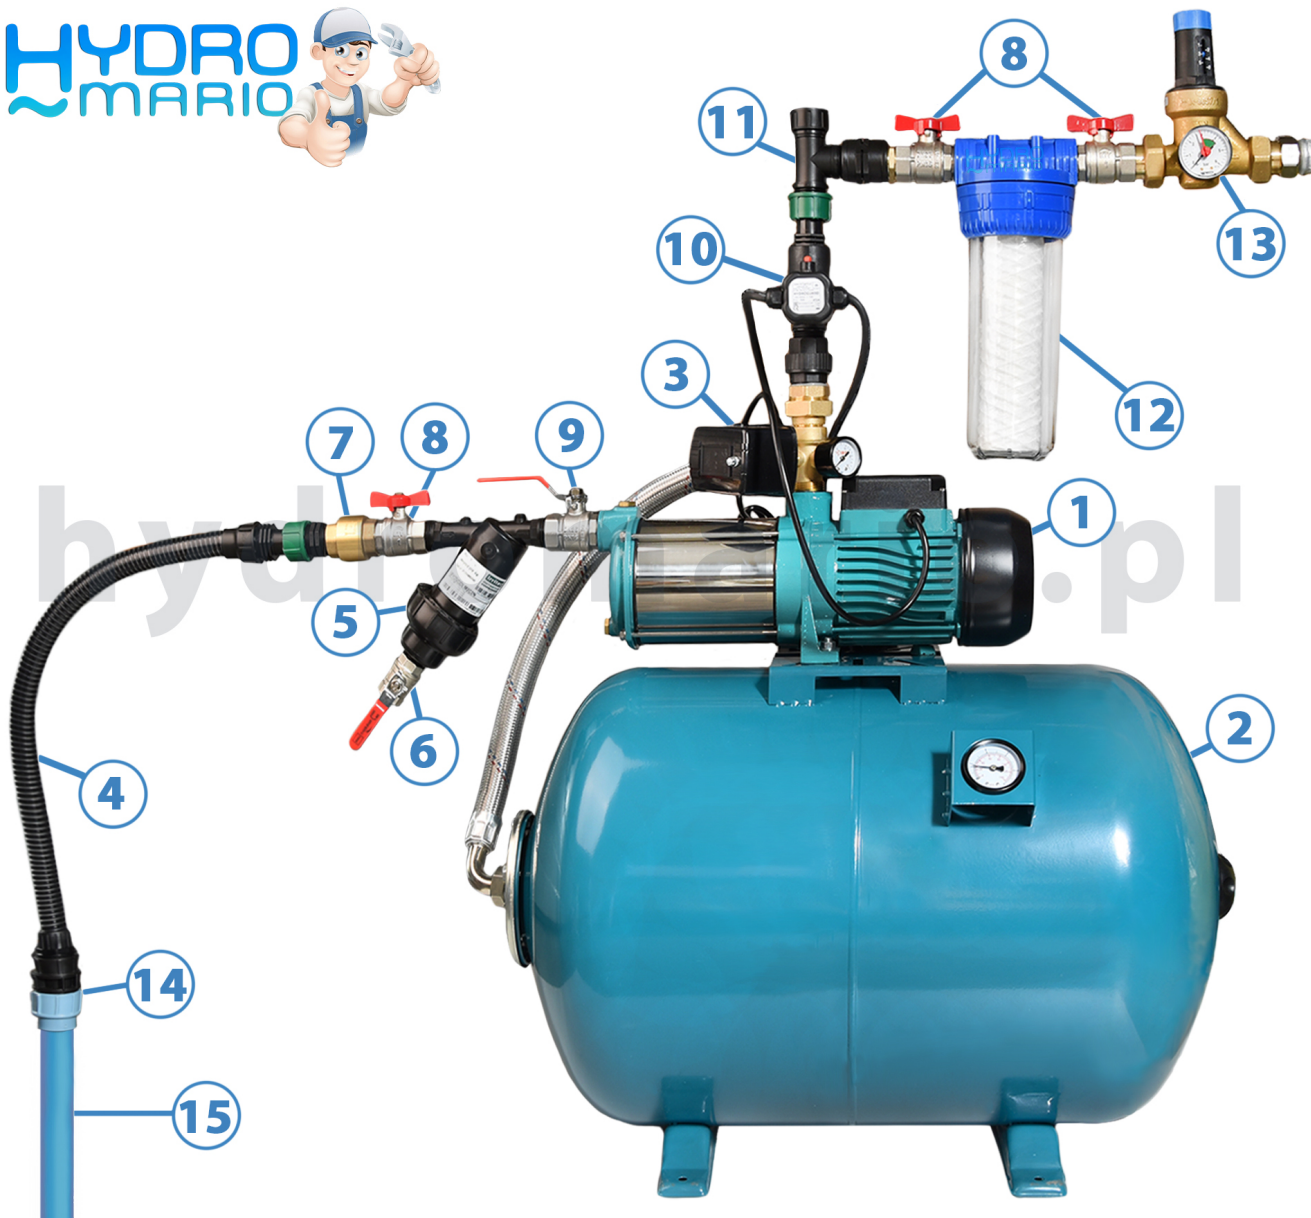

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)
4. [Rurka ssąca](#)
5. [Filtr antypięskowy](#)
6. [Zawór filtra antypięskowego](#)
7. [Zawór zwrotny](#)
8. [Zawór kulowy nypłowy motylkowy](#)
9. [Zawór kulowy nypłowy z rączką](#)
10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
11. [Trójnik zalewowy](#)
12. [Filtr wodny przepływowy](#)

-
- 13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
 - 14. [Złączka PE](#)
 - 15. Rura PE

Dane techniczne


Dane techniczne:

Wydajność max (l/min):	do 60
Wydajność max (m3/h):	do 3,6
Ciśnienie max (Bar):	do 5
Wysokość podnoszenia (m):	50
Zdolność zasysania (m):	8
Moc silnika (W):	1100
Moc silnika (kW):	1,1
Zasilanie (V):	230
Rozmiar króćców(cale):	1 x 1
Polska marka	COVERA

Materiały:

Korpus:	stal nierdzewna AISI 304
Wał i rotor:	stal nierdzewna AISI 304
Wirnik:	noryl
Konsola:	aluminium
Międzyściana:	stal nierdzewna AISI 304
Dyfuzor/kierownica:	noryl
Dławica mechaniczna:	ceramika/grafit/NBR
Prędkość obrotowa silnika:	2850 RMP

Schemat podłączenia

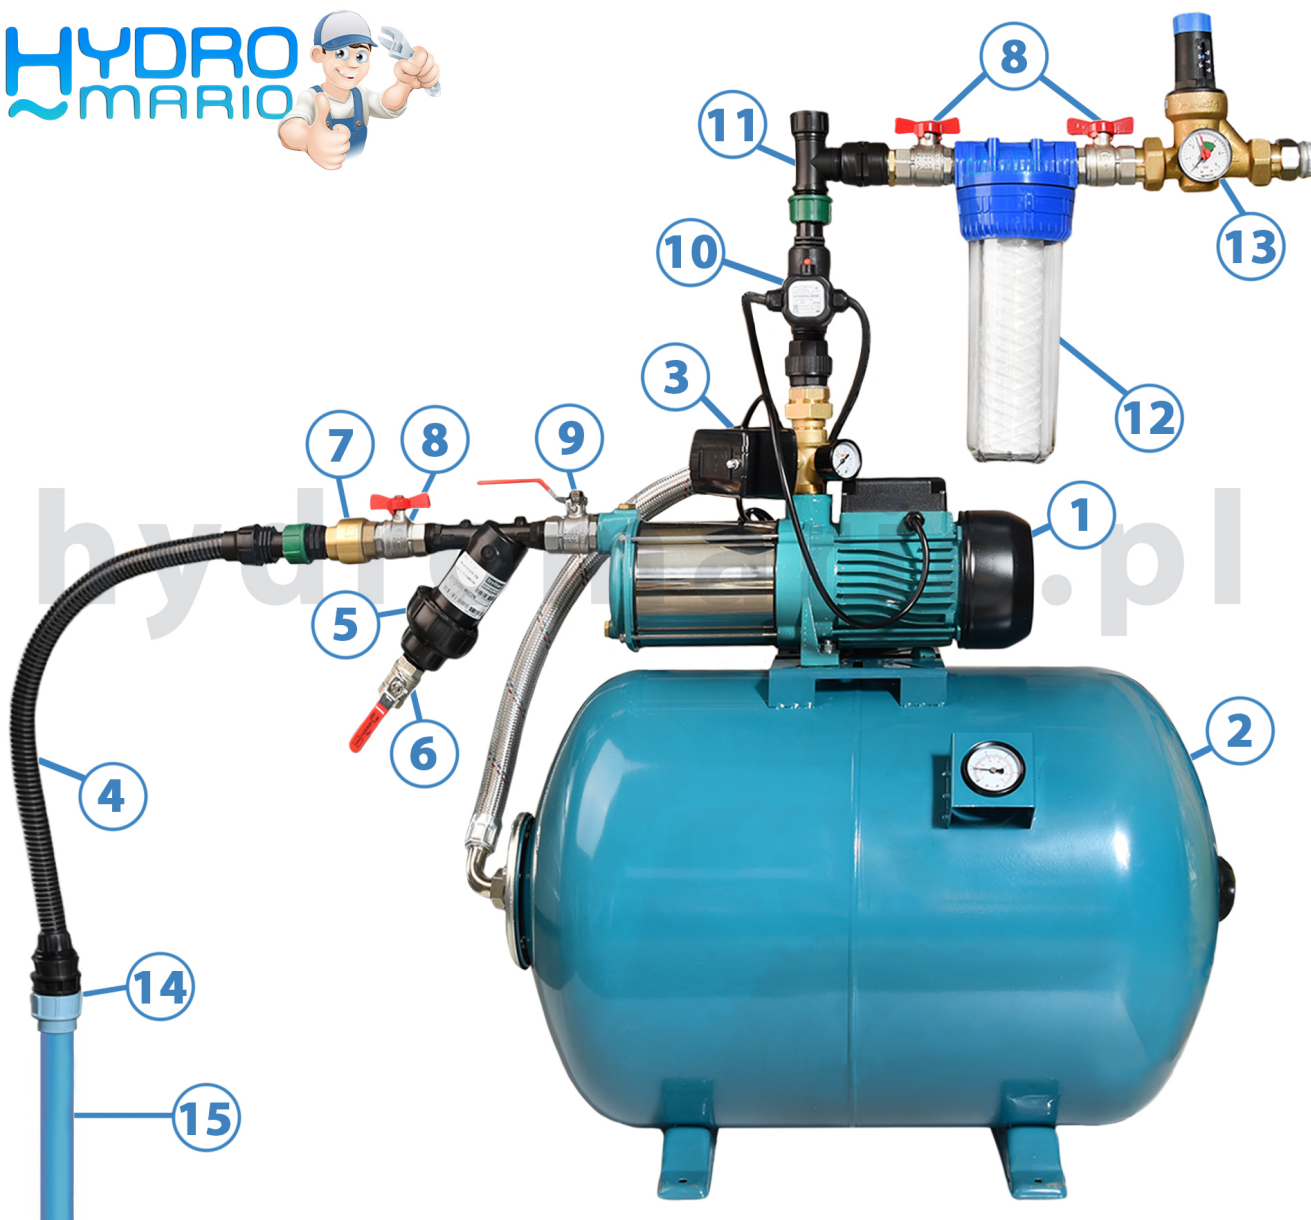

KLIKNIJ I SPRAWDZ

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)
4. [Rurka ssąca](#)
5. [Filtr antypiaskowy](#)
6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
7. [Zawór zwrotny](#)
8. [Zawór kulowy nypłowy motylkowy](#)
9. [Zawór kulowy nypłowy z rączką](#)
10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
11. [Trójnik zalewowy](#)
12. [Filtr wodny przepływowy](#)
13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
14. [Złączka PE](#)
15. [Rura PE](#)