

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-covera-js-1100-z-zintegrowanym-osprzetem-p-2378.html>



Pompa hydroforowa COVERA JS 1100 z zintegrowanym osprzętem

Cena	331,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BG-K0001-OZ
Kod producenta	BG-K0001-OZ
Kod EAN	5905771561482
Producent	COVERA

Opis produktu



Pompa hydroforowa POLSKIEJ Marki COVERA JS 1100 z zintegrowanym osprzętem

- ☐ **Moc maksymalna:** 1100W
- ☐ **Wydajność:** do 60 l/min
- ☐ **Ciśnienie max:** do 5 bar

Pompa hydroforowa **JS1100 z zintegrowanym osprzętem** doskonale sprawdzi się w użytkowaniu domowym, przy pielęgnowaniu ogrodu oraz w zastosowaniach przemysłowych.

W skład zestawu wchodzi:

- pompa hydroforowa
- zintegrowany osprzęt hydroforowy
- pełne okablowanie



Działanie pompy z zintegrowanym osprzętem

Pompa hydroforowa oferuje imponującą wydajność sięgającą maksymalnie **60 litrów na minutę** oraz osiąga maksymalne ciśnienie **do 5 barów**. Pompa stanowi doskonały wybór dla tych, którzy poszukują efektywnego narzędzia do pompowania wody siłą własnych potrzeb.

Korpus pompy wykonano z **trwałej stali nierdzewnej (INOX)**, co gwarantuje odporność na korozję i zapewnia długotrwałą wydajność. Pompa znajduje zastosowanie także w procesie **podnoszenia ciśnienia**.

Pompa hydroforowa doskonale sprawdzi się w gospodarstwach domowych, ogrodach i w sektorze przemysłowym. Dzięki swojej efektywności i solidności, sprosta nawet najbardziej wymagającym zadaniom związanym z pompowaniem wody.

Dodatkowym atutem jest **cicha praca** oraz **niska waga pompy**. Generuje ona znaczne ciśnienie (do 5 barów), co skutkuje **długim strumieniem wody**, idealnym do zastosowania np. z węzłem ogrodowym, ułatwiając prace ogrodowe lub mycie pojazdów.

Do pompy dodano **zintegrowany osprzęt hydroforowy**, mający na celu sterowanie jej działaniem poprzez kontrolę ciśnienia (**zasilanie 230V, przyłącza 1 cal**).

Powstał on poprzez **scalenie trzech kluczowych elementów** niezbędnych do kompletnego zestawu hydroforowego: włącznika ciśnieniowego, manometru oraz pięciodrożnego wyjścia tłoczego (trójnika).

Zaletą tego zintegrowanego osprzętu jest **łatwość i szybkość montażu na pompie**. W przeciwieństwie do tradycyjnego wyposażenia hydroforowego, nie wymaga on skręcania poszczególnych składników, co znacznie ułatwia proces instalacji.



Parametry pompy

Wydajność max (l/min):	do 60
Wydajność max (m3/h):	do 3,6
Ciśnienie max (Bar):	do 5
Wysokość podnoszenia (m):	50
Zdolność zasysania (m):	8
Moc silnika (W):	1100
Moc silnika (kW):	1,1
Zasilanie (V):	230
Rozmiar króćców(cale):	1 x 1
Polska marka	COVERA

Materialy

Korpus:	stal nierdzewna AISI 304
Wał i rotor:	stal nierdzewna AISI 304
Wirnik:	noryl
Konsola:	aluminium
Międzyściana:	stal nierdzewna AISI 304
Dyfuzor/kierownica:	noryl
Dławica mechaniczna:	ceramika/grafit/NBR
Prędkość obrotowa silnika:	2850 RMP



Dane techniczne

Maksymalna temperatura cieczy:

Pompa jest przystosowana do pompowania cieczy o temperaturze nieprzekraczającej 35°C.

Maksymalna temperatura otoczenia:

Może działać w warunkach otoczenia, gdzie temperatura nie przekracza 40°C.

Klasa izolacji:

Posiada izolację klasy B, co oznacza, że jest odporna na określone poziomy temperatury.

Tryb pracy:

Stworzona do ciągłej pracy, co oznacza, że może działać bez przerwy przez dłuższy okres czasu.

Bezpieczeństwo:

Ma klasę ochrony IP44, co oznacza, że jest zabezpieczona przed dostępem ciał stałych o średnicy większej niż 1 mm oraz przed wpływem wody kroplowej z dowolnego kierunku.

Prędkość obrotowa silnika:

Silnik obraca się z prędkością 2850 obrotów na minutę (RPM).



Cechy

Oto kluczowe cechy pompy:

Zdolność pobierania wody:

Pompa potrafi pobierać wodę z głębokości aż do 8 metrów.

Kompaktowy design:

Pompa ma niewielkie rozmiary, co ułatwia jej umieszczenie i dostosowanie do różnych przestrzeni.

Bezpieczeństwo termiczne:

Zastosowano specjalne zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika, chroniące przed ewentualnym przegrzaniem.

Współpraca z różnymi pojemnościami zbiorników:


Pompa może efektywnie współpracować z zbiornikami o różnych pojemnościach, obejmującymi 24, 50, 80, 100 oraz 150 litrów.

Zgodność z automatami hydroforowymi:

Przystosowana do współpracy z automatami hydroforowymi, takimi jak PC, SK, BRIO, dostępnymi w innych ofertach na naszych aukcjach. Ponadto, ma zdolność pracy nawet bez konieczności korzystania z dodatkowego zbiornika.



Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

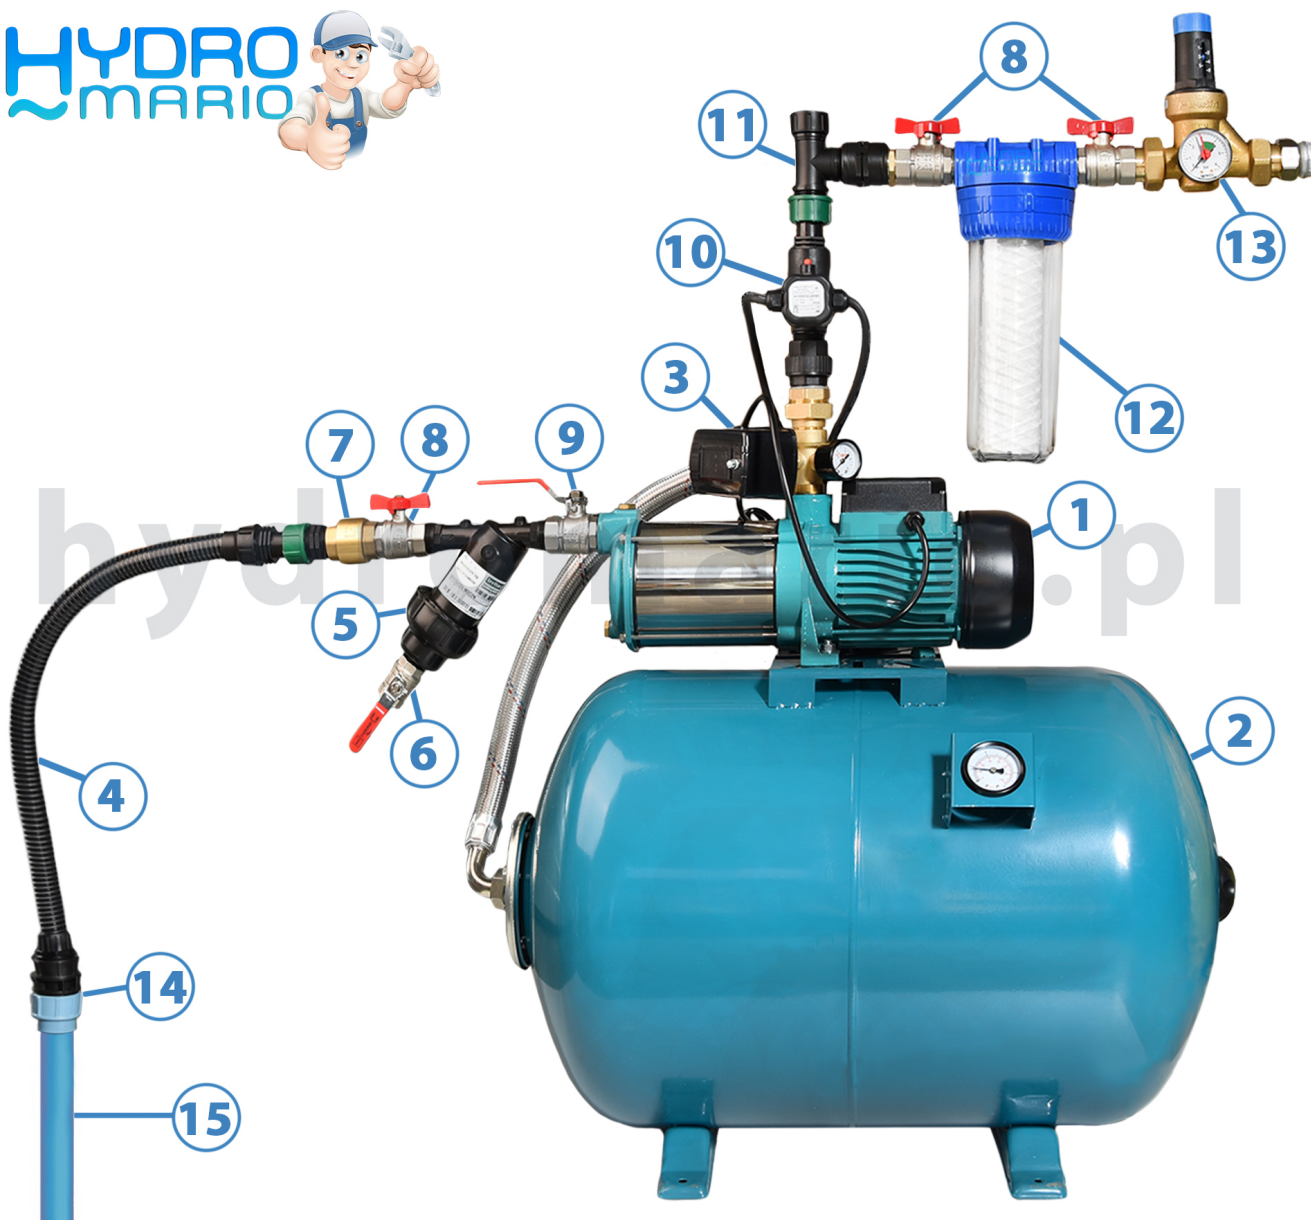

KLIKNIJ I SPRAWDZ

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)
4. [Rurka ssąca](#)
5. [Filtr antypiaskowy](#)
6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
7. [Zawór zwrotny](#)
8. [Zawór kulowy nypłowy motylkowy](#)
9. [Zawór kulowy nypłowy z rączką](#)
10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
11. [Trójnik zalewowy](#)
12. [Filtr wodny przepływowy](#)
13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
14. [Złączka PE](#)
15. [Rura PE](#)

Dane techniczne


Dane techniczne:

Wydajność max (l/min):	do 60
Wydajność max (m3/h):	do 3,6
Ciśnienie max (Bar):	do 5
Wysokość podnoszenia (m):	50
Zdolność zasysania (m):	8
Moc silnika (W):	1100
Moc silnika (kW):	1,1
Zasilanie (V):	230
Rozmiar króćców(cale):	1 x 1
Polska marka	COVERA

Materiały:

Korpus:	stal nierdzewna AISI 304
Wał i rotor:	stal nierdzewna AISI 304
Wirnik:	noryl
Konsola:	aluminium
Międzyściana:	stal nierdzewna AISI 304
Dyfuzor/kierownica:	noryl
Dławica mechaniczna:	ceramika/grafit/NBR
Prędkość obrotowa silnika:	2850 RMP

Schemat podłączenia

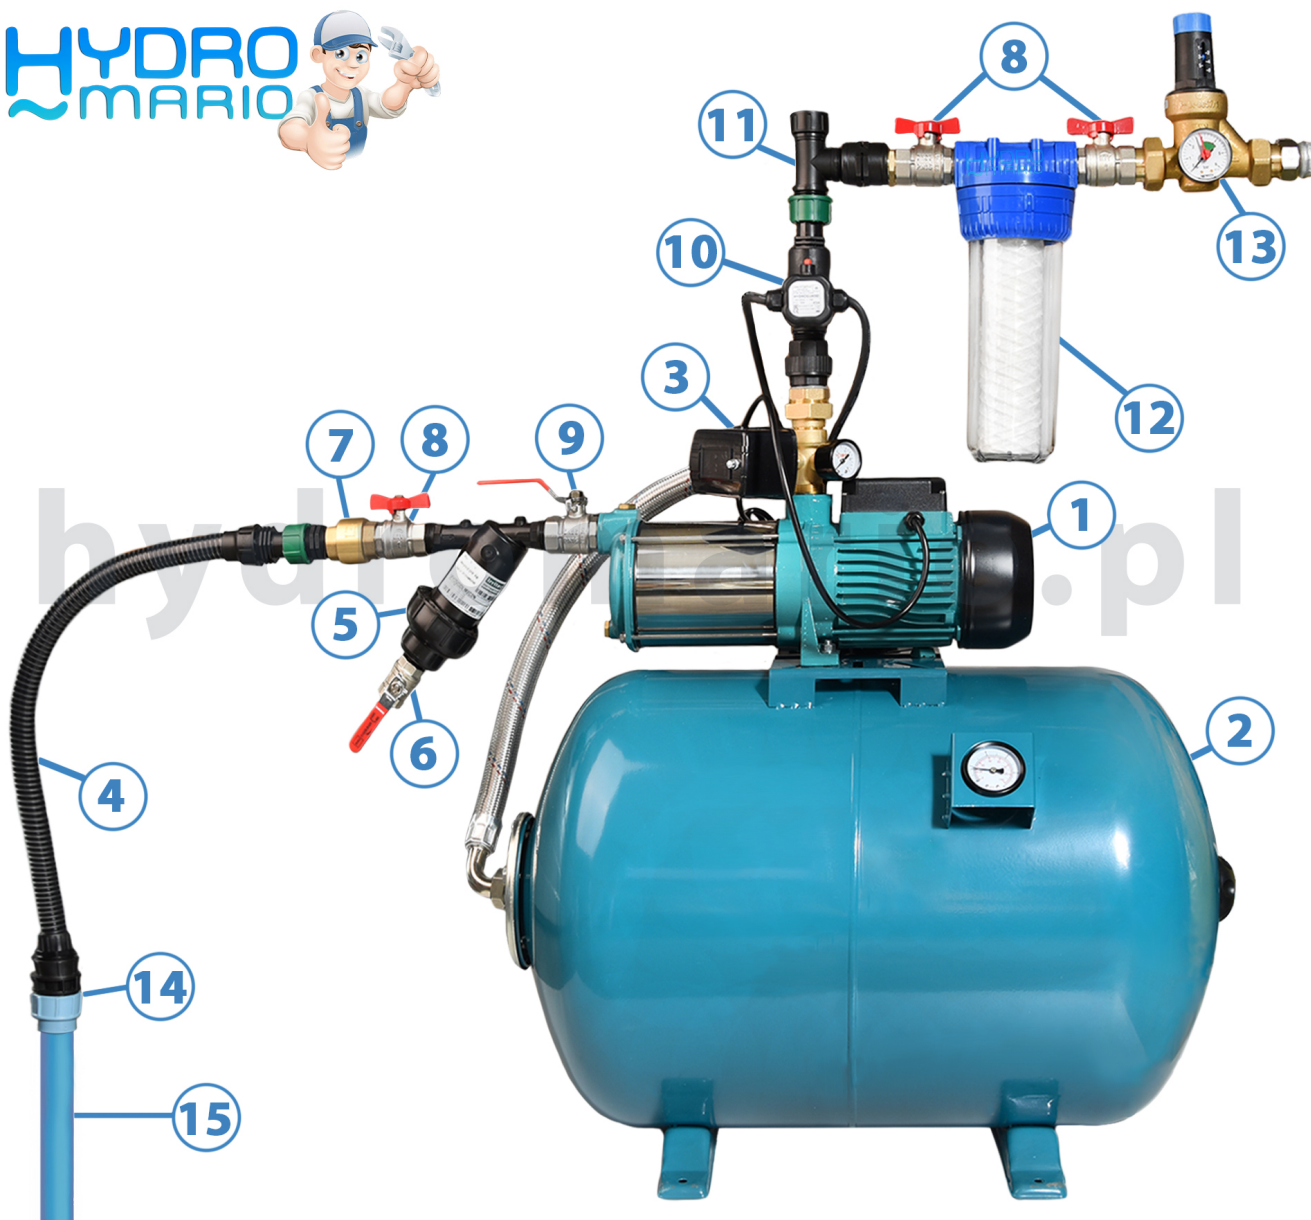

KLIKNIJ I SPRAWDZ

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)
4. [Rurka ssąca](#)
5. [Filtr antypiaskowy](#)
6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
7. [Zawór zwrotny](#)
8. [Zawór kulowy nypłowy motylkowy](#)
9. [Zawór kulowy nypłowy z rączką](#)
10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
11. [Trójnik zalewowy](#)
12. [Filtr wodny przepływowy](#)
13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
14. [Złączka PE](#)
15. [Rura PE](#)